Athena操作手順書

1. AWSマネージメントコンソールのログイン

AWSマネージメントコンソールからログインを行う。

ログイン後、東京リージョンとなっていることを確認する。
（操作対象が大阪リージョンの場合は、ログイン後に大阪リージョンに変更する）

2. Athena サービス画面に遷移

ログイン後、画面上部の検索窓に `Athena` を入力し、検索を行う。
検索結果より、Athena サービスをクリックする。

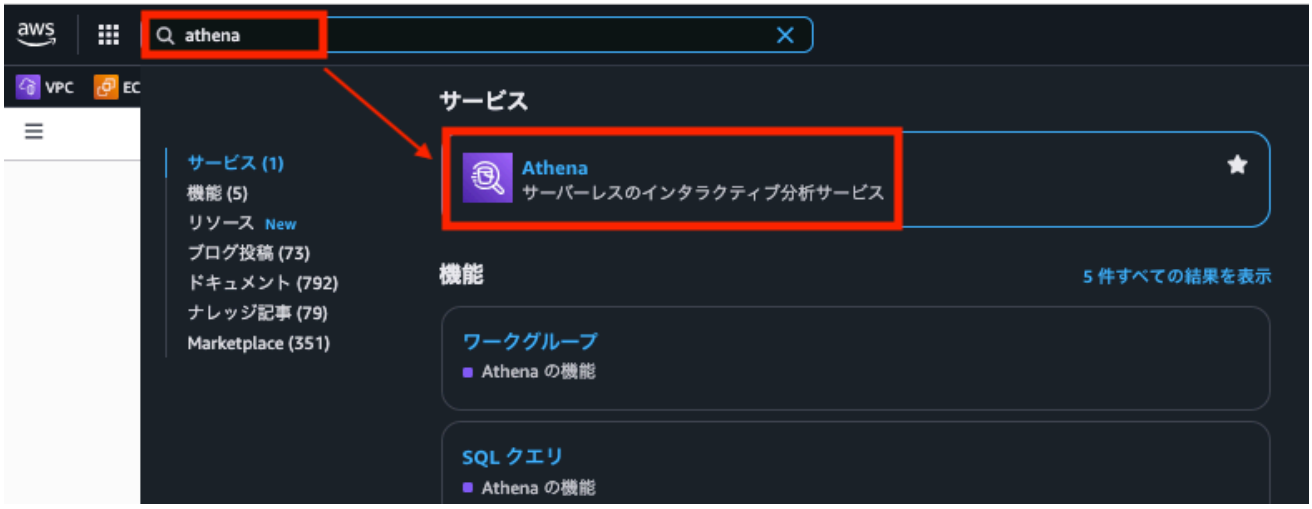

画面遷移後、左メニューより「クエリエディタ」を選択する。

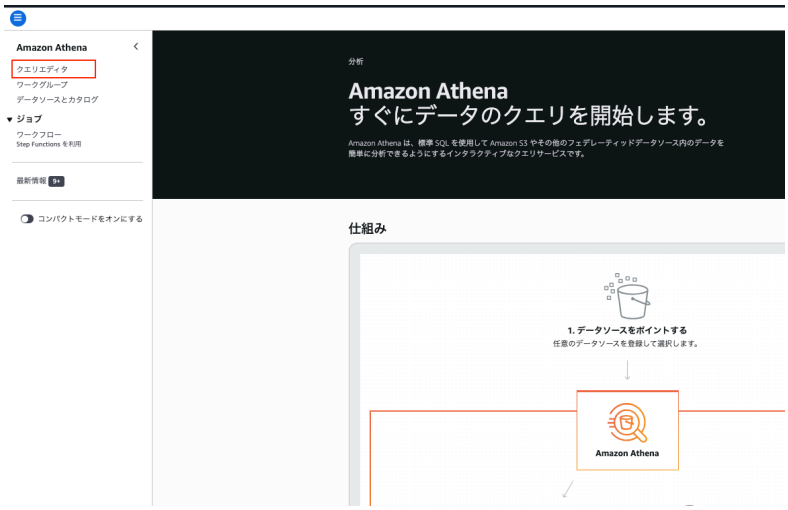

3.データベース作成

以下クエリを添付し、「実行」を押下。
※データベース名は任意の名前を設定

```
CREATE DATABASE ${データベース名};
```

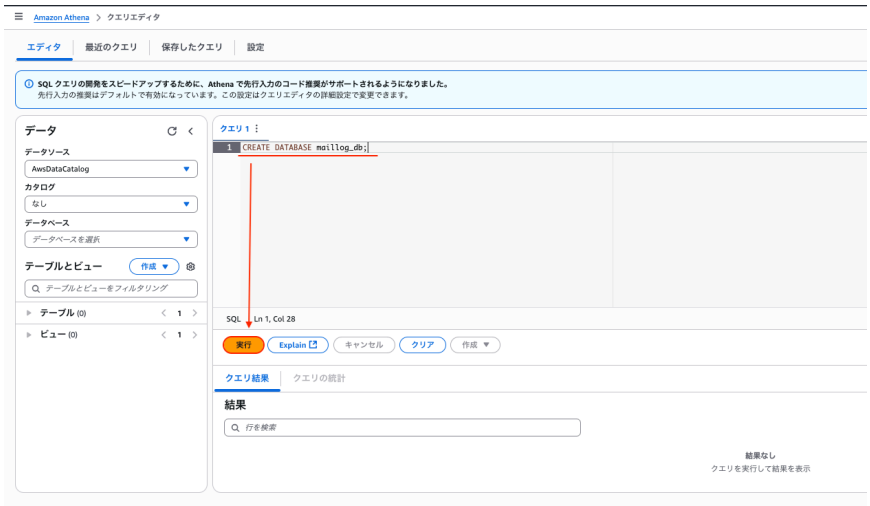

実行後、画面下部のクエリ結果に「クエリは成功しました。」と表示されていることを確認。

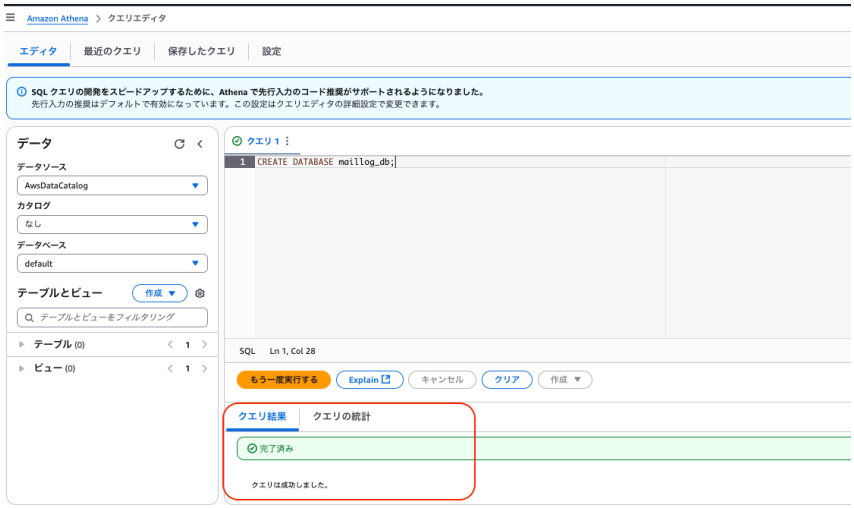

4.テーブル作成

左のカラム「データベース」にて作成したデータベースを選択する。

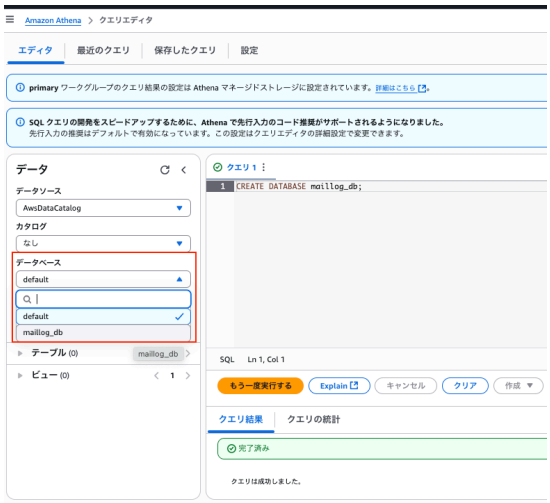

※画面右側の（+）を押下することで別のクエリタブを作成することが可能。

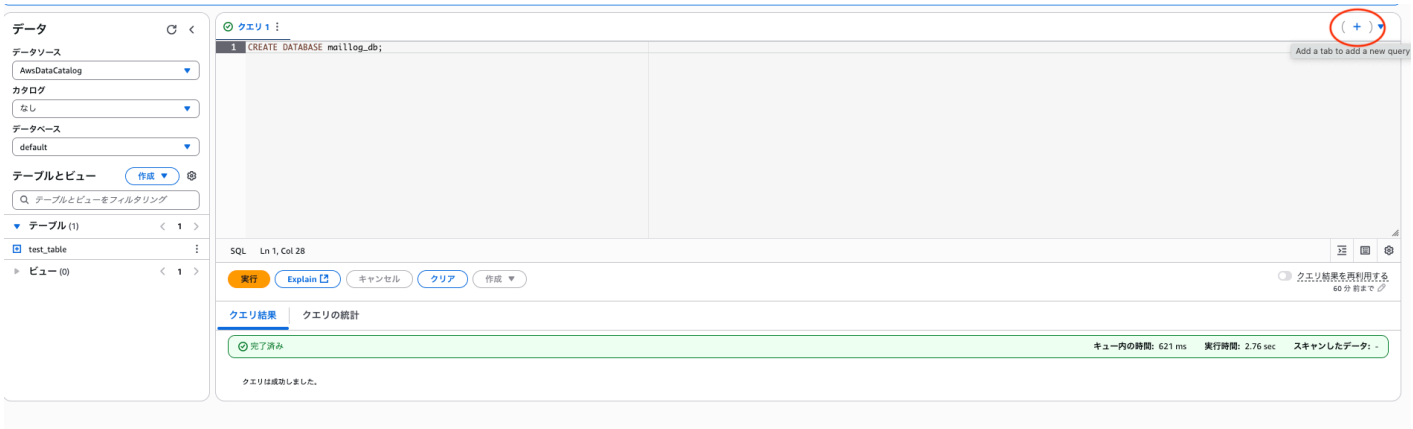

02.サンプルクエリ　を参考に、テーブル作成用のクエリを添付して「実行」を押下。

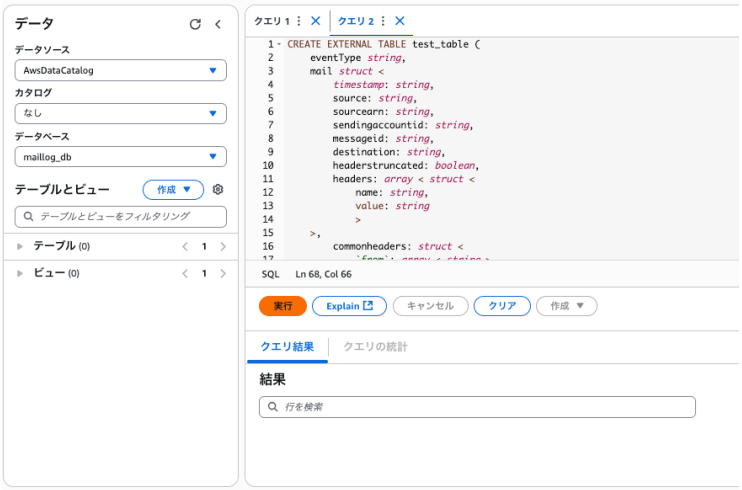

テーブルが作成されたことを確認

5.ビュー作成

02.サンプルクエリ　を参考に、ビュー作成用のクエリを添付して「実行」を押下。（以下の例ではバウンス用のビューを作成）

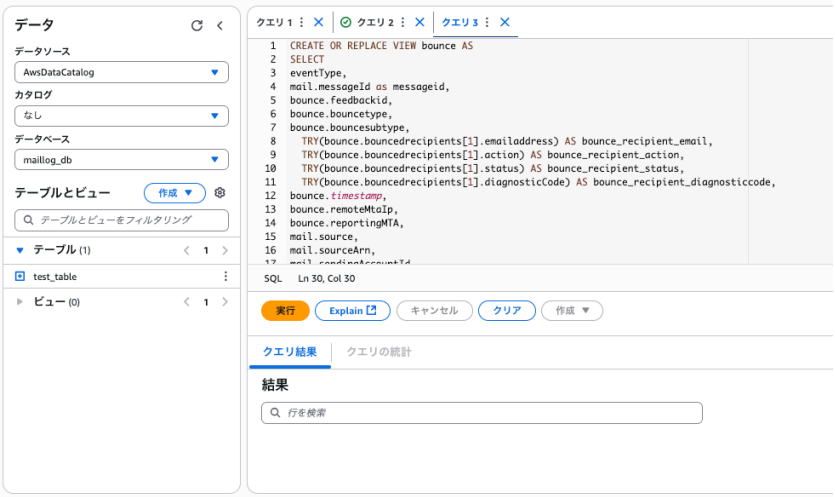

ビューが作成されたことを確認

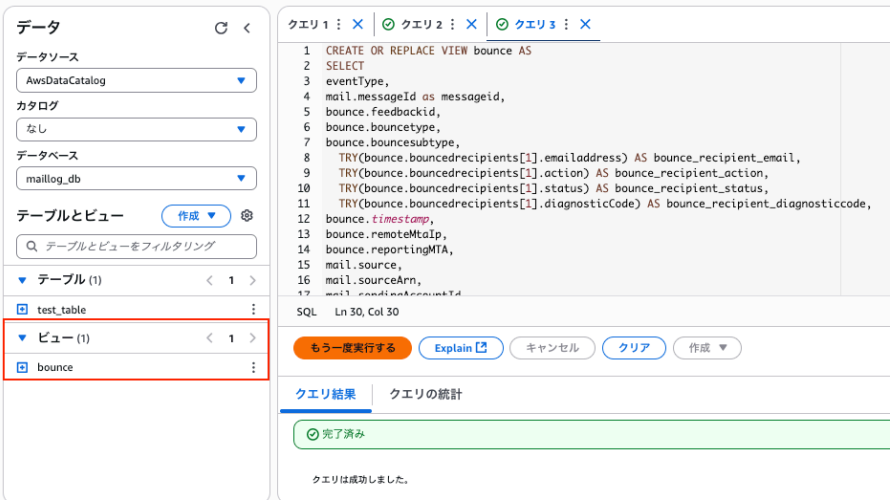

6.結果抽出

02.サンプルクエリ　を参考に、抽出用のクエリを添付して「実行」を押下。（以下の例ではバウンス用のビューから結果を抽出）

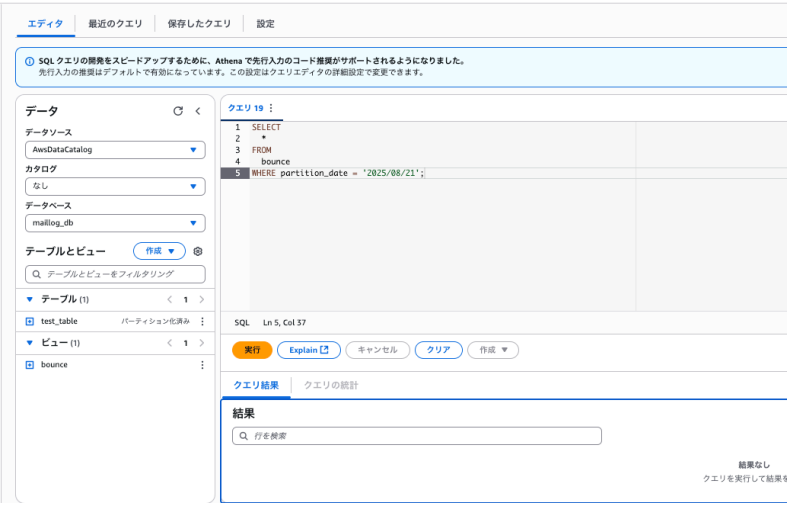

結果が出力されたことを確認
※右側の「結果をCSVでダウンロード」を押下することでCSVでの出力も可能。

エディタ | 最近のクエリ | 保存したクエリ | 設定

ワークグループ primary

SQL クエリの開発をスピードアップするために、Athena で先行入力のコード推奨がサポートされるようになりました。
先行入力の推奨はデフォルトで有効になっています。この設定はクエリエディタの詳細設定で変更できます。

詳細設定を編集

データ

データソース
AwsDataCatalog

カタログ
なし

データベース
maillog_db

テーブルとビュー 作成

テーブルとビューをフィルタリング

テーブル (1)
test_table パーティション化済み

ビュー (1)
bounce

クエリ 19

```
SELECT
  *
FROM
  bounce
WHERE partition_date = '2025/08/21';
```

SQL Ln 5, Col 37

もう一度実行する | Explain | キャンセル | クリア | 作成

クエリ結果を再利用する
60 分前まで

クエリ結果 | クエリの統計

完了済み キュー内の時間: 126 ms 実行時間: 941 ms スキャンしたデータ: 8.09 KB

結果 (1)

コピー | 結果の CSV をダウンロード

行を検索

#	partition_date	eventType	messageid	feedbackid	bouncetype	bouncesubtype	bounce_recipient_email
1	2025/08/21	Bounce	01060198cadc1e18-996be275-4516-46ed-940e-bf388292f44e-000000	01060198cadc20fa-e96c3f8e-88b7-461d-998c-aefc760e8bd3-000000	Permanent	General	bounce@simulator.amazonses.c