

Passermark - Variable Daten

Nummern, Texte aus einer Tabelle, QR-Code (auch Visitenkarte, WLAN, E-Mail ...), Code 128 und EAN-13 – in der Oberfläche und auf der Kommandozeile · Passermark 1.10.2

Variable Daten legen Felder auf ein PDF und füllen sie für jede Seite neu: fortlaufende Nummern, Namen aus einer Tabelle, QR- und Strichcodes. Die Vorlage bleibt, wie sie ist; alles wird als Vektor darübergerlegt.

1 · So funktioniert es

Jedes Feld ist ein Kasten auf der Seite mit einem **Inhalt**. Der Inhalt ist fester Text, gemischt mit Platzhaltern in doppelten geschweiften Klammern. Das gilt gleich für Text, QR-Code, Code 128 und EAN-13.

Platzhalter	wird zu	kommt aus
{{nr}}	der Nummer, z. B. 0001	Abschnitt 3 im Dialog (Nummerierung): erste Nummer, Stellen, Vorsatz, Prüfziffer
{{i}}	1, 2, 3 ... (immer ohne Format)	laufender Zähler der Datensätze
{{Spaltenname}}	dem Wert dieser Spalte	der CSV-Datei; erste Zeile = Spaltennamen

Ohne Klammern ist es einfacher Text: nr druckt „nr“. Groß-/Kleinschreibung der Spaltennamen ist egal. Doppelklick auf eine Spalte ersetzt ein noch unverändertes {{nr}}.

Weitere Variablen

Im Dialog zeigt der Knopf ? neben dem Inhalt alle Variablen mit Beispielwert; Doppelklick fügt ein. Datum und Uhrzeit sind der Zeitpunkt des Erzeugens – für alle Seiten gleich. Eine Spalte der CSV mit gleichem Namen geht immer vor.

Variable	ergibt
{{datum}}	heutiges Datum, z. B. 09.10.2026
{{datum_iso}}	Datum als 2026-10-09
{{zeit}}	Uhrzeit beim Erzeugen, z. B. 14:30
{{jahr}}	Jahr, z. B. 2026
{{monat}}	Monat zweistellig, z. B. 10
{{tag}}	Tag zweistellig, z. B. 09
{{wochentag}}	z. B. Freitag
{{kw}}	Kalenderwoche
{{datum:%d.%m.%y %H:%M}}	Datum/Zeit mit eigenem Format (%d Tag, %m Monat, %Y Jahr, %y zweistellig, %H Stunde, %M Minute, %A Wochentag englisch)
{{seite}}	Nummer der Seite im Ergebnis
{{seiten}}	Seitenzahl des Ergebnisses
{{vorlagenseite}}	Seite der Vorlage (bei Vorder-/Rückseite 1 oder 2)
{{datensatz}}	Nummer des Datensatzes (wie {{i}})
{{datensaetze}}	Anzahl aller Datensätze – z. B. „Karte {{i}} von {{datensaetze}}“
{{datei}}	Name der Vorlage ohne .pdf
{{zufall}}	zufällige 6-stellige Zahl, je Feld und Seite neu (im Code-Protokoll festgehalten)
{{zufall:10}}	zufällige Zahl mit 10 Stellen
{{code:8}}	zufälliger Code aus 8 Großbuchstaben und Ziffern (ohne 0/0, 1/I)

Variable	ergibt
{{uuid}}	weltweit eindeutige Kennung

Feldarten

Art	Was hinein darf	Beispiel-Inhalt	Darauf achten
Text	alles, auch Umlaute	Ticket {{nr}}	Schrift, Größe, Farbe, Ausrichtung im Dialog
QR-Code	alles: Text, Umlaute, Webadressen – oder mit „Art“ Visitenkarte, WLAN, E-Mail ... aus Spalten (Abschnitt 4)	https://.../{{nr}}	wird quadratisch in den Kasten eingepasst, mit weißem Rand (Ruhezone); für Webadressen ab etwa 20 × 20 mm
Code 128	Buchstaben, Ziffern, übliche Zeichen – keine Umlaute	T{{nr}}	wird auf die Kastenbreite gezogen – breit anlegen (50–60 mm für 8–10 Zeichen). Größe = Klartextzeile darunter, 0 = keine
EAN-13	genau 12 oder 13 Ziffern	{{EAN}}	bei 12 Ziffern wird die Prüfziffer dazugerechnet; bei 13 wird die letzte Stelle geprüft – falsch = Fehler

Wie die Datensätze auf die Seiten kommen

Einstellung (Dialog / order)	Ergebnis
Jede Seite bekommt den nächsten Datensatz / each	Standard. Einseitige Vorlage: je Datensatz eine Seite. Mehrseitige Vorlage: Seite 1 → Datensatz 1, Seite 2 → Datensatz 2 ...
Je Datensatz eine Kopie des ganzen Dokuments / record	alle Seiten mit demselben Datensatz, dann die nächste Kopie (Vorder- und Rückseite einer Karte)
... sortiert Seite für Seite / page	wie oben, aber zuerst alle Vorderseiten, dann alle Rückseiten
Seiten je Datensatz / pages_per_record	bei „Jede Seite ...“: so viele Seiten gehören zusammen. 2 = Vorder- und Rückseite : Seite 1+2 → Datensatz 1, 3+4 → Datensatz 2 ... – egal ob die Vorlage 2 Seiten hat (wird wiederholt) oder schon 200 (100 Karten)

Vorder- und Rückseite unterschiedlich

Jedes Feld hat „Nur auf diesen Seiten der Vorlage“: ungerade = Vorderseiten, gerade = Rückseiten, 1-50 = Bereich, ungerade 1-50 = ungerade im Bereich, mehrere mit Komma.
Beispiel 100 Visitenkarten: „Seiten je Datensatz“ 2, Feld {{Name}} auf ungerade, QR-Code auf gerade (Beispiel 7).

2 · Die Beispiele holen

Passermark bringt sieben fertige Beispiele mit. „Holen“ kopiert sie in den Ordner Passermark-Beispiele/vdp in deinem Benutzerordner und trägt sie als Presets „Beispiel 1“ bis „Beispiel 7“ ein (mit dem richtigen Pfad zur Tabelle).

Wo	So
Oberfläche	Menü Hilfe → Beispiele für Variable Daten holen ... oder Arbeitsbereich Variable Daten → Beispiele . Die Vorlage öffnet sich gleich in einem neuen Reiter.
Kommandozeile	passermark-cli beispiele – oder passermark-cli beispiele D:\Kurs für einen anderen Ordner
Datei	Inhalt
vorlage-a6.pdf	leere Vorlage A6 quer – darauf kommen die Felder (Beispiele 1–6)

Datei	Inhalt
vorlage-karte-vorne-hinten.pdf	Visitenkarte 85 × 55 mm, Seite 1 vorne, Seite 2 hinten (Beispiel 7)
daten.csv	3 Datensätze: Name;Ort;Artikelnummer;EAN (Beispiele 2-4)
visitenkarten.csv	3 Kontakte für die Visitenkarte (Beispiel 5)
wlan.csv	3 WLAN-Zugänge (Beispiel 6)
presets/beispiel-*.json	die Einstellungen der sieben Beispiele
ergebnis/beispiel-*.pdf	so muss das Ergebnis aussehen
LIESMICH.txt	Kurzfassung dieser Anleitung

Inhalt von daten.csv:

```
Name;Ort;Artikelnummer;EAN
Anna Huber;Wien;ART-1001;4006381333931
Bernd Gruber;Graz;ART-1002;978316148410
Clara Wimmer;Linz;ART-1003;5901234123457
```

3 · In der Oberfläche – der Ablauf

1. PDF öffnen, das die Vorlage ist (z. B. vorlage-a6.pdf).
2. Arbeitsbereich **Variable Daten** wählen und auf **Variable Daten** klicken – oder Strg+Umschalt+D. Links ist die Vorschau, rechts die Einstellungen in vier Gruppen.
3. **1. Felder auf der Seite:** mit + **Text**, + **QR-Code**, + **Code 128** oder + **EAN-13** ein Feld anlegen. In der Vorschau ziehen oder unter „Lage und Größe“ in mm eingeben (links/oben = Abstand von der linken oberen Ecke der Seite). Unter **Inhalt des gewählten Feldes** eintragen, was hinein soll.
4. **2. Woher kommen die Daten?** Ohne Tabelle: „keine – nur Nummerierung“ lassen und die Anzahl einstellen. Mit Tabelle: **CSV öffnen ...** – die Spalten erscheinen unter „Platzhalter zum Einfügen“; Doppelklick fügt sie in den Inhalt des gewählten Feldes ein.
5. **3. Nummerierung** – nur nötig, wenn ein Inhalt `{{nr}}` enthält: erste Nummer, Schrittweite, Stellen (mit Nullen), Text davor/danach, Prüfziffer.
6. Oben über der Vorschau mit **Seite / Datensatz** durchblättern und prüfen. Fehler (z. B. falsche EAN-Länge) stehen dort statt des Codes.
7. **Erzeugen (neuer Reiter)** – das Ergebnis öffnet sich als neues Dokument. Dann speichern oder drucken.

Einstellungen behalten: in der Preset-Leiste oben im Dialog speichern. Ohne Preset merkt sich der Dialog die Einstellungen nur bis zum Schließen von Passermark. **Alles zurücksetzen** fängt mit einem leeren Textfeld `{{nr}}` neu an.

4 · Daten erfassen - die Tabelle in Passermark

Statt die Tabelle in Excel anzulegen, geht es auch direkt in Passermark: Arbeitsbereich **Variable Daten** → **Daten erfassen** (oder im Dialog Variable Daten unter 2. **Daten erfassen ...**). Je Art bringt die Tabelle die passenden Spalten mit, prüft jede Zeile sofort und zeigt rechts den fertigen Code der gewählten Zeile.

1. Oben die **Art** wählen, z. B. „QR – Visitenkarte (vCard)“. Pflichtspalten haben ein *; beim Zeigen auf eine Spaltenüberschrift steht, was hinein gehört.

2. Zeilen ausfüllen – oder aus Excel/LibreOffice kopieren und mit Strg+V einfügen (auch viele Zeilen und Spalten auf einmal). **Zeile duplizieren** spart Tipparbeit, wenn sich wenig ändert.

3. Spalte füllen ... erzeugt eine Nummernreihe (z. B. T0001 ... T0100) und legt dabei auch gleich die Zeilen an. **Spalte hinzufügen ...** für eigene Texte, z. B. „Tisch“.

4. Unter **Prüfung** stehen Fehler mit Zeilennummer (Doppelklick springt hin): fehlende Pflichtangaben, falsche EAN-Prüfziffer, Umlaute im Code 128, unklares Datum ...

5. Speichern legt eine CSV an (UTF-8, Semikolon – Excel öffnet sie richtig). In **Variable Daten verwenden** speichert und übernimmt die Tabelle samt passendem Feld.

In der CSV stehen lesbare Spalten (Vorname, Telefon ...), nicht der fertige Code-Inhalt. Den setzt Passermark beim Erzeugen zusammen: Ein QR-Feld bekommt dafür unter **Art des QR-Codes** z. B. „Visitenkarte (vCard)“. So bleibt die Tabelle in Excel bearbeitbar.

Art	Spalten (* = Pflicht)	Was das Handy beim Scannen macht
QR – Visitenkarte (vCard)	Vorname, Nachname, Firma, Position, Telefon, Mobil, E-Mail, Straße, PLZ, Ort, Land, Web, Notiz	Das Handy bietet beim Scannen an, den Kontakt zu speichern.
QR – WLAN-Zugang	Netzname*, Passwort, Verschlüsselung, Versteckt	Das Handy verbindet sich nach dem Scannen mit dem WLAN.
QR – E-Mail	E-Mail*, Betreff, Text	Öffnet eine neue E-Mail mit Empfänger, Betreff und Text.
QR – Webadresse	Adresse*	Öffnet die Webseite.
QR – Anruf	Telefon*	Das Handy bietet an, die Nummer anzurufen.
QR – SMS	Telefon*, Text	Öffnet eine SMS mit Empfänger und Text.
QR – Termin	Titel*, Beginn*, Ende, Ort, Beschreibung	Das Handy bietet an, den Termin in den Kalender zu übernehmen.
QR – Standort	Breite*, Länge*	Öffnet den Ort in der Karten-App.
QR – freier Text	Inhalt*	Der Text steht genau so im QR-Code.
Strichcode – Code 128	Code*	Für Artikel-, Lager- und Ticketnummern.
Strichcode – EAN-13	EAN*	Artikelnummer für den Handel (bei GS1 registriert) oder intern 20...–29...
Text – eigene Spalten	Text	Eigene Spalten anlegen, z. B. Name, Tisch, Kategorie.

Eigene CSV mit anderen Spaltennamen

Eine vorhandene Tabelle muss nicht umbenannt werden – z. B. ein Kontakt-Export aus Outlook, Google oder Thunderbird mit englischen Spalten („First Name“, „Mobile Phone“, „E-mail Address“

...):

- 1.** Vorlage öffnen, Variable Daten, unter 2. **CSV öffnen ...** → die Datei (im Beispielfolder: kontakte-outlook.csv).
- 2.** Darunter steht, wozu die Tabelle passt, z. B. „QR – Visitenkarte (vCard)“. **Passendes Feld anlegen** legt den QR-Code mit dieser Art an – oder beim eigenen QR-Feld die **Art des QR-Codes** wählen.
- 3.** Unter der Art steht, was woher kommt: „Vorname ← First Name, Telefon ← Business Phone ...“. Fehlt eine Pflichtangabe oder passt etwas nicht: **Spalten zuordnen ...** – je Angabe die Spalte wählen, „– leer lassen –“ oder „automatisch“. Unten ist der fertige Inhalt für den ersten Datensatz zu sehen.
- 4.** Die eigene Zuordnung wird im Preset gespeichert – dieselbe Art von Tabelle geht beim nächsten Mal ohne Nacharbeit, auch auf der Kommandozeile.

Erkannt werden die Namen aus Abschnitt 4 und gängige andere: englisch, ungarisch, spanisch, französisch sowie die Kopfzeilen der Kontakt-Exporte von Outlook, Google und Thunderbird. Groß/klein, Leer- und Satzzeichen sind egal; „E-Mail-Adresse privat“ passt auch zu E-Mail. Die CSV selbst wird nie verändert.

Visitenkarte: Vorname, Nachname oder Firma muss ausgefüllt sein. Termin: Beginn als 24.10.2026 18:00 oder 2026-10-24 18:00; nur Datum = ganztägig. WLAN: Verschlüsselung leer = WPA; ohne Passwort = offenes Netz.


5 · Die sieben Beispiele

Die Beispiele 1–6 verwenden `vorlage-a6.pdf`, Beispiel 7 `vorlage-karte-vorne-hinten.pdf`. Lage in mm: links, oben, Breite × Höhe. Die kleinen Textzeilen in den Beispielen zeigen nur zur Kontrolle, was im Code steckt.

Beispiel 1 – QR-Code mit fortlaufender Nummer (ohne CSV)

5 Tickets; jeder QR-Code enthält eine eigene Webadresse.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
QR-Code	<code>https://deinefirma.at/ticket/{{nr}}</code>	100, 25, 35 × 35
Text	Ticket {{nr}}, 16 pt	10, 30, 60 × 8

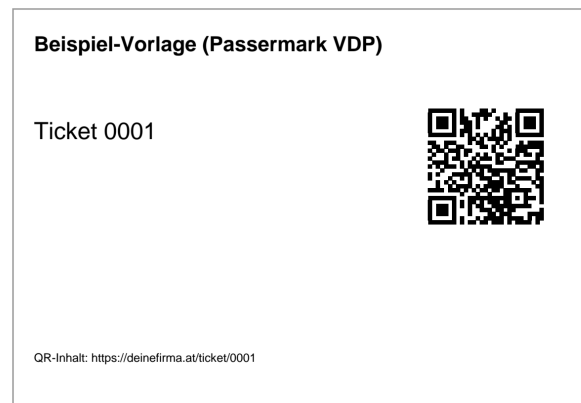

Ergebnis Seite 1 (`ergebnis/beispiel-1-qr-nummer.pdf`)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Vorlage öffnen, Variable Daten (Strg+Umschalt+D), **Alles zurücksetzen**.
2. Das vorhandene Textfeld wählen, Inhalt `Ticket {{nr}}`, Größe 16.
3. + **QR-Code**, Inhalt `https://deinefirma.at/ticket/{{nr}}`, Lage 100 / 25 / 35 / 35.
4. 2.: „keine – nur Nummerierung“, Anzahl Datensätze **5**.
5. 3.: erste Nummer 1, Schrittweite 1, **Stellen 4** → 0001 ... 0005.
6. Datensatz 1–5 durchblättern, **Erzeugen**.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 1 – QR mit Nummer“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf tickets.pdf --preset presets/beispiel-1-qr-nummer.json  
# 200 statt 5 Stück, ab Nummer 101:  
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf tickets.pdf --preset "Beispiel 1 – QR mit Nummer" \  
--set count=200 --set numbering.start=101
```

Beispiel 2 – QR-Code und Text aus der CSV

Je Zeile der CSV eine Karte; der QR-Code enthält Name und Ort (Umlaute gehen).

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
QR-Code	{{Name}} – {{Ort}}	100, 25, 35 × 35
Text	{{Name}}, 16 pt	10, 30, 60 × 8
Text	{{Ort}}	10, 42, 60 × 8

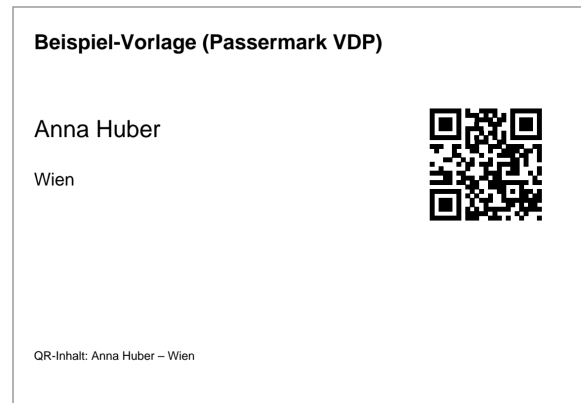

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-2-qr-csv.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Vorlage öffnen, Variable Daten, **Alles zurücksetzen**.
2. 2.: **CSV öffnen ...** → daten.csv. Unter „Platzhalter zum Einfügen“ stehen jetzt Name, Ort, Artikelnummer, EAN.
3. Textfeld wählen, Inhalt leeren, **Name** doppelklicken → {{Name}}; Größe 16.
4. + **Text** für {{Ort}}, Lage 10 / 42.
5. + **QR-Code**, Inhalt {{Name}} – {{Ort}} (Doppelklick, dazwischen „ – “ tippen).
6. Datensatz 1–3 durchblättern, **Erzeugen**.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 2 – QR aus CSV“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf karten.pdf --preset presets/beispiel-2-qr-csv.json
# andere Tabelle, nur die ersten 50 Zeilen:
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf karten.pdf --preset "Beispiel 2 – QR aus CSV" \
  --set csv_path=gaeste.csv --set records=1-50
```

Beispiel 3 – Code 128 aus Nummer und aus der CSV

Oben ein Code aus Buchstabe + Nummer, unten die Artikelnummer aus der Tabelle.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
Code 128	T{{nr}}, Größe 9	10, 28, 60 × 18
Code 128	{{Artikelnummer}}, Größe 9	10, 62, 60 × 18

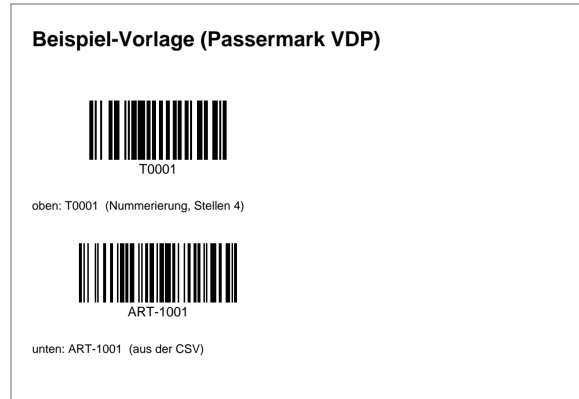

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-3-code128.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Vorlage öffnen, Variable Daten, **Alles zurücksetzen**, Textfeld mit **Feld löschen** entfernen.
2. 2.: **CSV öffnen ...** → daten.csv.
3. + **Code 128**, Inhalt T{{nr}}, Lage 10 / 28 / 60 / 18, Größe 9 (= Klartext darunter; 0 = ohne).
4. 3.: **Stellen 4** → T0001, T0002, T0003.
5. + **Code 128**, Inhalt {{Artikelnummer}} (Doppelklick), Lage 10 / 62 / 60 / 18.
6. Erzeugen.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 3 – Code 128“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf etiketten.pdf --preset presets/beispiel-3-code128.json
```

Beispiel 4 - EAN-13 aus der CSV und aus der Nummerierung

Links fertige EAN aus der Tabelle (13 und 12 Ziffern gemischt), rechts eine selbst erzeugte interne Nummer.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
EAN-13	{{EAN}}	10, 25, 45 × 28
EAN-13	{{nr}} (Vorsatz 2012345, Stellen 5)	80, 25, 45 × 28

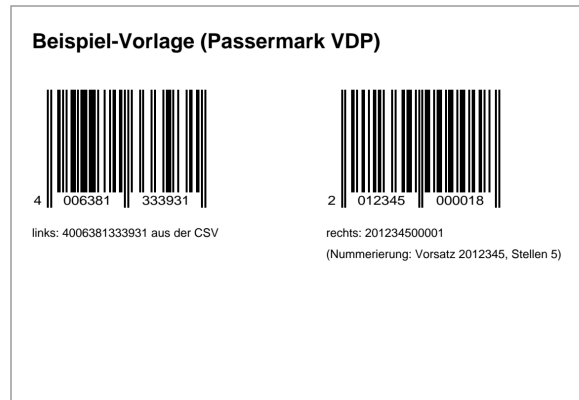

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-4-ean13.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Vorlage öffnen, Variable Daten, **Alles zurücksetzen**, Textfeld löschen.
2. 2.: **CSV öffnen ...** → daten.csv.
3. + **EAN-13**, Inhalt {{EAN}}. Datensatz 2 hat nur 12 Ziffern (978316148410) – die Prüfziffer 0 wird dazugerechnet.
4. + **EAN-13**, Inhalt {{nr}}, Lage 80 / 25 / 45 / 28.
5. 3.: Text davor **2012345, Stellen 5**, Prüfziffer **keine** → 201234500001 (12 Ziffern) → Code 2012345000018.
6. **Erzeugen**.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 4 – EAN-13“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf ean.pdf --preset presets/beispiel-4-ean13.json
```

Beispiel 5 – QR-Visitenkarte (vCard) aus einer Kontaktliste

Je Kontakt eine Karte: Name, Funktion und Kontaktdaten als Text, dazu ein QR-Code, mit dem das Handy den Kontakt speichert.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
Text	{{Vorname}} {{Nachname}}, 15 pt	10, 28, 85 × 8
Text	{{Position}} · {{Firma}}, 9 pt	10, 37, 85 × 6
Text	{{Mobil}}, {{E-Mail}}, {{Straße}}, {{PLZ}} {{Ort}}	10, 50 / 56 / 62
QR-Code	Art „Visitenkarte (vCard)“	100, 25, 38 × 38

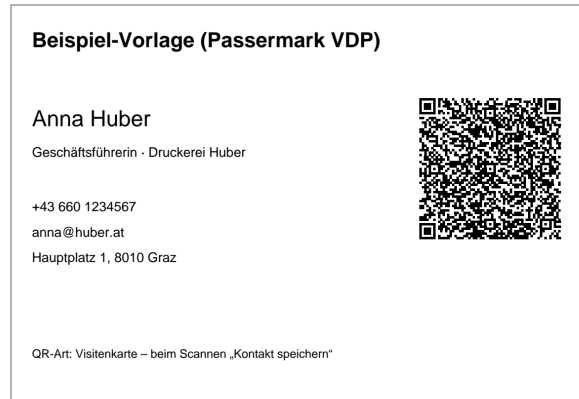

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-5-visitenkarte.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Daten erfassen → Art „QR – Visitenkarte (vCard)“ → Kontakte eintragen oder visitenkarten.csv öffnen → **In Variable Daten verwenden**. Das QR-Feld mit Art Visitenkarte ist schon angelegt.

2. QR-Feld an die Stelle ziehen, Lage 100 / 25 / 38 / 38.

3. Textfelder anlegen und die Spalten per Doppelklick einfügen.

4. Datensatz 1–3 durchblättern, **Erzeugen**.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 5 – Visitenkarte (vCard)“ wählen.

Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf karten.pdf --preset presets/beispiel-5-visitenkarte.json
# eigene Liste:
passermark-cli datenvorlage vcard kontakte.csv # leere Tabelle mit den Spalten
passermark-cli datencheck kontakte.csv # prüfen
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf karten.pdf \
--preset presets/beispiel-5-visitenkarte.json --set csv_path=kontakte.csv
```

Beispiel 6 - WLAN-Zugang zum Scannen

Tischaufsteller oder Zimmerkarte: Netzname und Passwort lesbar, der QR-Code verbindet das Handy direkt.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
Text	WLAN: {{Netzname}}, 15 pt	10, 30, 85 × 8
Text	Passwort: {{Passwort}}, 10 pt	10, 42, 85 × 6
QR-Code	Art „WLAN-Zugang“	100, 25, 38 × 38



Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-6-wlan.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Daten erfassen → Art „QR – WLAN-Zugang“ → Netzname, Passwort eintragen (Verschlüsselung leer = WPA) → **In Variable Daten verwenden**.

2. Textfelder anlegen, Inhalt WLAN: {{Netzname}} und Passwort: {{Passwort}}.

3. Erzeugen – Seite 3 (Huber-Cafe, ohne Passwort) ergibt ein offenes Netz.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 6 – WLAN-Zugang“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf wlan-karten.pdf --preset presets/beispiel-6-wlan.json
```

Beispiel 7 - Visitenkarte mit Vorder- und Rückseite

Vorne Name und Kontaktdaten, hinten ein QR-Code zum Speichern des Kontakts – je Kontakt beide Seiten. Ergebnis: Seite 1/2 Anna, 3/4 Bernd, 5/6 Zoë.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
Text	{{Vorname}} {{Nachname}}, 13 pt, Seiten ungerade	8, 18, 70 × 7
Text	{{Position}}, {{Mobil}}, {{E-Mail}}, Seiten ungerade	8, 26 / 36 / 41
QR-Code	Art „Visitenkarte (vCard)“, Seiten gerade	27.5, 10, 30 × 30
Text	„Kontakt speichern“, mittig, Seiten gerade	8, 43, 69 × 5

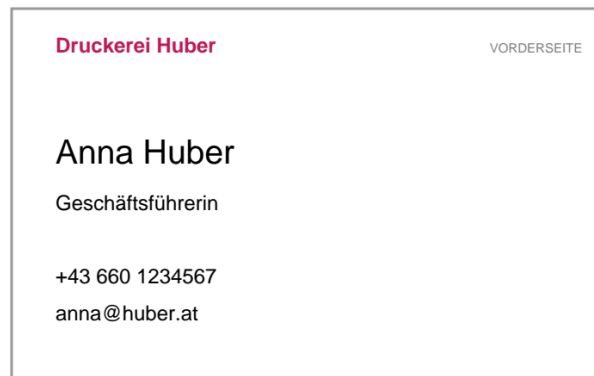

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-7-karte-vorne-hinten.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. vorlage-karte-vorne-hinten.pdf öffnen, Variable Daten, **Alles zurücksetzen**.
2. 2.: **CSV öffnen ...** → visitenkarten.csv · **Seiten je Datensatz: 2**.
3. Textfeld {{Vorname}} {{Nachname}} (Doppelklick auf Vorname, Leerzeichen, Nachname), unter „Nur auf diesen Seiten“ ungerade; ebenso die weiteren Zeilen.
4. **Passendes Feld anlegen** (QR-Code mit Art Visitenkarte), Seiten gerade, Lage 27.5 / 10 / 30 / 30.
5. Datensatz 1–3 durchblättern: Seite und Datensatz laufen mit (Datensatz 2 = Seite 3), **Erzeugen**.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 7 – Visitenkarte vorne und hinten“ wählen.

Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-karte-vorne-hinten.pdf karten.pdf \  
  --preset presets/beispiel-7-karte-vorne-hinten.json  
# Vorlage mit 200 Seiten (100 Karten schon gestaltet), Kunden-CSV:  
passermark-cli vdp kunde-200-seiten.pdf fertig.pdf \  
  --preset "Beispiel 7 – Visitenkarte vorne und hinten" --set csv_path=kunde.csv
```

EAN-13 für den Handel braucht eine bei GS1 registrierte Nummer. Für rein interne Codes (Lager, Inventar) sind die Nummernbereiche 20–29 vorgesehen.

6 · Auf der Kommandozeile

Die Felder legt man im Programm an und speichert ein Preset; die Kommandozeile verwendet es und ändert nur, was sich je Auftrag ändert. Ein Preset geht als Datei oder als Name aus der Preset-Leiste.

```
passermark-cli beispiele
```

```
# Beispiele + Presets holen
```

```

passermark-cli presets vdp # gespeicherte Presets anzeigen
passermark-cli datenarten # Datenarten und ihre Spalten
passermark-cli datenvorlage wifi wlan.csv # leere Tabelle mit Beispielzeile
passermark-cli datencheck wlan.csv # prüfen (Rückgabe 1 bei Problemen)
passermark-cli vdp <vorlage.pdf> <ergebnis.pdf> --preset "<Name oder Datei>" [--set ...]

```

Mit --set ändern	Beispiel	Bedeutung
csv_path	--set csv_path=liste.csv	andere Tabelle
count	--set count=500	ohne CSV: so viele Datensätze
records	--set records=1-50	nur diese Zeilen der Tabelle
numbering.start	--set numbering.start=101	erste Nummer
numbering.digits	--set numbering.digits=6	Stellen mit Nullen
numbering.prefix	--set numbering.prefix=A-	Text vor der Nummer
numbering.continue_key	--set numbering.continue_key=Tickets	beim nächsten Auftrag dort weiterzählen
order	--set order=record	each / record / page (Abschnitt 1)
pages_per_record	--set pages_per_record=2	Seiten je Datensatz (Vorder-/Rückseite)
reverse	--set reverse=true	rückwärts (Abreibblock)
log_path	--set log_path=codes.csv	Protokoll: welche Seite welchen Code hat

Ein relativer csv_path im Preset (wie daten.csv in den Beispiel-Dateien) wird zuerst im aktuellen Ordner gesucht, dann neben der Preset-Datei.

Windows: ohne das Setup-Häkchen für den Suchpfad den vollen Pfad schreiben, z. B. "C:\Program Files\Passermark\passermark-cli.exe" vdp ... Applimage: ./Passermark-*.AppImage --cli vdp ...

Viele Karten auf einen Bogen

Erst die Daten erzeugen, dann ausschießen – jeder Nutzen bekommt die nächste Seite, die Stapel bleiben nach dem Schneiden fortlaufend:

```

passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf tickets.pdf \
  --preset "Beispiel 1 – QR mit Nummer" --set count=400
passermark-cli impose tickets.pdf tickets-sra3.pdf --set sheet=SRA3 \
  --set step_repeat=true --set sr_sequence=true --set sr_stack=stack --set crop_marks=true

```

In der Oberfläche dasselbe: Ergebnis drucken → Weitere Optionen → Nutzen → „Je Nutzen die nächste Seite“.

7 · Typische Fehler

Was passiert	Ursache / Lösung
Überall steht „nr“ oder der Spaltenname	Klammern fehlen: {{nr}}, {{Name}}
Jede Seite hat dieselbe Nummer	Verteilung auf „Jede Seite bekommt den nächsten Datensatz“ stellen
Rückseite hat den nächsten Datensatz statt denselben	„Seiten je Datensatz“ auf 2
Name steht auch auf der Rückseite	beim Feld „Nur auf diesen Seiten“: ungerade
EAN-13: Fehler in der Vorschau	Inhalt ergibt nicht 12 oder 13 Ziffern – z. B. Buchstaben im Vorsatz oder zu wenige Stellen (Vorsatz + Stellen = 12) – oder die 13. Ziffer (Prüfziffer) ist falsch; die Meldung nennt die richtige
QR mit Art: „Spalte ... ist leer oder fehlt“	Beim QR-Feld „Spalten zuordnen ...“ – die Spalte wählen, aus der die Angabe kommt; oder die Zeile ist leer (Prüfung in „Daten erfassen“ zeigt sie)

Was passiert	Ursache / Lösung
Code 128 lässt sich schlecht scannen	Kasten breiter machen; nicht verkleinert drucken
QR-Code zu fein	Kasten größer oder Inhalt kürzer (kurze Webadresse); eine Visitenkarte mit allen Angaben braucht etwa 35 × 35 mm
Code liest sich nicht, wenn er nahe an Bild/Farbe steht	„Weißen Rand (Ruhezone) freihalten“ eingeschaltet lassen
Spalte wird nicht gefunden	Name in der ersten CSV-Zeile prüfen; Trennzeichen ; , oder Tab
Umlaute aus der CSV falsch	CSV als UTF-8 speichern (Excel: „CSV UTF-8“)
Kommandozeile: Datei nicht gefunden (CSV)	--set csv_path= mit vollem Pfad angeben
Ob ein Code wirklich gelesen wird, immer am Ausdruck mit einem Scanner oder Handy prüfen.	