Passermark – Variable Daten

Nummern, Texte aus einer Tabelle, QR-Code (auch Visitenkarte, WLAN, E-Mail …), Code 128 und EAN-13 – in der Oberfläche und auf der Kommandozeile · Passermark 1.11.4

Variable Daten legen Felder auf ein PDF und füllen sie für jede Seite neu: fortlaufende Nummern, Namen aus einer Tabelle, QR- und Strichcodes. Die Vorlage bleibt, wie sie ist; alles wird als Vektor darübergelegt.

1 · So funktioniert es

Jedes Feld ist ein Kasten auf der Seite mit einem **Inhalt**. Der Inhalt ist fester Text, gemischt mit Platzhaltern in doppelten geschweiften Klammern. Das gilt gleich für Text, QR-Code, Code 128 und EAN-13.

Platzhalter	wird zu	kommt aus
`{{nr}}`	der Nummer, z. B. 0001	Abschnitt 3 im Dialog (Nummerierung): erste Nummer, Stellen, Vorsatz, Prüfziffer
`{{i}}`	1, 2, 3 … (immer ohne Format)	laufender Zähler der Datensätze
`{{Spaltenname}}`	dem Wert dieser Spalte	der CSV-Datei; erste Zeile = Spaltennamen

Ohne Klammern ist es einfacher Text: `nr` druckt „nr“. Groß-/Kleinschreibung der Spaltennamen ist egal. Doppelklick auf eine Spalte ersetzt ein noch unverändertes `{{nr}}`.

Weitere Variablen

Im Dialog zeigt der Knopf **?** neben dem Inhalt alle Variablen mit Beispielwert; Doppelklick fügt ein. Datum und Uhrzeit sind der Zeitpunkt des Erzeugens – für alle Seiten gleich. Eine Spalte der CSV mit gleichem Namen geht immer vor.

Variable	ergibt
`{{datum}}`	heutiges Datum, z. B. 09.10.2026
`{{datum_iso}}`	Datum als 2026-10-09
`{{zeit}}`	Uhrzeit beim Erzeugen, z. B. 14:30
`{{jahr}}`	Jahr, z. B. 2026
`{{monat}}`	Monat zweistellig, z. B. 10
`{{tag}}`	Tag zweistellig, z. B. 09
`{{wochentag}}`	z. B. Freitag
`{{kw}}`	Kalenderwoche
`{{datum:%d.%m.%y %H:%M}}`	Datum/Zeit mit eigenem Format (%d Tag, %m Monat, %Y Jahr, %y zweistellig, %H Stunde, %M Minute, %A Wochentag englisch)
`{{seite}}`	Nummer der Seite im Ergebnis
`{{seiten}}`	Seitenzahl des Ergebnisses
`{{vorlagenseite}}`	Seite der Vorlage (bei Vorder-/Rückseite 1 oder 2)
`{{datensatz}}`	Nummer des Datensatzes (wie `{{i}}`)
`{{datensaetze}}`	Anzahl aller Datensätze – z. B. „Karte `{{i}}` von `{{datensaetze}}`“
`{{datei}}`	Name der Vorlage ohne .pdf
`{{zufall}}`	zufällige 6-stellige Zahl, je Feld und Seite neu (im Code-Protokoll festgehalten)
`{{zufall:10}}`	zufällige Zahl mit 10 Stellen
`{{code:8}}`	zufälliger Code aus 8 Großbuchstaben und Ziffern (ohne 0/O, 1/I)

Variable	ergibt
`{{uuid}}`	weltweit eindeutige Kennung

Feldarten

Art	Was hinein darf	Beispiel-Inhalt	Darauf achten
Text	alles, auch Umlaute	`Ticket {{nr}}`	Schrift, Größe, Farbe, Ausrichtung im Dialog
QR-Code	alles: Text, Umlaute, Webadressen – oder mit „Art“ Visitenkarte, WLAN, E-Mail … aus Spalten (Abschnitt 4)	`https://…/{{nr}}`	wird quadratisch in den Kasten eingepasst, mit weißem Rand (Ruhezone); für Webadressen ab etwa 20 × 20 mm
Code 128	Buchstaben, Ziffern, übliche Zeichen – keine Umlaute	`T{{nr}}`	wird auf die Kastenbreite gezogen – breit anlegen (50–60 mm für 8–10 Zeichen). Größe = Klartextzeile darunter, 0 = keine
EAN-13	genau 12 oder 13 Ziffern	`{{EAN}}`	bei 12 Ziffern wird die Prüfziffer dazugerechnet; bei 13 wird die letzte Stelle geprüft – falsch = Fehler

Wie die Datensätze auf die Seiten kommen

Einstellung (Dialog / `order`)	Ergebnis
Jede Seite bekommt den nächsten Datensatz / `each`	Standard. Einseitige Vorlage: je Datensatz eine Seite. Mehrseitige Vorlage: Seite 1 → Datensatz 1, Seite 2 → Datensatz 2 …
Je Datensatz eine Kopie des ganzen Dokuments / `record`	alle Seiten mit demselben Datensatz, dann die nächste Kopie (Vorder- und Rückseite einer Karte)
… sortiert Seite für Seite / `page`	wie oben, aber zuerst alle Vorderseiten, dann alle Rückseiten
Seiten je Datensatz / `pages_per_record`	bei „Jede Seite …“: so viele Seiten gehören zusammen. **2 = Vorder- und Rückseite**: Seite 1+2 → Datensatz 1, 3+4 → Datensatz 2 … – egal ob die Vorlage 2 Seiten hat (wird wiederholt) oder schon 200 (100 Karten)

Vorder- und Rückseite unterschiedlich

Jedes Feld hat „Nur auf diesen Seiten der Vorlage“: `ungerade` = Vorderseiten, `gerade` = Rückseiten, `1-50` = Bereich, `ungerade 1-50` = ungerade im Bereich, mehrere mit Komma. Beispiel 100 Visitenkarten: „Seiten je Datensatz“ 2, Feld `{{Name}}` auf `ungerade`, QR-Code auf `gerade` (Beispiel 7).

Fenster (Seitengruppen) – ab Passermark 1.11

Jedes Feld gehört zu einem Fenster, und jedes Fenster legt fest, auf welchen Seiten der Vorlage seine Felder stehen. „Alle Seiten“ ist die Grundschicht und gilt überall (z. B. der Name der Veranstaltung auf jeder Karte); weitere Fenster kommen zu ihren Seiten hinzu: `ungerade` (Vorderseiten), `gerade` (Rückseiten) oder ein fester Seitenbereich wie `5-8`, der für seine Seiten vor ungerade/gerade gewinnt. Ein Fenster erzeugt man mit **+ Weiteres Fenster anlegen** (z. B. „Vorderseiten (Name)“, „Rückseiten (QR-Code)“), Umbenennen direkt im Kasten; **Aktuelles Fenster entfernen** zieht seine Felder ins erste Fenster.

Im Dialog (links, 1. Fenster)	Bedeutung
Seiten dieses Fensters	leer = alle Seiten (Grundschicht); `ungerade`, `gerade` oder Bereich wie `1,3-5` oder `ungerade 1-50`

Im Dialog (links, 1. Fenster)	Bedeutung
Fenster des gewählten Feldes	zeigt das Fenster des Feldes; hier auswählen, um es in ein anderes Fenster umzuziehen. Neue Felder landen im oben gewählten Fenster
Ergebniszeile	„{0} Datensätze → {1} Seiten“ – und Warnung, wenn Seiten in keinem Fenster liegen („– {0} Seiten ohne Fenster!“)
Erweitert: Sortierung der Ausgabe	`Bogen für Bogen` = erst alle Seiten mit Datensatz 1 (wie der Drucker stapelt) · `Seite für Seite` = erst Seite 1 mit allen Datensätzen · **Ohne Duplikate**: je Datensatz die nächsten „Seiten je Datensatz“ der Vorlage, ohne Vervielfältigung

Vorschau: grüner Rahmen = deklariertes Endformat (TrimBox), roter gestrichelter Rahmen außen = Anschnitt (Überfüller); der einstellbare Innenrahmen ist eine Platzierungshilfe. Alte Presets und die Kommandozeile laufen unverändert weiter: Felder mit „Nur auf diesen Seiten“ werden beim Laden automatisch zu Fenstern migriert (gleiche Seitenangabe = ein Fenster).

2 · Die Beispiele holen

Passermark bringt sieben fertige Beispiele mit. „Holen“ kopiert sie in den Ordner `Passermark-Beispiele/vdp` in deinem Benutzerordner und trägt sie als Presets „Beispiel 1“ bis „Beispiel 7“ ein (mit dem richtigen Pfad zur Tabelle).

Wo	So
Oberfläche	Menü **Hilfe → Beispiele für Variable Daten holen …** oder Arbeitsbereich **Variable Daten → Beispiele**. Die Vorlage öffnet sich gleich in einem neuen Reiter.
Kommandozeile	`passermark-cli beispiele` – oder `passermark-cli beispiele D:\Kurs` für einen anderen Ordner

Datei	Inhalt
`vorlage-a6.pdf`	leere Vorlage A6 quer – darauf kommen die Felder (Beispiele 1–6)
`vorlage-karte-vorne-hinten.pdf`	Visitenkarte 85 × 55 mm, Seite 1 vorne, Seite 2 hinten (Beispiel 7)
`vorlage-bogen-text.pdf`	Vorlage für den Bearbeiten-Modus: Kreistext „PASSERMARK“ wie aus einer Gestaltungs-App, zwei überlappende Rechtecke, eine gerade Zeile (Abschnitt 8)
`daten.csv`	3 Datensätze: Name;Ort;Artikelnummer;EAN (Beispiele 2–4)
`visitenkarten.csv`	3 Kontakte für die Visitenkarte (Beispiel 5)
`wlan.csv`	3 WLAN-Zugänge (Beispiel 6)
`presets/beispiel-*.json`	die Einstellungen der sieben Beispiele
`ergebnis/beispiel-*.pdf`	so muss das Ergebnis aussehen
`LIESMICH.txt`	Kurzfassung dieser Anleitung

Inhalt von `daten.csv`:

```
Name;Ort;Artikelnummer;EAN
Anna Huber;Wien;ART-1001;4006381333931
Bernd Gruber;Graz;ART-1002;978316148410
Clara Wimmer;Linz;ART-1003;5901234123457
```

3 · In der Oberfläche – der Ablauf

1. PDF öffnen, das die Vorlage ist (z. B. `vorlage-a6.pdf`).

2. Arbeitsbereich **Variable Daten** wählen und auf **Variable Daten** klicken – oder `Strg+Umschalt+D`. Links ist die Vorschau, rechts die Einstellungen in vier Gruppen.

3. 1. Felder auf der Seite: mit **+ Text**, **+ QR-Code**, **+ Code 128** oder **+ EAN-13** ein Feld anlegen. In der Vorschau ziehen oder unter „Lage und Größe“ in mm eingeben (links/oben = Abstand von der linken oberen Ecke der Seite). Unter **Inhalt des gewählten Feldes** eintragen, was hinein soll.

4. 2. Woher kommen die Daten? Ohne Tabelle: „keine – nur Nummerierung“ lassen und die Anzahl einstellen. Mit Tabelle: **CSV öffnen …** – die Spalten erscheinen unter „Platzhalter zum Einfügen“; Doppelklick fügt sie in den Inhalt des gewählten Feldes ein.

5. 3. Nummerierung – nur nötig, wenn ein Inhalt `{{nr}}` enthält: erste Nummer, Schrittweite, Stellen (mit Nullen), Text davor/danach, Prüfziffer.

6. Oben über der Vorschau mit **Seite** / **Datensatz** durchblättern und prüfen. Fehler (z. B. falsche EAN-Länge) stehen dort statt des Codes.

7. Erzeugen (neuer Reiter) – das Ergebnis öffnet sich als neues Dokument. Dann speichern oder drucken.

Einstellungen behalten: in der Preset-Leiste oben im Dialog speichern. Ohne Preset merkt sich der Dialog die Einstellungen nur bis zum Schließen von Passermark. **Alles zurücksetzen** fängt mit einem leeren Textfeld `{{nr}}` neu an.

Mehrseitige Vorlagen: in 1. sind die Felder nach **Fenstern (Seitengruppen)** gruppiert – jedes Fenster mit seiner eigenen Seitenauswahl (siehe Abschnitt 1). Vorder- und Rückseite: zwei Fenster mit `ungerade` und `gerade`.

4 · Daten erfassen – die Tabelle in Passermark

Statt die Tabelle in Excel anzulegen, geht es auch direkt in Passermark: Arbeitsbereich **Variable Daten → Daten erfassen** (oder im Dialog Variable Daten unter 2. **Daten erfassen …**). Je Art bringt die Tabelle die passenden Spalten mit, prüft jede Zeile sofort und zeigt rechts den fertigen Code der gewählten Zeile.

1. Oben die **Art** wählen, z. B. „QR – Visitenkarte (vCard)“. Pflichtspalten haben ein *; beim Zeigen auf eine Spaltenüberschrift steht, was hinein gehört.

2. Zeilen ausfüllen – oder aus Excel/LibreOffice kopieren und mit `Strg+V` einfügen (auch viele Zeilen und Spalten auf einmal). **Zeile duplizieren** spart Tipparbeit, wenn sich wenig ändert.

3. Spalte füllen … erzeugt eine Nummernreihe (z. B. T0001 … T0100) und legt dabei auch gleich die Zeilen an. **Spalte hinzufügen …** für eigene Texte, z. B. „Tisch“.

4. Unter **Prüfung** stehen Fehler mit Zeilennummer (Doppelklick springt hin): fehlende Pflichtangaben, falsche EAN-Prüfziffer, Umlaute im Code 128, unklares Datum …

5. Speichern legt eine CSV an (UTF-8, Semikolon – Excel öffnet sie richtig). **In Variable Daten verwenden** speichert und übernimmt die Tabelle samt passendem Feld.

In der CSV stehen lesbare Spalten (Vorname, Telefon …), nicht der fertige Code-Inhalt. Den setzt Passermark beim Erzeugen zusammen: Ein QR-Feld bekommt dafür unter **Art des QR-Codes** z. B. „Visitenkarte (vCard)“. So bleibt die Tabelle in Excel bearbeitbar.

Art	Spalten (* = Pflicht)	Was das Handy beim Scannen macht
QR – Visitenkarte (vCard)	Vorname, Nachname, Firma, Position, Telefon, Mobil, E-Mail, Straße, PLZ, Ort, Land, Web, Notiz	Das Handy bietet beim Scannen an, den Kontakt zu speichern.
QR – WLAN-Zugang	Netzname*, Passwort, Verschlüsselung, Versteckt	Das Handy verbindet sich nach dem Scannen mit dem WLAN.
QR – E-Mail	E-Mail*, Betreff, Text	Öffnet eine neue E-Mail mit Empfänger, Betreff und Text.
QR – Webadresse	Adresse*	Öffnet die Webseite.
QR – Anruf	Telefon*	Das Handy bietet an, die Nummer anzurufen.
QR – SMS	Telefon*, Text	Öffnet eine SMS mit Empfänger und Text.
QR – Termin	Titel*, Beginn*, Ende, Ort, Beschreibung	Das Handy bietet an, den Termin in den Kalender zu übernehmen.
QR – Standort	Breite*, Länge*	Öffnet den Ort in der Karten-App.
QR – freier Text	Inhalt*	Der Text steht genau so im QR-Code.
Strichcode – Code 128	Code*	Für Artikel-, Lager- und Ticketnummern.
Strichcode – EAN-13	EAN*	Artikelnummer für den Handel (bei GS1 registriert) oder intern 20…–29…
Text – eigene Spalten	Text	Eigene Spalten anlegen, z. B. Name, Tisch, Kategorie.

Eigene CSV mit anderen Spaltennamen

Eine vorhandene Tabelle muss nicht umbenannt werden – z. B. ein Kontakt-Export aus Outlook, Google oder Thunderbird mit englischen Spalten („First Name“, „Mobile Phone“, „E-mail Address“

…):

1. Vorlage öffnen, Variable Daten, unter 2. **CSV öffnen …** → die Datei (im Beispielordner: `kontakte-outlook.csv`).

2. Darunter steht, wozu die Tabelle passt, z. B. „QR – Visitenkarte (vCard)“. **Passendes Feld anlegen** legt den QR-Code mit dieser Art an – oder beim eigenen QR-Feld die **Art des QR-Codes** wählen.

3. Unter der Art steht, was woher kommt: „Vorname ← First Name, Telefon ← Business Phone …“. Fehlt eine Pflichtangabe oder passt etwas nicht: **Spalten zuordnen …** – je Angabe die Spalte wählen, „– leer lassen –“ oder „automatisch“. Unten ist der fertige Inhalt für den ersten Datensatz zu sehen.

4. Die eigene Zuordnung wird im Preset gespeichert – dieselbe Art von Tabelle geht beim nächsten Mal ohne Nacharbeit, auch auf der Kommandozeile.

Erkannt werden die Namen aus Abschnitt 4 und gängige andere: englisch, ungarisch, spanisch, französisch sowie die Kopfzeilen der Kontakt-Exporte von Outlook, Google und Thunderbird. Groß/klein, Leer- und Satzzeichen sind egal; „E-Mail-Adresse privat“ passt auch zu E-Mail. Die CSV selbst wird nie verändert.

Visitenkarte: Vorname, Nachname oder Firma muss ausgefüllt sein. Termin: Beginn als `24.10.2026 18:00` oder `2026-10-24 18:00`; nur Datum = ganztägig. WLAN: Verschlüsselung leer = WPA; ohne Passwort = offenes Netz.


5 · Die sieben Beispiele

Die Beispiele 1–6 verwenden `vorlage-a6.pdf`, Beispiel 7 `vorlage-karte-vorne-hinten.pdf`. Lage in mm: links, oben, Breite × Höhe. Die kleinen Textzeilen in den Beispielen zeigen nur zur Kontrolle, was im Code steckt.

Beispiel 1 – QR-Code mit fortlaufender Nummer (ohne CSV)

5 Tickets; jeder QR-Code enthält eine eigene Webadresse.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
QR-Code	`https://deinefirma.at/ticket/{{nr}}`	100, 25, 35 × 35
Text	`Ticket {{nr}}`, 16 pt	10, 30, 60 × 8

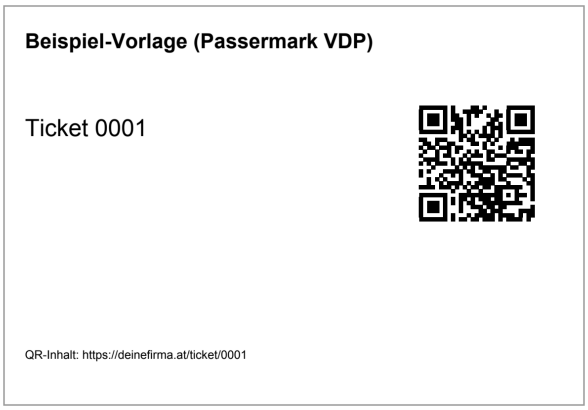

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-1-qr-nummer.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Vorlage öffnen, Variable Daten (`Strg+Umschalt+D`), **Alles zurücksetzen**.

2. Das vorhandene Textfeld wählen, Inhalt `Ticket {{nr}}`, Größe 16.

3. **+ QR-Code**, Inhalt `https://deinefirma.at/ticket/{{nr}}`, Lage 100 / 25 / 35 / 35.

4. 2.: „keine – nur Nummerierung“, Anzahl Datensätze **5**.

5. 3.: erste Nummer 1, Schrittweite 1, **Stellen 4** → 0001 … 0005.

6. Datensatz 1–5 durchblättern, **Erzeugen**.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 1 – QR mit Nummer“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf tickets.pdf --preset presets/beispiel-1-qr-nummer.json
# 200 statt 5 Stück, ab Nummer 101:
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf tickets.pdf --preset "Beispiel 1 – QR mit Nummer" \
    --set count=200 --set numbering.start=101
```

Beispiel 2 – QR-Code und Text aus der CSV

Je Zeile der CSV eine Karte; der QR-Code enthält Name und Ort (Umlaute gehen).

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
QR-Code	`{{Name}} – {{Ort}}`	100, 25, 35 × 35
Text	`{{Name}}`, 16 pt	10, 30, 60 × 8
Text	`{{Ort}}`	10, 42, 60 × 8

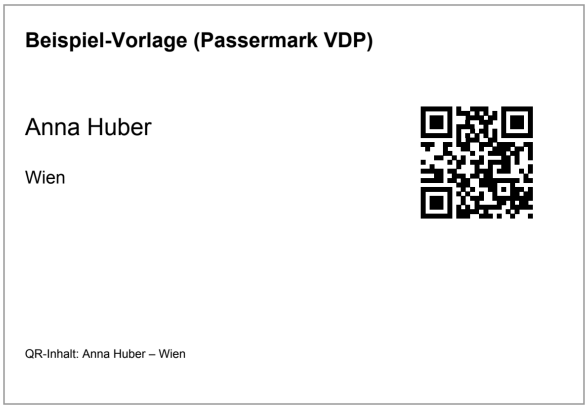

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-2-qr-csv.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Vorlage öffnen, Variable Daten, **Alles zurücksetzen**.

2. 2.: **CSV öffnen …** → `daten.csv`. Unter „Platzhalter zum Einfügen“ stehen jetzt Name, Ort, Artikelnummer, EAN.

3. Textfeld wählen, Inhalt leeren, **Name** doppelklicken → `{{Name}}`; Größe 16.

4. **+ Text** für `{{Ort}}`, Lage 10 / 42.

5. **+ QR-Code**, Inhalt `{{Name}} – {{Ort}}` (Doppelklick, dazwischen „ – “ tippen).

6. Datensatz 1–3 durchblättern, **Erzeugen**.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 2 – QR aus CSV“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf karten.pdf --preset presets/beispiel-2-qr-csv.json
# andere Tabelle, nur die ersten 50 Zeilen:
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf karten.pdf --preset "Beispiel 2 – QR aus CSV" \
    --set csv_path=gaeste.csv --set records=1-50
```

Beispiel 3 – Code 128 aus Nummer und aus der CSV

Oben ein Code aus Buchstabe + Nummer, unten die Artikelnummer aus der Tabelle.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
Code 128	`T{{nr}}`, Größe 9	10, 28, 60 × 18
Code 128	`{{Artikelnummer}}`, Größe 9	10, 62, 60 × 18

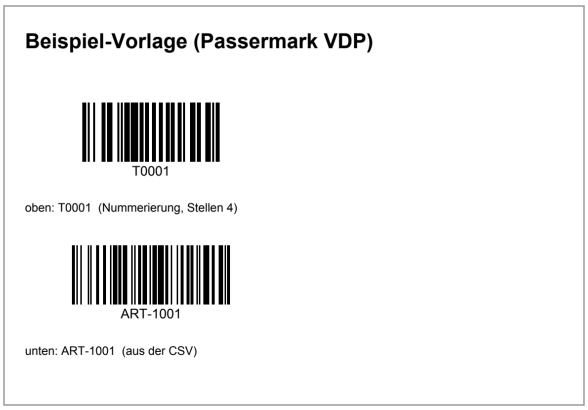

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-3-code128.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Vorlage öffnen, Variable Daten, **Alles zurücksetzen**, Textfeld mit **Feld löschen** entfernen.

2. 2.: **CSV öffnen …** → `daten.csv`.

3. + Code 128, Inhalt `T{{nr}}`, Lage 10 / 28 / 60 / 18, Größe 9 (= Klartext darunter; 0 = ohne).

4. 3.: **Stellen 4** → T0001, T0002, T0003.

5. + Code 128, Inhalt `{{Artikelnummer}}` (Doppelklick), Lage 10 / 62 / 60 / 18.

6. Erzeugen.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 3 – Code 128“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf etiketten.pdf --preset presets/beispiel-3-code128.json
```

Beispiel 4 – EAN-13 aus der CSV und aus der Nummerierung

Links fertige EAN aus der Tabelle (13 und 12 Ziffern gemischt), rechts eine selbst erzeugte interne Nummer.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
EAN-13	`{{EAN}}`	10, 25, 45 × 28
EAN-13	`{{nr}}` (Vorsatz 2012345, Stellen 5)	80, 25, 45 × 28

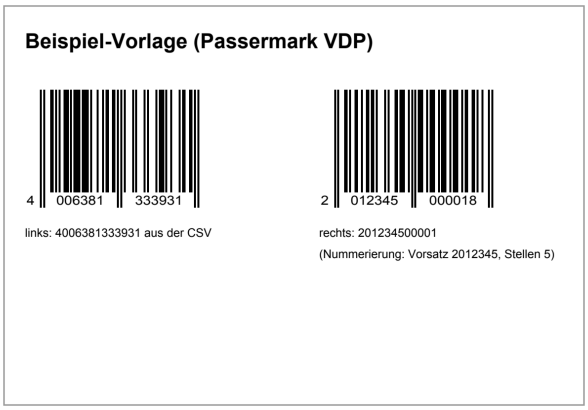

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-4-ean13.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Vorlage öffnen, Variable Daten, **Alles zurücksetzen**, Textfeld löschen.

2. 2.: **CSV öffnen …** → `daten.csv`.

3. + EAN-13, Inhalt `{{EAN}}`. Datensatz 2 hat nur 12 Ziffern (978316148410) – die Prüfziffer 0 wird dazugerechnet.

4. + EAN-13, Inhalt `{{nr}}`, Lage 80 / 25 / 45 / 28.

5. 3.: Text davor **2012345**, **Stellen 5**, Prüfziffer **keine** → 201234500001 (12 Ziffern) → Code 2012345000018.

6. Erzeugen.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 4 – EAN-13“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf ean.pdf --preset presets/beispiel-4-ean13.json
```

Beispiel 5 – QR-Visitenkarte (vCard) aus einer Kontaktliste

Je Kontakt eine Karte: Name, Funktion und Kontaktdaten als Text, dazu ein QR-Code, mit dem das Handy den Kontakt speichert.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
Text	`{{Vorname}} {{Nachname}}`, 15 pt	10, 28, 85 × 8
Text	`{{Position}} · {{Firma}}`, 9 pt	10, 37, 85 × 6
Text	`{{Mobil}}`, `{{E-Mail}}`, `{{Straße}}, {{PLZ}} {{Ort}}`	10, 50 / 56 / 62
QR-Code	Art „Visitenkarte (vCard)“	100, 25, 38 × 38

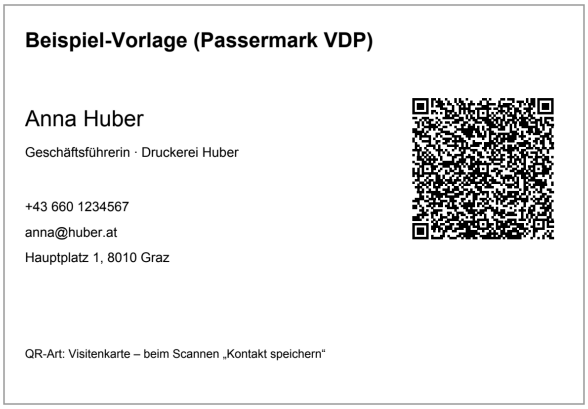

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-5-visitenkarte.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Daten erfassen → Art „QR – Visitenkarte (vCard)“ → Kontakte eintragen oder `visitenkarten.csv` öffnen → **In Variable Daten verwenden**. Das QR-Feld mit Art Visitenkarte ist schon angelegt.

2. QR-Feld an die Stelle ziehen, Lage 100 / 25 / 38 / 38.

3. Textfelder anlegen und die Spalten per Doppelklick einfügen.

4. Datensatz 1–3 durchblättern, **Erzeugen**.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 5 – Visitenkarte (vCard)“ wählen.

Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf karten.pdf --preset presets/beispiel-5-visitenkarte.json
# eigene Liste:
passermark-cli datenvorlage vcard kontakte.csv        # leere Tabelle mit den Spalten
passermark-cli datencheck kontakte.csv                # prüfen
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf karten.pdf \
    --preset presets/beispiel-5-visitenkarte.json --set csv_path=kontakte.csv
```

Beispiel 6 – WLAN-Zugang zum Scannen

Tischaufsteller oder Zimmerkarte: Netzname und Passwort lesbar, der QR-Code verbindet das Handy direkt.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
Text	`WLAN: {{Netzname}}`, 15 pt	10, 30, 85 × 8
Text	`Passwort: {{Passwort}}`, 10 pt	10, 42, 85 × 6
QR-Code	Art „WLAN-Zugang“	100, 25, 38 × 38



Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-6-wlan.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. Daten erfassen → Art „QR – WLAN-Zugang“ → Netzname, Passwort eintragen (Verschlüsselung leer = WPA) → **In Variable Daten verwenden**.

2. Textfelder anlegen, Inhalt `WLAN: {{Netzname}}` und `Passwort: {{Passwort}}`.

3. Erzeugen – Seite 3 (Huber-Cafe, ohne Passwort) ergibt ein offenes Netz.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 6 – WLAN-Zugang“ wählen.


Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf wlan-karten.pdf --preset presets/beispiel-6-wlan.json
```

Beispiel 7 – Visitenkarte mit Vorder- und Rückseite

Vorne Name und Kontaktdaten, hinten ein QR-Code zum Speichern des Kontakts – je Kontakt beide Seiten. Ergebnis: Seite 1/2 Anna, 3/4 Bernd, 5/6 Zoë.

Feld	Inhalt	Lage (links, oben, B × H in mm)
Text	`{{Vorname}} {{Nachname}}`, 13 pt, Seiten `ungerade`	8, 18, 70 × 7
Text	`{{Position}}`, `{{Mobil}}`, `{{E-Mail}}`, Seiten `ungerade`	8, 26 / 36 / 41
QR-Code	Art „Visitenkarte (vCard)“, Seiten `gerade`	27.5, 10, 30 × 30
Text	„Kontakt speichern“, mittig, Seiten `gerade`	8, 43, 69 × 5

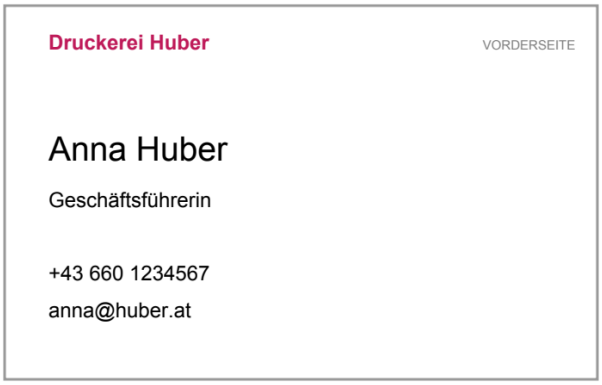

Ergebnis Seite 1 (ergebnis/beispiel-7-karte-vorne-hinten.pdf)

In der Oberfläche selbst anlegen

1. `vorlage-karte-vorne-hinten.pdf` öffnen, Variable Daten, **Alles zurücksetzen**.

2. 2.: **CSV öffnen …** → `visitenkarten.csv`.

3. Textfeld `{{Vorname}} {{Nachname}}` (Doppelklick auf Vorname, Leerzeichen, Nachname); „Seiten dieses Fensters“ `ungerade` (Vorderseiten); ebenso die weiteren Zeilen.

4. **+ Weiteres Fenster anlegen** für die Rückseiten, „Seiten dieses Fensters“ `gerade`, dann **Passendes Feld anlegen** (QR-Code mit Art Visitenkarte), Lage 27.5 / 10 / 30 / 30.

5. Datensatz 1–3 durchblättern: Seite und Datensatz laufen mit (Datensatz 2 = Seite 3), **Erzeugen**.

Fertiges Preset verwenden: in der Preset-Leiste oben im Dialog „Beispiel 7 – Visitenkarte vorne und hinten“ wählen.

Kommandozeile (im Ordner der Beispiele)

```
passermark-cli vdp vorlage-karte-vorne-hinten.pdf karten.pdf \
    --preset presets/beispiel-7-karte-vorne-hinten.json
# Vorlage mit 200 Seiten (100 Karten schon gestaltet), Kunden-CSV:
passermark-cli vdp kunde-200-seiten.pdf fertig.pdf \
    --preset "Beispiel 7 – Visitenkarte vorne und hinten" --set csv_path=kunde.csv
```

EAN-13 für den Handel braucht eine bei GS1 registrierte Nummer. Für rein interne Codes (Lager, Inventar) sind die Nummernbereiche 20–29 vorgesehen.

6 · Auf der Kommandozeile

Die Felder legt man im Programm an und speichert ein Preset; die Kommandozeile verwendet es und ändert nur, was sich je Auftrag ändert. Ein Preset geht als Datei oder als Name aus der Preset-Leiste.

```
passermark-cli beispiele                                  # Beispiele + Presets holen
```

```
passermark-cli presets vdp                                  # gespeicherte Presets anzeigen
passermark-cli datenarten                                   # Datenarten und ihre Spalten
passermark-cli datenvorlage wifi wlan.csv                   # leere Tabelle mit Beispielzeile
passermark-cli datencheck wlan.csv                          # prüfen (Rückgabe 1 bei Problemen)
passermark-cli vdp <vorlage.pdf> <ergebnis.pdf> --preset "<Name oder Datei>" [--set …]
```

Mit --set ändern	Beispiel	Bedeutung
csv_path	--set csv_path=liste.csv	andere Tabelle
count	--set count=500	ohne CSV: so viele Datensätze
records	--set records=1-50	nur diese Zeilen der Tabelle
numbering.start	--set numbering.start=101	erste Nummer
numbering.digits	--set numbering.digits=6	Stellen mit Nullen
numbering.prefix	--set numbering.prefix=A-	Text vor der Nummer
numbering.continue_key	--set numbering.continue_key=Tickets	beim nächsten Auftrag dort weiterzählen
order	--set order=record	each / record / page (Abschnitt 1)
pages_per_record	--set pages_per_record=2	Seiten je Datensatz (Vorder-/Rückseite)
reverse	--set reverse=true	rückwärts (Abreißblock)
log_path	--set log_path=codes.csv	Protokoll: welche Seite welchen Code hat

Ein relativer csv_path im Preset (wie daten.csv in den Beispiel-Dateien) wird zuerst im aktuellen Ordner gesucht, dann neben der Preset-Datei.

Windows: ohne das Setup-Häkchen für den Suchpfad den vollen Pfad schreiben, z. B. "C:\Program Files\Passermark\passermark-cli.exe" vdp …. AppImage: ./Passermark-*.AppImage --cli vdp ….

Viele Karten auf einen Bogen

Erst die Daten erzeugen, dann ausschießen – jeder Nutzen bekommt die nächste Seite, die Stapel bleiben nach dem Schneiden fortlaufend:

```
passermark-cli vdp vorlage-a6.pdf tickets.pdf \
    --preset "Beispiel 1 – QR mit Nummer" --set count=400
passermark-cli impose tickets.pdf tickets-sra3.pdf --set sheet=SRA3 \
    --set step_repeat=true --set sr_sequence=true --set sr_stack=stack --set crop_marks=true
```

In der Oberfläche dasselbe: Ergebnis drucken → Weitere Optionen → Nutzen → „Je Nutzen die nächste Seite“.

7 · Typische Fehler

Was passiert	Ursache / Lösung
Überall steht „nr“ oder der Spaltenname	Klammern fehlen: {{nr}}, {{Name}}
Jede Seite hat dieselbe Nummer	Verteilung auf „Jede Seite bekommt den nächsten Datensatz“ stellen
Rückseite hat den nächsten Datensatz statt denselben	„Seiten je Datensatz“ auf 2
Name steht auch auf der Rückseite	beim Feld „Nur auf diesen Seiten“: ungerade
EAN-13: Fehler in der Vorschau	Inhalt ergibt nicht 12 oder 13 Ziffern – z. B. Buchstaben im Vorsatz oder zu wenige Stellen (Vorsatz + Stellen = 12) – oder die 13. Ziffer (Prüfziffer) ist falsch; die Meldung nennt die richtige
QR mit Art: „Spalte … ist leer oder fehlt“	Beim QR-Feld „Spalten zuordnen …“ – die Spalte wählen, aus der die Angabe kommt; oder die Zeile ist leer (Prüfung in „Daten erfassen“ zeigt sie)

Was passiert	Ursache / Lösung
Code 128 lässt sich schlecht scannen	Kasten breiter machen; nicht verkleinert drucken
QR-Code zu fein	Kasten größer oder Inhalt kürzer (kurze Webadresse); eine Visitenkarte mit allen Angaben braucht etwa 35 × 35 mm
Code liest sich nicht, wenn er nahe an Bild/Farbe steht	„Weißen Rand (Ruhezone) freihalten“ eingeschaltet lassen
Spalte wird nicht gefunden	Name in der ersten CSV-Zeile prüfen; Trennzeichen ; , oder Tab
Umlaute aus der CSV falsch	CSV als UTF-8 speichern (Excel: „CSV UTF-8“)
Kommandozeile: Datei nicht gefunden (CSV)	`--set csv_path=` mit vollem Pfad angeben

Ob ein Code wirklich gelesen wird, immer am Ausdruck mit einem Scanner oder Handy prüfen.

8 · Nachbearbeiten: der Bearbeiten-Modus

Der Arbeitsbereich **Bearbeiten** (Dokument-Manipulation → Text und Ebenen bearbeiten, `Strg+E`) zeigt in drei Reitern, was auf der gewählten Seite steht: **Textzeilen**, **Objekte** (Vektor und Bild) und **Ebenen**. Zeile oder Objekt in der Liste oder direkt auf der Seite anwählen: der Rahmen erscheint, ziehen verschiebt, `Strg`+Ziehen skaliert (Text in Punkt, Vektor/Bild in mm – die neue Größe steht unten in der Statuszeile). Mit `Strg`-Klick mehrere gemeinsam auswählen, in der Liste wie auf der Seite; sie bekommen einen gemeinsamen Rahmen und wandern zusammen.

Knopf / Griff	Was es tut
Text ändern, Schrift, Größe, Farbe	Zeile neu schreiben oder umschalten; Pfadtext (einzelne Buchstaben auf einem Bogen, wie aus Gestaltungs-Apps) bleibt eine Zeile: Größe ändert sich um das Bogenzentrum, der Bogen bleibt erhalten
Skalieren, verschieben, löschen	im Objekte-Tab für Vektor und Bild; Löschen entfernt alle gewählten Objekte auf einmal
Eins nach vorn / hinten, ganz nach vorn / hinten	Zeichenreihenfolge (Z-Ordnung) ändern – in allen drei Reitern. Überlappungen regeln, ohne die Seite neu aufzubauen; an der Grenze gibt es eine Meldung, statt etwas kaputtzumachen
Ebenen ein-/ausschalten, anordnen	Ebenen-Tab: Sichtbarkeit pro Ebene (OCG), gleiche Reihenfolge-Knöpfe für die Ebenenblöcke. Bearbeitet wird immer nur die angewählte Seite
Sicherheitsnetz	Nach jeder Änderung vergleicht Passermark Vorher und Nachher: ändert sich außerhalb der gewählten Objekte irgend etwas, wird die Änderung zurückgenommen und gemeldet

Zum Ausprobieren: im Beispielordner (Abschnitt 2, „Beispiele holen“) liegt die Vorlage `vorlage-bogen-text.pdf` – Kreistext „PASSERMARK“ wie aus einer Gestaltungs-App, dazu zwei überlappende Rechtecke für die Z-Ordnung und eine gerade Zeile, die nicht in den Bogen fallen darf. Öffnen, Arbeitsbereich Bearbeiten, und die Zeigerliste zeigt alle drei Sorten zum Üben.

Was nicht geht: Text in Pfaden (ohne echte Schriftinformation) lässt sich nicht als Text bearbeiten – „Text in Pfade“ vorher zurücknehmen oder im Erzeugerprogramm ändern. Eingebettete Schriften ohne lesbare Textinformation erscheinen gar nicht erst in der Liste.