




Dépôt Git (Git Repository)



Assouline Jordan > DevSecOps > Repository

master devsecops History Find file Clone

Add kube_sec function
Assouline Jordan authored 3 days ago 70b1d4ae



Name	Last commit	Last update
cisco	Fix cisco testing	8 months ago
ccat @ bd8dce9e	Initial commit	8 months ago
.gitlab-ci.yml	Add kube_sec function	3 days ago
.gitmodules	Initial commit	8 months ago
Dockerfile	Initial commit	8 months ago
README.md	Initial commit	8 months ago
f5_ltm_config.db	Initial commit	8 months ago
kubesecc-test.yaml	Add kube_sec function	3 days ago
requirements.txt	Initial commit	8 months ago
test_retrieve_config_f5.py	Initial commit	8 months ago

README.md

Demo DevSecOps

Un **dépôt Git** (aussi appelé Git Repository) contient tous les fichiers (de code, ou de configuration), l'historique des modifications et la configuration de Git lui-même (les droits, les utilisateurs, etc...)

Branches Git (Git Branch)

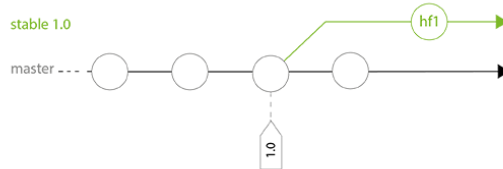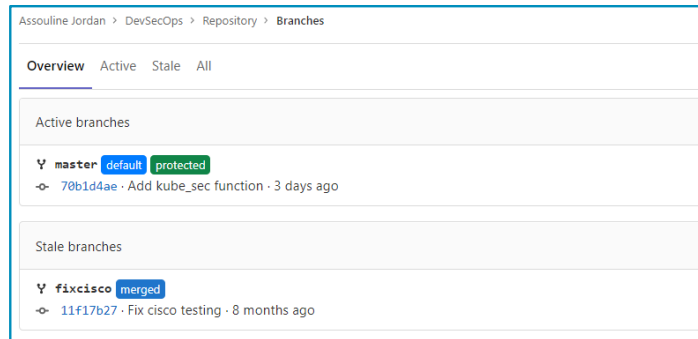

Les **branches** peuvent être vues comme étant un ensemble de commits qui appartiennent à une timeline particulière.

La branche **Master** correspond à la branche principale et à la branche par défaut, sur laquelle on travaille.

Dans ce cours, qui se veut aller à l'essentiel et vous rendre opérationnel le plus rapidement possible, nous allons effectuer la grande majorité de nos changements sur cette branche **master**.

Les pointeurs Git

HEAD

```
$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master
```

Pointeur vers le **dernier commit**
de la branche sur laquelle vous
travaillez

Remote

```
$ git remote -v
bakdoor https://github.com/bakdoor/grit (fetch)
bakdoor https://github.com/bakdoor/grit (push)
cho45 https://github.com/cho45/grit (fetch)
```

Pointeur vers un dépôt git
distant. Il peut être sur votre
réseau ou sur Internet
(comme Github ou Gitlab)
