




Premières étapes




`git init`




Initialisation de son répertoire courant sur lequel on travaille et installation son dépôt Gitlab

Le travail commence

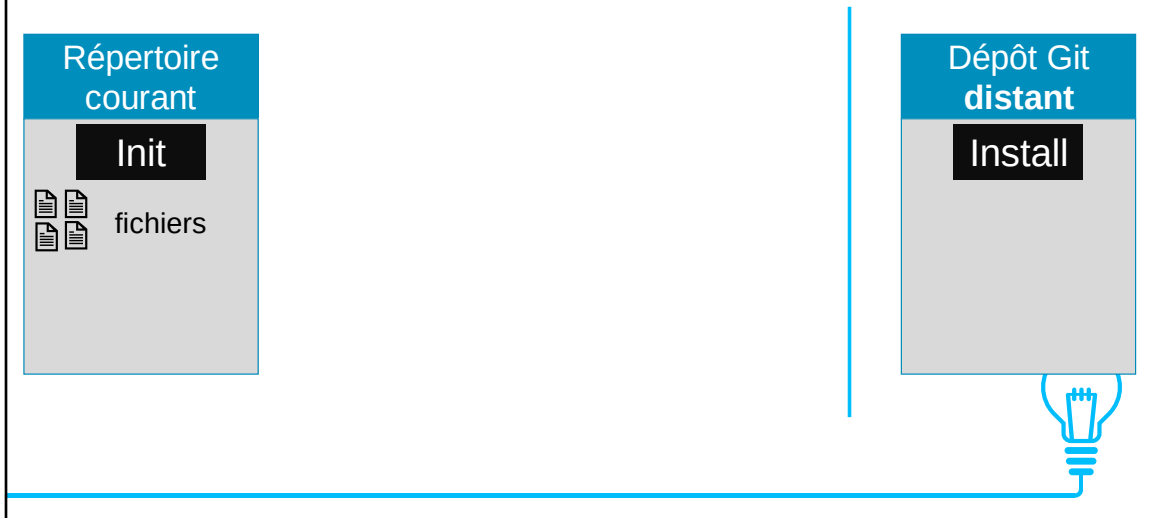


On travaille sur nos fichiers dans notre répertoire courant en local sur notre machine, comme créer de nouveaux fichiers ou éditer des fichiers actuels, etc...

Tracer et versionner les fichiers

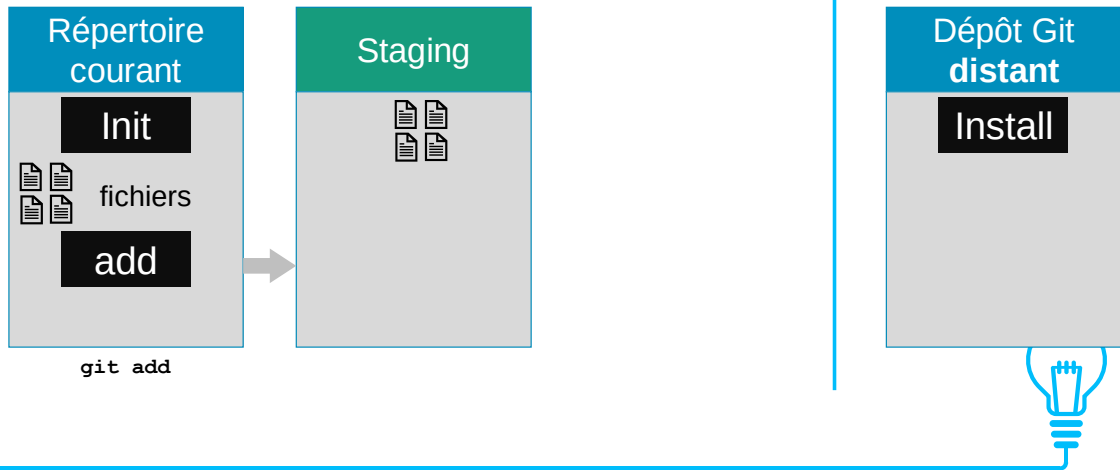


On va indexer nos fichiers: c'est-à-dire demander à Git de **tracer** et de **versionner** ces fichiers grâce à la commande "**git add**". On dit alors que ces fichiers sont en **Staging**.

Commit des changements

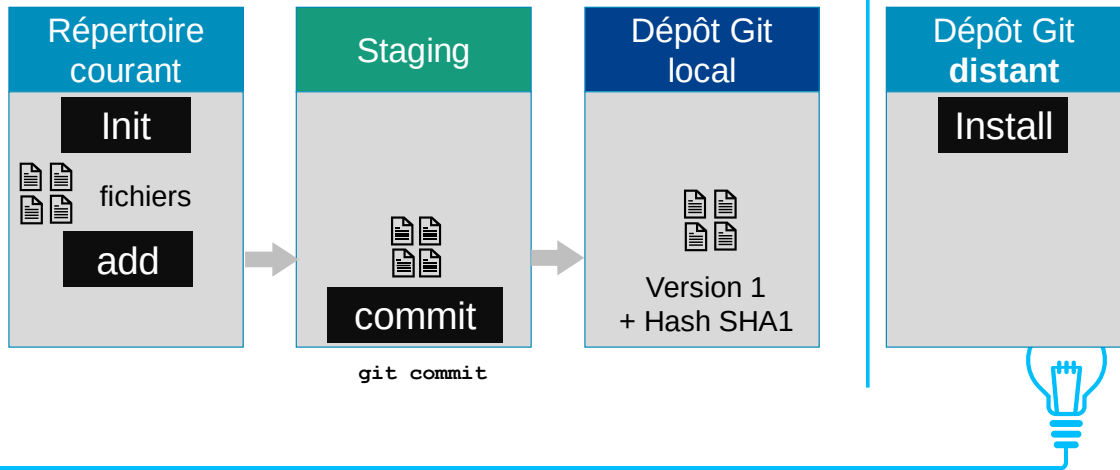


Une fois que l'on a terminé les modifications que l'on souhaitait faire, on va alors effectuer un **commit** des changements de nos fichiers qui se trouvent en **staging** grâce à la commande "**commit**".

Mise à jour du dépôt distant

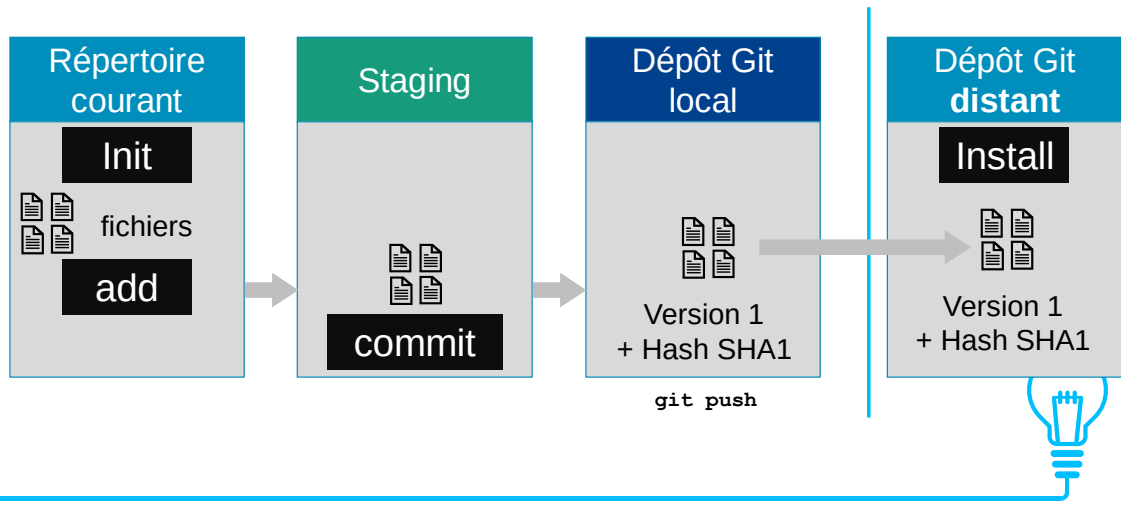


Lorsque l'on est prêt à mettre à disposition notre code aux autres personnes qui travaillent sur le même dépôt git, on effectue alors un **push** de nos changements, pour mettre à jour le dépôt Gitlab distant.

Mise à jour du dépôt local

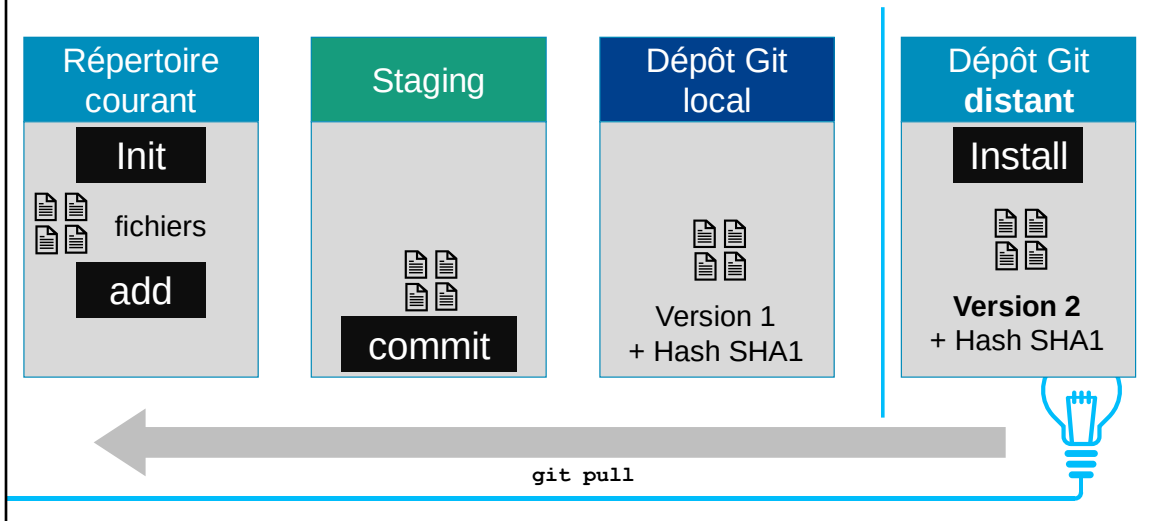

Lorsqu'on veut récupérer localement les changements effectués par les **push** d'autres utilisateurs sur ce même dépôt Git, on peut alors utiliser la commande **git pull**.

Démarrage depuis le dépôt Git distant

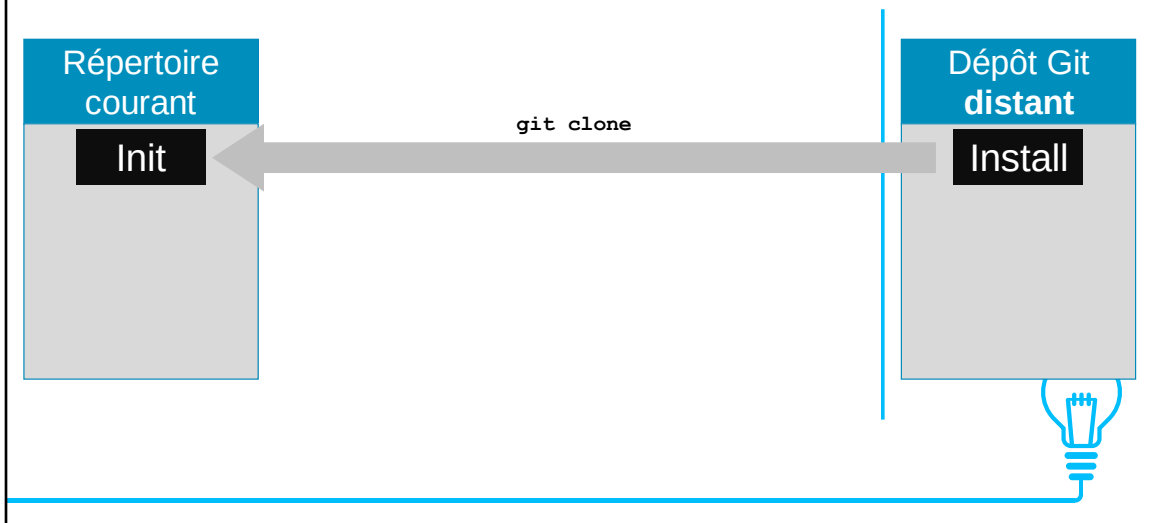

Lorsque l'on effectue un démarrage distant :

- > Installer son dépôt Gitlab
- > Cloner son dépôt sur son système local

=> La suite est identique