

- Atividade individual.
- **Entrega Esperada:** 2 arquivos .pdf e 2 arquivos .c.

1. Escreva um programa que:

- Declare um inteiro, um real e um char, e ponteiros para inteiro, real e char.
- Associe as variáveis aos ponteiros (use &).
- Modifique os valores de cada variável usando os ponteiros.
- Imprima os valores das variáveis antes e após a modificação.

2. Crie uma variável do tipo `int` na função `main` e:

- Crie uma função que recebe um ponteiro para essa variável.
- Incremente a variável usando `++`.
- Implemente a chamada da função criada na `main`.
- Mostre o novo valor da variável na função `main`.

3. Qual a saída resultante?

- Considere que `v` é o seguinte vetor: `int v[5] = {100, 200, 300, 400, 500};`
- E `i` como uma variável inteira: `int i = 2;`

- `v =`
- `&v[0] =`
- `v + i =`
- `*v + i =`
- `(*v) + i =`
- `*(v + i) =`
- `*(v + (i + 2)) =`

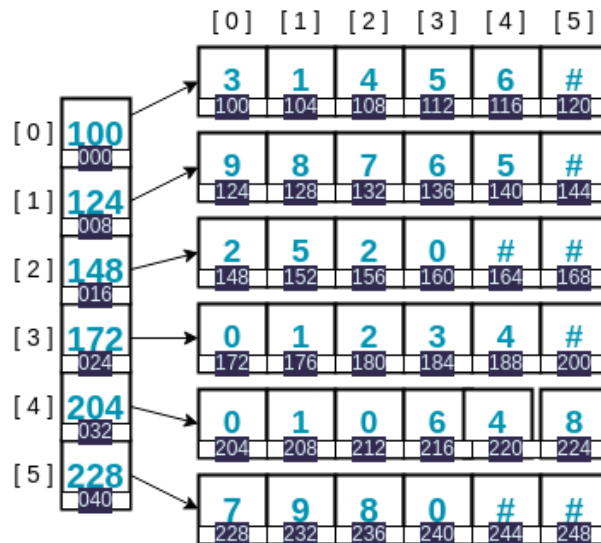


Figura 1: Matriz com ponteiros

Sendo que `**p` aponta para o endereço 000 e `i` tem o valor 3.

- `p + i =`
- `p[i + 2] =`
- `*(p + 4) =`
- `*(p + 2) + 4 =`
- `p[i + 1][3] =`
- `*(p[i] + 1) =`
- `&p[i + 1] =`
- `*(*(p + 4) + i) =`
- `p[i][i] =`
- `&p[i + 2][i + 1] =`