

Паспорт модуля (функций)

Разработчик студент группы ИСП-41 Громов Андрей

Практическая работа №1, вариант №8

Спецификация модуля(1)

Вычислить произведение элементов каждой строки матрицы


`double[] FormVector (double[,] matr)`

Параметры:

`double[,] matr` — вещественная матрица размерности $n \times m$ для обработки

Возвращаемое значение:

`double[] b` — вектор размером n (по числу строк), где `b[i]` — произведение всех элементов i -й строки

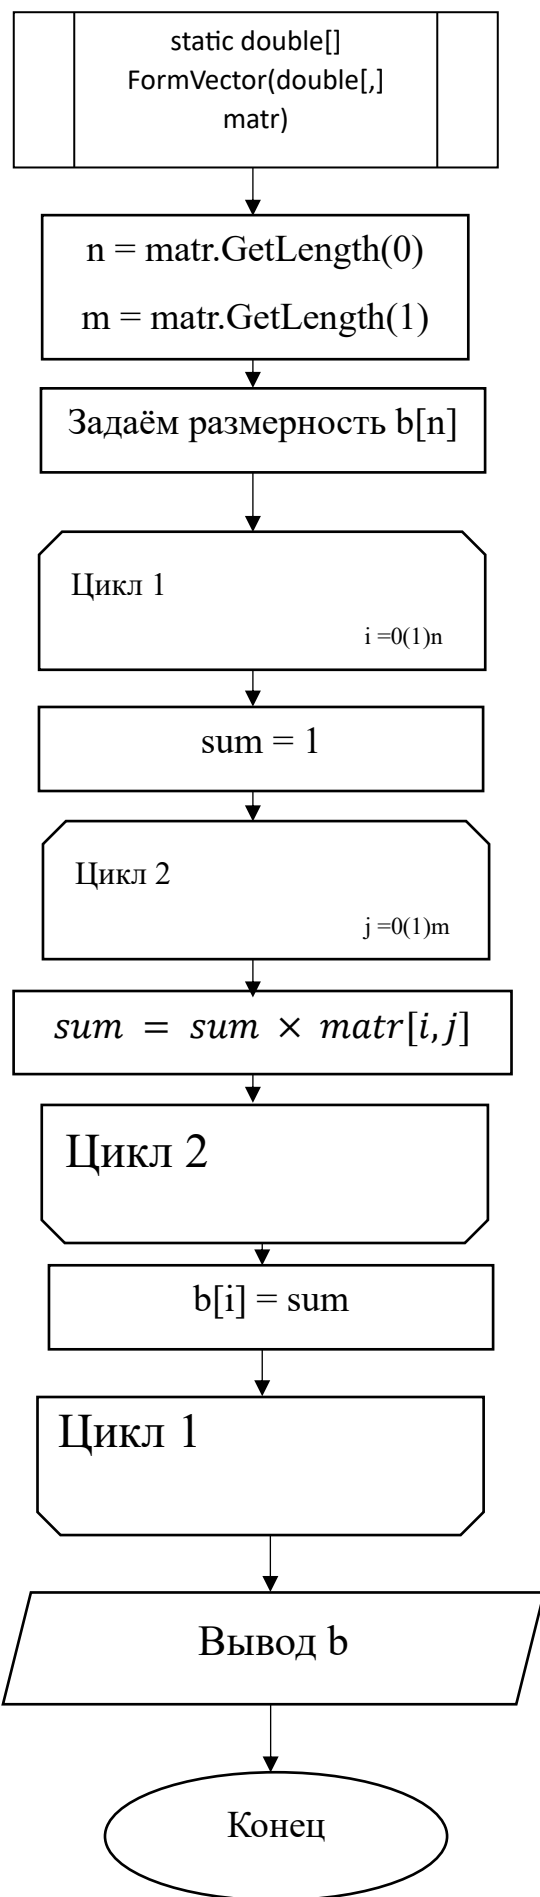

Спецификация модуля(2)

Вычислить среднее арифметическое элементов каждого столбца матрицы


`double[] FormVector (double[,] matr)`

Параметры:

`double[,] matr` — вещественная матрица размерности $n \times m$ для обработки

Возвращаемое значение:

`double[] b` — вектор размером m (по числу столбцов), где `b[j]` — среднее арифметическое элементов j -го столбца

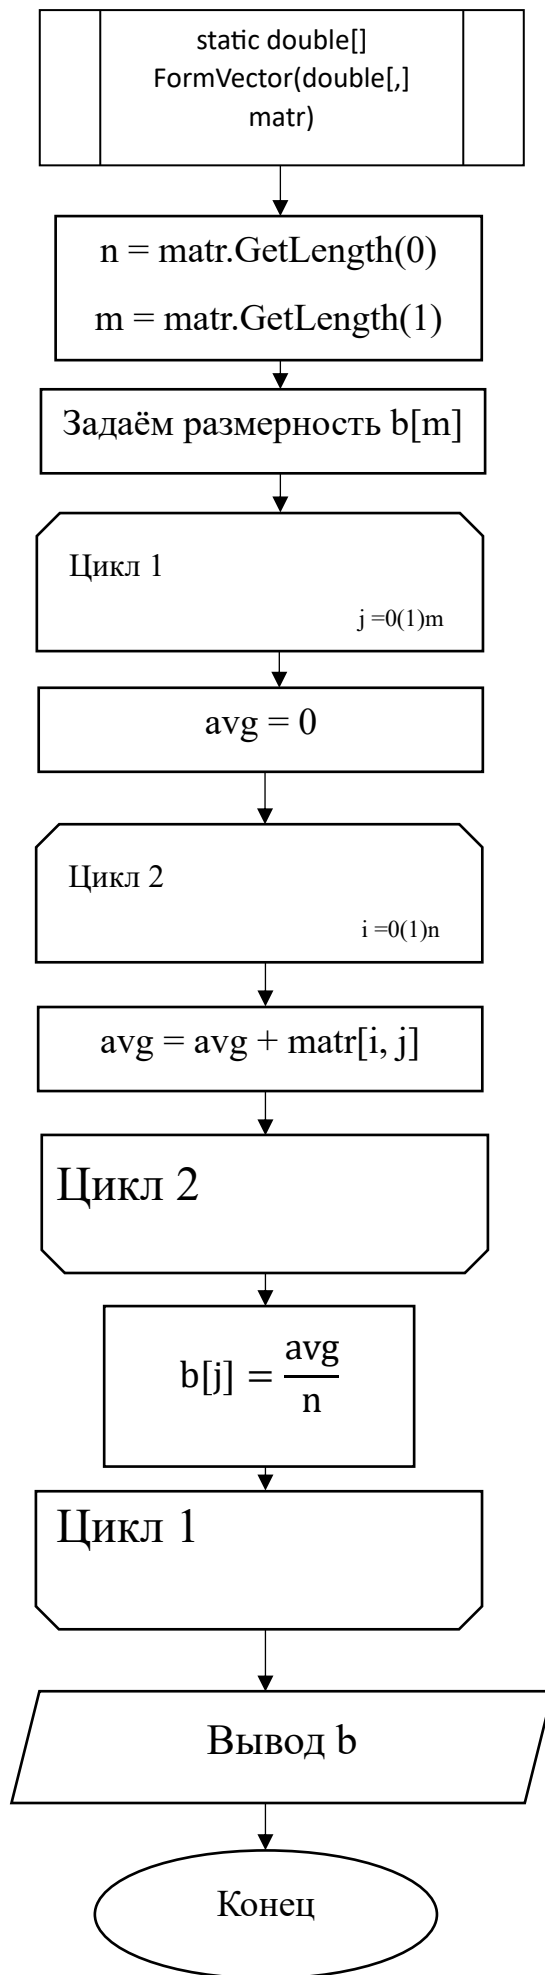

Спецификация модуля(3)

Вычислить разность наибольшего и наименьшего элементов каждой строки матрицы


`double[] FormVector (double[,] matr)`


Параметры:

`double[,] matr` — вещественная матрица размерности $n \times m$ для обработки

Возвращаемое значение:

`double[] b` — вектор размером n (по числу строк), где $b[i] = \max(\text{строка } i) - \min(\text{строка } i)$

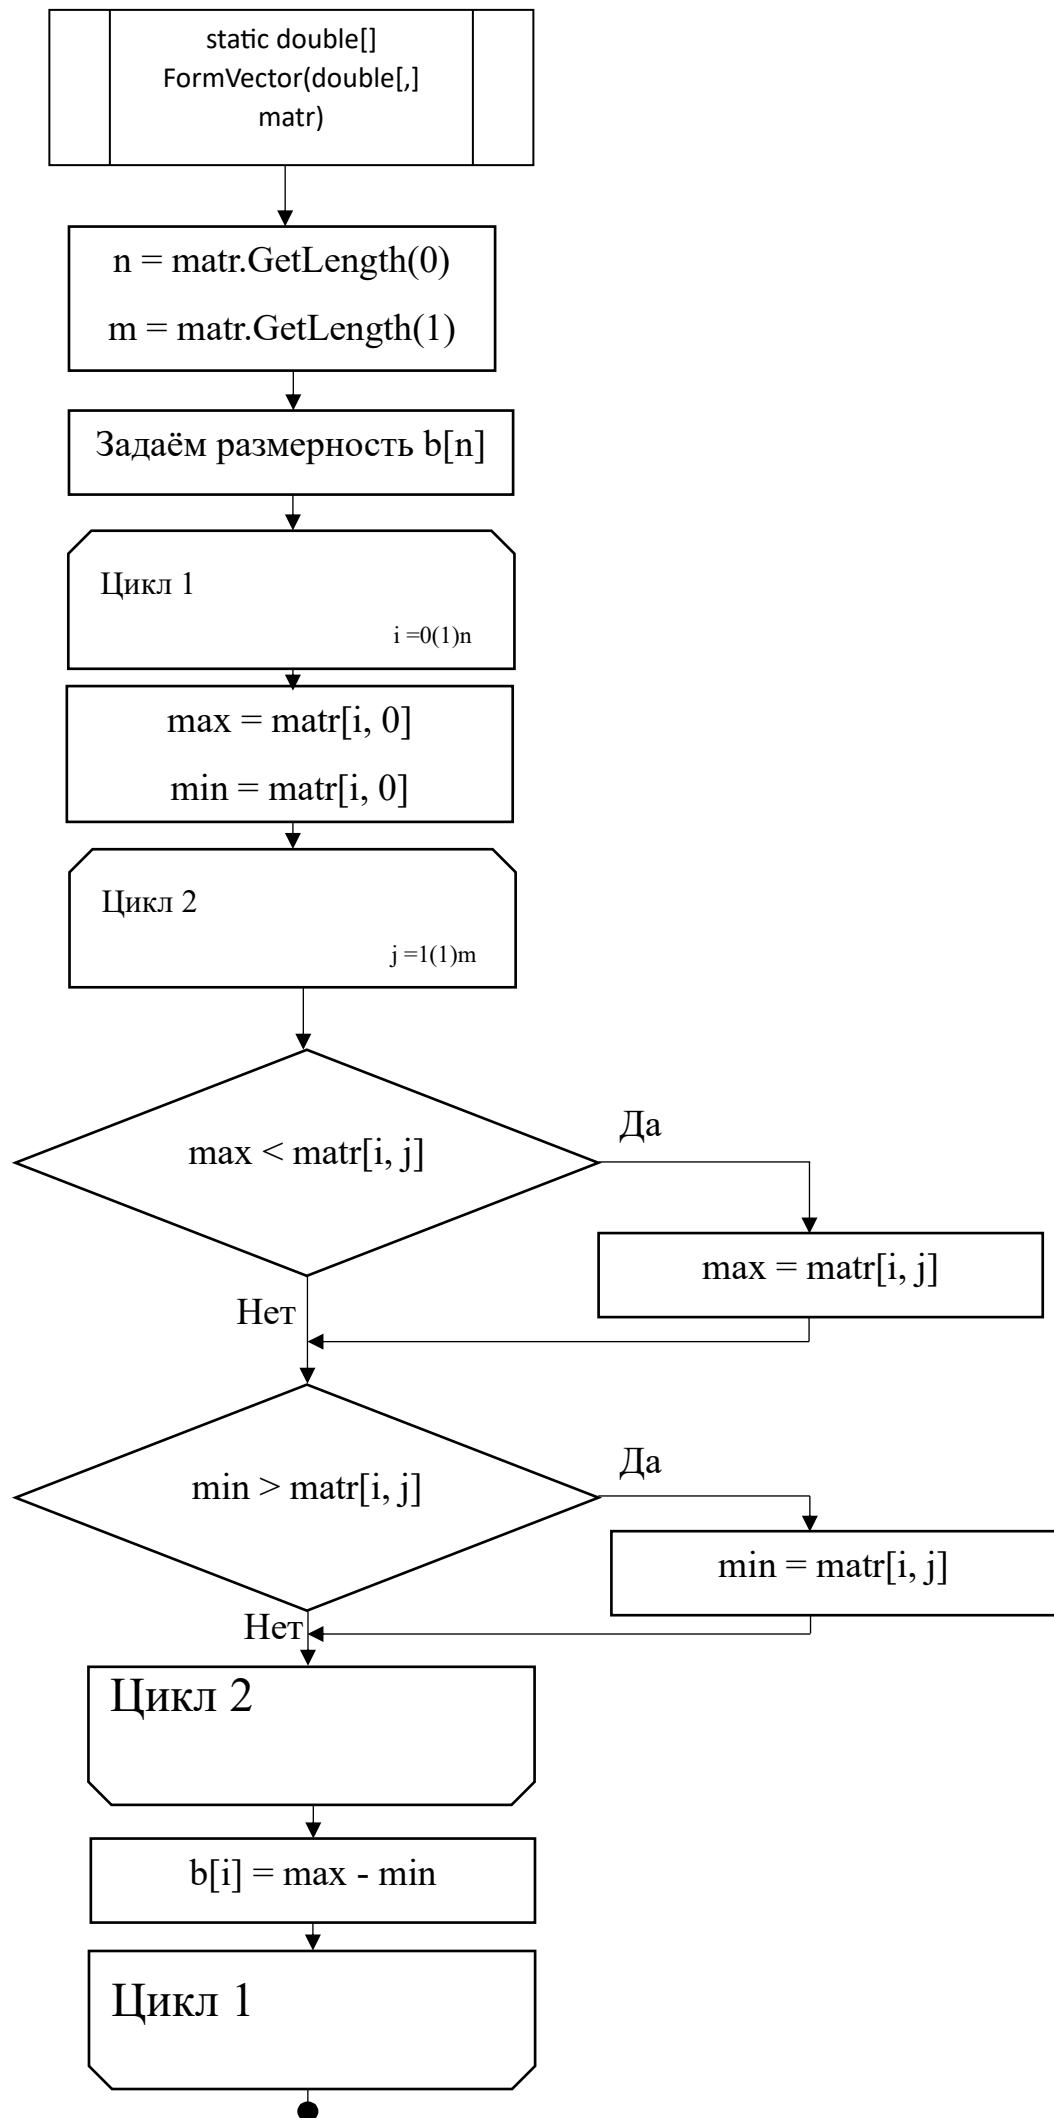

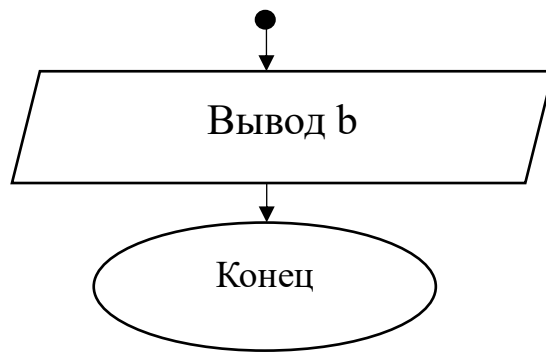

Спецификация модуля(4)

Найти первый отрицательный элемент в каждом столбце матрицы

`double[] FormVector (double[,] matr)`

Параметры:

`double[,] matr` — вещественная матрица размерности $n \times m$ для обработки

Возвращаемое значение:

`double[] b` — вектор размером m (по числу столбцов), где `b[j]` — значение первого отрицательного элемента j -го столбца (0, если отрицательных нет)

