

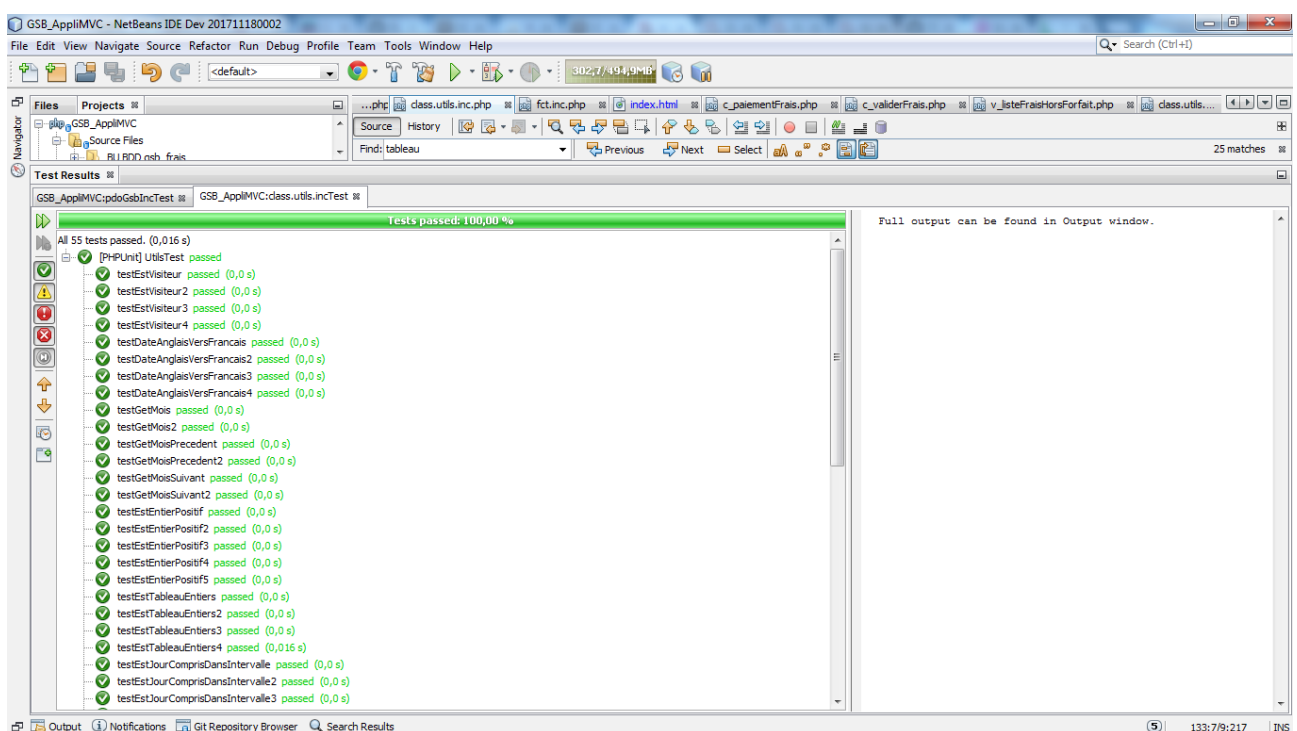


Plan des tests unitaires

Tests unitaires pour les fonctions de la classe class.utilis.inc.php


Réalisation des tests unitaires générés et visibles dans netbeans avec PHPUnit.


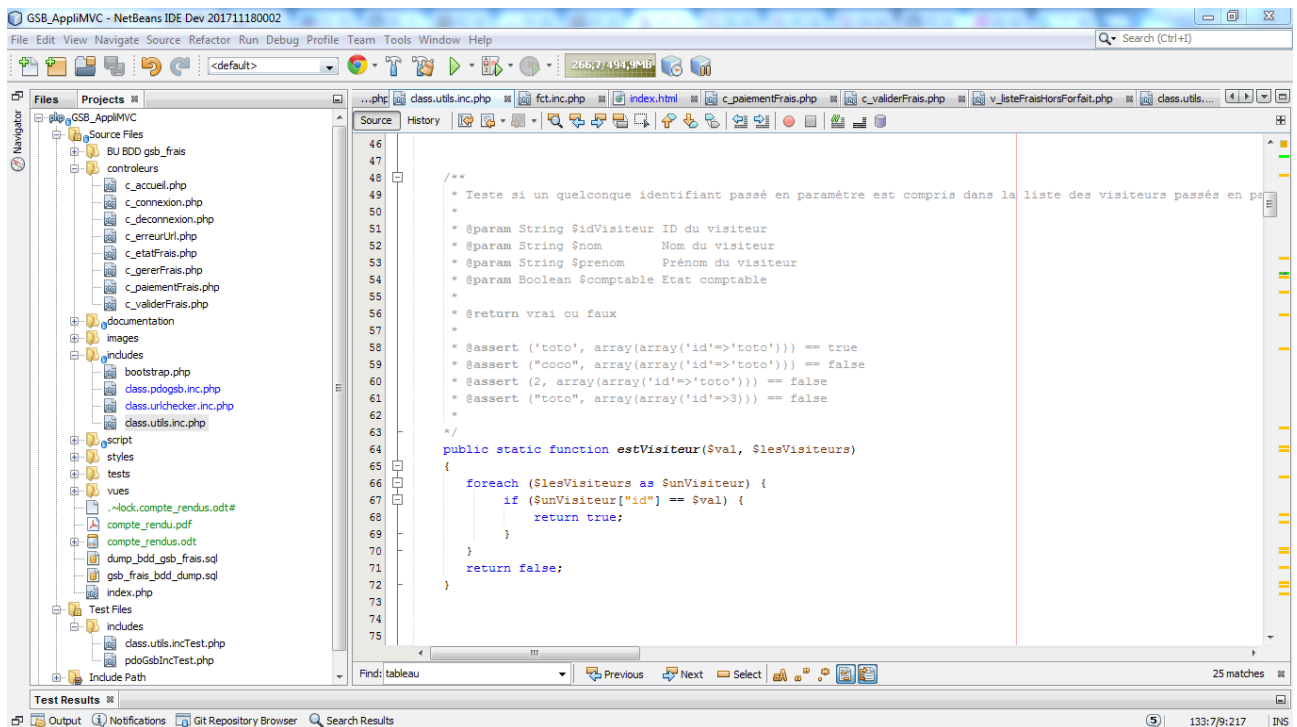


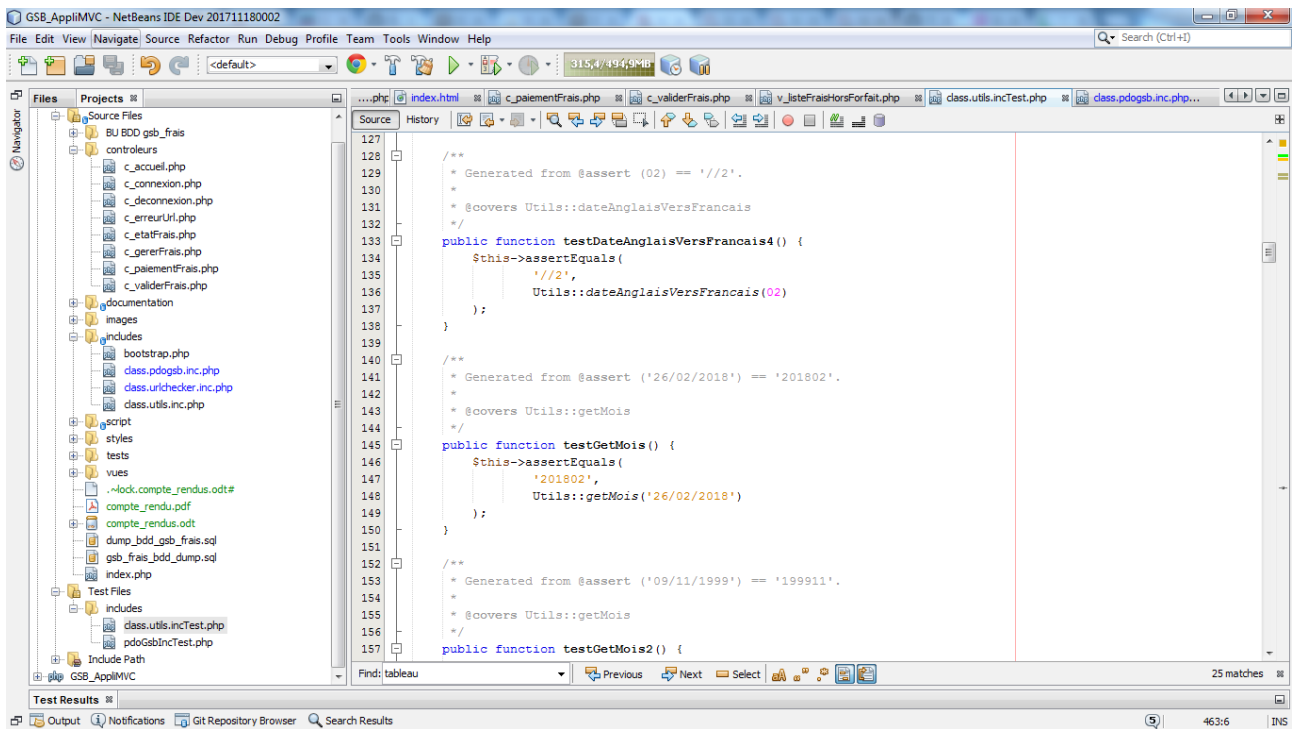

Tests unitaires pour les fonctions de la classe class.pdogsb.inc.php

Réalisation des tests unitaires générés et visibles dans netbeans avec PHPUnit (excepté les fonctions de mise à jour, d'insertion et de suppression).

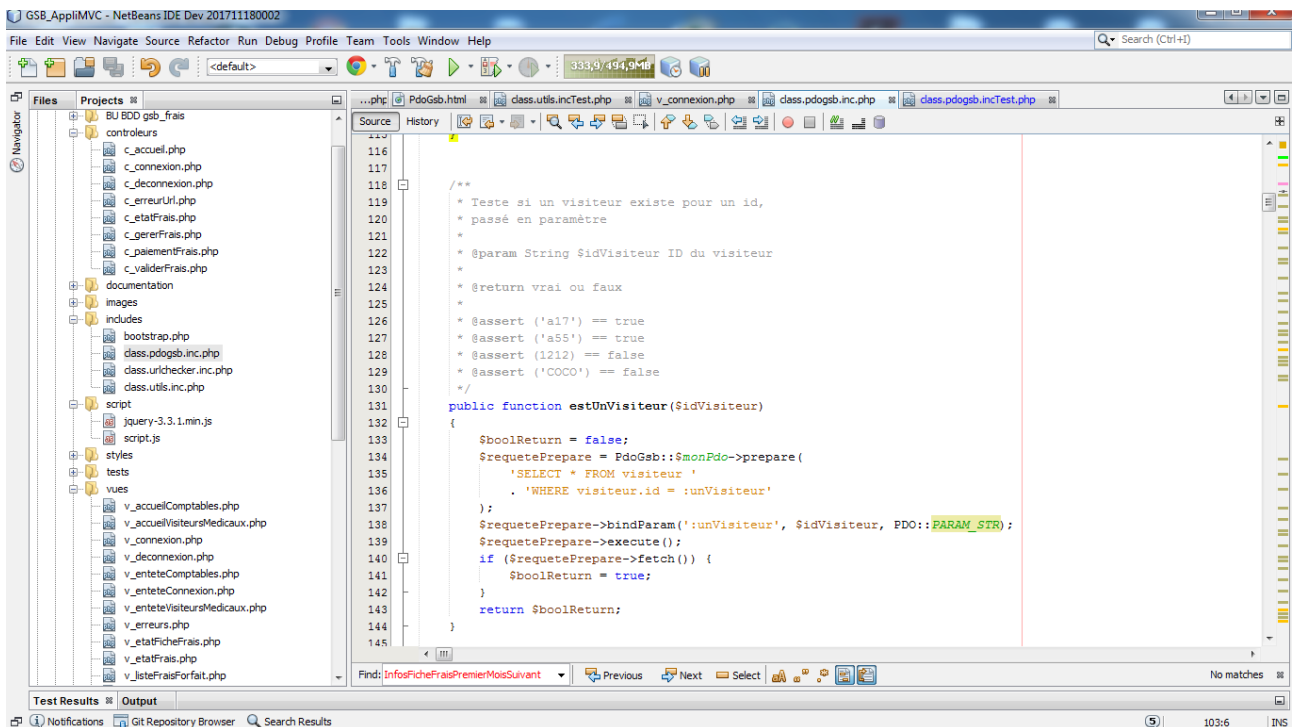


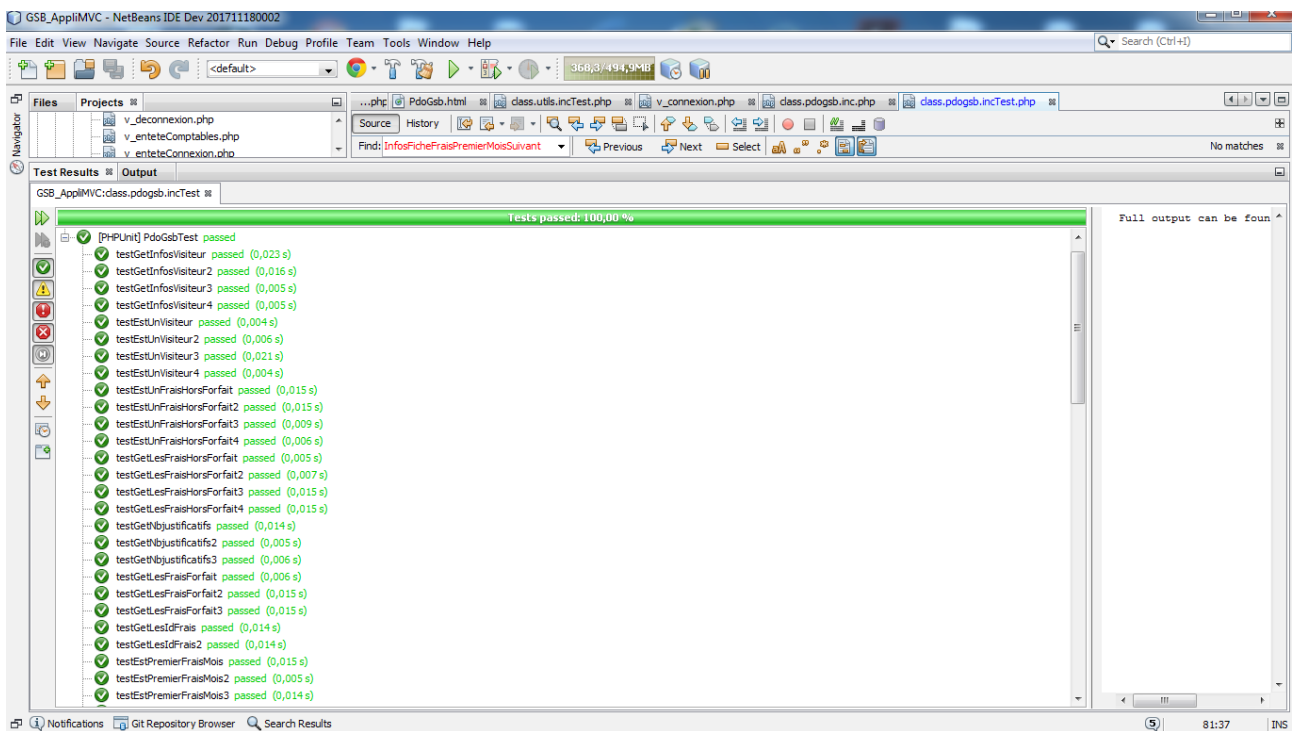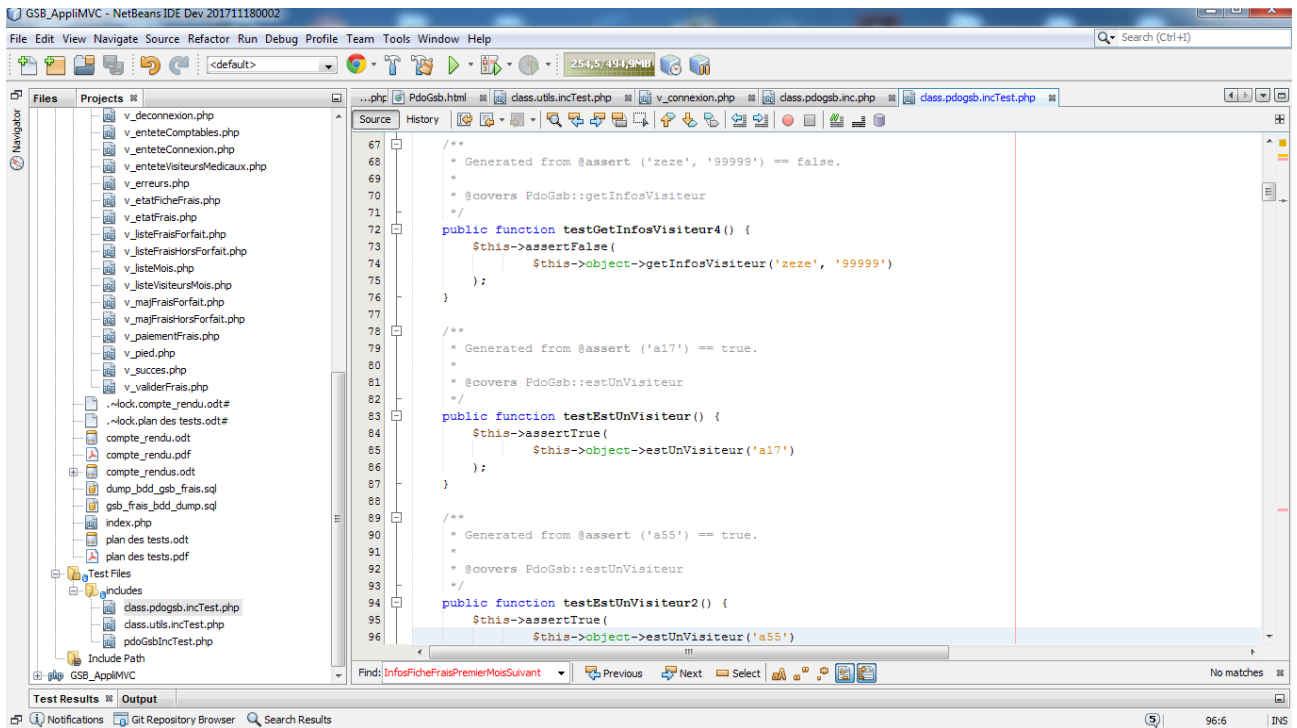

Tests unitaires pour les fonctions les fonctions de mise à jour, d'insertion et de suppression de la classe class.pdogsb.inc.php

Création d'un fichier à la main (non finalisé) de tests unitaires pour les fonctions de mise à jour, d'insertion et de suppression de la classe class.pdogsb.inc.php :

http://namiktiab.com/GSB_AppliMVC/www/test_unitaires/includes/pdoGsbIncTest.php

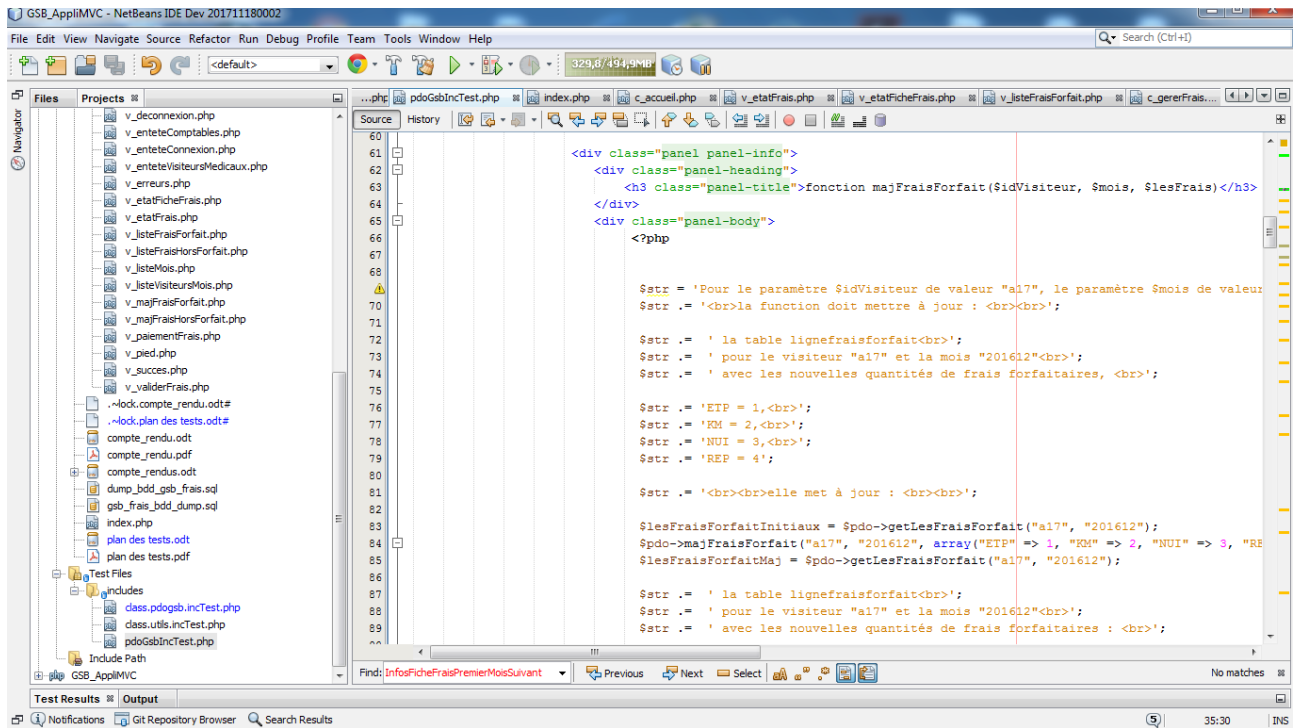

Tests unitaires pour les fonctions de mis à jour, d'insertion et de suppression de la classe class.pdogsb.inc

fonction getPdoGsb()

la fonction doit renvoyer un type "object" : PdoGsb, elle renvoie : un type object : PdoGsb

fonction majFraisForfait(\$idVisteur, \$mois, \$lesFrais)

Pour le paramètre \$idVisteur de valeur "a17", le paramètre \$mois de valeur "201612" et le paramètre \$lesFrais de valeur Array ("ETP" => 1, "KM" => 2, "NUI" => 3, "REP" => 4) la fonction doit mettre à jour :

la table ligneFraisForfait
pour le visiteur "a17" et la mois "201612"
avec les nouvelles quantités de frais forfaitaires.
ETP = 1,
KM = 2,
NUI = 3,
REP = 4

elle met à jour :

la table ligneFraisForfait
pour le visiteur "a17" et la mois "201612"
avec les nouvelles quantités de frais forfaitaires :
ETP = 1
KM = 2
NUI = 3
REP = 4

fonction reporterUnFraisHorsForfait(\$id, \$mois)

Pour le paramètre \$id de valeur "1", le paramètre \$mois de valeur "201609"
la fonction doit mettre à jour :

le tuple de la table ligneFraisHorsForfait
pour le frais d'id "1" et de mois "201609"
doit avoir l'attribut mois reporté au mois suivant "201610"

fonction refuserUnFraisHorsForfait(\$id, \$libelle)

Pour le paramètre \$id de valeur "1", le paramètre \$mois de valeur "201609"
la fonction doit mettre à jour :

le tuple de la table ligneFraisHorsForfait
pour le frais d'id "1" et de mois "201609"
doit avoir le contenu de l'attribut libelle modifié avec la mention "REFUSE-" ajouté au début et l'attribut refuse modifié avec la valeur "1"

elle met à jour :

le tuple de la table ligneFraisHorsForfait
pour le frais d'id "1" et de mois "201609"
a le contenu de l'attribut "libelle" modifié avec la mention "REFUSE-" ajouté au début :
REFUSE-Taxi
et l'attribut refuse modifié avec la valeur :
1

fonction majNbJustificatifs(\$idVisteur, \$mois, \$nbJustificatifs)

justifs : \$Pour le paramètre \$idVisteur de valeur "a131", le paramètre \$mois de valeur "201609"
la fonction doit mettre à jour :

le tuple de la table ficheFrais
pour le frais d'idVisteur "a131" et de mois "201609"
doit avoir le contenu de l'attribut "nbJustificatifs" prendre la valeur "999"

elle met à jour :

le tuple de la table ficheFrais
pour le frais d'idVisteur "a131" et de mois "201609"
a le contenu de l'attribut "nbJustificatifs" prendre la valeur : 999

fonction creeNouvellesLignesFrais(\$idVisteur, \$mois)

Pour le paramètre \$idVisteur de valeur "a17" et le paramètre \$mois de valeur "200112"
la fonction doit créer une fiche de frais avec :

un attribut "idVisteur" de valeur "a17"
un attribut "mois" de valeur "200112"
un attribut "nbJustificatifs" de valeur "0"
un attribut "montantTotal" de valeur "0.00"
un attribut "dateModif" de valeur "2016-03-07"
un attribut "idetat" de valeur "CR"