

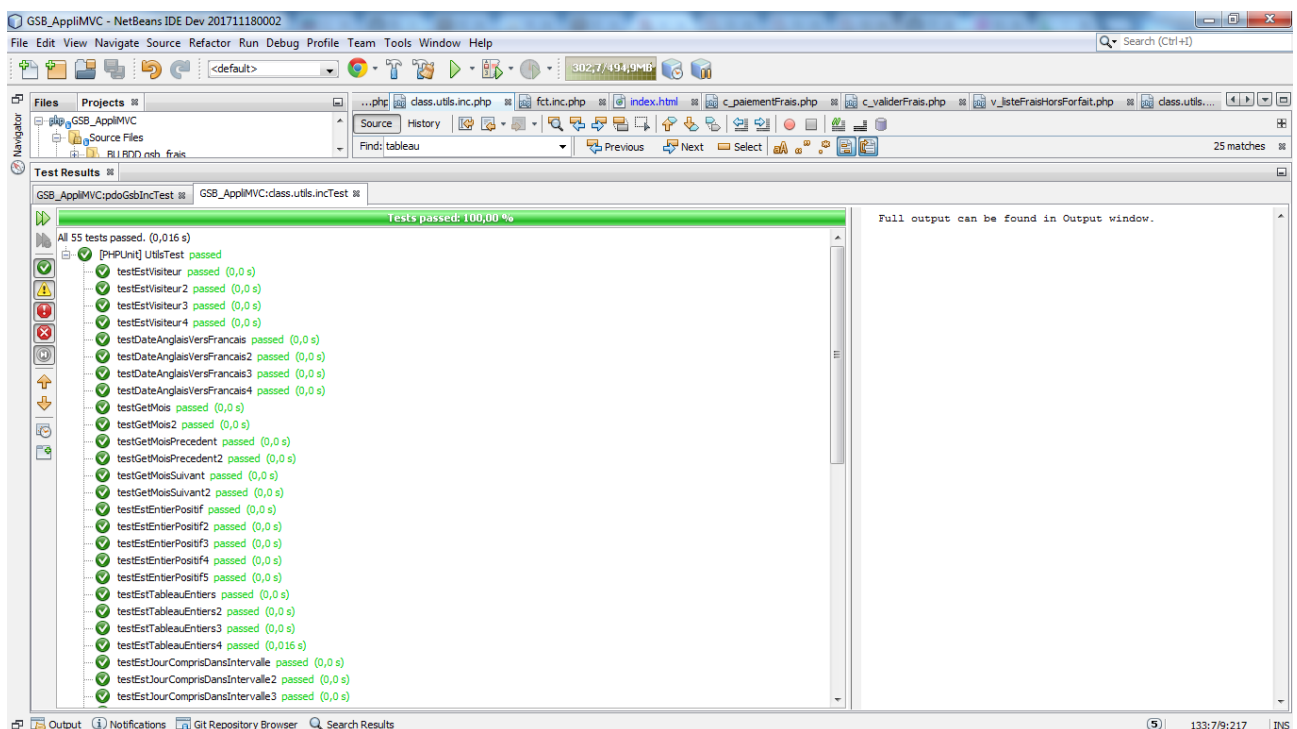


Plan des tests unitaires

Tests unitaires pour les fonctions de la classe class.util.inc.php

Réalisation des tests unitaires générés et visibles dans netbeans avec PHPUnit.

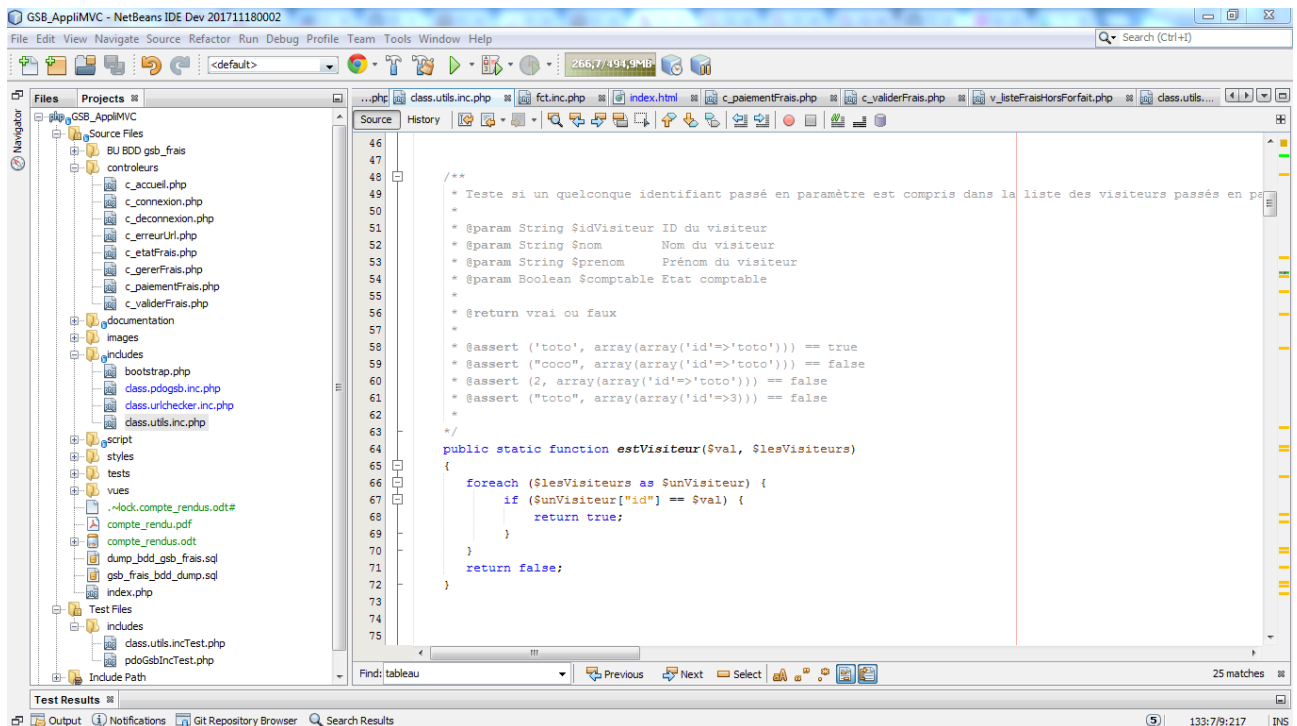


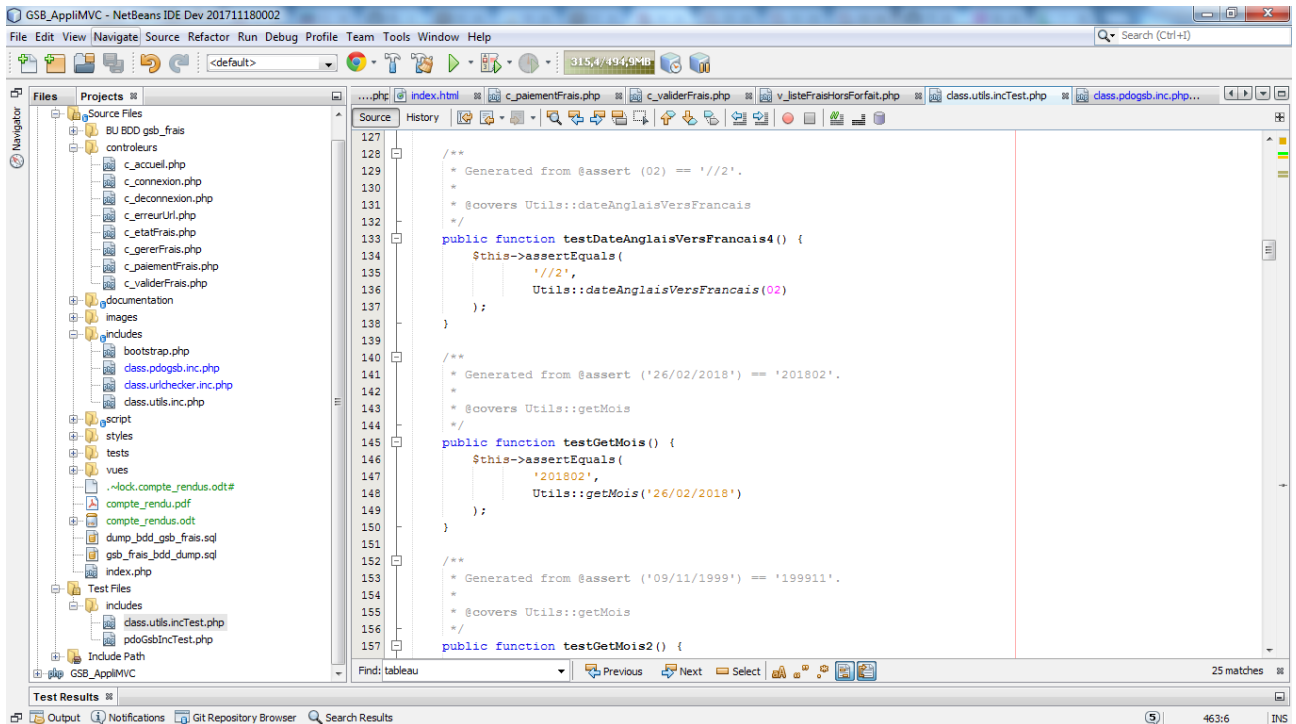

Tests unitaires pour les fonctions CRUD de la classe class.pdogs.inc.php

Création d'un fichier à la main (non finalisé) de tests unitaires pour les fonctions CRUD de la classe class.pdogs.inc.php :


http://namiktiab.com/GSB_AppliMVC/www/test_unitaires/includes/pdoGsbIncTest.php

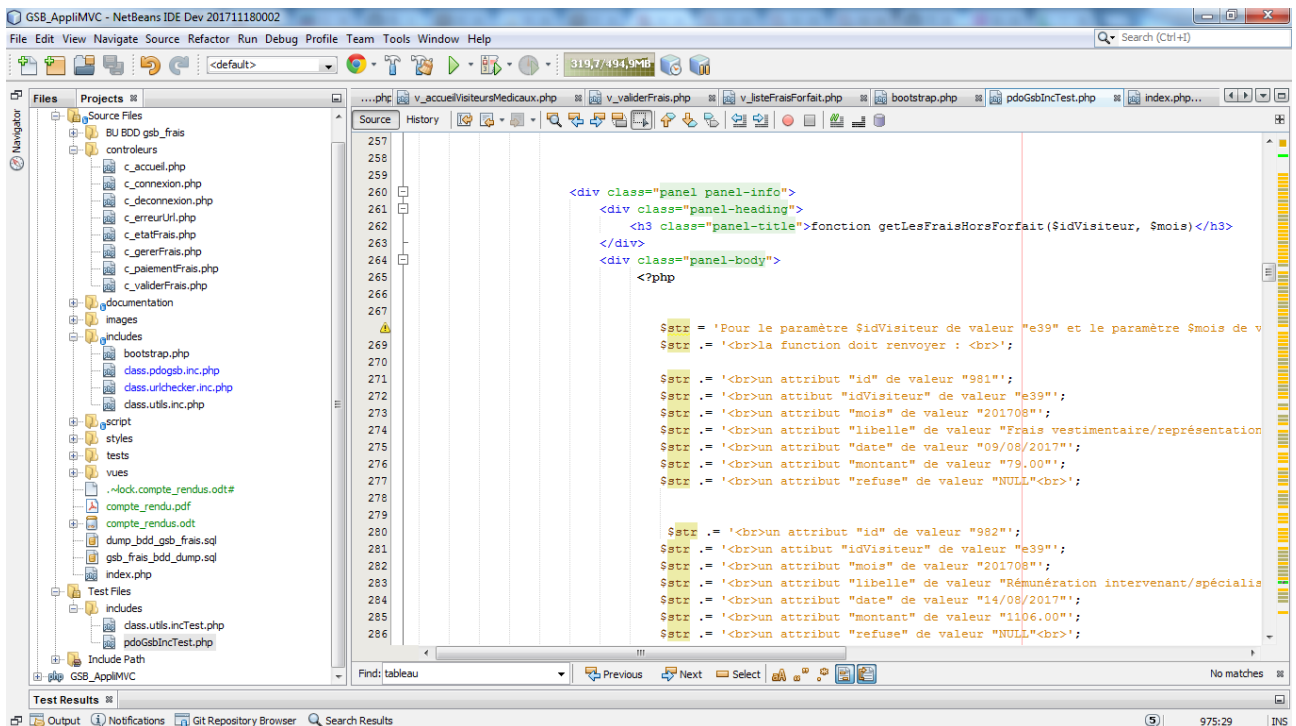

lc x R x l x P x C x R x G x l x G x l x S x E x l x T x l x C x Namik

← → ↻ 🏠 namiktiab.com/GSB_AppliMVC/www/test_unitaires/includes/pdoGsbIncTest.php ☆ 📄 🛠️ 🔄 ⚙️ ⌵

Applications grunam/GSB_AppliM Debugging PHP Sour Configuration Option Bonnes pratiques : M Utilisation de PHP_Co Utiliser PHP Mess Del Install PHP CodeSniffi All >> Autres favoris



Tests unitaires fonctions class.pdogsrb.inc

fonction getPdoGsb()

la fonction doit renvoyer un type "object : PdoGsb", elle renvoie : un type **object : PdoGsb**

fonction getInfosVisiteur(\$login, \$mdp)

Pour le paramètre \$login de valeur "lvillachane" et le paramètre \$mdp de valeur "jux7g"
la fonction doit renvoyer :

un attribut "id" de valeur "a131"
un attribut "nom" de valeur "Villechalane"
un attribut "prénom" de valeur "Louis"
un attribut "comptable" de valeur "0"

elle renvoie :

un attribut **id** de valeur **a131**
un attribut **nom** de valeur **Villechalane**
un attribut **prenom** de valeur **Louis**
un attribut **comptable** de valeur **0**

FR 19:20

lc x R x l x P x C x R x G x l x G x l x S x E x l x T x l x C x Namik

← → ↻ 🏠 namiktiab.com/GSB_AppliMVC/www/test_unitaires/includes/pdoGsbIncTest.php ☆ 📄 🛠️ 🔄 ⚙️ ⌵

Applications grunam/GSB_AppliM Debugging PHP Sour Configuration Option Bonnes pratiques : M Utilisation de PHP_Co Utiliser PHP Mess Del Install PHP CodeSniffi All >> Autres favoris

fonction estUnFraisHorsForfait(\$idFrais, \$idVisiteur, \$mois)

Pour le paramètre \$idFrais de valeur "488", le paramètre \$idVisiteur de valeur "b4", le paramètre \$mois de valeur "201707",
la fonction doit renvoyer :

"1"

elle renvoie :

1

Pour le paramètre \$idFrais de valeur "ervsdg", le paramètre \$idVisiteur de valeur "b4", le paramètre \$mois de valeur "201708",
la fonction ne doit rien renvoyer,

elle renvoie :

Pour le paramètre \$idFrais de valeur "488", le paramètre \$idVisiteur de valeur "z88sdg", le paramètre \$mois de valeur "201708",
la fonction ne doit rien renvoyer,

elle renvoie :

FR 19:21