

העמוד האישי מקבל שפה עיצובית

שבוע: 2 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 3 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 90 דקות

מטרה

לקחת את העמוד שכתבת בשבוע שעבר — **בלי לשנות בו כמעט שום דבר** — ולהפוך אותו לעמוד שהיית מראה למישהו. גליון סגנונות חיצוני אחד, ערכת טוקנים מלאה, סולם טיפוגרפי, מערכת צבע ומצבי מעבר.

בשבוע שעבר בנית שלד. הוא נכון, הוא נגיש, והוא נראה כמו מסמך Word משנת 1996. זה לא היה כישלון — זו הייתה נקודת ההתחלה. השבוע מתברר מה שווה השלד הזה: **עמוד שנכתב באלמנטים הנכונים כמעט לא צריך שמות מחלקה כדי להיות מעוצב**. `header`, `nav`, `main`, `table`, `form`, `footer` — כולם ניתנים לבחירה לפי מה שהם. זה כל הפיצוי על העבודה של שבוע שעבר, והוא מגיע שבוע באיחור.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לחבר גליון סגנונות חיצוני, ולהסביר למה זו הדרך היחידה מבין השלוש.
- לחשב ספציפיות של בורר כשלשה, ולהכריע איזה כלל ינצח — `!important` בלי לנחש ובלי `important`.
- להשתמש ב-`box-sizing: border-box` ולהסביר מה בדיוק הוא שינה.
- לבנות ערכת טוקנים — `--color-*`, `--space-*`, `--radius-*`, `--font-*` — ולעצב ממנה.
- לבחור יחידה לפי המשימה: `rem` לטיפוגרפיה ולמרווחים, `ch` למידת שורה, `px` למסגרות.
- לבנות מערכת צבע ב-`hsl` ולוודא שהיא עוברת יחס ניגודיות של 4.5 לאחד.

מה בדיוק אתה מעצב

את העמוד שלך **משבוע שעבר**. העתק את `week-01/index.html` ואת `about.html` לתוך `week-02/`, הוסף להם שורת `link` אחת, וכתוב `styles.css`.

אם העמוד של שבוע שעבר לא מוכן

בתיקיית הפתיחה נמצא **עמוד חלופי** — עמוד תקין ומלא, מוכן לעיצוב. השתמש בו וציין את זה בהגשה. **איך מפסיד על כך נקודות**. הניקוד השבוע הוא על גליון הסגנונות, לא על ה-HTML. אל תבזבז חצי מהשיעור על שחזור של שבוע שעבר.

איך זה אמור להיראות בסוף


זהו פתרון לדוגמה — **אותו HTML בדיוק** של שבוע שעבר, ועוד קובץ CSS אחד. אין בו שורת JavaScript, אין בו Flexbox, אין בו Grid, ואין בו מיקום.

Maya Cohen

Third-year student at Ruppin. I already write C# and Python; this semester I am finding out what the browser does with the text I send it.

[About me](#)[What I am learning](#)[Contact me](#)[Longer version](#)

About me

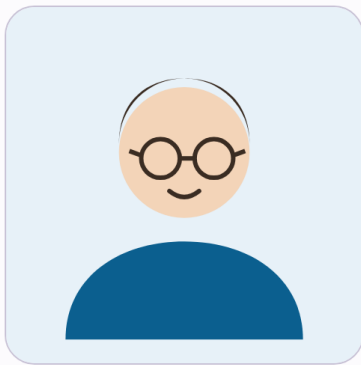

I came to programming through a statistics course I did not enjoy and a data set I did. I like problems where the answer is checkable, which is why I have never much liked design — and why *this* semester is going to be uncomfortable.

I am writing this page on 2 November 2027, in the first lab of the course, from an empty file.

One thing that surprised me today

HTML never reports an error. It repairs what you wrote and renders something else. That is why we run a validator.

What I am learning

My first four weeks

Week	Topic	What I should be able to do
1	The web platform, HTML, Git	Write a semantic page and put it on GitHub
2	CSS foundations	Make this page stop looking like a document
3	Flexbox	Lay out a navbar and a row of cards
4	Grid and responsive	Make it work on a phone

3	Flexbox	Lay out a navbar and a row of cards
4	Grid and responsive	Make it work on a phone

Reading notes: what the browser actually does

The response is plain text. The browser parses it into a tree, parses the CSS into a second tree, combines the two into the parts that are actually visible, works out where every box goes, and paints. Six words: request, response, parse, style, layout, paint.

Published 2 November 2027.

► Things I got wrong in the first hour

Contact me

There is no server behind this form yet — pressing send will not deliver anything. It is here so the structure is right when there is one.

Send me a message

Your name

Your email

What is this about?

Reply by



Message

Send message

Built from an empty file in week 1 of Frontend Development, Ruppin Academic Center. Source on [GitHub](#).

אל תנסה להעתיק את הצבע שלי. בחר גוון משלך. מה שנבדק הוא שהמערכת קוהרנטית ושהיא עוברת ניגודיות — לא שהיא סגולה.

המשימה, שלב אחר שלב

- הקם את התיקיה וחבר את הגליין **ליבה** week-02/ במאגר שלך: `styles.css`, `about.html`, `index.html` ותיקיית `images`. בראש כל אחד משני העמודים, שורה אחת:

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css" />
```

מכאן אינך נוגע ב-HTML יותר — חוץ ממחלקה אחת שתצטרך בסעיף 4.

- שלוש השורות הראשונות בגליין **ליבה** האפוס. `width` צריך להיות רוחב התיבה, כולל הריפוד והמסגרת, לכל אלמנט בעמוד — כולל שני האלמנטים המדומים, כי גם הם תיבות.

- ערכת הטוקנים **ליבה** בבלוק `root`: , וזה הבלוק שאתה בונה לפני שאתה כותב כלל אחד:

משפחה	כמה לפחות	מה חייב להיות בפנים
<code>--color-*</code>	5	רקע לעמוד, משטח מורם, מסגרת, טקסט, צבע מותג
<code>--space-*</code>	5	סולם ב- <code>rem</code> , כל שלב קפיצה ברורה מקודמו
<code>--radius-*</code>	2	אחד לדברים קטנים, אחד לגדולים
<code>--font-*</code>	3	משפחת גופנים, וסולם גדלים

שני כללים על השמות: קרא להם על שם התפקיד ולא על שם המראה — `--color-accent`, לא `--color-purple`. וכתוב את הצבעים ב- `hsl`, כי אז כל הפלטה היא אותו גוון בבהירויות שונות, ואפשר לראות את הקשר ביניהם.

- הקרקע, הטיפוגרפיה והמידה **ליבה** על `body`: משפחת גופנים, גודל בסיס, גובה שורה של 1.5 עד 1.7, צבע טקסט, רקע. ו- `max-width` שמגביל את אורך השורה — שורה שרצה על פני מסך של 27 אינץ' קשה לקריאה, כי העין מאבדת את המקום בדרך חזרה שמאלה. `ch` היא היחידה שאומרת בדיוק את זה.

הכותרות: `h1` גדולה מ- `h2`, שגדולה מ- `h3`. גובה השורה של כותרת צפוף יותר משל פסקה — בגודל `2rem`, גובה שורה של פסקה פותח תהום בין שתי השורות של כותרת אחת.

כאן גם המחלקה היחידה שאתה מוסיף: `class="lede"` על פסקת הפתיחה של המקטע הראשון, מעט גדולה יותר. אין אלמנט שמשמעותו "פסקת הפתיחה", וזה בדיוק המצב שבו מחלקה היא התשובה הנכונה.

- המרווחים — מהסולם, לא מהאצבע **ליבה** כל `margin` וכל `padding` בקובץ באים מ- `var(--space-N)`. ברגע שיש סולם אתה כבר לא בוחר בין 13 ל-15 פיקסלים; אתה בוחר שלב.

- מצבי הקישורים והכפתור **ליבה** `a` בצבע משלו. `a: hover` שמשנה משהו שרואים. `a: focus-visible` עם `outline` ברור.

`outline: none` בלי חלופה הוא פסילה של הסעיף. בשבוע 13 תשב מול מחשב לא מוכר ותנווט במקלדת; טבעת פוקוס היא לא קישוט.

7. הרכיבים **הרחבה**

ארבעה מקומות שבהם עמוד נראה גמור או נראה טיוטה: הטבלה (`border-collapse`), ריפוד לתאים, שורת כותרת שנראית כמו כותרת) • הטופס (`fieldset`, `legend`, שדות שנוח להקליד בהם, כפתור שנראה כמו כפתור) • ה-`aside` כמשטח מורם • בלוק ה-`details`.

font: inherit על השדות הוא לא רשות. דפדפנים נותנים לפקדי טופס גופן משלהם, שלא יורש כלום, וטופס שלא נגעת בו נראה כאילו הודבק מאתר אחר.

8. העמוד השני, בחינם **הרחבה**

פתח את `about.html`. הוא כבר מעוצב, כי הוא מצביע על אותו קובץ. זו כל ההנמקה של גליון חיצוני, והיא ההנמקה של מטלת הבית שמתפרסמת השבוע.

9. בדוק ניגודיות **הרחבה**

כל צמד טקסט-רקע בעמוד: **4.5 לאחד לפחות**. בודק הניגודיות של WebAIM לוקח שני ערכי צבע ומחזיר את היחס. אם צבע נכשל — הורד את הבהירות שלו ב-`hsl` ובודק שוב. זו עבודה של שתי דקות, וזו ההפרדה בין עמוד יפה לעמוד קריא.

10. טווח בוררים **הרחבה**

השתמש לפחות פעם אחת ב-`:before` או ב-`:after`, או בבורר תכונה כמו `input[type="email"]`. יש בעמוד מקום שבו אחד מהם הוא באמת התשובה הנכונה.

11. ערכת נושא כהה **אתגר**

```
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root { /* אותם שמות טוקנים, ערכים אחרים */
  }
```

ואף שינוי אחד מתחת לבלוק הטוקנים. אם זה עולה לך יותר מזה, הטוקנים עוד לא עושים את העבודה שלהם — וכדאי לדעת את זה עכשיו ולא בשבוע 5. הערכה הכהה חייבת לעבור ניגודיות בעצמה. צבע שנקרא מצוין על לבן כמעט נעלם על שחור.

12. תנועה, בזיהירות **אתגר**

מעבר קצר על `a:hover` או על הכפתור — עד 200 מילישניות — שמכבד את `prefers-reduced-motion`. יש מי שמרגיש בחילה מממשקים שזזים, והוא סימן את זה במערכת ההפעלה שלו.

אפשר לעשות את זה בלי `!important`: שים את משך המעבר בטוקן, ושנה את הטוקן בתוך שאילתת המדיה. אותה תוצאה בדיוק, בלי מלחמת דריסות.

מגבלות — מה אסור השבוע

- **אסור Flexbox ואסור Grid**. שניהם בשבועות 3 ו-4. כל מה שיש כאן הוא זרימה רגילה, וזו השכבה שעליה שני השבועות הבאים יושבים. אם אתה נאבק בפריסה — עצור, היא לא אמורה להיות קשה השבוע.
- **אסור `position: absolute` או `fixed` או `sticky`**. שבוע 3.
- **display** הוא הנושא של שבוע 3, **ולא אמור להיות לך צורך בו**. הפתרון לדוגמה לא משתמש בו אף פעם. אם בכל זאת תכתוב `display: block` על תווית — לא תפסיד על כך נקודה. `display: flex` או `display: grid` פוסלים את הסעיף.
- **אסור `!important`**. הוא לא תיקון, הוא הימור על כך שאף אחד לעולם לא יצטרך לדרוס אותך. אתה תצטרך.
- **אסור `style=""` בתוך ה-HTML**, ואסור תגית `<style>`. הכול בקובץ החיצוני.
- **אסור פריימוורק, אסור CDN, ואסור גליון מועתק**. כל שורה בקובץ נכתבה על ידך.
- **אל תשנה את ה-HTML** מלבד שורת ה-`link` והמחלקה `lede`.

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
גליון חיצוני	<code>link</code> תקין, והגליון באמת נטען עם כללים בפנים	4	אוטומטי
האיפוס	<code>box-sizing: border-box</code> חל על כל האלמנטים	5	אוטומטי
ערכת טוקנים	5 צבע · 5 מרווח · 2 רדיוס · 3 גופן, על <code>:root</code>	12	אוטומטי
קרקע העמוד	גופן, צבע, רקע, גובה שורה ומידה — ובלי גלילה אופקית	6	אוטומטי
סולם טיפוגרפי	סדר גדלים נכון, וגובה שורה צפוף לכותרות	6	אוטומטי
מרווחים מהסולם	ערכי <code>margin</code> ו- <code>padding</code> מגיעים מטוקנים	6	אוטומטי
מצבי קישור	צבע, <code>hover</code> שמשנה משהו, <code>focus-visible</code> שרואים	6	אוטומטי
שמירת המגבלות	בלי <code>display</code> , <code>flex</code> , <code>grid</code> , מיקום, <code>!important</code> וסימוני <code>CODE HERE</code>	7	אוטומטי
איכות העיצוב	היררכיה, קצב, איפוק — האם זה עמוד שהיית מראה למישהו	10	ידני
איכות הקוד	סדר בגליון, שמות שאומרים כוונה, בלי חזרות	5	ידני
היסטוריית Git	קומיטים משמעותיים עם הודעות ברורות	3	ידני
רכיבים מעוצבים	הטבלה והטופס — ריפוד, מסגרות, שורת כותרת, <code>font: inherit</code>	6	אוטומטי
עמוד שני	<code>about.html</code> מקבל את אותו עיצוב מאותו קובץ	6	אוטומטי
ניגודיות	כל טקסט בעמוד עובר 4.5 לאחד	5	אוטומטי
טווח בוררים	אלמנט מדומה או בורר תכונה, בשימוש אמיתי	3	אוטומטי
ערכה כהה	<code>prefers-color-scheme</code> דרך טוקנים בלבד, ועוברת ניגודיות	6	אוטומטי
תנועה בטוחה	מעבר קצר שמכבד <code>prefers-reduced-motion</code>	2	אוטומטי
אפס צבעים קשיחים	אין ערך צבע מילולי מתחת לבלוק הטוקנים	2	אוטומטי

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10. הליבה אמורה להיגמר בתוך 90 הדקות. אם סיימת אותה ונשאר לך זמן, עבור להרחבה — לא לקישוטים.

הבדיקות האוטומטיות רצות גם אצלך. בכל דחיפה למאגר תרוץ בדיקה שמדווחת בעברית מה עבר ומה לא, והיא מריצה רק את שכבת הליבה. **ירוק זה הרצפה, לא הציון** — עשר הנקודות של איכות העיצוב הן בדיוק מה שמכונה לא יכולה לשפוט.

שבועות 1-4 – מורה פרטי. מותר לבקש מ-Claude הסבר על המפל, על ספציפיות או על יחידות, ומותר לבקש ביקורת על CSS שכתבת. **אסור להעתיק ממנו קוד. אתה מקליד כל תו.**

השבוע יש לזה סיבה נוספת וספציפית: כלי AI כותבים ב-CSS ב-Flexbox וב-Grid כברירת מחדל, כי זה מה שרוב הקוד בעולם עושה. תקבל פתרון שעובד, שאתה לא מבין, ושפוסל את הסעיף.

אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך. בשבוע 13 תשב מול הפרויקט הזה בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הגשה

ההגשה במודל, ומכילה שני דברים: **כתובת ה-repo ו-SHA של הקומיט.**

```
git log -1 --format=%H
```

ה-SHA מקפיא את ההגשה. מה שנמצא בקומיט הזה הוא מה שנבדק. דחיפה אחרי המועד לא משנה את הציון. בשבוע שעבר זו הייתה חזרה יבשה; מהשבוע זה ההליך.

אם השתמשת בעמוד החלופי במקום בעמוד שלך – כתוב שורה אחת על כך בטקסט ההגשה.

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת – היא אינה מורידה נקודות.

בדיקה עצמית

- ☐ העמוד נפתח דרך Live Server, ואין שגיאות בקונסול.
- ☐ מחקת את `styles.css` לרגע והעמוד קרס לטקסט שחור על לבן – כלומר הכול באמת בגליון.
- ☐ אין בגליון אף סימון `CODE HERE`.
- ☐ שינית ערך אחד ב-`root`: וראית את השינוי במקומות רבים בעמוד בבת אחת.
- ☐ חיפשת בקובץ את המחרוזת `#` ואת `rgb` – ומצאת אותן רק בתוך בלוק הטוקנים.
- ☐ לחצת Tab מתחילת העמוד ובכל עצירה ראית בבירור איפה אתה נמצא.
- ☐ העברת עכבר על קישור וראית שינוי.
- ☐ `about.html` נראה כמו `index.html`, ולא נגעת בו בכלל אחרי שורת ה-`link`.
- ☐ בדקת שני צמדי צבע לפחות בבודק ניגודיות, ושניהם מעל 4.5.
- ☐ העמוד נראה תקין ברוחב 768, 1280, ואין גלילה אופקית.
- ☐ `git log --oneline` מציג קומיטים שאפשר להבין בלי לפתוח את השינוי.

שים לב

אין מתרגל בקורס. למטלה מצורף `hints-he.md` עם שלוש רמות רמזים – רמז, אסטרטגיה, וכמעט-פתרון. פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת.