

העמוד נכתב במחלקות

שבוע: 6 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 7 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 30 דקות בכיתה (145-175), והשלמה בבית

מטרה

לבנות מחדש את לוח המחוונים של שבוע 5 בלי גיליון סגנון בכלל, ולהוסיף לו סט רכיבים שמוגדר במקום אחד ומועתק לכל השאר — הכול עם מצב כהה, ובלי לצאת מהסולם. וכל חלק ממנו כבר הקלדת היום פעם אחת, במחזור — על עמוד אחר.

בשבוע שעבר כתבת גיליון של מאות שורות והוא עבד. השבוע אנחנו לא זורקים אותו — אנחנו קוראים אותו בקול, ולכל שורה כותבים את המחלקה שמייצרת בדיוק אותה. זה כל השבוע. אין כאן שפה חדשה.

במחזורים של היום תרגמת כרטיס מ-CSS למחלקות עד שבלוק ה-`<style>` שלו נמחק, והכנסת טוקנים ל-`@theme` בתוך `<style type="text/tailwindcss">` (מחזור 1); בניית שלד בשתיים-עשרה עמודות, והקדמת את התוכן לפני התפריט בטלפון עם `order-first` ו-`md:order-none` — על התוכן ועל הכותרת (מחזור 2); נתת לקישור ולכפתור ריחוף, טבעת `focus-visible`, מעבר תחת `motion-safe:`, מצב מושבת, ומעלה-צבע כהה שעובר 4.5 (מחזור 3); הרצת שלוש תשובות של Claude כמו שהפריקט רץ, בחרת אחת, ונימקת בכתב את מה שדחית (מחזור 4); והגדרת כפתור פעם אחת בגלריה והדבקת ממנה (מחזור 5). המטלה היא הרכבה של כל החמישה על לוח המחוונים, ואז הרחבה. הקוד שכתבת במחזורים נמצא ב- `live-code/` `<מחזור 1>` `/end/`, פתוח לידך; הוא על מועדון הקולנוע ולא על לוח המחוונים, בכוונה — הוא לא הפתרון, הוא מה שהפתרון בנוי ממנו.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לתרגם כל הצהרת CSS שכתבת בשבועות 3-5 ל-`utility`, ולהפך — בלי לשנן.
- להסביר למה `utility` אינו `inline style`: מחלקה נושאת תנאי, תכונה נושאת ערך.
- להשתמש בסולם במקום במספרים, ולזהות מתי ערך בסוגריים מרובעים הוא נכון ומתי הוא ריח.
- להגדיר טוקנים ב-`@theme` בתוך `<style type="text/tailwindcss">`, ולהסביר מה קורה בלי ה-`type`.
- לבנות מצב כהה שעובר AA בשני המצבים, בלי JavaScript ובלי כפתור.
- להגדיר רכיב פעם אחת ולהעתיק אותו — ולהסביר למה `@apply` אינו הפתרון לזה.
- להריץ קוד שנכתב על ידי AI בתנאים של הפרויקט, לבחור, ולנמק בכתב את מה שדחית.

מה בדיוק אתה בונה

שלושה עמודים בתיקיה `week-06/`, ואף אחד מהם לא מקושר לגיליון סגנון:

קובץ	מה זה	שכבה
<code>index.html</code>	לוח המחוונים של שבוע 5, בנוי מחדש	ליבה
<code>components.html</code>	סט הרכיבים — המקור היחיד לכל דבר שחוזר	ליבה והרחבה

קובץ	מה זה	שכבה
review-he.md	גיליון הסקירה הכתובה שאתה ממלא	ליבה
variants/a,b,c.html	שלוש תשובות של Claude לאותו עיצוב – אחת מהן מתוקנת בקובץ	הרחבה
tindog.html	TinDog, בנוי מחדש	אתגר

הסימון מוכן, והמחלקות הן העבודה

בשבוע 5 ה-HTML היה גמור וכתבת CSS. השבוע זה בדיוק הפוך: ה-HTML גמור והמחלקות הן המטלה. בכל מקום שבו אתה כותב משהו יש `class="CODE-HERE"`. מחק את הסימון וכתוב במקומו.

שמות כמו `layout`, `kpi`, `side-nav` שיושבים לצידו **אינם utilities ואינם עושים כלום** – הם שם כדי שתדע איזה אזור זה, וכדי שהבודק ימצא אותו. אל תיגע בהם. בדיוק כמו `screening` ו-`masthead` במחזורים.

כשלא נשאר סימון CODE-HERE של הליבה בשני עמודי הליבה, סיימת את הליבה. כל סימון CODE-HERE של הליבה חייב להיעלם; סימון שבשורה שלו כתוב גם שם השכבה בסוגריים מסולסלים או ב-`data-tier` (`stretch`, `challenge` או `optional`) מותר להשאיר אם דילגת על החלק הזה.

איך זה אמור להיראות בסוף

זו גם התמונה שראית בדקה הראשונה של השיעור (`targets/week-06.png`, ו- `targets/week-06-375.png` בטלפון).

Signal

OverviewActivityComponents

SERVICES

Gateway

Checkout

Search

Mailer

Reports

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

Requests

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

Latency

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

Errors

0.31%

Fives only. Fours are counted separately because most of them are somebody else's bug and not ours.

updated 2 min ago

Saturation

61%

Peak worker pool.

updated 5 min ago

Uptime

99.98%

Rolling thirty days.

updated 1 h ago

Cost

\$4,180

Month to date, before committed-use discounts are applied.

updated 1 h ago

By region

Request volume and error rate for the last twenty-four hours

Region	Requests	Errors
eu-west	612k	0.28%
eu-central	404k	0.35%
us-east	288k	0.30%
ap-south	116k	0.41%

Status board

Volume

Errors by region

Saturation

Activity

09:14 Deploy 4c81f2 finished

08:02 Worker pool scaled to 24

07:47 Alert cleared: eu-central latency

22:10 Certificate renewed

Signal · a teaching page for week 5

[The component set](#)

SERVICES

Gateway

Checkout

Search

Mailer

Reports

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

Requests

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

Latency

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

Errors

0.31%

Fives only. Fours are counted separately because most of them are somebody else's bug and not ours.

updated 2 min ago

Saturation

61%

Peak worker pool.

updated 5 min ago

Uptime

99.98%

Rolling thirty days.

updated 1 h ago

Cost

\$4,180

Month to date, before committed-use discounts are applied.

updated 1 h ago

By region

Request volume and error rate for the last twenty-four hours

Region	Requests	Errors
eu-west	612k	0.28%

Signal

Overview

Activity

Components

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

Requests

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

Latency

86ms

Median, end to end.


Component set

[Back to the dashboard](#)

Every repeated piece of UI in this project, defined once. Copy from here; never edit a copy. Switch your operating system to dark mode and check this page again — both ramps have to work.

Button


Four variants and a disabled state. Everything except the colour block is shared, which is why they line up without anyone measuring.



The disabled one carries the primary class list plus disabled: . It is the same component in a state, not a fifth variant — which is why it is not allowed to drift from the first button.


Card

This is the same class list the six .kpi cards on the dashboard use. If you change it here, change it there — the grader compares them.

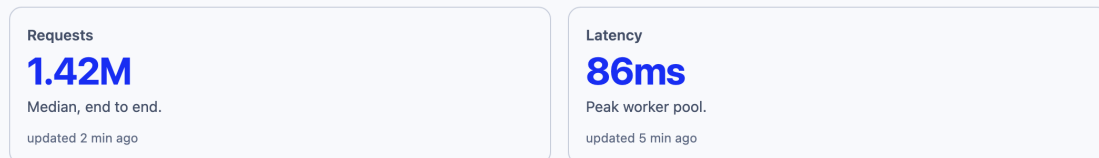

Badge

Three tones. Note that none of them relies on colour alone — each carries a word, because a colour is not information to everyone who reads this page.



Form field

Label, control, hint and error. The hint and the error are wired to the input with aria-describedby, so a screen reader announces them — putting the text next to the box is not the same as attaching it.

Alert email

ops@example.com

We only write when a deploy fails.

The error state changes the border and says what is wrong in words. A red outline on its own tells a colour-blind user nothing and a screen-reader user nothing at all.

Error threshold

ten percent

Enter a number between 0 and 100. "ten percent" is not a number.

Signal · component set · week 5. In week 9 every one of these becomes a function, and copying stops being a step anyone can forget.

המשימה, שלב אחר שלב

1. הסביבה, ולמה היא מקומית ליבה

בראש כל עמוד כבר יש:

```
<script src="vendor/tailwind.js"></script>
```

זה לא CDN, וזה בכונה. אותו קובץ בדיוק, רק שהוא יושב אצלך במאגר. הסביבה היא שבוע 13: בבחינת הכירורגיה אין אינטרנט, והפרויקט שלך מעוצב ב-Tailwind. עמוד שהעיצוב שלו מגיע מהרשת פשוט לא מרונדר שם. באינטרנט — ובתשובות של צ'אט — תראה את השורה עם כתובת מלאה, ולפעמים עם `tailwind.config`. זו גרסה 3, והקובץ שלנו הוא גרסה 4: **ה-config הזה לא נקרא בכלל** (ראית את זה במחזור 4).

מתחתיו יש בלוק `<style type="text/tailwindcss">` עם `@theme`, **והוא ניתן לך**. הוא `shared/tokens.css` של הקורס, מילה במילה: אותו אינדיקס, אותם אפורים, אותו צעד של `0.25rem` — אותם טוקנים שכתבת ב-`root`: בשבוע 3. ההבדל היחיד הוא שעכשיו כל שם בו מייצר גם מחלקות — `--color-brand-500` נותן לך `bg-brand-500`, `text-brand-500`, `border-brand-500`.

אל תערוך אותו, ואל תקליד אף קוד צבע. לכל צבע שתצטרך כבר יש שם. והתכונה `type` היא מה שהופך אותו לקלט של Tailwind ולא לגיליון סגנון שלך — בלעדיה המותג פשוט לא קיים (מחזור 1, צעד 2).

ושלושה צבעים בעמוד נבדקים לפי השם: צבע המספר הגדול (`kpi-value`) הוא בדיוק `--color-brand-500` — כלומר `text-brand-500` — רקע העמוד הוא `--color-page` (`bg-page`) ורקע הכרטיס הוא `--color-surface` (`bg-surface`). הבודק קורא את הערך של הטוקן ומשווה אותו למה שנצבע בפועל, במצב הבהיר; קוד צבע שהקלדת, גם אם הוא נראה זהה, נופל אם הוא סטה בספרה אחת.

2. השלד ליבה

זה הלב של המטלה. חמישה אזורים, שלושה סידורים — בדיוק מחזור 2, על לוח המחוונים.

בשבוע 5 מיקמת אותם לפי שם עם `grid-template-areas`. ל-Tailwind אין **utility לזה**, וזו לא נסיגה — זו הזמנה להשתמש במערכת שכל כלי עיצוב בתעשייה מדבר בה: **שתיים-עשרה עמודות**.

	md	xl
side-nav	4	2
main	8	7
activity	12	3

הכותרת העליונה והתחתונה לוקחות את כל השתיים-עשרה בשני הרוחבים.

שלושת הרוחבים:

- הבסיס, בלי תחילית בכלל.** עמודה אחת. וב-375 **העמודה הראשית מופיעה לפני תפריט הצד**: `order-first` על הראשית, ו-`md:order-none` שמבטל מ-768 ומעלה. הכותרת כבר נושאת את שניהם בתיקיית הפתיחה — כי `order-first` הוא "ראשון מבין כל הפריטים ברשת", ובלעדיה הראשית הייתה עולה גם מעליה (מחזור 2, צעד 4).
- התחילית הראשונה.** תפריט הצד והראשית זה לצד זה.
- התחילית השנייה.** שלוש עמודות.

המחיר של סידור מחדש, ואנחנו משלמים אותו בעיניים פקוחות

`order` משנה את הסדר הוויזואלי בלבד. סדר ה-DOM לא משתנה, ולכן מי שעובר ב-Tab יגיע קודם לתפריט הצד — מדדת את זה במחזור 2, ושמעת את האזהרה בשבוע 4. זה מקובל **כאן**, כי מדובר בשני אזורי ניווט ותוכן שכנים ולא בטופס. **בטופס זה לא היה מקובל.**

3. שורת הכרטיסים ליבה

עמודה אחת בנייד, יותר מאחת במסך רחב.

בשבוע 5 המשימה הייתה לעשות את זה **בלי שאלתת מדיה** — ו-`repeat(auto-fit, minmax())` ידע. השבוע התשובה האידיומטית היא תחיליות, והיא דווקא טובה יותר: הן אותן נקודות שבירה שהשלב כבר משתמש בהן, כך שכל העמוד משנה צורה יחד במקום שהכרטיסים ינדדו בלוח זמנים משלהם.

4. מצבים ליבה

לכל קישור בתפריט הצד צריך להיות:

• **מצב ריחוף** שמשנה משהו שרואים,

• **וטבעת פוקוס** שמופיעה כשמגיעים אליו במקלדת — `focus-visible`, לא `focus`.

הריחוף הוא הקל. הפוקוס הוא זה שנבדק בכל מטלה מאז שבוע 3, והוא היחיד שאי אפשר להדגים בעכבר — **תעבור על העמוד ב-Tab לפני שאתה מגיש**, כמו במחזור 3.

וריאנט אחד נוסף, והוא ניתן לך בכותרת העליונה

`motion-safe`: מתקמפלל ל- `@media (prefers-reduced-motion: no-preference)`. מעבר שנכתב `motion-safe:transition-colors` פשוט **לא קיים** למי שביקש ממערכת ההפעלה שלו להפסיק להזיז דברים — בלי `important`! ובלי לבטל כלום. מדדת את זה במחזור 3:0.15s, ותחת `reduce` — 0s. **כל מעבר שאתה כותב השבוע צריך אותו.**

5. מצב כהה ליבה

בלי כפתור. `dark`: הוא `@media (prefers-color-scheme: dark)` ותו לא, וכפתור דורש מאזין לחיצה — כלומר JavaScript, כלומר שבוע 8. **החלף את מצב מערכת ההפעלה שלך** (א Rendering ב-DevTools) ובדוק ככה.

ארבעה דברים חייבים להשתנות: רקע העמוד, צבע הטקסט, רקע הכרטיס וצבע המספר הגדול. **ושני המצבים חייבים לעבור 4.5:1.**

מעלה־צבע כהה הוא לא היפוך

שים לב שהטוקן של המותג עובר מ-500 ל-300 במצב הכהה. זה לא טעם — זה החישוב: `brand-500` על הרקע הכהה של הטוקנים שלנו הוא **2.36:1** (מחזור 3, צעד 5), מתחת לכל סף. **מעלה־צבע כהה הוא סט שני של החלטות תחת אותה מגבלה** — ואותו דבר לטבעת הפוקוס.

6. סט הרכיבים ליבה

`components.html` הוא המקור היחיד לכל דבר שחוזר — הגלריה של מחזור 5, בעמוד משלה. ארבע משפחות:

רכיב	מה נדרש
כפתור	ראשי, משני, שקוף, מסוכן, ועוד אחד מושבת
כרטיס	בדיוק אותה רשימת מחלקות שחמשת הכרטיסים הרגילים ב- <code>index.html</code> משתמשים בה (השישי, המובלט, לא נכלל בהשוואה)
תג	שלושה גוונים, ואף אחד מהם לא מסתמך על צבע בלבד
שדה טופס	תווית, פקד, הסבר — ועוד אחד במצב שגיאה

תכונות ה- `data-component` כבר בסימון. הן איך שהבודק מקבץ מופעים; אל תיגע בהן.

הבודק לוקח **טביעת אצבע של הסגנון המחושב** של כל מופע של כל רכיב, ומפיל את הסעיף אם שניים לא מסכימים. הוא לא משווה מחרוזות מחלקות: שתי רשימות שונות שמרונדרות אותו דבר — עוברות. **העתק שאיבד מחלקה אחת — נופל, וגם אם על המסך זה נראה תקין** (הכפתור השישי של מחזור 5).

וזה כולל בין עמודים: הכרטיס ב- `components.html` והכרטיס ב- `index.html` חייבים להיות זהים.

7. סקירת הקוד של ה-AI ליבה

זה הסעיף שהשבוע קיים בשבילו, והחלק הכתוב שלו הוא ליבה. הכול כתוב ב- `review-he.md`, וזה מה שאתה עושה:

1. **קודם הדוגמה.** פתח את `ai-exemplars/exemplars/ai-review-good.md` ואת `ai-review-bad.md` בחומרי הקורס — אותן שתיים שעלו על המסך במחזור 4. שלוש גרסאות אחרות לגמרי, אותה צורה: טענה ומסקנה מופרדות, והבדיקה שרצה כתובה.
 2. קרא את שלוש הגרסאות ב- `variants/`, **את הקוד לפני ההסבר**, והרץ כל אחת ב-375 וב-1280.
 3. **מצא את זו שההסבר שלה לא מתאר את מה שהיא עושה, ותקן אותה בקובץ.** (זה החלק האוטומטי, בשכבת ההרחבה).
 4. מלא את שלושת הסעיפים — במה בחרת, מה היה שבור ואיך גילית, ולמה דחית את הנכונה שדחית.
- הסעיף השלישי הוא הקשה, וזה בכוונה. "היא שגויה" זו סיבה קלה. "היא נכונה ובכל זאת לא בחרתי בה" זה שיקול הנדסי, וזה מה שנבדק — עם משהו בקוד, ומה הוא עולה. זה בדיוק מה שכתבת על השלישייה של מחזור 4.

8. TinDog אתגר

התרגיל מהקורס הישן, שנבנה שם בספרייה אחרת. התמונות המקוריות ב- `images/tindog/`. שלושה דברים שהליבה לא מגיעה אליהם: **גיבור** בשתי עמודות עם צילום שאסור לו להתעוות, **שורת לוגואים** בארבעה גדלים טבעיים שונים שצריכים להתיישר, ו**שימוש חוזר** — כל כפתור וכל כרטיס בעמוד הזה חייבים להיות רשימת המחלקות מ- `components.html`, בלי שינוי. עמוד חדש הוא בדיוק הרגע שבו מתחשק להקליד כפתור מהזיכרון.

מגבלות — מה אסור השבוע

- **בלי גיליון סגנון משלך.** בלי `<link rel="stylesheet">`, בלי `<style>` נוסף, בלי קובץ `.css`. הבלוק היחיד שמותר הוא `<style type="text/tailwindcss">` שכבר נמצא שם.
- **בלי `style="..."`.** אם התחשק לך אחד — מצאת את השיעור של השבוע, תביא אותו לשיעור הבא.
- **בלי `!important`.**
- **בלי `@apply`.** יש לו שימוש אחד לגיטימי, כשאין לך שליטה על הסימון; הוא לא כאן.
- **בלי CDN ובלי `tailwind.config`.** Tailwind רק מ- `vendor/tailwind.js`.
- **הישאר על הסולם.** `p-4`, לא `p-[17px]`. סוגריים מרובעים **מותרים** — הם דלת מילוט אמיתית — אבל רק כשלמערכת אין שם לערך שאתה צריך: רוחב המידה של הטקסט ב- `ch`, רשימת מסלולים של `auto-fit`, מידה של נכס שמישהו אחר קבע. **המבחן:** האם הייתי רוצה שאלמנט שני יקבל בדיוק את הערך הזה? אם כן — זו החלטה, ומקומה ב- `@theme`. אם הערך כבר נמצא על הסולם או צעד ממנו — אתה דורס מערכת שעבדה, וזה הריח. ראה `demos/08-arbitrary/`.
- **בלי JavaScript.** שום דבר בשלושת העמודים לא צריך אותו.
- **אל תגיע בסימון מלבד תכונות ה- `class`.**

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
Tailwind נטען	כללים נוצרים בפועל, ואין גיליון סגנון משלך	3	אוטומטי
שלד — שלושה סידורים	עמודה אחת ב-375 (ראשית לפני הצד), שתיים ב-768, שלוש ב-1280	11	אוטומטי
שורת הכרטיסים	משנה מספר עמודות בין נייד למסך רחב	6	אוטומטי
טוקנים	הצבעים הצבועים מגיעים מ-@theme ולא מקודי צבע	5	אוטומטי
הסולם	כל המרווחים על הסולם, ויש ריווח אמיתי	6	אוטומטי
מצב כהה	ארבע תכונות משתנות, ושני המצבים עוברים AA	8	אוטומטי
מצבים	ריחוף אמיתי משנה משהו, ופוקוס נראה במקלדת	7	אוטומטי
מגבלות	בלי style=, בלי important!, בלי סימוני ליבה, בלי גלילה אופקית, HTML תקין ב- index.html וב- components.html	6	אוטומטי
איכות התוצאה	קצב, יישור, נשימה, גימור	10	ידני
סקירת ה-AI — הכתוב	זיהוי, איך התגלה, ונימוק דחייה שמצביע על קוד	5	ידני
היגיינת Git	הודעות, קומיטים קטנים, בלי קבצים מיותרים	3	ידני
סט הרכיבים	ארבע משפחות, כל מופע זהה לאחרים וגם בין עמודים	8	אוטומטי
סקירת ה-AI — התיקון	הגרסה השבורה מרונדרת נכון ב-375 וב-1280, והשתיים האחרות לא נגעו; ובאותה שורה: ב- review-he.md אין שדה ____ ריק ואין תשובה ריקה	7	אוטומטי
שדה הטופס	תווית והסבר מקושרים, ומצב שגיאה במילים	5	אוטומטי
TinDog — גיבור	שתי עמודות שהופכות לאחת, תמונה לא מעוותת	4	אוטומטי
TinDog — שימוש חוזר	הכרטיסים והכפתור זהים להגדרה ב- components.html	3	אוטומטי
TinDog — ליטוש	לוגואים מיושרים ולא מעוותים, אפס שגיאות, אפס הפרות נגישות	3	אוטומטי

ליבה 70 • הרחבה 20 • אתגר 10.

בתיקיה שלך יש checks. שרץ אצלך בכל דחיפה ובודק את שכבת הליבה בלבד. אפשר להריץ אותו גם מקומית, ואת הוולידטור — עם אותה גרסה שהבודק מריץ:

```
node .checks/run-checks.mjs
npx html-validate@9 index.html components.html
```

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הוא מוכיח שהדבר רץ. הנקודות מגיעות מהחלקים שמכונה לא יכולה לשפוט.

שבוע 6 – Claude עובר למצב עוזר. זה שינוי, וכדאי לעצור עליו רגע.

עד עכשיו הוא הסביר ומתח ביקורת, ואתה הקלדת כל תו. מהשבוע הוא רשאי לייצר קוד – קטעים, רשימות מחלקות, גרסאות שלמות של רכיב. אסור: עמוד שלם, שורה שאינך יודע להסביר, ופלט שנכנס בלי נימוק כתוב.

בתמורה, אתה אחראי על כל שורה שאתה מכניס. ואחריות היא לא הצהרה – היא יכולת:

- **תוכל להסביר כל מחלקה שהכנסת**, ומה ה-CSS שהיא מייצרת. אם לא – היא לא נכנסת.
- **תריך כל תשובה בתנאים של הפרויקט** – `vendor/tailwind.js`, בלי רשת, 375 ו-1280 Tab. תשובה שנכתבה לסביבה אחרת נראית מושלמת עד שמריצים אותה אצלך (מחזור 4).
- **תוכל לנמק למה דחית את מה שדחית**. זה סעיף 7, והוא נבדק בכתב.

ובדיוק בגלל זה, סעיף 7 קיים: אחת משלוש התשובות **לא עושה מה שההסבר שלה טוען**. ההסבר משכנע, מנוסח היטב, ומתאר קוד אחר. זה קורה, זה יקרה לך, וזו הסיבה שקריאה ביקורתית היא מיומנות נבדקת בקורס הזה. מותר לחלוטין להשתמש ב-Claude כדי לנתח את שלוש הגרסאות – הניתוח שלו הוא עוד תשובה, ובודקים אותה באותה דרך. בשבוע 13 תשב מול הפרויקט שלך בלי אינטרנט ובלי AI.

אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הגשה

דחוף לענף `main` במאגר הפרטי שלך, ואז הגש ב-Moodle **את כתובת המאגר ואת ה-SHA של הקומיט**. ה-SHA הוא מה שמקפיא את ההגשה.

```
git log -1 --format=%H
```

הגשה מאוחרת: הגשה באיחור אינה מותרת ללא אישור מראש בכתב. הגשה באיחור תגרור הפחתה בציון.

בדיקה עצמית

- ☐ שלושת העמודים נפתחים ב-Live Server ולא בלחיצה כפולה, וגם עם Network ב-Offline הם מעוצבים.
- ☐ לא נשאר אף CODE-HERE של הליבה ב-`index.html` וב-`components.html`.
- ☐ חיפשתי `<style` ו-`style=` בקבצים, והדבר היחיד שמצאתי הוא בלוק ה-`@theme` שקיבלתי.
- ☐ הצרתי את החלון עד 375 והרחבתי עד 1280 **לאט**: ב-375 הכותרת, ואז הראשית, ואז התפריט; ואין רגע שבו משהו קופץ או נחתך.
- ☐ **החלפתי למצב כהה** וקראתי את שלושת העמודים ככה. הכול קריא, והטבעת נראית.
- ☐ לחצתי Tab לאורך כל העמוד וראיתי איפה הפוקוס נמצא בכל רגע.
- ☐ ספרתי את הסוגריים המרובעים שלי והעברתי **כל אחד** במבחן: "הייתי רוצה שאלמנט שני יקבל בדיוק את הערך הזה?" – ואף אחד מהם אינו מרווח שנמצא צעד מהסולם.
- ☐ פתחתי את הגרסה שתיקנתי ב-375 וב-1280, והיא עושה את מה שההסבר שלה טוען; בשתי האחרות לא נגעתי.
- ☐ שלושת הסעיפים ב-`review-he.md` מלאים, ואין בהם שדה _____ שנשאר ריק – והשווייתי אותם ל-`ai-review-good.md`.

אם נתקעת

`hints-he.md` בתיקייה, שלוש רמות לכל שורה בניקוד. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות אמיתיות. והקוד של המחזורים מחכה לך ב- `live-code/`. וההדגמות מהשיעור ב- `demos/` — שתיים מהן הן כלי עבודה ולא תצוגה: **03-translator** מקבל הצהרת CSS ומחזיר את ה-utility על ידי מדידה, ו- **04-scale** מצייר את שלושת הסולמות בגודל אמיתי. מותר ורצוי להשתמש בהן תוך כדי.