

Semântica do HTML

Semântica do HTML

A semântica no HTML está relacionada ao significado e à função dos elementos utilizados em uma página Web. Em vez de utilizar apenas tags genéricas, como `<div>`, o HTML semântico utiliza elementos que descrevem claramente o papel de cada parte da página.

A utilização correta da semântica traz diversas vantagens:

- Melhor organização do código;
- Maior facilidade de manutenção;
- Melhor acessibilidade para leitores de tela;
- Melhor interpretação da página por mecanismos de busca;
- Estrutura mais clara para outros desenvolvedores.

Organização semântica da página visando SEO

SEO é a sigla para *Search Engine Optimization*, que em português significa **Otimização para Motores de Busca**. O SEO consiste em técnicas utilizadas para melhorar o posicionamento de páginas Web em mecanismos de busca, como Google, Bing e Yahoo.


Uma página semanticamente organizada facilita a interpretação do conteúdo pelos algoritmos dos motores de busca. Isso ocorre porque as *tags* semânticas ajudam a identificar:

- Qual parte representa o conteúdo principal;
- Onde estão os menus de navegação;
- Quais conteúdos são complementares;
- Qual é o cabeçalho e o rodapé da página;
- Quais informações possuem maior relevância.


Dessa forma, páginas semanticamente corretas tendem a possuir melhor indexação e organização nos resultados de pesquisa.

Além do SEO, a semântica também melhora a acessibilidade, permitindo que tecnologias assistivas interpretem corretamente a estrutura do site.

Principais tags semânticas do HTML

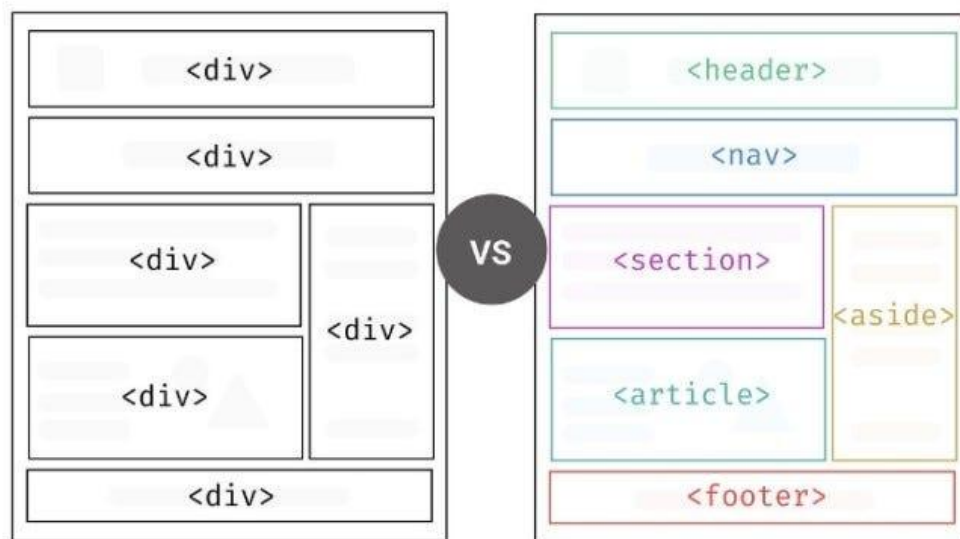


*Note a comparação feita na imagem acima. Poderíamos organizar a página simplesmente utilizando a tag genérica de divisória, ou seja, a tag **div**. Porém, isso faz a página perder a semântica. Utilizar as tags com o significado ideal pode trazer benefícios para uma empresa, por exemplo, como a facilidade de encontrar o site na Web por mecanismos de busca e de SEO.*

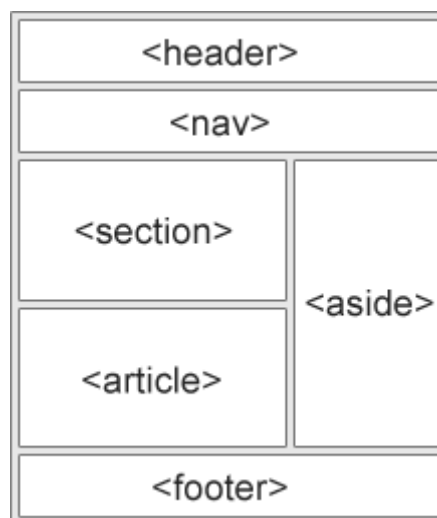

A imagem acima mostra uma organização comum de páginas da Web.

Tome a página abaixo como exemplo para os próximos tópicos.

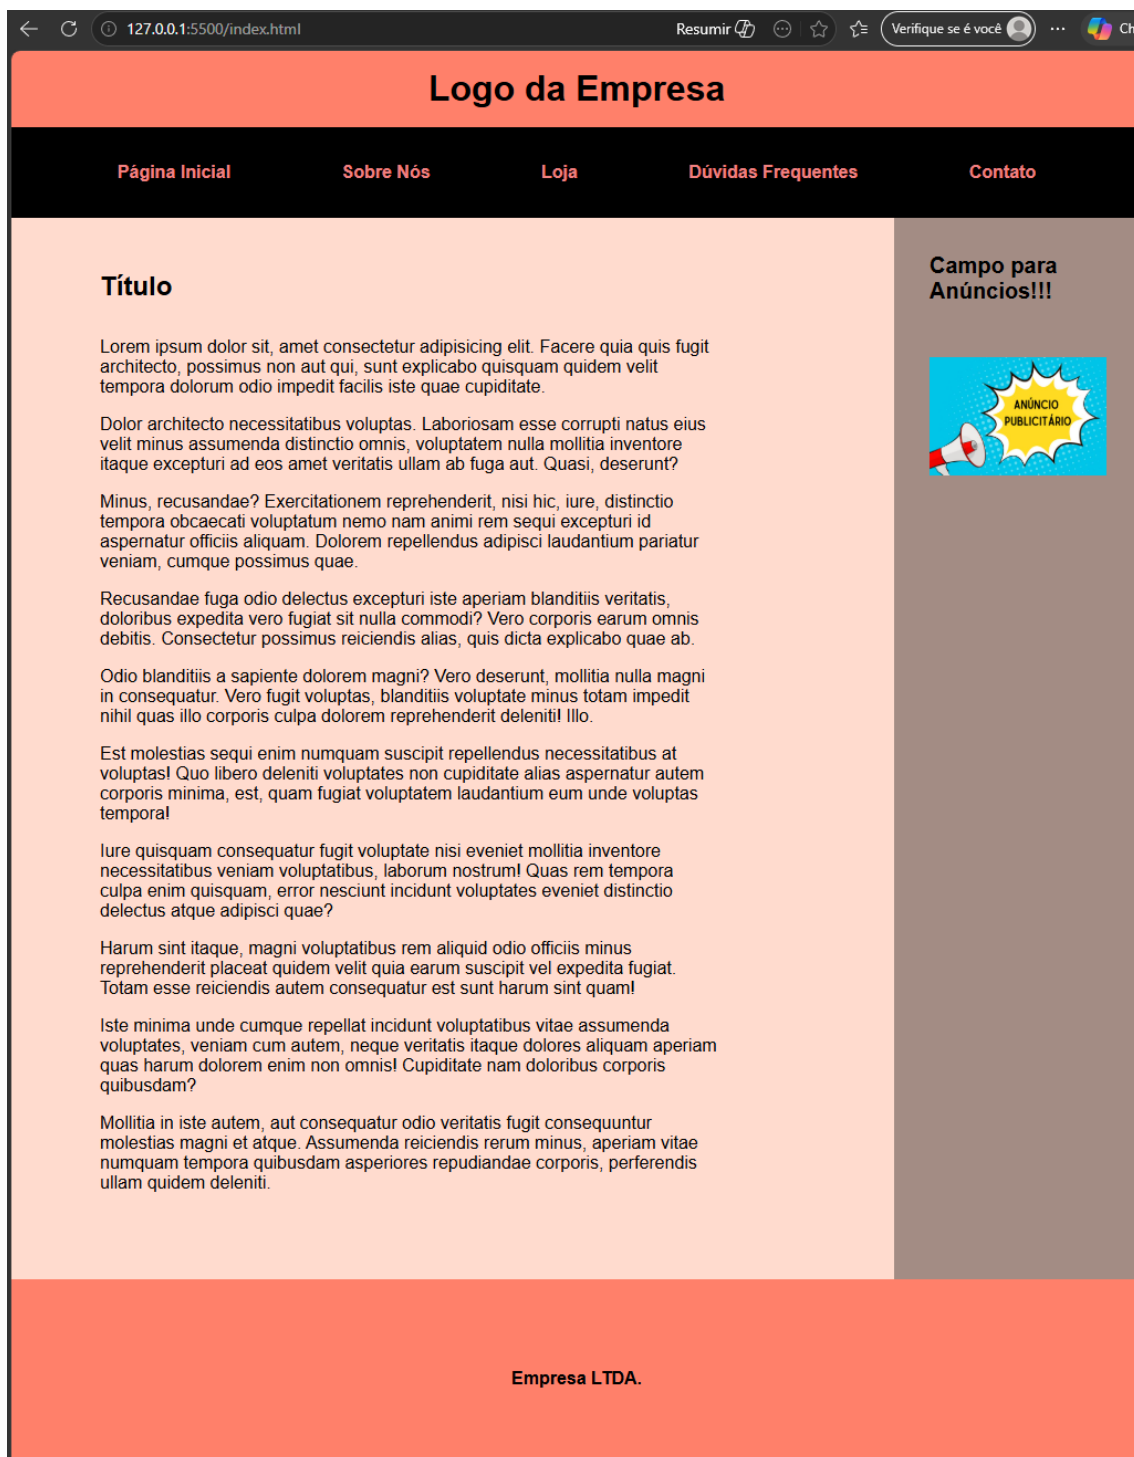

Um exemplo visual de página seguindo o design comum.

<header>

A tag <header> representa o cabeçalho da página ou de uma seção. Normalmente contém:

- Título do site;
- Logo;
- Menus de navegação;
- Informações introdutórias.


Exemplo:



O cabeçalho ajuda a identificar o contexto da página e costuma ser uma das primeiras áreas analisadas por usuários e mecanismos de busca.

<nav>

A tag **<nav>** (*navigation*) representa uma seção da página destinada à navegação. Ela geralmente contém links que permitem ao usuário se deslocar entre páginas ou seções do site.

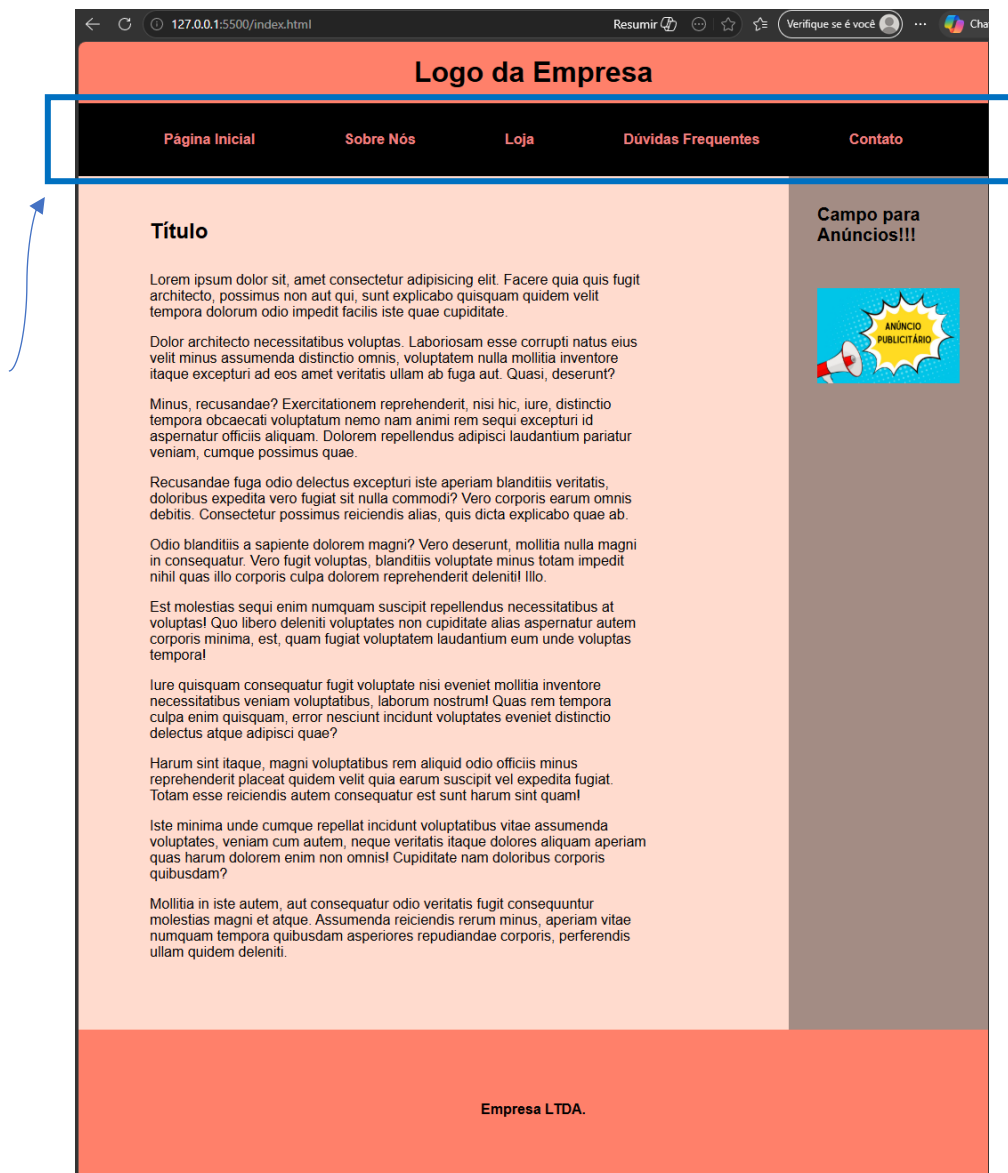

Os navegadores, mecanismos de busca e tecnologias assistivas conseguem identificar que aqueles links fazem parte da navegação principal do site.


<main>

A tag **<main>** define o conteúdo principal da página. Deve conter as informações centrais relacionadas ao propósito do documento e normalmente aparece apenas uma vez por página.

O elemento **<main>** é importante para o SEO e acessibilidade, pois indica claramente qual parte da página contém o conteúdo mais relevante.

<section>

A tag **<section>** representa uma seção temática dentro de um documento. Ela é utilizada para agrupar conteúdos relacionados que compartilham o mesmo assunto.

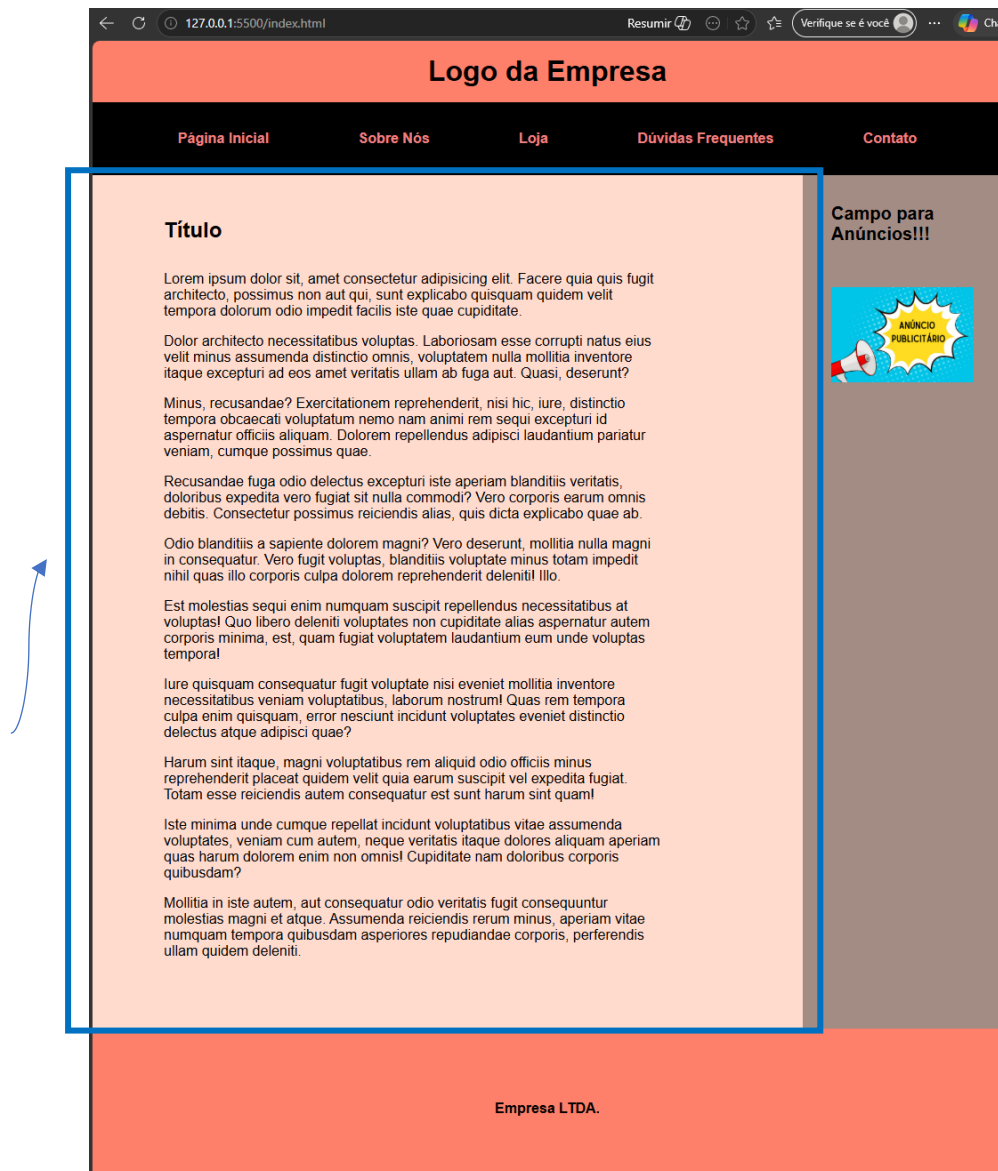


Uma página pode conter diversas seções, cada uma abordando um tópico específico.

<aside>

A tag <aside> é utilizada para conteúdos complementares ou secundários em relação ao conteúdo principal.

Pode ser usada para:

- Barras laterais;
- Links relacionados;
- Anúncios;
- Informações adicionais;
- Biografias de autores;
- Entre outros.

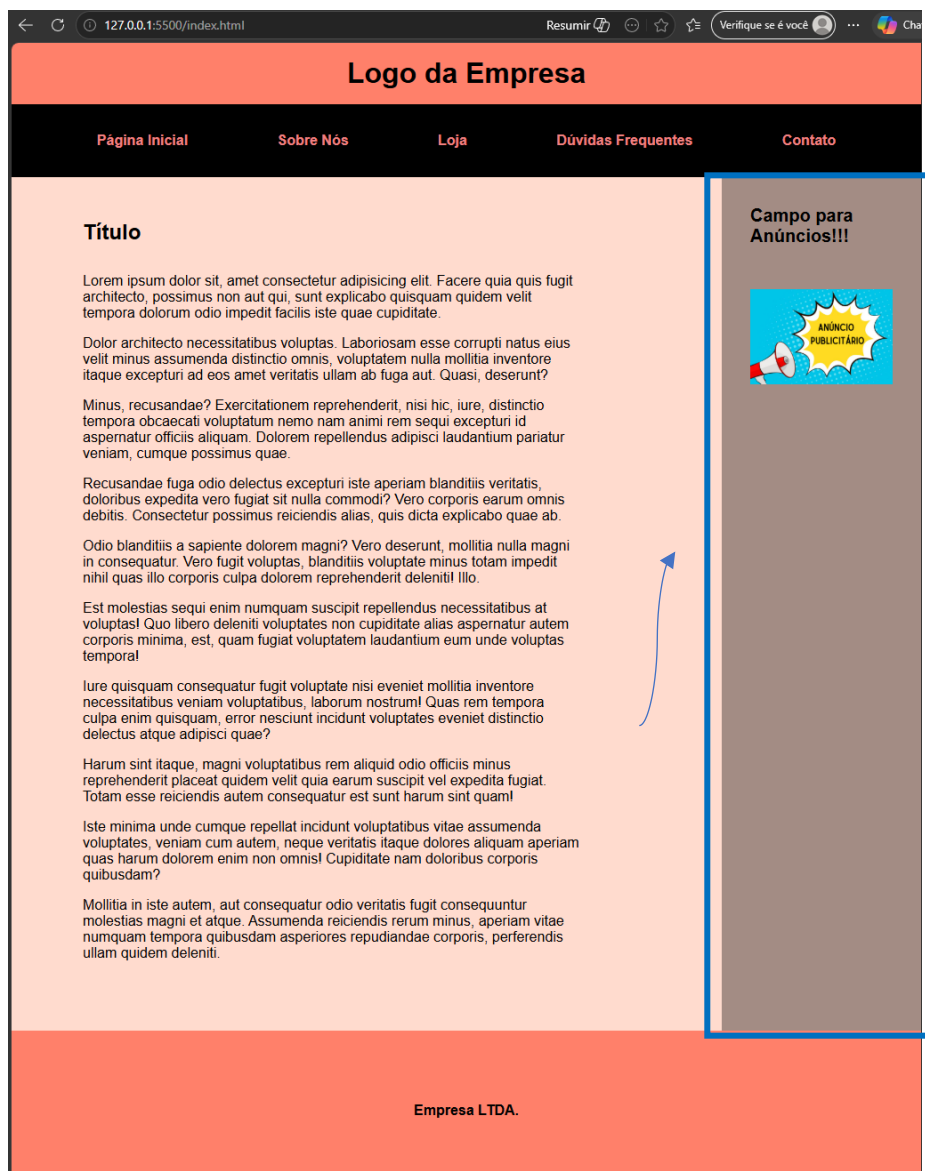


Embora seja um conteúdo relevante, ele não faz parte do foco principal da página.

<footer>

A tag <footer> representa o rodapé da página ou de uma seção. Geralmente contém:

- Informações de copyright;
- Dados de contato;
- Políticas de privacidade;
- Links institucionais;
- Informações do autor;
- Entre outros.

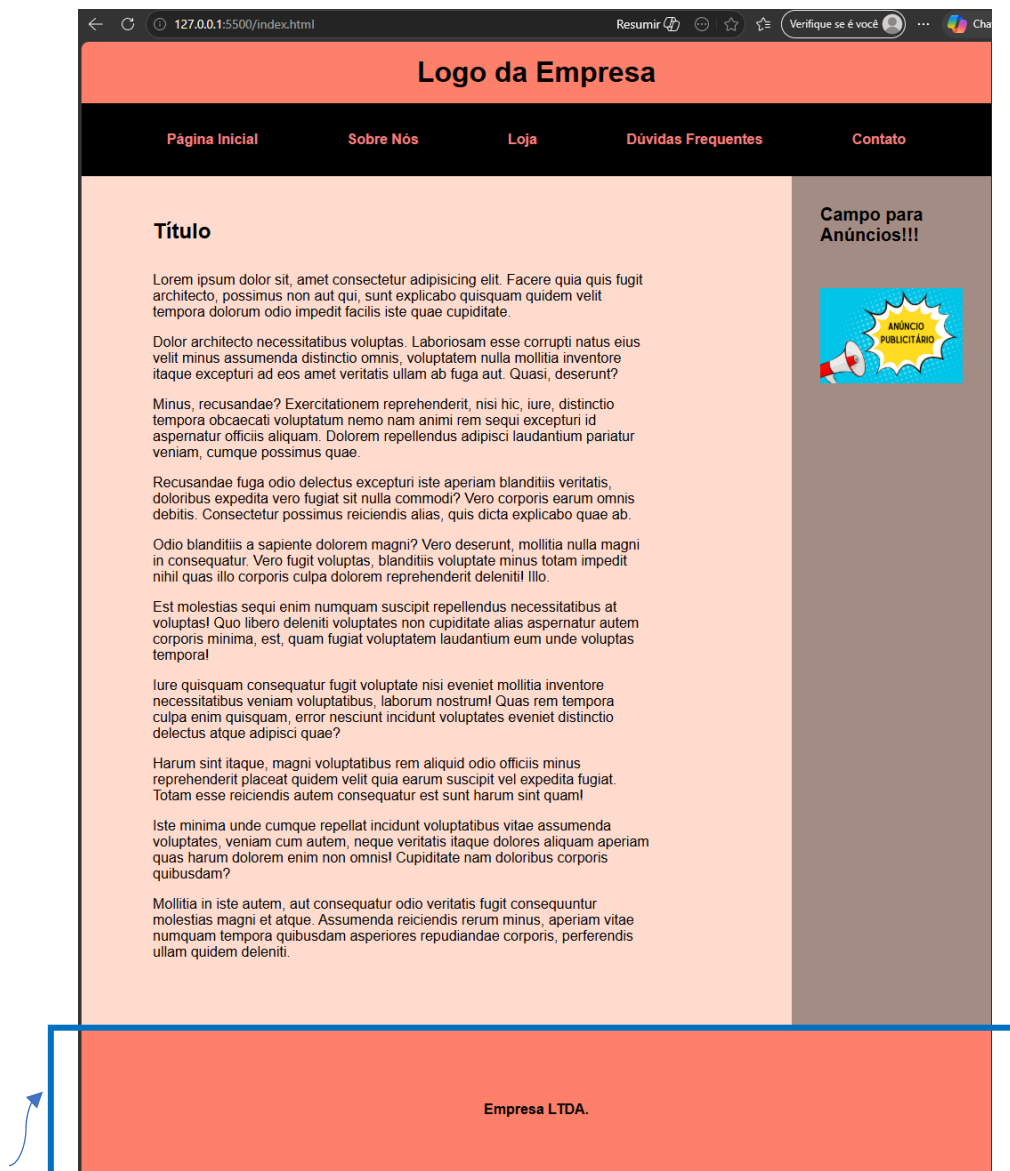

O rodapé encerra semanticamente o conteúdo da página e fornece informações complementares ao usuário.

<article>

A *tag* **<article>** representa um conteúdo independente e autocontido, que pode ser compreendido isoladamente do restante da página. São exemplos de artigos:

- Notícias;
- Postagens de blog;
- Comentários;
- Tópicos de fórum;
- Publicações em portais de conteúdo.

Os mecanismos de busca geralmente atribuem grande importância aos elementos **<article>**, pois frequentemente representam o conteúdo principal publicado.

**Tags <div> e **

A *tag* **<div>** (*division*) é um elemento de bloco utilizado para agrupar outros elementos HTML. Ela normalmente ocupa toda a largura disponível da página e pode conter títulos, parágrafos, imagens, formulários e até outras **<div>**.

A *tag* **** é um elemento de linha (*inline*), utilizado para marcar ou agrupar pequenas partes de texto sem criar uma quebra de linha.

Ela é frequentemente usada para aplicar estilos específicos a palavras, frases ou trechos do conteúdo.

Em resumo, podemos considerar essas duas *tags* como sendo **genéricas**, isto é, sem uma semântica específica e de uso amplo.