

# Algorithmique et structures de données : Mission 4 correction croisée

Groupe 1.2: Ivan Ahad - Jérôme Bertaux - Rodolphe Cambier  
Baptiste Degryse - Wojciech Grynczel - Charles Jaquet

14 novembre 2014

Rapport écrit par Rodolphe Cambier, Ivan Ahad et Charles Jaquet.

## Introduction

A la suite de la mission précédente où l'objectif était de faire un programme permettant d'accéder au classement d'une revue scientifique, cette mission-ci consiste en l'implémentation d'un dictionnaire ordonné, étant donné qu'on doit pouvoir avoir une liste de ces revues dans l'ordre alphabétique.

## Fonctionnement

Notre code de la mission précédente permettait déjà la création d'un dictionnaire ordonné, cette mission-ci reprend le même code en rajoutant une interface graphique ainsi qu'un moyen de retourner le dictionnaire trié.

Pour la partie graphique, les classes *Fenetre* et *EntreePanel* sont rajoutées.

Pour trier le dictionnaire, la classe *EntreeComparable* est rajoutée. Ainsi que la fonction *List<Entree> getSortedList()*, utilisée afin de trier la Map contenant les journaux.

La classe *Performance* est ajoutée pour de réaliser un test de performance.

Le code fonctionne comme suit:

- La classe **Main** crée un **Dictionnaire**.
- Le **Dictionnaire** lis le fichier, met chaque ligne sous forme clé-valeur dans une **Map** ordonnée, en récupérant le la mission précédente.
- La classe **Main** crée une **Fenetre**
- La **Fenetre** demande une *fieldName* et *fieldValue* (Catégorie à rechercher, et String à rechercher dans cette catégorie) ainsi qu'un champ *orderBy* (Catégorie selon laquelle trier les résultats)
- La **Fenetre** va print les résultats après avoir utilisé *getSortedList()* sur le dictionnaire.

## Tests réalisés

La classe *DictionnaireTest* est utilisée afin de tester le programme.

Plusieurs fonctions testent différentes partie du programme, et les différentes limites de celui-ci.

# Questions par rapport au programme

## Question 9(Charles) - Performance

Pour analyser les performances du tri, j'ai dû modifier le programme pour lui permettre de faire des dictionnaires avec un nombre d'éléments prédéfini. Ensuite j'ai fait les calculs du temps moyens pour créer une liste triée des éléments. Enfin j'ai écrit ces temps dans un fichier qui m'a permis de tracer le graphe (fig. 1) du temps nécessaire pour créer une liste ordonnée en partant de la TreeMap en fonction du nombre d'éléments.

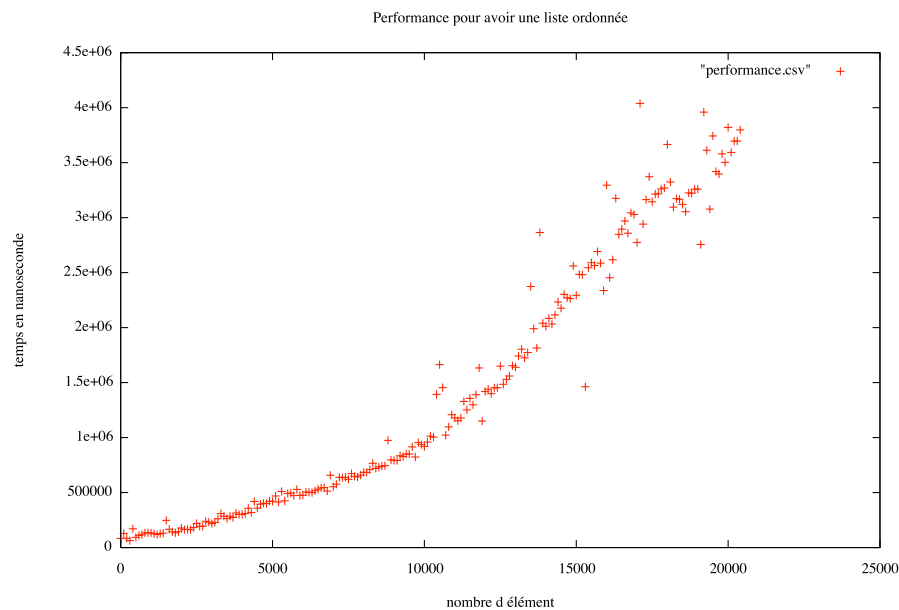


Figure 1: Graphe du temps pour créer une liste ordonnée en partant du TreeMap en fonction du nombre d'éléments

Ensuite, en fonction du nombre d'éléments, nous avons calculé le temps pris pour trouver un élément dans la liste. (Fig. 2)

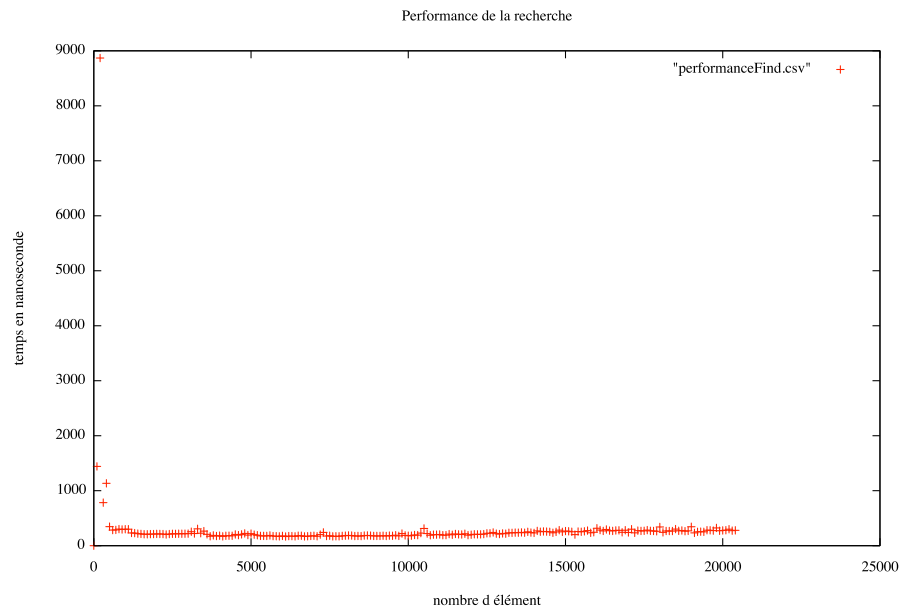


Figure 2: Temps moyen mis pour trouvé un élément

Etonnement, nous avons un temps stable or que nous nous attendions à ce que ça évolue de manière logarithmique

**Question 10**

**Question 11**

**Schéma UML**