

exercici users Crear taula users a la base de dades. Ha de tenir els camps (id, nom, cognom, email i password)

Crear inserts a la taula users





Crear controlador de users a app

Crear ruta a routes.php i afegir la nova ruta al navegador

crear la vista users.blade.php

Documentar en captures i comprovació de inserts de tasks i users


- **Creem la taula usuaris amb els següents camps:**

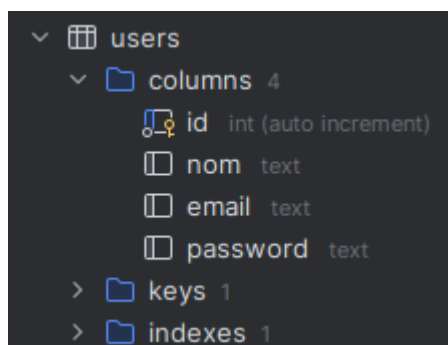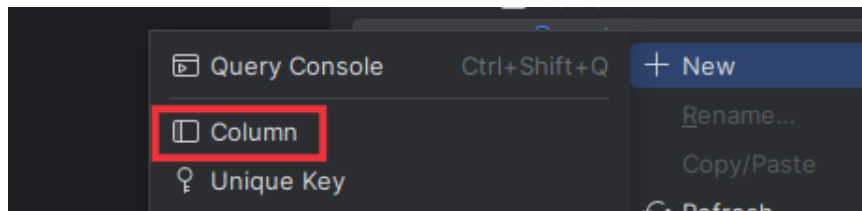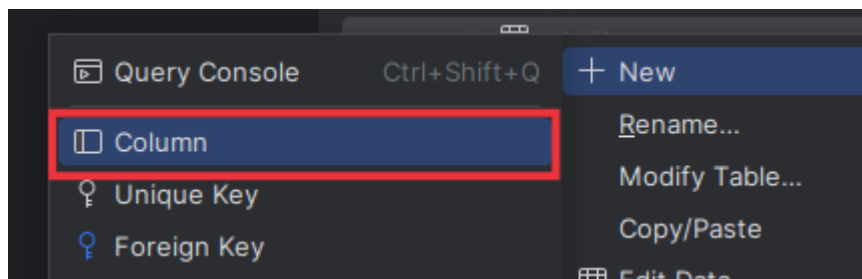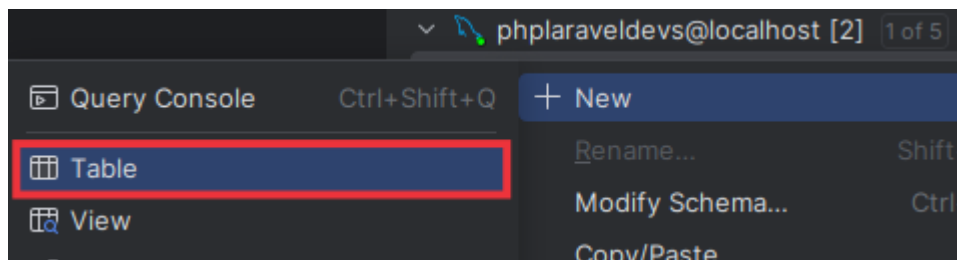

- **Creem inserts a users:**

	id	nom	email	password
1	1	prova	prova@iesebre.com	123456
2	<generat...	alumne	alumne@iesebre.com	alumne

- Creem el controlador de users a “App”:

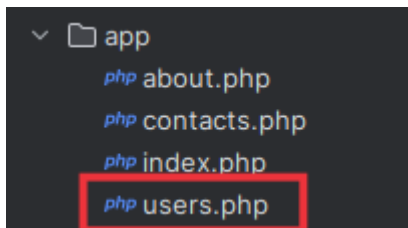

```
<?php

use framework\App;

$users = App::get('database')->selectAll('users');


require '../resources/views/users.blade.php';
```

- Definim la variable a “routes.php”:

```
<?php


return [
    '/'=>'../app/index.php',
    '/index.php'=>'../app/index.php',
    '/index'=>'../app/index.php',
    '/home'=>'../app/index.php',
    '/tasks' => '../app/index.php',
    '/users' => '../app/users.php',
];
```

- Dins “resources → views”, creem “users.blade.php”:

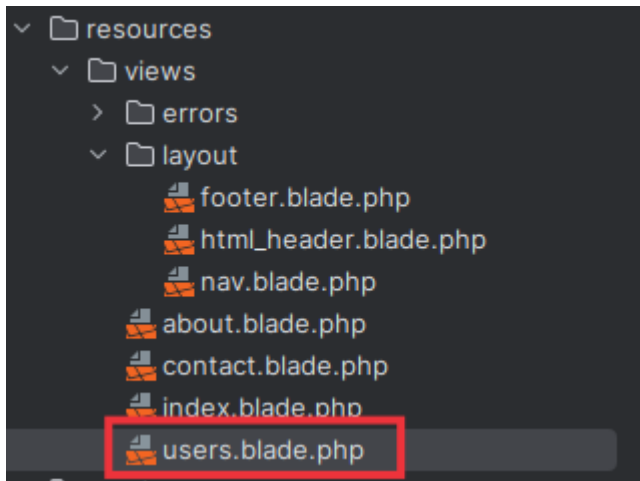

- Modifiquem les següents variables amb els de la base de dades:

```
<tr>
  <td class="whitespace-nowrap py-4 pl-4 pr-3 text-sm font-medium text-gray-900 sm:pl-0"><?= $user->id; ?></td>
  <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->nom; ?></td>
  <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->email; ?></td>
  <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->password; ?></td>
  <td class="relative whitespace-nowrap py-4 pl-3 pr-4 text-right text-sm font-medium sm:pr-0">
    <a href="#" class="text-indigo-600 hover:text-indigo-900">Edit<span class="sr-only">, Lindsay Walton</span></a>
  </td>
</tr>
```

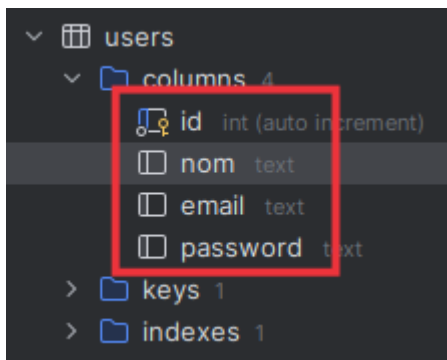

- També podem modificar el seu nom:

```
<tr>
  <th scope="col" class="py-3.5 pl-4 pr-3 text-left text-sm font-semibold text-gray-900 sm:pl-0">ID</th>
  <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Nom</th>
  <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Email</th>
  <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Password</th>
  <th scope="col" class="relative py-3.5 pl-3 pr-4 sm:pr-0">
    <span class="sr-only">Edit</span>
  </th>
</tr>
```

- Inserim usuaris nous i comprovem que funcioni tot correctament:

WHERE ORDER BY id DESC

	id	nom	email	password
1	5	alumne1	alumne1@iesebre.com	123456
2	4	alumne	alumne@iesebre.com	alumne
3	3	prova	prova@iesebre.com	123456

```
alumne@iesebre-com:~/MP09/public$ php -S localhost:8000
[Mon Dec 4 18:56:11 2023] PHP 8.1.2-1ubuntu2.14 Development Server (http://localhost:8000) started
[Mon Dec 4 18:56:15 2023] [::1]:54752 Accepted
[Mon Dec 4 18:56:15 2023] [::1]:54752 [200]: GET /
[Mon Dec 4 18:56:15 2023] [::1]:54752 Closing
[Mon Dec 4 18:56:15 2023] [::1]:54756 Accepted
[Mon Dec 4 18:56:40 2023] [::1]:54756 [200]: GET /
[Mon Dec 4 18:56:40 2023] [::1]:54756 Closing
[Mon Dec 4 18:56:40 2023] [::1]:37424 Accepted
```

WHERE ORDER BY id DESC

	id	nom	email	password
1	5	alumne1	alumne1@iesebre.com	123456
2	4	alumne	alumne@iesebre.com	alumne
3	3	prova	prova@iesebre.com	123456

TASKS LIST

Tasks

A list of tasks.

ID	Nom	Email	Password	
3	prova	prova@iesebre.com	123456	Edit
4	alumne	alumne@iesebre.com	alumne	Edit
5	alumne1	alumne1@iesebre.com	123456	Edit