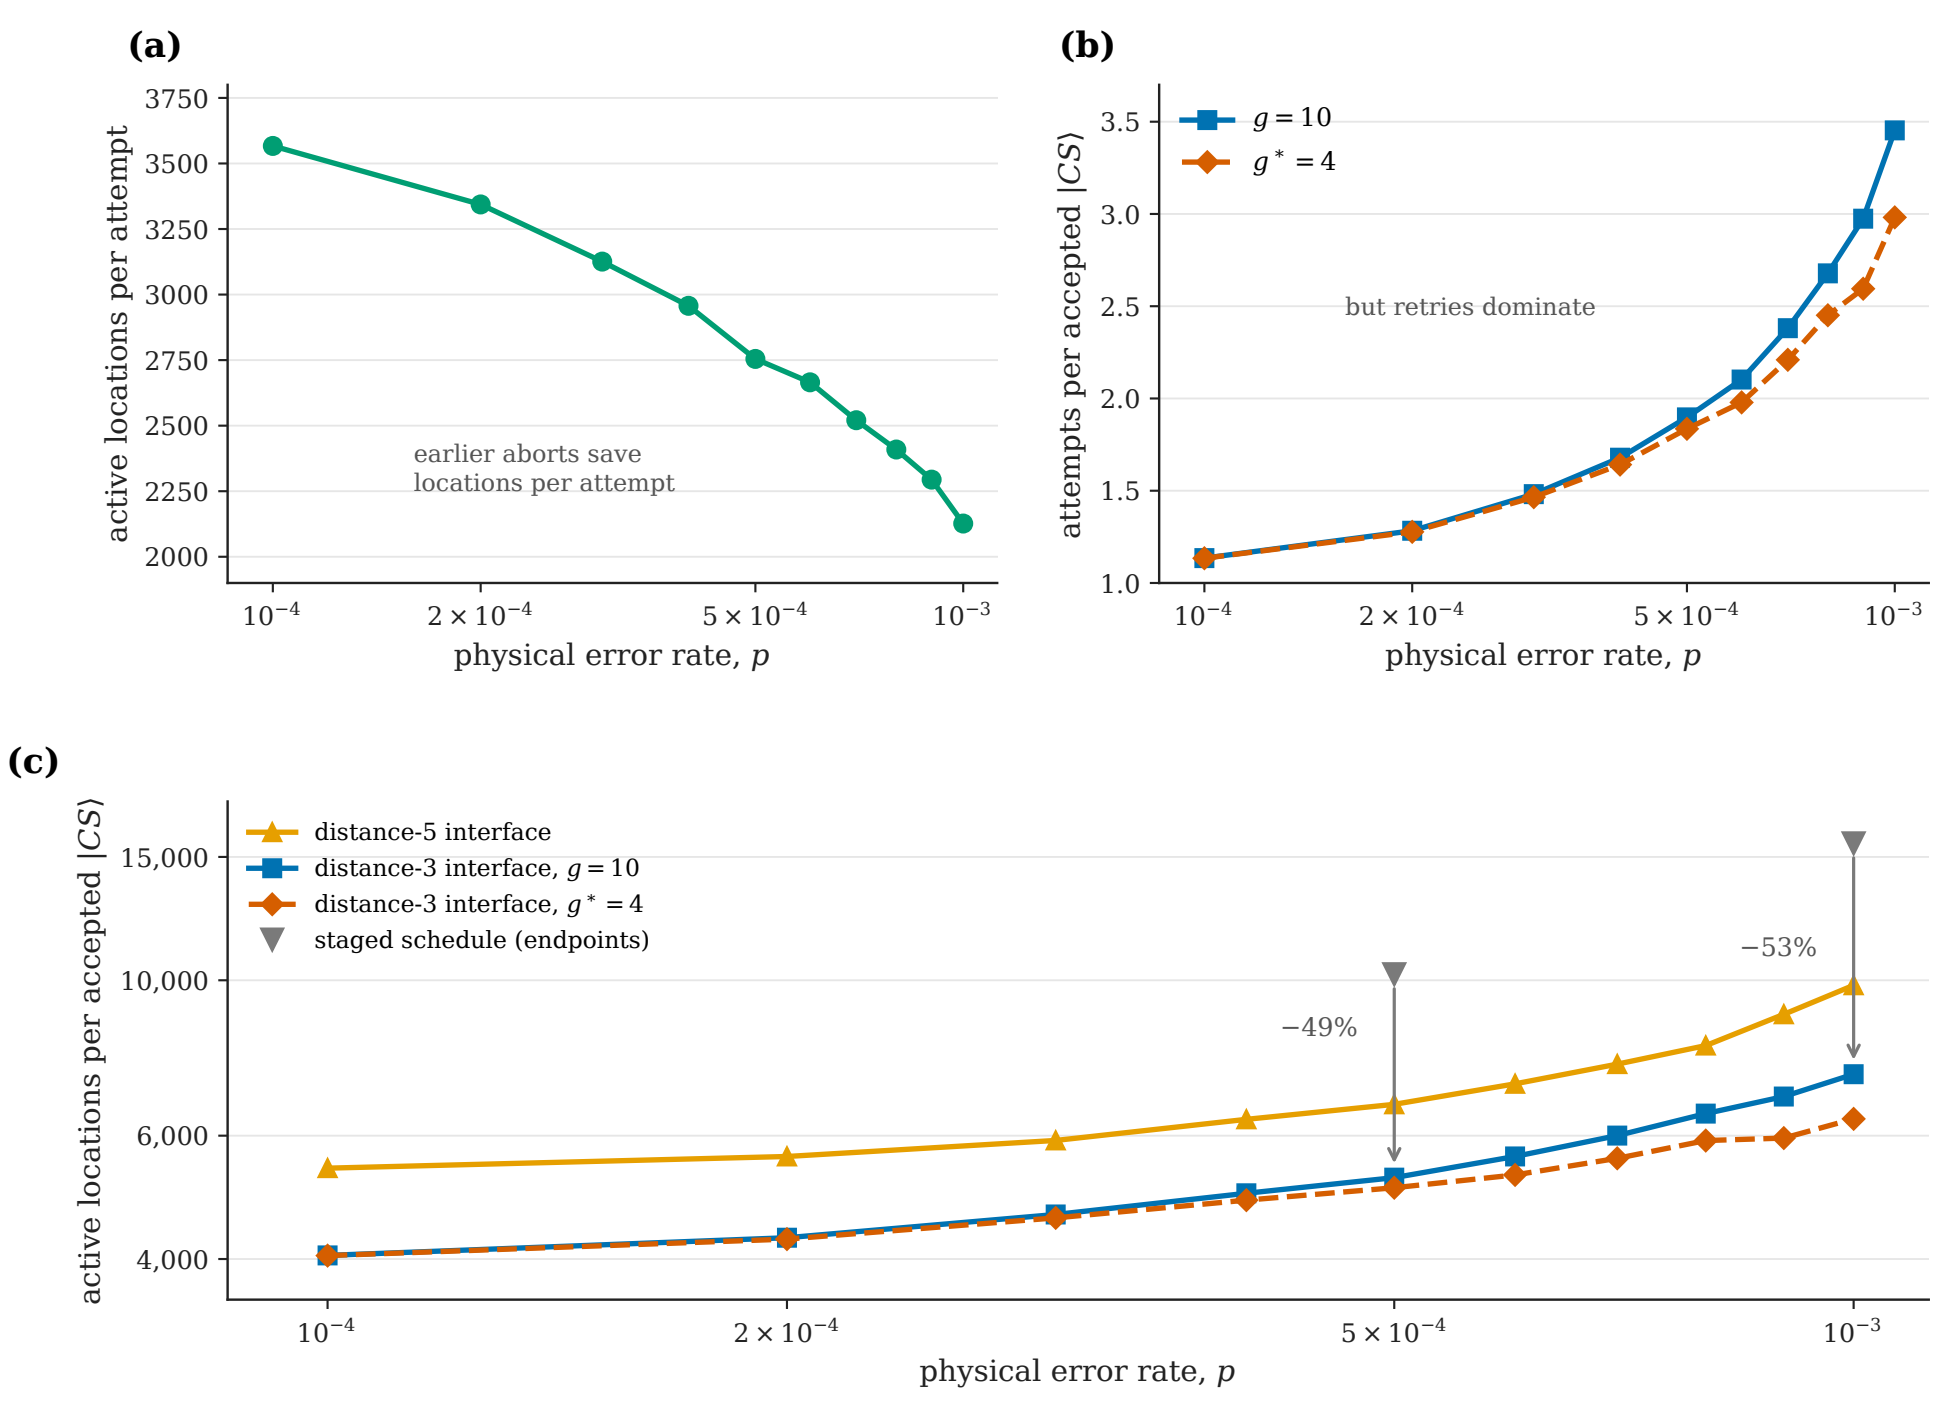
(a)
active locations per attempt
3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
earlier aborts save
locations per attempt
10^{-4}
2×10^{-4}
5×10^{-4}
10^{-3}
physical error rate, p
(b)
attempts per accepted $|CS\rangle$
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
$g = 10$
$g^* = 4$
but retries dominate
10^{-4}
2×10^{-4}
5×10^{-4}
10^{-3}
physical error rate, p
(c)
active locations per accepted $|CS\rangle$
15,000
10,000
6,000
4,000
distance-5 interface
distance-3 interface, $g = 10$
distance-3 interface, $g^* = 4$
staged schedule (endpoints)
−49%
−53%
10^{-4}
2×10^{-4}
5×10^{-4}
10^{-3}
physical error rate, p