Hilfekarte 1

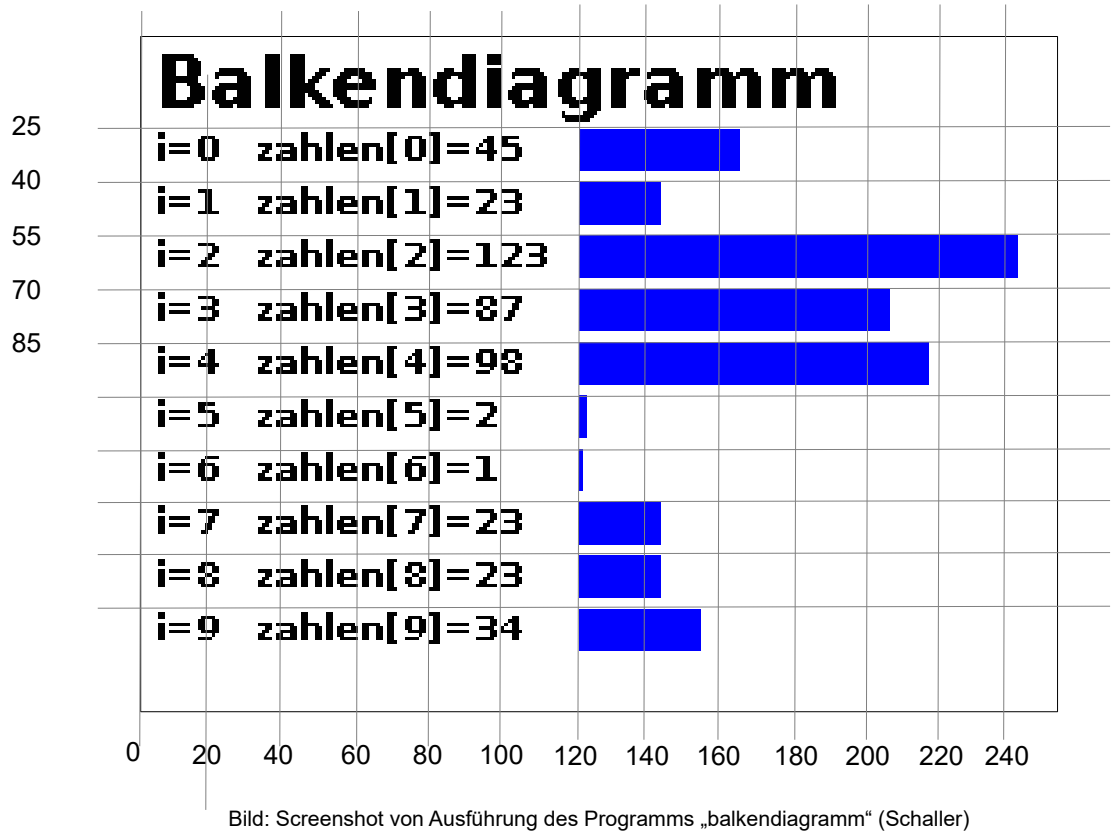


Bild: Screenshot von Ausführung des Programms „balkendiagramm“ (Schaller)

	x-Koordinate	y-Koordinate	Breite	Höhe
i = 0	120	25	45	13
i = 1	120	40	23	13
i = 2	120	55	123	13
i = 3	120	70	87	13



Hilfekarte 2

	x-Koordinate	y-Koordinate	Breite	Höhe
i = 0	120	25	45	13
i = 1	120	40	23	13
i = 2	120	55	123	13
i = 3	120	70	87	13
allgemeines i	120	15*i + 25	zahlen[i]	13



Hilfekarte 3

Version 1:

```
rect(120, 25, 45, 13);
rect(120, 40, 23, 13);
rect(120, 55, 123, 13);
rect(120, 55, 87, 13);
```

Version 2:

```
int i;
i=0;
rect(120, 15*i+25, zahlen[i], 13);
i=1;
rect(120,15*i+25, zahlen[i], 13);
i=2;
rect(120, 15*i+25, zahlen[i], 13);
i=3;
rect(120, 15*i+25, zahlen[i], 13);
```

Version 3:

```
for(int i=0; i < zahlen.length; i++) {
  rect(120, 15*i+25, zahlen[i], 13);
}
```



Hilfekarte 4

	Text 1			Text 2		
	x	y	Text	x	y	Text
i = 0	2	25	i=**0**	30	25	zahlen[**0**]=**45**
i = 1	2	40	i=**1**	30	40	zahlen[**1**]=**23**
i = 2	2	55	i=**2**	30	55	zahlen[**2**]=**123**
i = 3	2	70	i=**3**	30	70	zahlen[**3**]=**87**
allgemeines i	2	15*i + 25	"i="+i	30	15*i + 25	"zahlen["+i+"]="+zahlen[i]



Hilfekarte 5

```
for(int i=0; i < zahlen.length; i++) {
  // Balkendiagramm zeichnen
  rect(120, 15*i+25, zahlen[i], 13);

  // Beschriftung
  fill(255,255,255);
  textFont(kleineSchrift);
  text("i="+i, 2, 35+i*15);
  text("zahlen["+i+"]="+zahlen[i], 30, 35+i*15);
}
```