


标签

使用

对于信息的管理，有分类和标签两种方式。

分类的方式，每一个项只能属于一个分类，但是分类的方法往往不只一种，比如一个软件，从类型上分，可以有编辑器、浏览器等，从评价上分，可以是好、坏；如果使用类型来分类，就不能使用评价来分类；而标签的方式可以很好的解决这个问题

将光标定位在当前项（Emacs）上，按下 **C-c C-c**

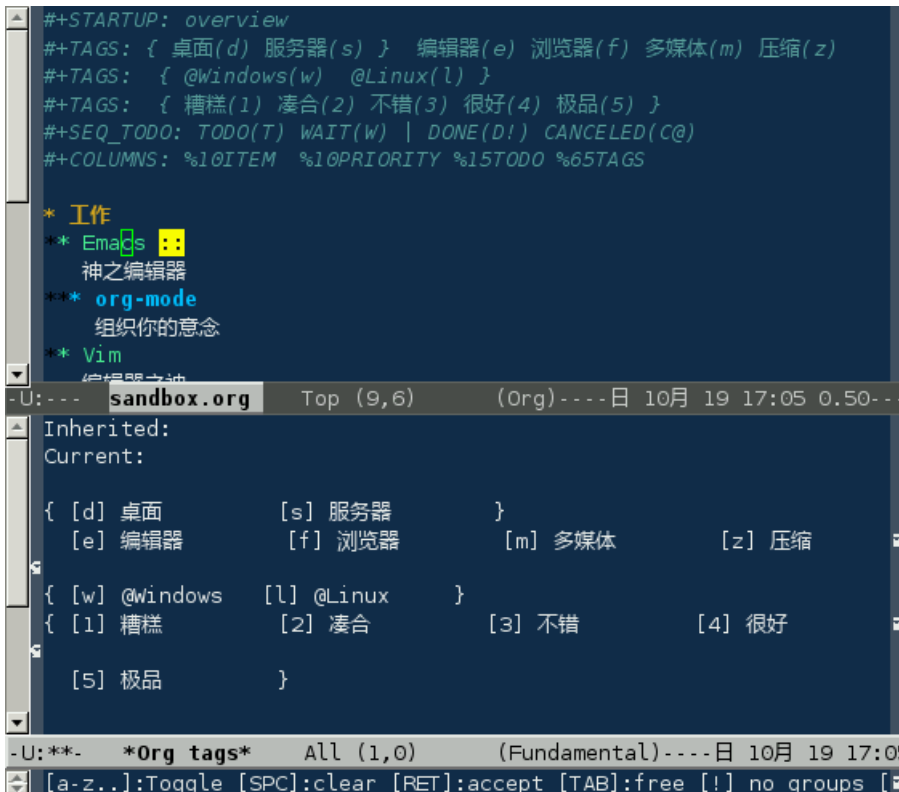

```

#+STARTUP: overview
#+TAGS: { 桌面(d) 服务器(s) } 编辑器(e) 浏览器(f) 多媒体(m) 压缩(z)
#+TAGS: { @Windows(w) @Linux(l) }
#+TAGS: { 糟糕(1) 凑合(2) 不错(3) 很好(4) 极品(5) }
#+SEQ_TODO: TODO(T) WAIT(W) | DONE(D!) CANCELED(C@)
#+COLUMNS: %10ITEM %10PRIORITY %15TODO %65TAGS

* 工作
** Emacs ::
  神之编辑器
** org-mode
  组织你的意念
** Vim
  编辑器之神

-U:--- sandbox.org Top (9,6) (Org)----日 10月 19 17:05 0.50---

Inherited:
Current:

{ [d] 桌面      [s] 服务器      }
{ [e] 编辑器    [f] 浏览器      [m] 多媒体      [z] 压缩
{ [w] @Windows  [l] @Linux      }
{ [1] 糟糕      [2] 凑合      [3] 不错      [4] 很好
{ [5] 极品      }

-U:**- *Org tags* All (1,0) (Fundamental)----日 10月 19 17:05
[a-z..]:Toggle [SPC]:clear [RET]:accept [TAB]:free [!] no groups [

```

- 注意回显区中的内容：[a-z]用快捷键选取 [SPC]清除所有标签 [RET]确认 [TAB]自由输入（不建议） [!]取消组（同一组标签可以多选） [C-c]单选多选切换

使用快捷键 **s** 选中“服务器”，然后再按 **d** 选中桌面，可以看到，两个不能同时选，因为它们是一组标签，只能选一个。再分别按下 **e** 和 **5**,回车确认：

```
#+STARTUP: overview
#+TAGS: { 桌面(d) 服务器(s) } 编辑器(e) 浏览器(f) 多媒体(m) 压缩(z)
#+TAGS: { @Windows(w) @Linux(l) }
#+TAGS: { 糟糕(1) 凑合(2) 不错(3) 很好(4) 极品(5) }
#+SEQ_TODO: TODO(T) WAIT(W) | DONE(D!) CANCELED(C@)
#+COLUMNS: %10ITEM %10PRIORITY %15TODO %65TAGS

* 工作
** Emacs :桌面:编辑器:极品:
    神之编辑器
** org-mode
    组织你的意念
** Vim
    编辑器之神
** EmEditor
* 娱乐
** Mplayer
    全能播放器
* 网络
** firefox
** IE
** PureFTPd
* 其它
** WinRAR

-U:**- sandbox.org All (9,6) (Org)----日 10月 19 17:07 0.16-----
All tags realigned to column -80
```

接下来在 ***** org-mode** 上 **C-c C-c**

```
Inherited: 桌面 编辑器 极品
Current: 应用

{ [d] 桌面 [s] 服务器 }
[e] 编辑器 [f] 浏览器 [m] 多媒体 [z] 压缩

{ [w] @Windows [l] @Linux }
[1] 糟糕 [2] 凑合 [3] 不错 [4] 很好
```

可以看到，它自动继承了“桌面”、“编辑器”、“极品”三个标签，而它自己拥有“应用”这个标签

定义

在当前文件头部进行定义：

```
#+TAGS: { 桌面(d) 服务器(s) } 编辑器(e) 浏览器(f) 多媒体(m) 压缩(z)
```

每项之间必须用空格分隔，可以在括弧里定义一个快捷键；花括号里的为标签组，只能选择一个

对标签定义进行修改后，要在文件头部按下 **C-c C-c** 刷新^[83]

也可以在 Emacs 配置文件 `.emacs` 中进行定义

```
(setq org-tag-alist '(("编辑器" . ?e) ("浏览器" . ?f) ("多媒体" . ?m)))
```

在配置文件中设置的是全局标签，只要是 `org-mode`，无论是否在头部进行设置，都可以使用这些标签。不推荐这种方式

查询

设置标签的主要目的还是为了查询。`org-mode` 会为搜索结果建立一个视图

C-c \	搜索标签
C-c / T	
C-u C-c \	搜索带 TODO 的标签

可以使用逻辑表达式限制条件，更准确灵活的搜索

+	和	a+b	同时有这两个标签
-	排除	a-b	有 a 但没有 b
	或	a b	有 a 或者有 b
&	和	a&b	同时有 a 和 b，可以用“+”替代

在查询视图中 **C-c C-c** 退出

[83] 在文件头部按下 **C-c C-c** 为刷新设置；在项标题按下 **C-c C-c** 为设置标签