

## PRESUPUESTO

### Presupuesto de remodelación

Fecha: 08/08/2026

### Cliente

Nombre: Res. La Rusticana

País: Venezuela

Validez de la oferta: 30 días

Presupuesto N° **P-2026-003**

### PLOMERIA / FONTANERIA

**557,50 \$**

| Partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad | Precio       | Importe   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>1.1 Acometida de abastecimiento de agua potable.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |           |
| Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |           |
| Incluso, accesorios y piezas especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.00 m   | 22,50 \$/m   | 202,50 \$ |
| El precio incluye las ranuras y demolición necesarias, el relleno principal, la cobertura y remates con mortero de cemento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |           |
| <b>1.2 Instalación de fontanería acometida para y desde calentador para agua caliente sanitaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |           |
| Instalación interior de fontanería para agua caliente sanitaria con dotación para: 2 baños, 1 lavandería y 1 cocina, realizada con tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), para la entrada de agua fría y saliente caliente desde el calentador, el cual conecta a la derivación particular o una de sus ramificaciones, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, metálicas, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. |          |              |           |
| Incluye la acometida desde el calentador hasta el Piso 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00 ud  | 355,00 \$/ud | 355,00 \$ |

### SUELO Y PAVIMENTOS

**5.652,00 \$**

| Partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad | Precio     | Importe   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| <b>2.1 Demolición de rodapié cerámico.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |           |
| Demolición de rodapié cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.                                                                                                                              |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65.00 m  | 1,80 \$/m  | 117,00 \$ |
| <b>2.2 Demolición de pavimento cerámico.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |           |
| Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.00 m2 | 8,50 \$/m2 | 765,00 \$ |

2.3 Pavimento interior de piezas de gres porcelánico esmaltado. Colocación en capa fina.

Pavimento interior de piezas de gres porcelánico esmaltado (Porcelanato), de hasta 600x600x10 mm, capacidad de absorción de agua E<0,5%, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-EN 16165 y resbaladidad clase 2 según CTE. Usando sistema de nivelación avanzado mediante cuñas y niveladores.  
SOPORTE: de mortero de cemento.  
COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.  
REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de hasta 2 mm de espesor.  
SISTEMA NIVELADO: Sistema profesional de nivelamiento usando cuñas y sistema profesional autonivelante para un acabado perfecto.

90.00 m2      17,50 \$/m2      1.575,00 \$


2.4 Material Cerámico para Suelos (Porcelanato)

Material Cerámico para pisos. Porcelanato en tamaño hasta 60x60. El precio puede variar dependiendo del material final elegido.  
(INCLUYE MATERIAL EXTRA)

95.00 ud      28,50 \$/ud      2.707,50 \$

Producto presupuestado:

28,50 \$ / ud    Material Cerámico para Suelos (Porcelanato)

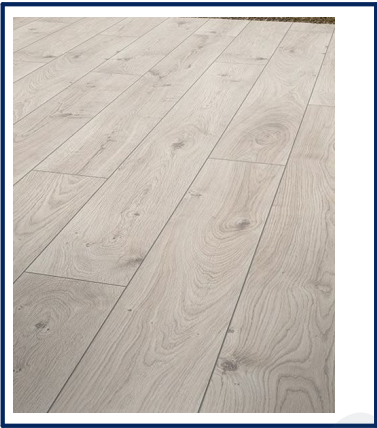

2.5 Rodapié laminado o PVC, Color a elegir

Rodapié de MDF o PVC, laminado, color a elegir, fijado al paramento mediante adhesivo.

65.00 m      7,50 \$/m      487,50 \$

Producto presupuestado:

3,80 \$ / m    Rodapié laminado o PVC, Color a elegir



ESCALERAS

909,00 \$

| Partida | Cantidad | Precio | Importe |
|---------|----------|--------|---------|
|---------|----------|--------|---------|

3.1 Revestimiento de peldaño de escalera interior, con piezas de gres porcelánico esmaltado. Colocación en capa fina.

Revestimiento de peldaño de escalera interior, con piezas de gres porcelánico esmaltado, formado por huella con canto recto, y tabica, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 2 según CTE. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor.

|  |         |            |           |
|--|---------|------------|-----------|
|  | 18.00 m | 31,50 \$/m | 567,00 \$ |
|--|---------|------------|-----------|


3.2 Material Cerámico para Suelos (Porcelanato)

Material Cerámico para pisos. Porcelanato en tamaño hasta 60x60. El precio puede variar dependiendo del material final elegido. (INCLUYE MATERIAL EXTRA)

|  |          |             |           |
|--|----------|-------------|-----------|
|  | 12.00 ud | 28,50 \$/ud | 342,00 \$ |
|--|----------|-------------|-----------|

Producto presupuestado:

28,50 \$ / ud Material Cerámico para Suelos (Porcelanato)

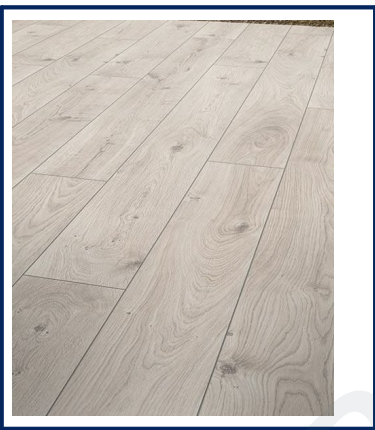

## ZONA EXTERIOR

828,75 \$

| Partida | Cantidad | Precio | Importe |
|---------|----------|--------|---------|
|---------|----------|--------|---------|

### 4.1 Pavimento exterior de piezas de gres porcelánico esmaltado. Colocación en capa fina.

Pavimento exterior de piezas de gres porcelánico esmaltado ( Porcelanato ), de medidas hasta 600x600x10 mm, capacidad de absorción de agua  $E < 0,5\%$ , con resistencia al deslizamiento  $R_d > 45$  según UNE-EN 16165 y resbaladidad clase 3 según CTE. Incluye el replanteo y las caídas hacia desagüe superior al 2%.

SOPORTE: de mortero de cemento.

COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.

REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor.

SISTEMA NIVELADO: Sistema profesional de nivelamiento usando cuñas y sistema profesional autonivelante para un acabado perfecto.

Incluye el replanteo y las caídas hacia desagüe superior al 2%.

15.00 m2 21,50 \$/m2 322,50 \$


### 4.2 Material Cerámico para Suelos (Porcelanato)

Material Cerámico para pisos. Porcelanato en tamaño hasta 60x60. El precio puede variar dependiendo del material final elegido. (INCLUYE MATERIAL EXTRA)

17.00 ud 22,50 \$/ud 382,50 \$

#### Producto presupuestado:

22,50 \$ / ud Material Cerámico para Suelos (Porcelanato)

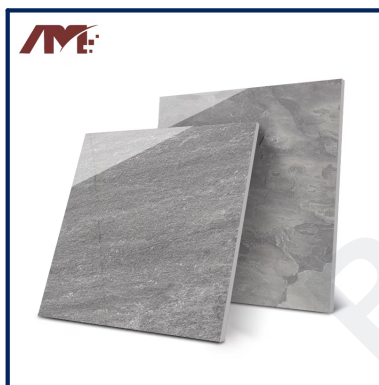


### 4.3 Rodapié laminado o PVC, Color a elegir

Rodapié de MDF o PVC, laminado, color a elegir, fijado al paramento mediante adhesivo.

16.50 m 7,50 \$/m 123,75 \$

#### Producto presupuestado:

3,80 \$ / m Rodapié laminado o PVC, Color a elegir

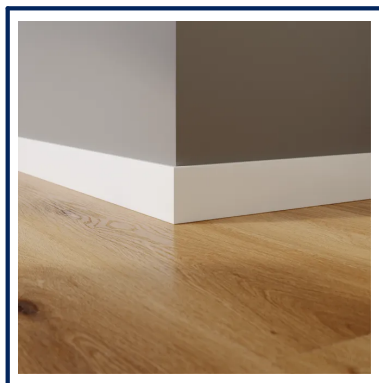

## ZONA LAVADO

763,40 \$

| Partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad | Precio       | Importe   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>5.1 Demolición de revestimiento con piezas cerámicas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |           |
| Demolición de revestimiento con piezas cerámicas, con martillo eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.00 m2 | 6,50 \$/m2   | 97,50 \$  |
| <b>5.2 Red interior de desagües para cuarto de lavado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |           |
| Red interior de evacuación, para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.<br>Incluye conexionado a red de desagües existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 Ud  | 102,40 \$/Ud | 102,40 \$ |
| <b>5.3 Instalación interior suministro para cuarto de lavado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |           |
| Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, metálicas, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | 1.00 Ud  | 280,00 \$/Ud | 280,00 \$ |
| <b>5.4 Capa de terminación de estuco de mortero de cal sobre capa base, en paramento interior.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |           |
| Capa de terminación de estuco de mortero de cal, tipo CR CSI W0, según UNE-EN 998-1, color a elegir, de 3 mm de espesor, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre capa base de mortero, en paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la capa base de mortero.                                                                                                                                                                                                                                     | 21.00 m2 | 13,50 \$/m2  | 283,50 \$ |

## BAÑO PRINCIPAL PLANTA 1

2.739,50 \$

| Partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad | Precio       | Importe   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>6.1 Demolición de revestimiento con piezas cerámicas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |           |
| Demolición de revestimiento con piezas cerámicas, con martillo eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00 m2 | 6,50 \$/m2   | 65,00 \$  |
| <b>6.2 Instalación fontanería para baño Completa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |           |
| Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, realizada con tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, metálicas, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. | 1.00 Ud  | 340,00 \$/Ud | 340,00 \$ |

6.3 Red interior de evacuación para cuarto de baño.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|
| Red interior de evacuación, para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. El precio no incluye la impermeabilización del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura ni el enfoscado con mortero hidrófugo. | 1.00 Ud | 182,00 \$/Ud | 182,00 \$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|

6.4 Ducha de Obra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|
| Formación de pendientes en ducha de obra, con formación de maestras de mortero de cemento, con una pendiente mayor del 2% y posterior relleno con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 4 cm de espesor medio, acabado fratasado. Se incluye impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero hasta una altura de 60cm en paredes, usando malla geotextil impermeable y mortero hidrófugo. Tambien incluye sumidero central cuadrado con válvula antiolores. | 1.00 ud | 135,00 \$/ud | 135,00 \$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|

6.5 Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado. Colocación en capa fina.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Revestimiento interior con piezas de gran formato de porcelanato esmaltado, acabado pulido, de hasta 60x120, capacidad de absorción de agua E<0,5%. SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco (o elegir), en juntas de hasta 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. SISTEMA NIVELADO: Sistema profesional de nivelamiento usando cuñas y sistema profesional autonivelante para un acabado perfecto. | 19.00 m2 | 18,50 \$/m2 | 351,50 \$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|

6.6 Material Cerámico para Paredes (Porcelanato)

|                                                                                                                                                           |          |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Material Cerámico para pisos. Porcelanato en tamaño hasta 120x60. El precio puede variar dependiendo del material final elegido. (INCLUYE MATERIAL EXTRA) | 22.00 m2 | 24,50 \$/m2 | 539,00 \$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|

Producto presupuestado:

23,50 \$ / m2    Material Cerámico para Paredes (Porcelanato)



6.7 Suministro y Montaje de Columna de Ducha Multifuncion

Suministro y Montaje de Columna de ducha multifuncion. Con Telefono de ducha y cabezal tipo lluvia. De Montaje Superficial.

1.00 ud      145,00 \$/ud      145,00 \$

Producto presupuestado:

125,00 \$ / ud    Suministro y Montaje de Columna de Ducha Multifuncion




6.8 Suministro y Montaje de Conjunto Mueble de Baño

Suministro y montaje de conjunto mueble de baño + lavamanos , color y acabado a elegir por el cliente. Incluye montaje necesario, anclaje a pared y sellado.

1.00 ud      325,00 \$/ud      325,00 \$

Producto presupuestado:

290,00 \$ / ud    Suministro y Montaje de Conjunto Mueble de Baño

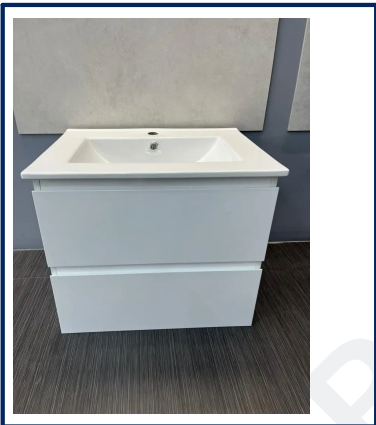

6.9 Suministro y Montaje de grifo Lavamanos

Suministro y montaje de Griferia de calidad media-alta. Garantia +5Años. Color Negro

1.00 ud      65,00 \$/ud      65,00 \$

Producto presupuestado:

55,00 \$ / ud    Suministro y Montaje de grifo Lavamanos



6.10 Suministro y Montaje de Poceta

Suministro y Montaje de poceta wc de buena calidad. Sistema de ahorro de agua y dos tipo de descarga.  
Incluye montaje y anclaje. A tener en cuenta que el montaje es profesional (nada de pegarlo al suelo con cemento), instalado con sistema de anclajes profesiones y con are y valvula antiolores.

1.00 ud      247,50 \$/ud      247,50 \$

Producto presupuestado:  
215,00 \$ / ud    Suministro y Montaje de Poceta




6.11 Suministro y Montaje de Mampara de Ducha

Suministro y Montaje de mampara de ducha con perfilera negra o aluminio y cristal templado de seguridad.  
El precio incluye su correcta instalación y sellado perimetral.

1.00 ud      180,00 \$/ud      180,00 \$

Producto presupuestado:  
180,00 \$ / ud    Suministro y Montaje de Mampara de Ducha

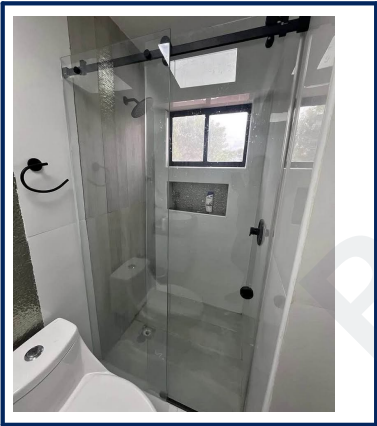


6.12 Suministro y Instalación de Espejo LED

Suministro y instalación de espejo LED.  
Incluye anclaje porofesionales a pared y conexionado electrico pertinente.

1.00 ud      164,50 \$/ud      164,50 \$

Producto presupuestado:  
145,00 \$ / ud    Suministro y Instalación de Espejo LED

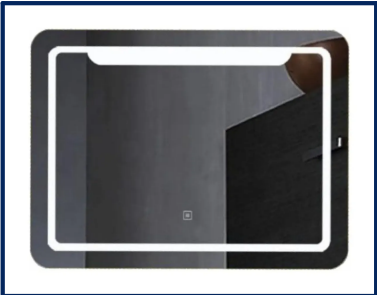

**BAÑO DORMITORIO PLANTA 1****2.467,50 \$**

| Partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad | Precio       | Importe   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>7.1 Demolición de revestimiento con piezas cerámicas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |           |
| Demolición de revestimiento con piezas cerámicas, con martillo eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.00 m2  | 6,50 \$/m2   | 52,00 \$  |
| <b>7.2 Instalación fontanería para baño Completa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |           |
| Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, realizada con tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, metálicas, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.                                                                                                                                                              | 1.00 Ud  | 340,00 \$/Ud | 340,00 \$ |
| <b>7.3 Red interior de evacuación para cuarto de baño.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |           |
| Red interior de evacuación, para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. El precio no incluye la impermeabilización del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura ni el enfoscado con mortero hidrófugo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 Ud  | 182,00 \$/Ud | 182,00 \$ |
| <b>7.4 Ducha de Obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |           |
| Formación de pendientes en ducha de obra, con formación de maestras de mortero de cemento, con una pendiente mayor del 2% y posterior relleno con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 4 cm de espesor medio, acabado fratasado. Se incluye impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero hasta una altura de 60cm en paredes, usando malla geotextil impermeable y mortero hidrófugo. También incluye sumidero central cuadrado con válvula antiolores.                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 ud  | 135,00 \$/ud | 135,00 \$ |
| <b>7.5 Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado. Colocación en capa fina.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |           |
| Revestimiento interior con piezas de gran formato de porcelanato esmaltado, acabado pulido, de hasta 60x120, capacidad de absorción de agua E<0,5%. SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.<br>COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.<br>REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco (o elegir), en juntas de hasta 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.<br>SISTEMA NIVELADO: Sistema profesional de nivelamiento usando cuñas y sistema profesional autonivelante para un acabado perfecto. | 16.00 m2 | 18,50 \$/m2  | 296,00 \$ |


7.6 Material Cerámico para Paredes (Porcelanato)

Material Cerámico para pisos. Porcelanato en tamaño hasta 120x60. El precio puede variar dependiendo del material final elegido. (INCLUYE MATERIAL EXTRA)

|          |             |           |
|----------|-------------|-----------|
| 19.00 m2 | 24,50 \$/m2 | 465,50 \$ |
|----------|-------------|-----------|

Producto presupuestado:

24,50 \$ / m2 Material Cerámico para Paredes (Porcelanato)

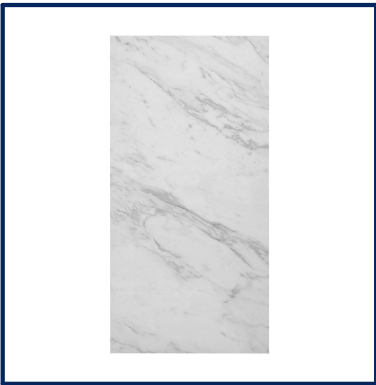

7.7 Suministro y Montaje de Columna de Ducha Multifuncion

Suministro y Montaje de Columna de ducha multifuncion. Con Telefono de ducha y cabezal tipo lluvia. De Montaje Superficial.

|         |              |           |
|---------|--------------|-----------|
| 1.00 ud | 145,00 \$/ud | 145,00 \$ |
|---------|--------------|-----------|

Producto presupuestado:

125,00 \$ / ud Suministro y Montaje de Columna de Ducha Multifuncion



7.8 Suministro y Montaje de Conjunto Mueble de Baño

Suministro y montaje de conjunto mueble de baño + lavamanos , color y acabado a elegir por el cliente. Incluye montaje necesario, anclaje a pared y sellado.

|         |              |           |
|---------|--------------|-----------|
| 1.00 ud | 265,00 \$/ud | 265,00 \$ |
|---------|--------------|-----------|

Producto presupuestado:

230,00 \$ / ud Suministro y Montaje de Conjunto Mueble de Baño



7.9 Suministro y Montaje de grifo Lavamanos

Suministro y montaje de Griferia de calidad media-alta. Garantia +5Años.  
Color Negro

1.00 ud      65,00 \$/ud      65,00 \$

Producto presupuestado:

55,00 \$ / ud    *Suministro y Montaje de grifo Lavamanos*



7.10 Suministro y Montaje de Poceta

Suministro y Montaje de poceta wc de buena calidad. Sistema de ahorro de agua y dos tipo de descarga.  
Incluye montaje y anclaje. A tener en cuenta que el montaje es profesional (nada de pegarlo al suelo con cemento), instalado con sistema de anclajes profesiones y con are y valvula antiolores.

1.00 ud      247,50 \$/ud      247,50 \$

Producto presupuestado:

215,00 \$ / ud    *Suministro y Montaje de Poceta*




7.11 Suministro y Montaje de Mampara de Ducha

Suministro y Montaje de mampara de ducha con perfilera negra o aluminio y cristal templado de seguridad.  
El precio incluye su correcta instalación y sellado perimetral.

1.00 ud      180,00 \$/ud      180,00 \$

Producto presupuestado:

180,00 \$ / ud    Suministro y Montaje de Mampara de Ducha

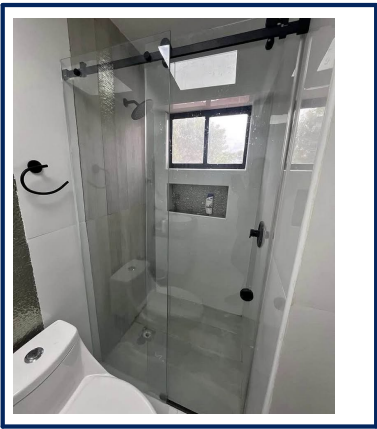


7.12 Suministro y Instalación de Espejo LED

Suministro y instalación de espejo LED.  
Incluye anclaje por profesionales a pared y conexión eléctrica pertinente.

1.00 ud      94,50 \$/ud      94,50 \$

Producto presupuestado:

75,00 \$ / ud    Suministro y Instalación de Espejo LED

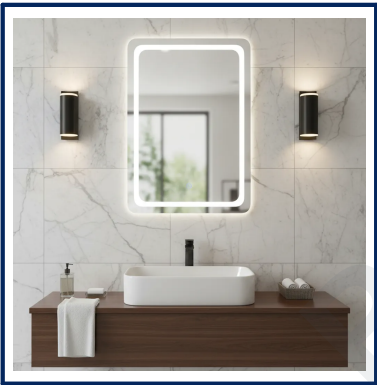

| COCINA                                                                                                                                                               |          |              | 696,75 \$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| Partida                                                                                                                                                              | Cantidad | Precio       | Importe   |
| 8.1 Red interior de desagües para cocina.                                                                                                                            |          |              |           |
| Red interior de evacuación, para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. | 1.00 Ud  | 135,00 \$/Ud | 135,00 \$ |

8.2 Instalación suministro agua para cocina.

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, metálicas, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.

1.00 Ud      280,00 \$/Ud      280,00 \$

8.3 Revestimiento interior con piezas de gran formato de Porcelanato. Colocación en capa fina.

Revestimiento interior con piezas de gran formato de porcelanato esmaltado, acabado pulido, de hasta 60x120, capacidad de absorción de agua E<0,5%. SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical ( SOLO TRAMO ENTRE MUEBLE ALTO Y BAJO). COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco (o elegir), en juntas de hasta 3 mm de espesor. SISTEMA NIVELADO: Sistema profesional de nivelamiento usando cuñas y sistema profesional autonivelante para un acabado perfecto.

7.50 m      24,50 \$/m      183,75 \$

8.4 Modificacion Electrica. Enchufes por puntos

Modificación eléctrica por puntos. Desplazamiento a nueva ubicación o añadido de nuevos puntos de enchufe en diferentes zonas de una misma habitación. Incluyendo demolición y apertura de ranura para tubo eléctrico y caja de derivación eléctrica, incluyendo el tapado con mortero de cemento y nivelación de la caja de derivación. Incluye cable, cableado y conexiones necesarias.

4.00 ud      24,50 \$/ud      98,00 \$

TABIQUES, ALISADO Y PINTURA 3.517,50 \$

| Partida | Cantidad | Precio | Importe |
|---------|----------|--------|---------|
|---------|----------|--------|---------|

9.1 Reconstrucción de hueco partición interior de fábrica de ladrillo cerámico para revestir.

Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la ejecución de los trabajos de rehabilitación, en hoja de partición interior de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluye el enfoscado/frisado con mortero de cemento en ambas caras.

3.00 m2      92,50 \$/m2      277,50 \$

Hueco para A/C en dormitorio 2,3 y hueco en dormitorio 1 en zona ventana.

9.2 Capa de terminación de estuco de mortero de cal sobre capa base, en paramento interior.

Capa de terminación de estuco de mortero de cal, tipo CR CSI W0, según UNE-EN 998-1, color a elegir, de 3 mm de espesor, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre capa base de mortero, en paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la capa base de mortero.  
Incluye lijado y preparación de superficie.  
Totalmente listo para pintar.

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| 160.00 m2 | 13,50 \$/m2 | 2.160,00 \$ |
|-----------|-------------|-------------|

9.3 Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento.

Aplicación profesional con maquina Airless de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m2 cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| 160.00 m2 | 6,75 \$/m2 | 1.080,00 \$ |
|-----------|------------|-------------|

|         |             |
|---------|-------------|
| PUERTAS | 2.523,50 \$ |
|---------|-------------|

|         |          |        |         |
|---------|----------|--------|---------|
| Partida | Cantidad | Precio | Importe |
|---------|----------|--------|---------|

10.1 Demolición de marco de puerta interior.

Demolición de marco de puerta interior de hierro, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
El precio incluye la demolición y reparación del tabique, dejándolo completamente listo para montaje de puerta en block.


|         |             |           |
|---------|-------------|-----------|
| 7.00 m2 | 45,50 \$/m2 | 318,50 \$ |
|---------|-------------|-----------|

10.2 Block de puerta interior abatible, de madera, de hoja lisa.

Suministro y montaje de Block de puerta interior abatible ciega compuesto por una hoja lisa con acanaladuras horizontales, con bastidor de madera, de 22 mm de espesor, alma de madera de alta densidad, con rechapado de haya vaporizada de 0,6 mm de espesor; ensamblaje y barnizado en taller, de 203x72,5x3,5 cm, tornillos, pernios de latón y cerradura de embutir; galces de MDF con rechapado de haya vaporizada, de 3 mm de espesor y tapajuntas de MDF con rechapado de haya vaporizada de 70x12 mm, en ambas caras. Colocación sin precerco sobre tabique de entramado autoportante. Incluso manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica y aireador de paso divisible, telescópico, sección 143 cm3, caudal nominal 17,8 l/s.

7.00 Ud      315,00 \$/Ud      2.205,00 \$

Producto presupuestado:  
280,00 \$ / Ud    Block de puerta interior abatible, de madera, de hoja lisa.

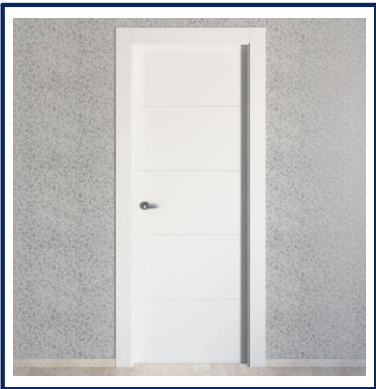

PARTIDAS IMPORTADAS 0,00 \$

| Partida           | Cantidad | Precio | Importe      |
|-------------------|----------|--------|--------------|
| SUBTOTAL INCLUIDO |          |        | 20.655,40 \$ |
| BASE IMPONIBLE    |          |        | 20.655,40 \$ |
| I.V.A. (0.0 %)    |          |        | 0,00 \$      |
| PRESUPUESTO TOTAL |          |        | 20.655,40 \$ |

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ACEPTADO POR EL CLIENTE

RemodelaT Venezuela

Res. La Rusticana  
Firma de Conformidad / Fecha