Computasis: la recuperación depende de la historia disponible

160 qubits · 40 bloques · mismo circuito de 244 puertas · cortes numéricamente estrictos

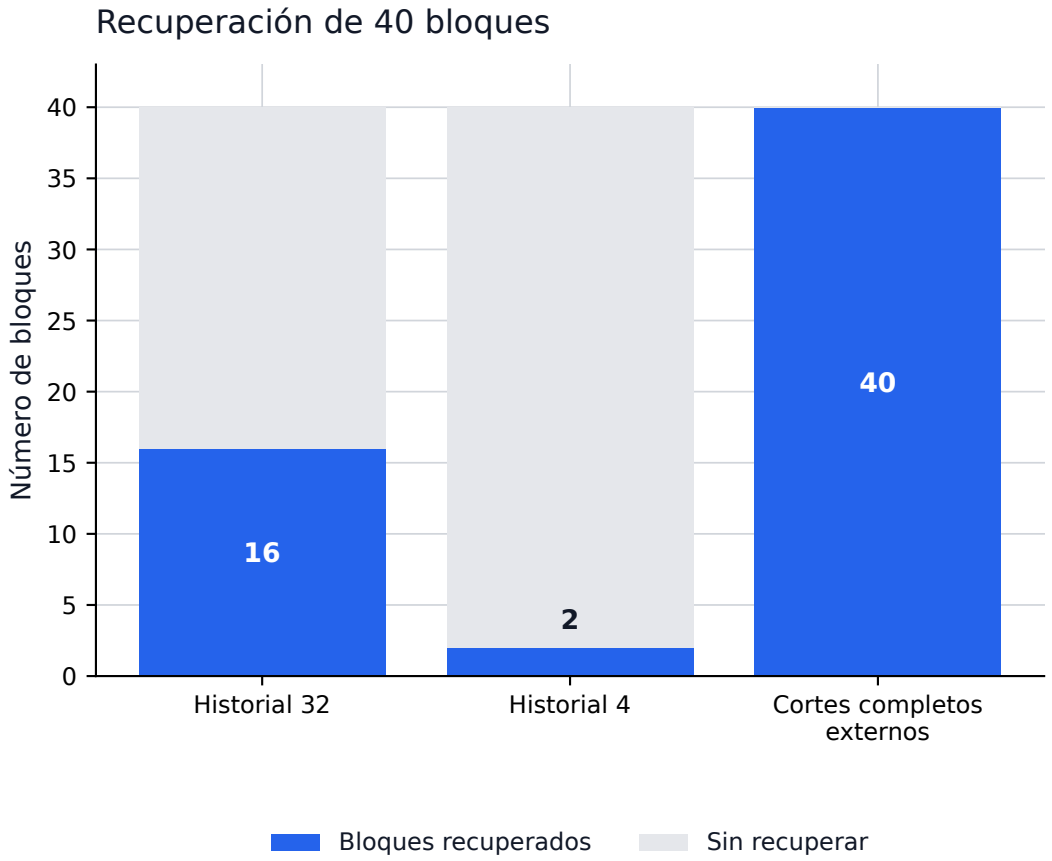

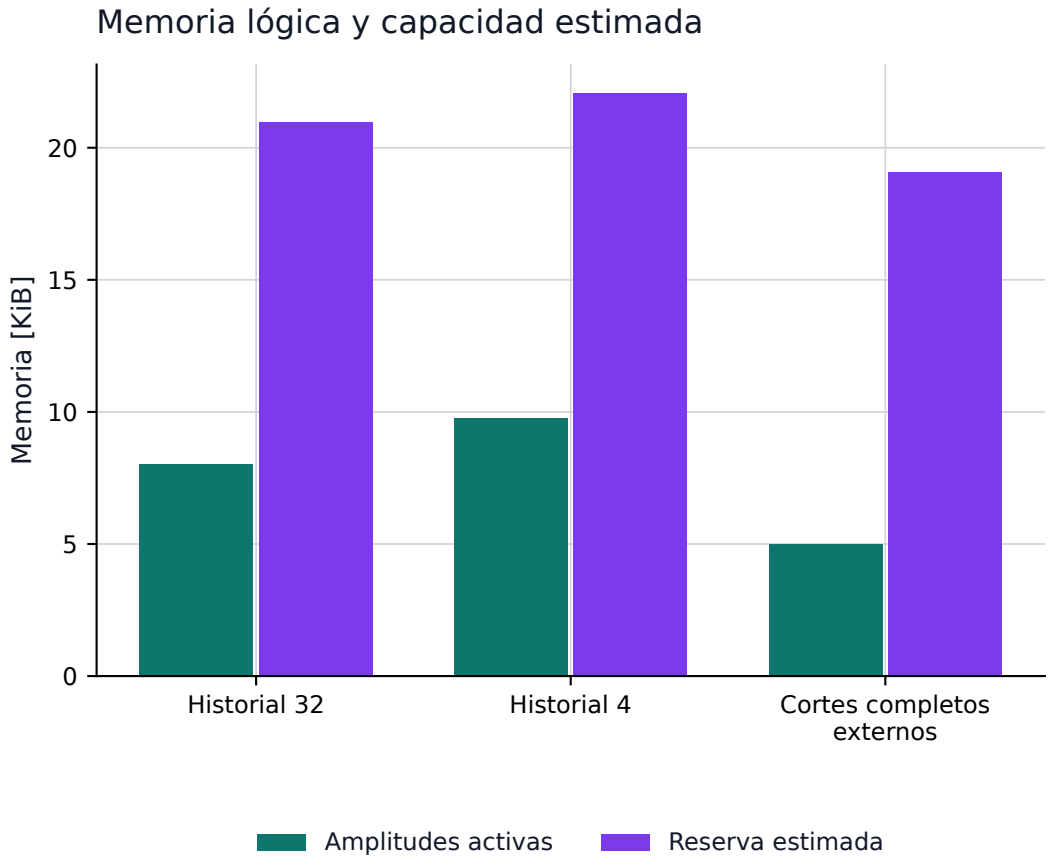

Los cortes completos reciben información adicional sobre la partición; no son otro controlador con historial acotado.

Carga lógica y capacidades estimadas no representan RSS. Más memoria de historial también exige trabajo de recuperación.

Una observación por configuración. La reducción conserva coeficientes representados; no usa poda aproximada.