

Variables, tipos de datos y asignaciones en pseint.

Debe comenzar con letras, y puede contener solo letras, números y el guion bajo. No puede contener ni espacios ni operadores, ni coincidir con una palabra reservada o función del lenguaje, para no generar ambigüedad.

Identificador (Normas II)

Yo usare una conversión de nombres de tipo lowerCamelCase, que el identificador tenga más de una palabra pone la primera letra de la segunda palabra y sucesivas en mayúscula. Ej: num Primero, numSegundo.

Numero, Numerico y Real son sinonimos para el tipo de datos numéricos básico, que puede almacenar números reales.


Estructuras y lectura de datos en pseint.

Escritura: Sirve para escribir información por pantalla (Consola o terminal).


Lectura: Esta introducción sirve para tomar valores por teclado y asignarlos a las variables deseadas.

Ejemplos de los ejercicios:

Definir nombre Como Cadena:
Escribir "¿Cómo te llamas?";
Leer nombre;
Escribir "Hola, ".nombre.", espero que aprendas mucho en este curso";
FinAlgoritmo.

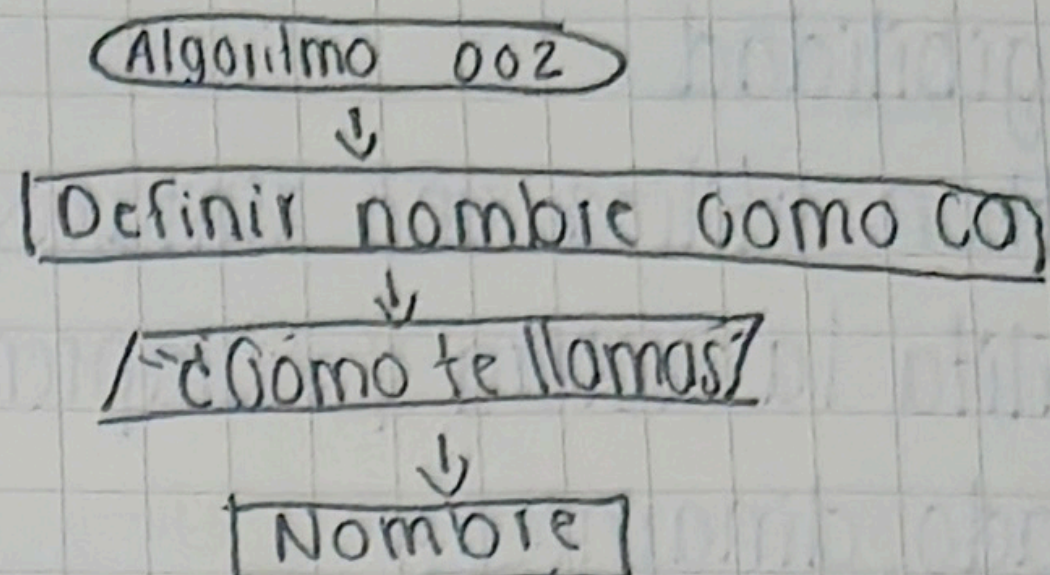

Algoritmo Ejercicio 008
Definir num Como entero;
Escribir "Dime un número entero";
Leer num;

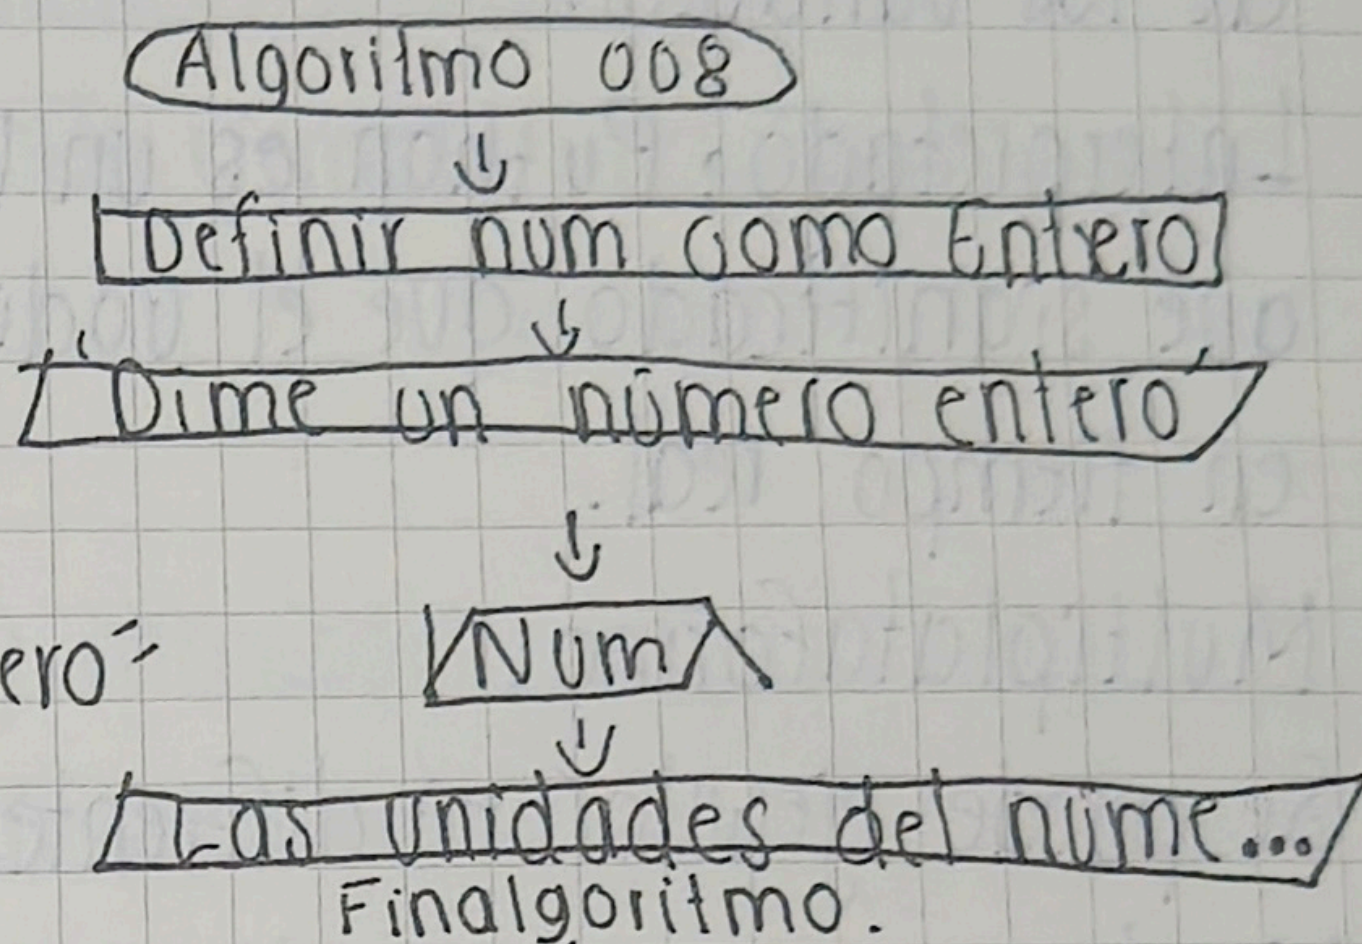

Escribir "Las unidades del número son: "; num 10;
FinAlgoritmo.

Algoritmo ejercicio 010

Definir radio, area, perimetro Como Real;
radio = 0;

Escribir "Dime el valor del radio:";

Leer radio;

$\text{perimetro} = 2 * \text{PI} * \text{radio};$

$\text{area} = \text{PI} * \text{radio}^2;$

Escribir "Perimetro: ", perimetro, "Area: ", area; $\text{area} \leftarrow \text{PI} * \text{radio}^2$

FinAlgoritmo.

