

一. 简

二.功能讲解


三. 代码及演示

# 简介-设计目标

• 像写后台一样设计前端网页

## 简介-目标用户

• 中小型网站/个人网站的开发人员

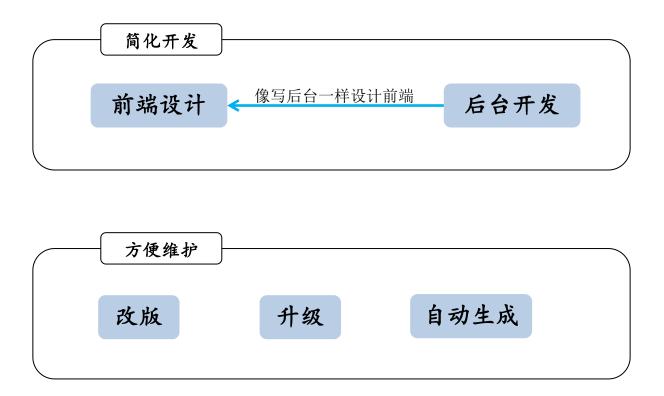

# 简介-技能要求

- · 懂得php基本信息
- 懂得基本的网页设计知识
- · 了解基本的css知识

一. 简

介

二.功能讲解

三. 代码及演示

### 功能讲解-div布局

- StartDiv(array("style" => "width:30%;float:left;"));
- 用于布局的div, 指定宽度和浮动方式
- StartDiv(array("class" => "fastweb\_div\_middle"));
- fastweb\_div\_middle为页面主要内容宽度, css可修改width进行调整
- 说明:每个小模块的内容,最好被一个单独的div包含,这样便于自定义样式

## 功能讲解-CDocument

- AddTitle:指定文字和自定义样式,添加标题
- · AddAuthor:指定文字和自定义样式,添加作者栏
- StartParagraph, EndParagraph: 段落开始结束

### 功能讲解-CTree

• 功能: 生成一颗树形列表

• StartBranch:添加一个子栏目

• EndBranch: 子栏目结束

· AddLeaf:添加一个叶子节点

范例

```
$tree = new CTree("tree2_");

$tree->StartBranch("树枝");

$tree->StartBranch("树枝");

$tree->AddLeaf("#", "树叶");

$tree->AddLeaf("#", "树叶");

$tree->EndBranch();

$tree->AddLeaf("#", "树叶");

$tree->EndBranch();

$tree->StartBranch("树枝");

$tree->StartBranch("树枝");

$tree->AddLeaf("#", "树叶");

$tree->EndBranch();
```

• 说明: 一个页面包含多个CTree时, 需要在构造函数中指定不同的标识

### 功能讲解-CTab

- · 功能: 生成tab样式页面
- \_\_construct(\$arr, \$iHeight = "", \$sTabPrefix = "fastweb\_tab\_box\_tab")
   \$arr为每个tab的名称, \$sTabPrefix为非默认值时,需要在css中添加对应的样式
- 说明: tab的高度需要根据实际使用情况,在css中进行调整,保证tab的高度与所包含内容的高度一致

### 功能讲解-CTable

```
功能: 生成表格
  SetTdColor: 指定一个颜色类的数据, 用于给每一行数据显示不同的颜色
  SetTrMouse: 设置鼠标滑过/离开每一行数据时,数据行的颜色
  SetWidthArr: 设置一个数据, 指定每一列的宽度
  范例:
   $table = new CTable();
         $table->SetTdColor(array("fastweb_bgcolor_fcf", "fastweb_bgcolor_ffc",
"fastweb bgcolor cff"));
         $table->AddTh("标题"):
          $table->AddTh("标题");
          $table->AddTh("标题");
          $table->AddTd("内容");
          $table->AddTd("内容"):
          $table=>StartTd();
          $table=>EndTd();
         unset ($table);
```

一. 简

介

二.功能讲解

三. 代码及演示

#### 代码及演示

git : https://github.com/guangtoufangyang/fastweb/

演示: http://www.100pian.com/fastweb/

小改进,小创新,带来新体验,谢谢!