INTELLIJ PLUGIN · 사용 설명서

Jira Task 플러그인 사용 설명서

설치부터 MR까지, 실제로 하는 순서 그대로 따라가는 안내서입니다. 각 단계에 그 화면을 함께 실었습니다.

대상 팀에 새로 합류한 개발자　　필요한 것 IntelliJ IDEA 2024.2 이상　　커밋 규칙 RULE.md 5.2

PHASE 0

준비

01 준비물 확인


터미널

시작 전에 확인할 것은 셋입니다.

- IntelliJ IDEA 2024.2 이상
- `git` 명령이 PATH에 있을 것
- **Claude Code** 또는 **Codex** CLI 설치 + 로그인 — AI로 커밋 메시지·MR 초안을 쓸 때만 필요합니다.
  둘 중 하나만 있으면 됩니다

```
# 둘 중 쓰는 쪽만 확인하면 됩니다
claude --version
claude /login        # 로그인하지 않았다면

codex --version
codex login          # 로그인하지 않았다면
```

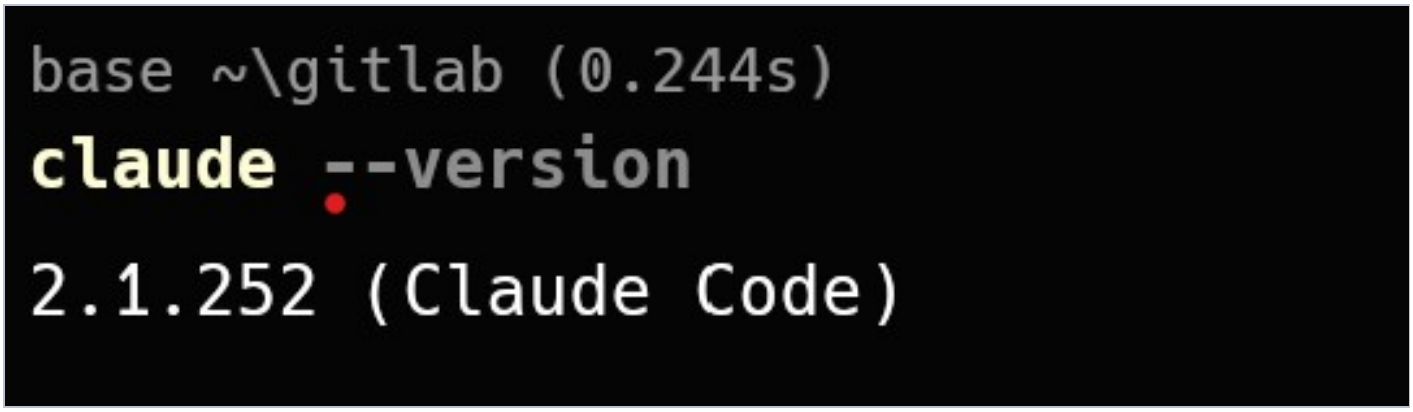


> 요금
>
> API 키를 넣는 칸은 없습니다. 이미 로그인해 둔 CLI를 그대로 쓰므로 구독으로 동작합니다 —
> Claude Code는 Pro/Max, Codex는 ChatGPT 구독입니다.

02 플러그인 설치

`Settings | Plugins`

팀에서 받은 `jira-task-plugin-<버전>.zip` 파일을 그대로 설치합니다.

1. `Ctrl` + `Alt` + `S` → **Plugins**
2. 톱니바퀴 ⚙ → **Install Plugin from Disk...** → 받은 zip 선택
3. **Restart IDE** 로 다시 시작합니다.

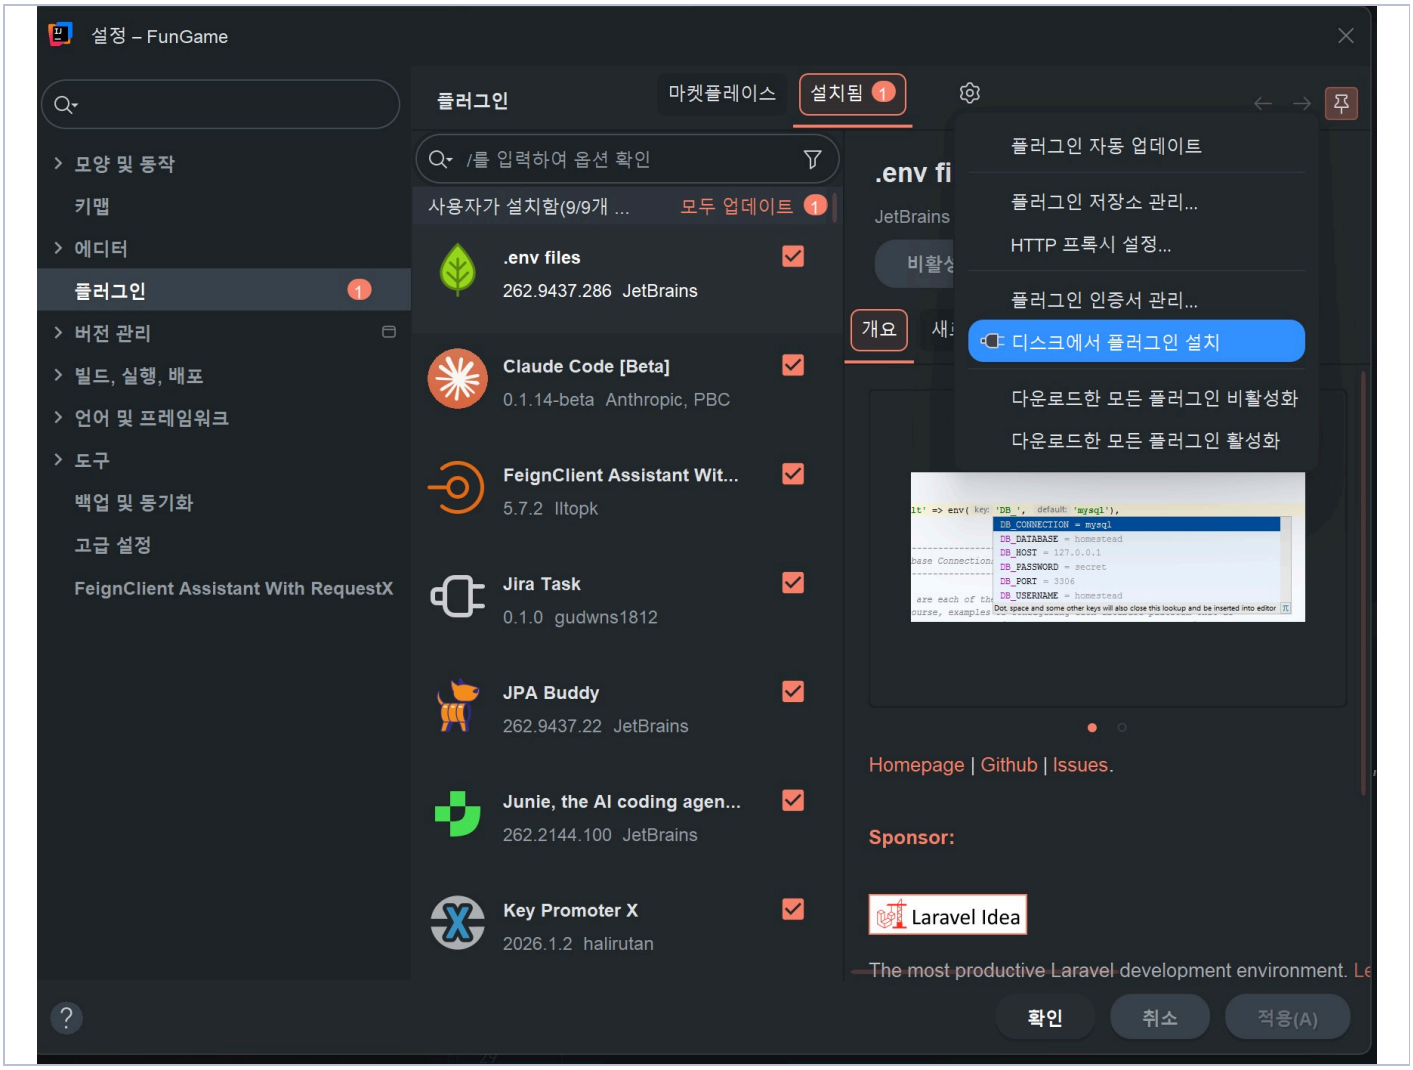

> 확 인
>
> 다시 시작한 뒤 `Tools > Jira Task` 메뉴가 보이면 설치된 것입니다. 오른쪽 사이드바에도 **Jira Task** 툴 윈도우가 생깁니다.

PHASE 1


설정


03 설정 마법사로 Jira 연결


`Tools > Jira Task > Run Setup Wizard`

설정이 없으면 IDE를 켠 직후 알림으로 안내합니다. 알림을 놓쳤다면 메뉴에서 직접 엽니다.

1. Jira 주소 · 이메일 · API 토큰을 넣습니다. 토큰은 Atlassian 계정 화면에서 만듭니다.
2. 프로젝트와 이슈 유형(스토리·작업·에픽)을 고릅니다.
3. 마지막 확인 화면에서 저장합니다.

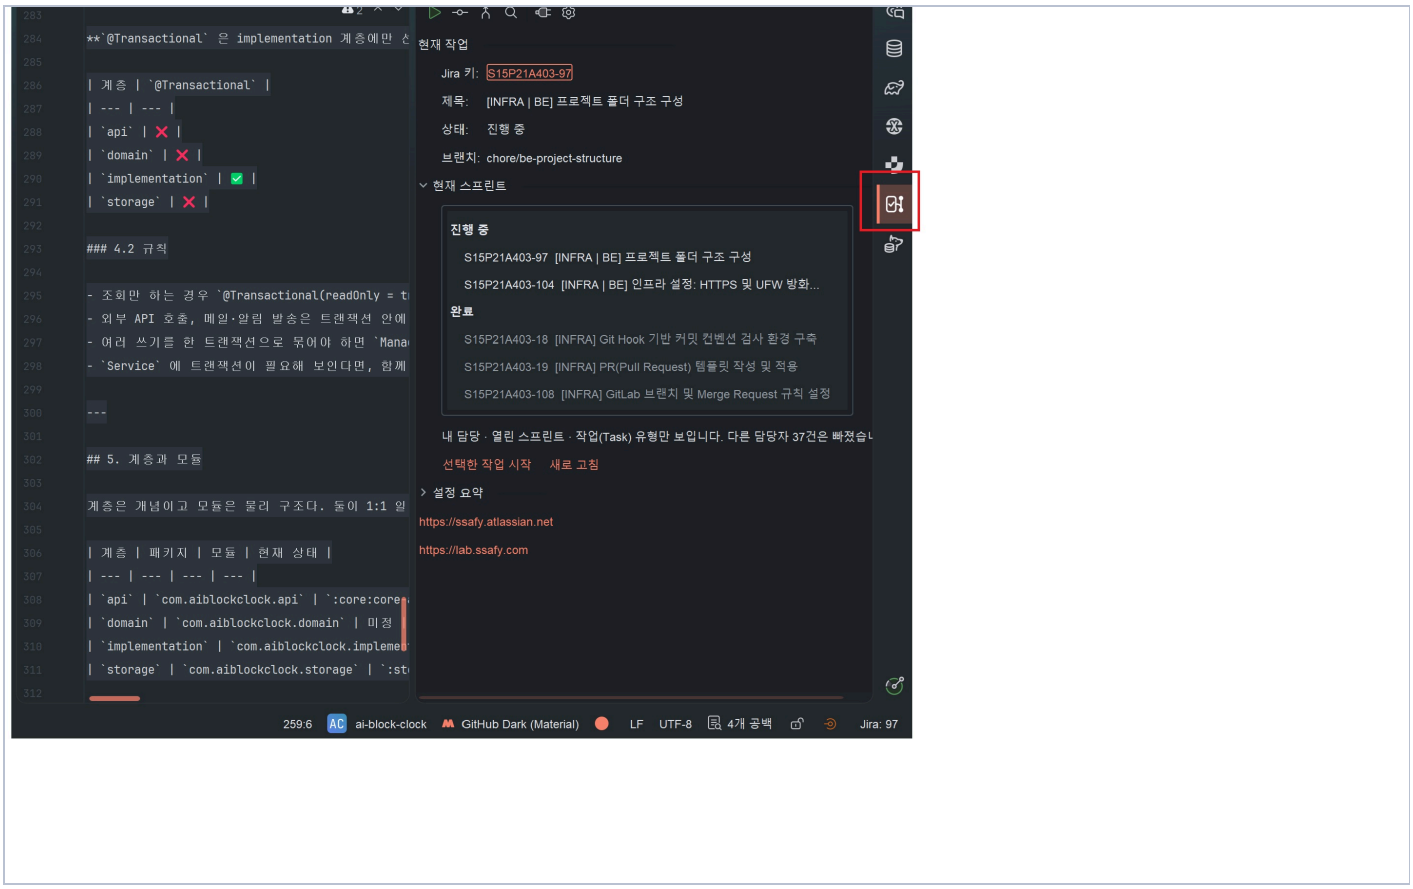

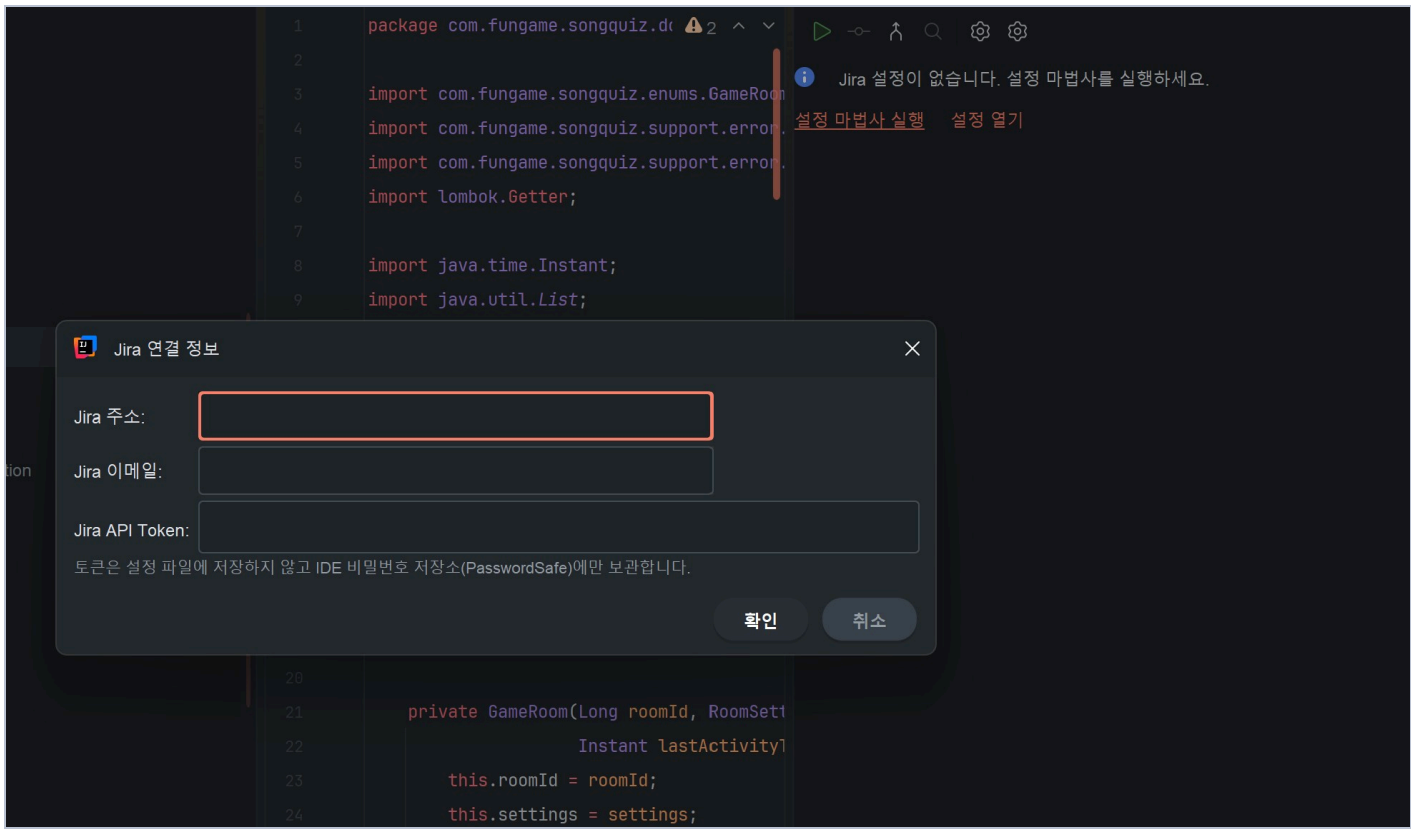
Jira 설정이 없습니다. 설정 마법사를 실행하세요.
설정 마법사 실행
설정 열기
Jira 연결 정보
Jira 주소:
Jira 이메일:
Jira API Token:
토큰은 설정 파일에 저장하지 않고 IDE 비밀번호 저장소(PasswordSafe)에만 보관합니다.
확인
취소

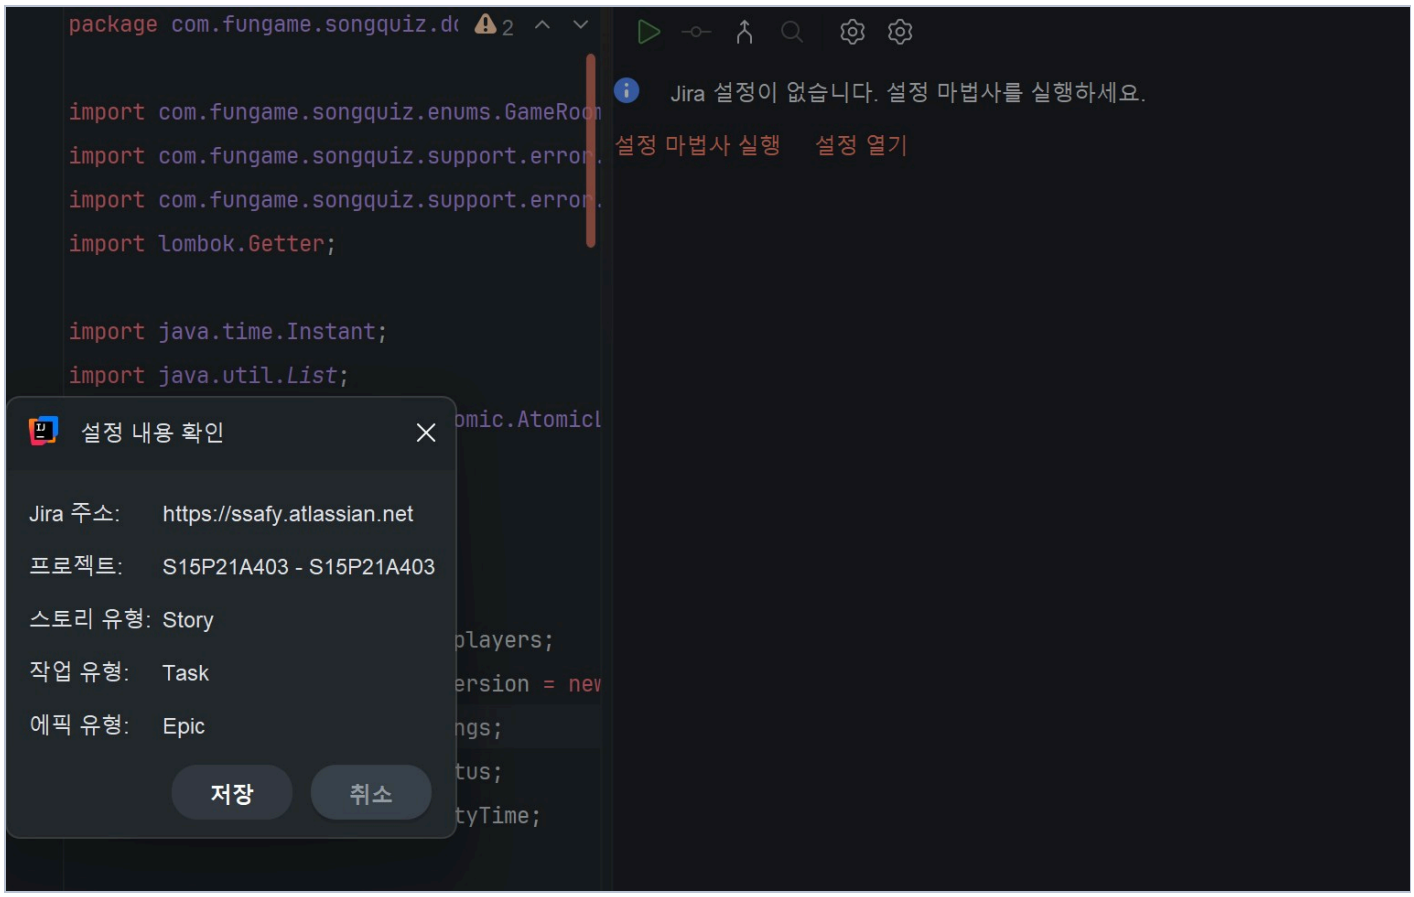
Jira 설정이 없습니다. 설정 마법사를 실행하세요.
설정 마법사 실행
설정 열기
설정 내용 확인
Jira 주소: https://ssafy.atlassian.net
프로젝트: S15P21A403 - S15P21A403
스토리 유형: Story
작업 유형: Task
에픽 유형: Epic
저장
취소

> 주 의

> 토큰은 IDE 비밀번호 저장소에만 저장되고 설정 화면에 다시 표시되지 않습니다. 한 번 넣으면 다시 넣을 일은 없습니다.


---


04 GitLab 연결

`Settings | Tools | Jira Task`

MR을 만들려면 GitLab 주소와 액세스 토큰이 필요합니다. 토큰에는 `api` 스코프가 있어야 합니다 — `read_api`로는 조회만 되고 생성에서 막힙니다.

1. **GitLab 주소**와 **액세스 토큰**을 넣습니다.
2. **연결 테스트**를 눌러 통하는지 그 자리에서 확인합니다.
3. `Apply`로 저장합니다. 토큰 칸은 저장 후 비워집니다.

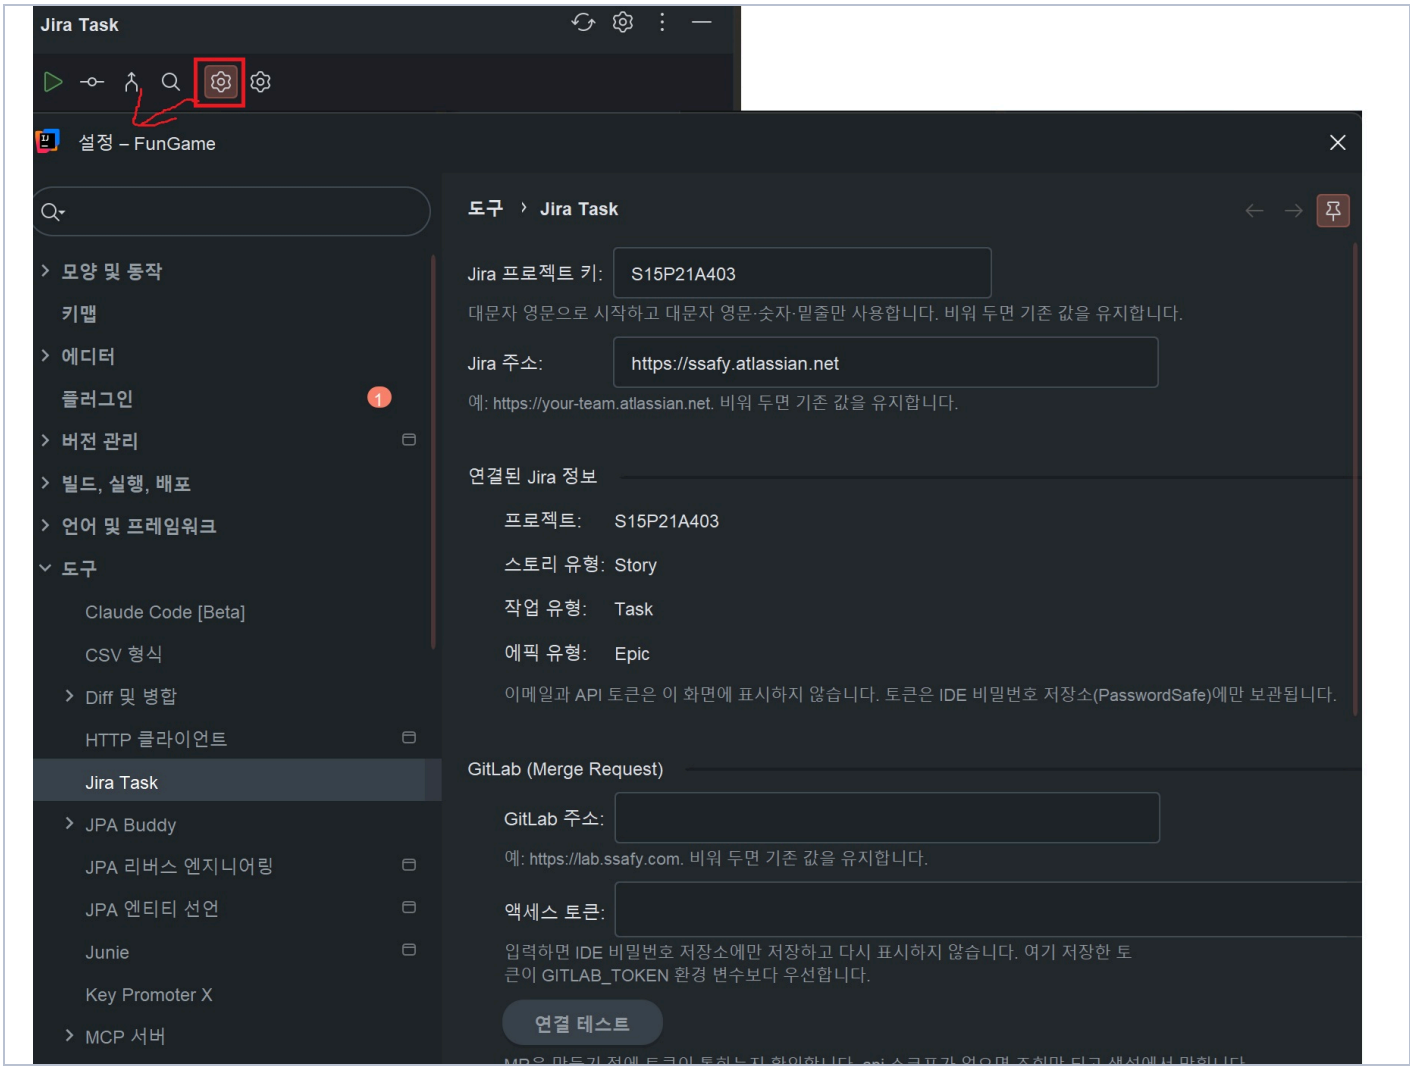

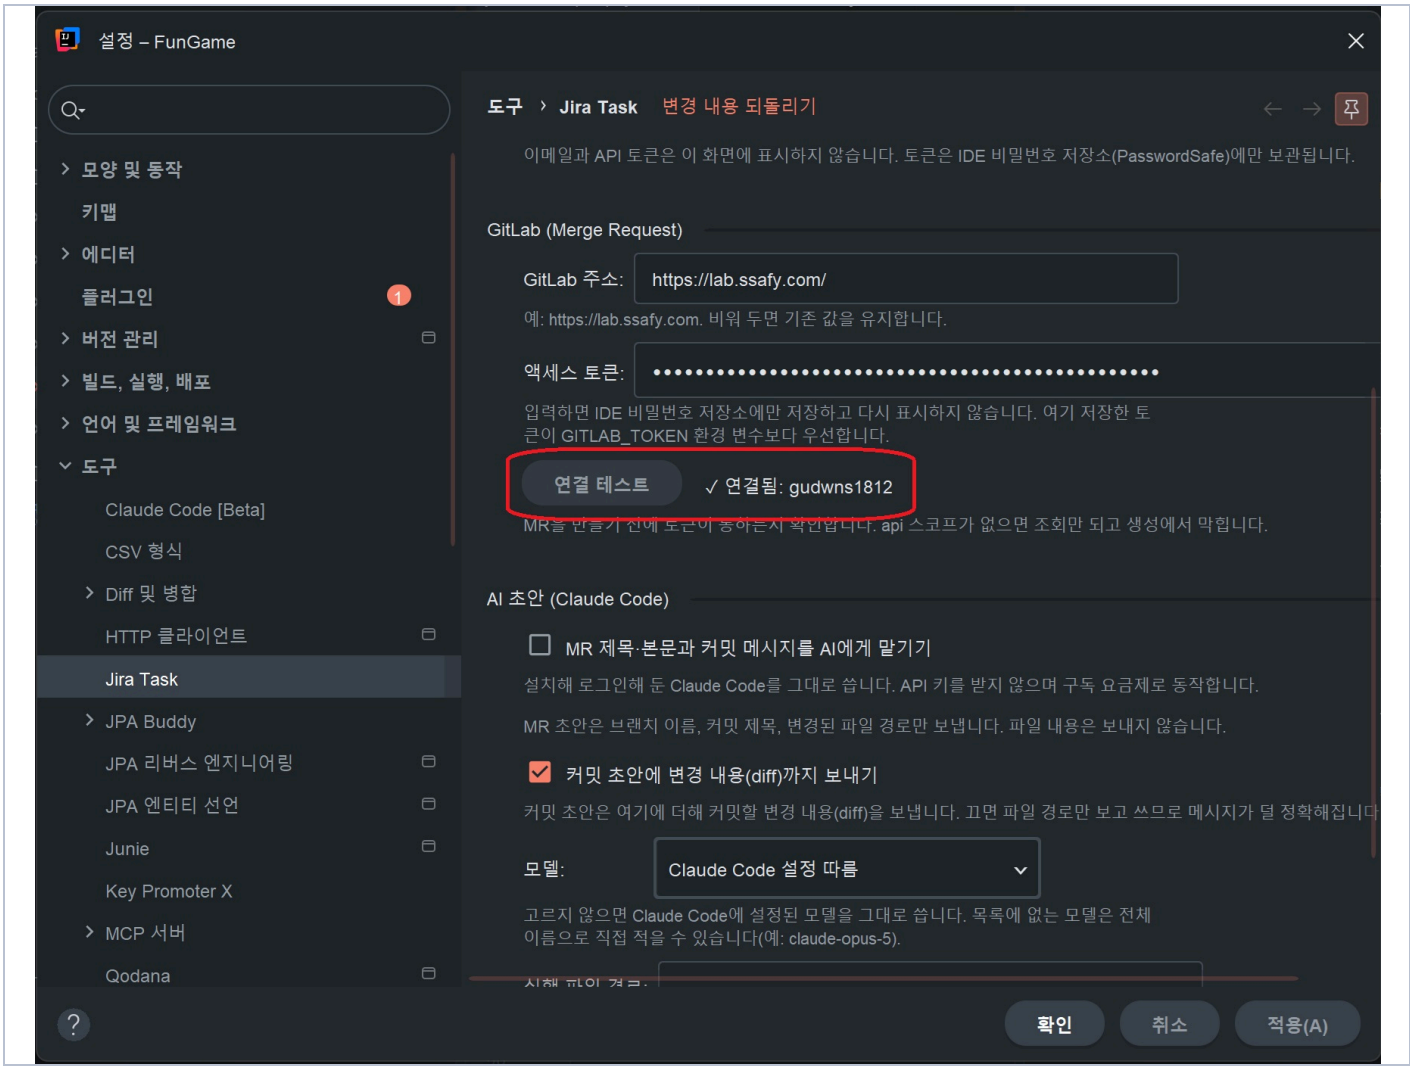

> 토큰 우선순위
>
> GitLab 주소를 바꾸면 토큰을 다시 넣어야 합니다. 토큰은 주소마다 따로 보관합니다.


05 AI 초안 켜기

Settings | Tools | Jira Task → AI 초안

기본값은 꺼짐입니다. 켜야 커밋 메시지와 MR 초안을 AI가 씁니다.

- **MR 제목·본문과 커밋 메시지를 AI에게 맡기기** — 이 기능 전체의 스위치
- **사용할 AI** — **Claude Code**와 **Codex** 중에서 고릅니다. 고르면 옆에 `찾음: …`으로 어디에 깔려 있는지 보여 주고, 없으면 설치 방법을 알려 줍니다. 방금 설치했다면 **다시 탐지**를 누릅니다
- **커밋 초안에 변경 내용(diff)까지 보내기** — 켜져 있음이 기본.
- **모델** — 비워 두면 그 CLI에 설정된 모델을 그대로 씁니다. 고른 AI마다 따로 저장하므로, AI를 바꿔도 서로의 모델이 섞이지 않습니다
- **실행 파일 경로 — 비워 두세요.** PATH와 npm·homebrew·공식 인스톨러가 쓰는 자리를 알아서 찾습니다. 탐지가 실패했을 때만 터미널의 `where claude`(macOS는 `which claude`) 결과를 넣습니다

> 둘 다 깔려 있다면
>
> 아무 때나 **사용할 AI**만 바꾸면 됩니다. 그 뒤의 커밋 초안과 MR 초안이 모두 바뀐 쪽으로 갑니다.

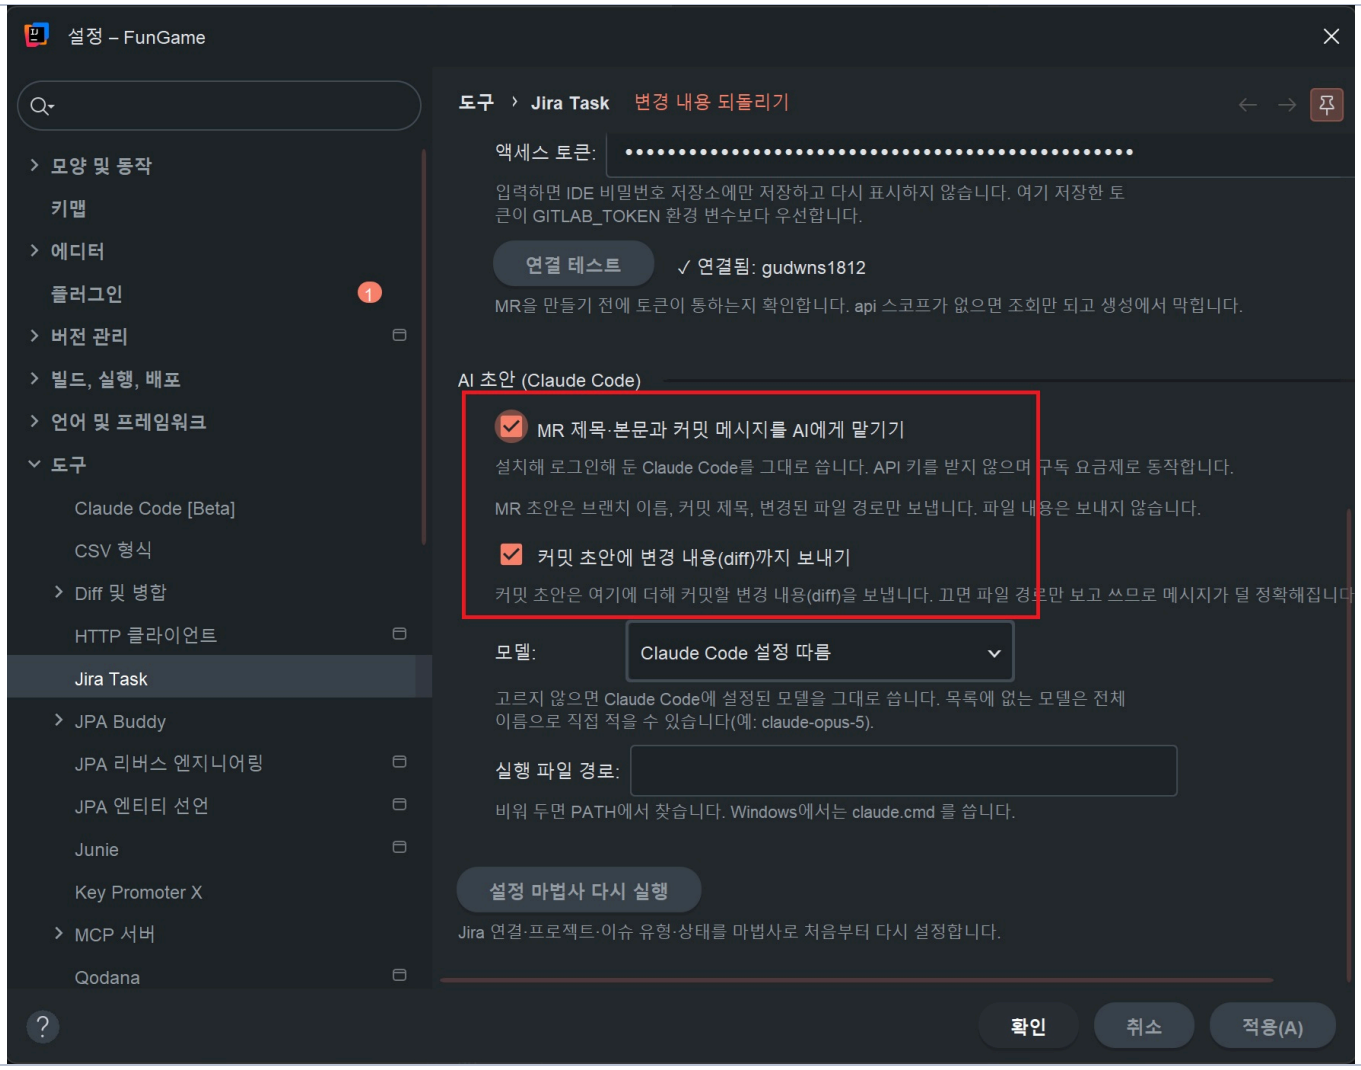
설정 – FunGame
모양 및 동작
키맵
에디터
플러그인
1
버전 관리
빌드, 실행, 배포
언어 및 프레임워크
도구
Claude Code [Beta]
CSV 형식
Diff 및 병합
HTTP 클라이언트
Jira Task
JPA Buddy
JPA 리버스 엔지니어링
JPA 엔티티 선언
Junie
Key Promoter X
MCP 서버
Qodana
도구 › Jira Task
변경 내용 되돌리기
액세스 토큰:
입력하면 IDE 비밀번호 저장소에만 저장하고 다시 표시하지 않습니다. 여기 저장한 토
큰이 GITLAB_TOKEN 환경 변수보다 우선합니다.
연결 테스트
✓ 연결됨: gudwns1812
MR을 만들기 전에 토큰이 통하는지 확인합니다. api 스코프가 없으면 조회만 되고 생성에서 막힙니다.
AI 초안 (Claude Code)
MR 제목·본문과 커밋 메시지를 AI에게 맡기기
설치해 로그인해 둔 Claude Code를 그대로 씁니다. API 키를 받지 않으며 구독 요금제로 동작합니다.
MR 초안은 브랜치 이름, 커밋 제목, 변경된 파일 경로만 보냅니다. 파일 내용은 보내지 않습니다.
커밋 초안에 변경 내용(diff)까지 보내기
커밋 초안은 여기에 더해 커밋할 변경 내용(diff)을 보냅니다. 끄면 파일 경로만 보고 쓰므로 메시지가 덜 정확해집니다
모델:
Claude Code 설정 따름
고르지 않으면 Claude Code에 설정된 모델을 그대로 씁니다. 목록에 없는 모델은 전체
이름으로 직접 적을 수 있습니다(예: claude-opus-5).
실행 파일 경로:
비워 두면 PATH에서 찾습니다. Windows에서는 claude.cmd 를 씁니다.
설정 마법사 다시 실행
Jira 연결·프로젝트·이슈 유형·상태를 마법사로 처음부터 다시 설정합니다.
확인
취소
적용(A)

PHASE 2


작업 시작

06 오늘 할 작업 고르기

`Tools > Jira Task > Start Jira Task`

현재 스프린트의 작업을 목록에서 고릅니다. 고른 번호는 **저장소별로** 기억되므로 팀원과 섞이지 않고, 커밋할 때마다 이 번호로 이슈 키가 만들어집니다.

1. 목록에서 작업을 고르거나, 목록을 못 읽었으면 **작업 번호**를 직접 칩니다.
2. **작업 시작**을 누릅니다.

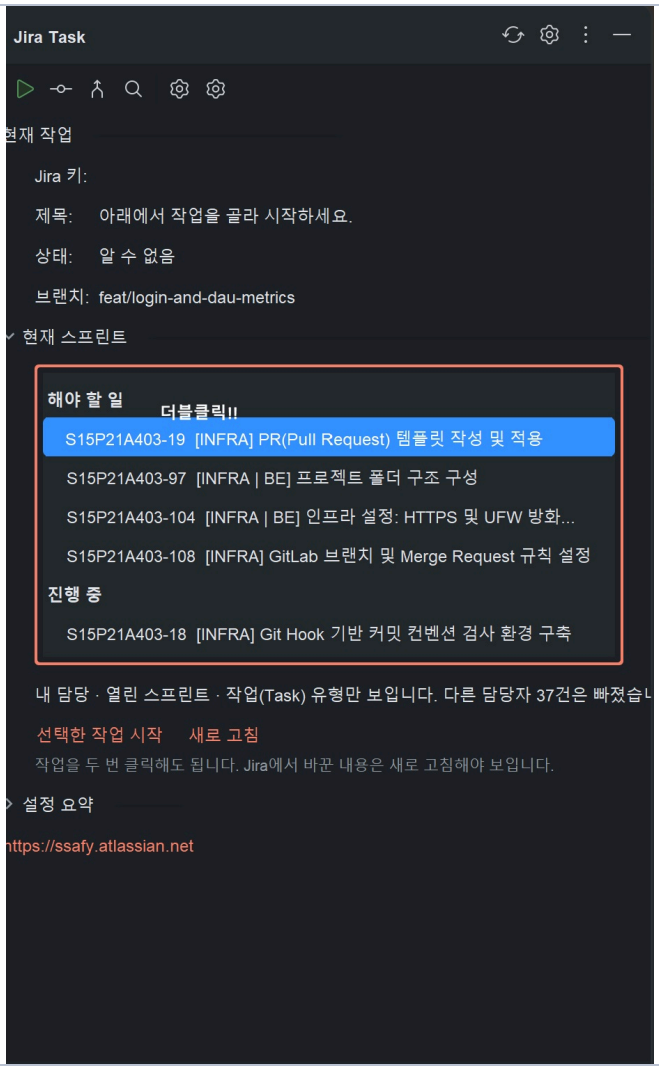


> 브 랜 치
>
> 브랜치 이름에는 규칙이 없습니다. 브랜치는 평소처럼 만들고, Jira와의 연결은 커밋 메시지의 이슈 키가 담당합니다.

07 상태 표시줄에서 현재 작업 보기

IDE 오른쪽 아래 상태 표시줄

지금 어떤 작업에 커밋하고 있는지 항상 보입니다. 눌러서 바로 다른 작업으로 바꿀 수도 있습니다.

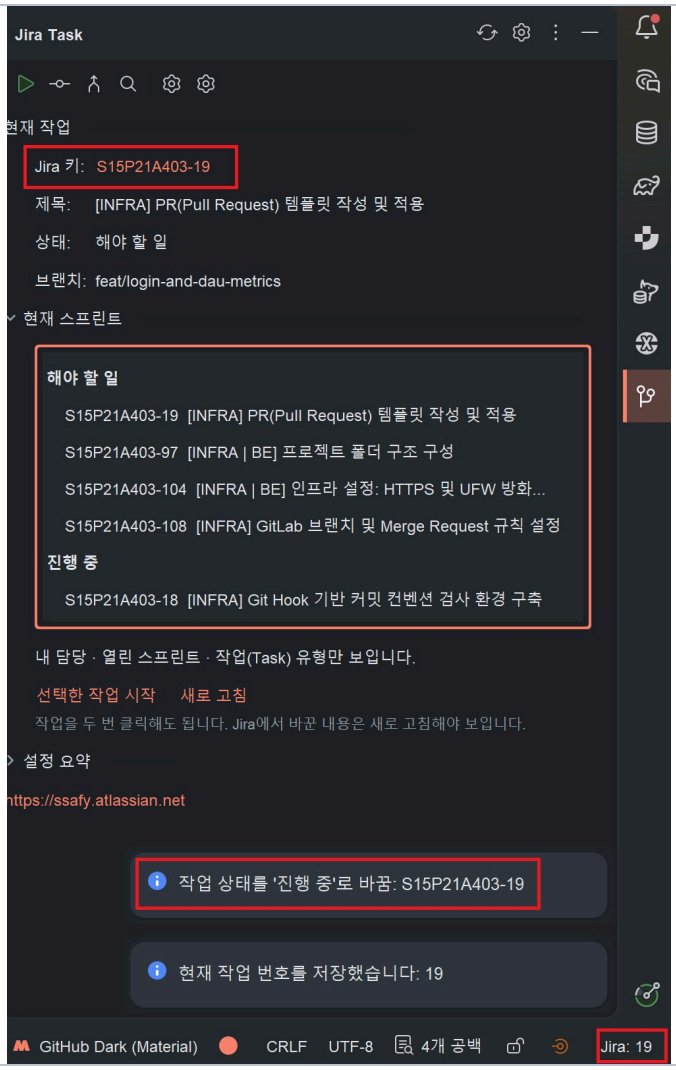

08 툴 윈도우로 한눈에 보기

오른쪽 사이드바 > Jira Task

현재 작업, 현재 스프린트 목록, 설정 요약이 한 화면에 있습니다. 스프린트 목록에서 작업을 두 번 클릭하면 그 작업으로 바꿉니다. Jira에서 바꾼 내용은 **새로 고침**을 눌러야 보입니다.




PHASE 3 **커밋**

09 이슈 키는 저절로 붙는다

IDE 커밋 창 (`Ctrl`+`K`)

커밋 창을 열면 메시지 칸이 이미 이슈 키로 시작합니다. 직접 칠 필요도, 외울 필요도 없습니다. 키가 없는 커밋은 Jira가 보지 못합니다.

> [S15P11A601-152]

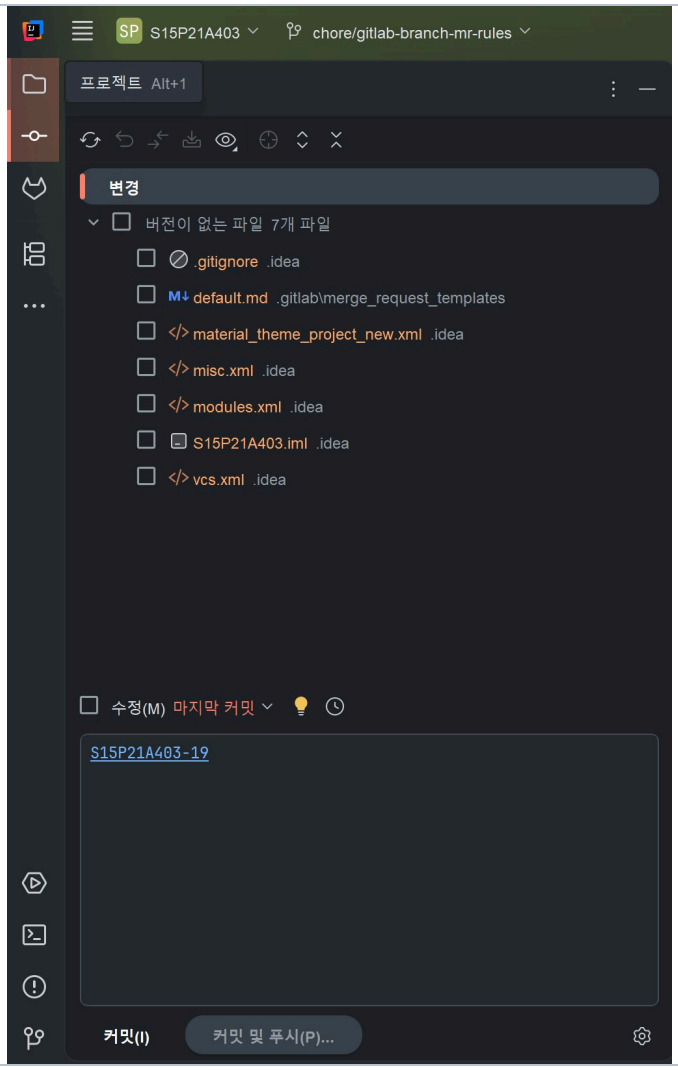


10 AI로 커밋 메시지 쓰기


커밋 메시지 칸 옆 툴바 → **AI**로 커밋 메시지 쓰기

커밋할 변경을 읽어 제목 한 줄을 만들어 넣습니다. 이슈 키는 그대로 두고 그 뒤만 채웁니다.

1. 파일을 고칩니다. 저장하지 않아도, `git add` 하지 않아도 됩니다.
2. 메시지 칸 옆 전구 아이콘을 누릅니다. 메시지 히스토리(시계) 아이콘 바로 앞에 있습니다. 누르면 칸에 진행 표시가 돌아갑니다.
3. 몇 초 뒤 초안이 채워집니다. 마음에 안 들면 그대로 고쳐 쓰면 됩니다.

```
[S15P11A601-152] refactor: livekit 의존성 버전 명시 주석 제거
└──────────┬──────────┘ └──┬──┘ └──────────────┬──────────────┘
    도구가 붙임        AI가 고름          AI가 씀
```

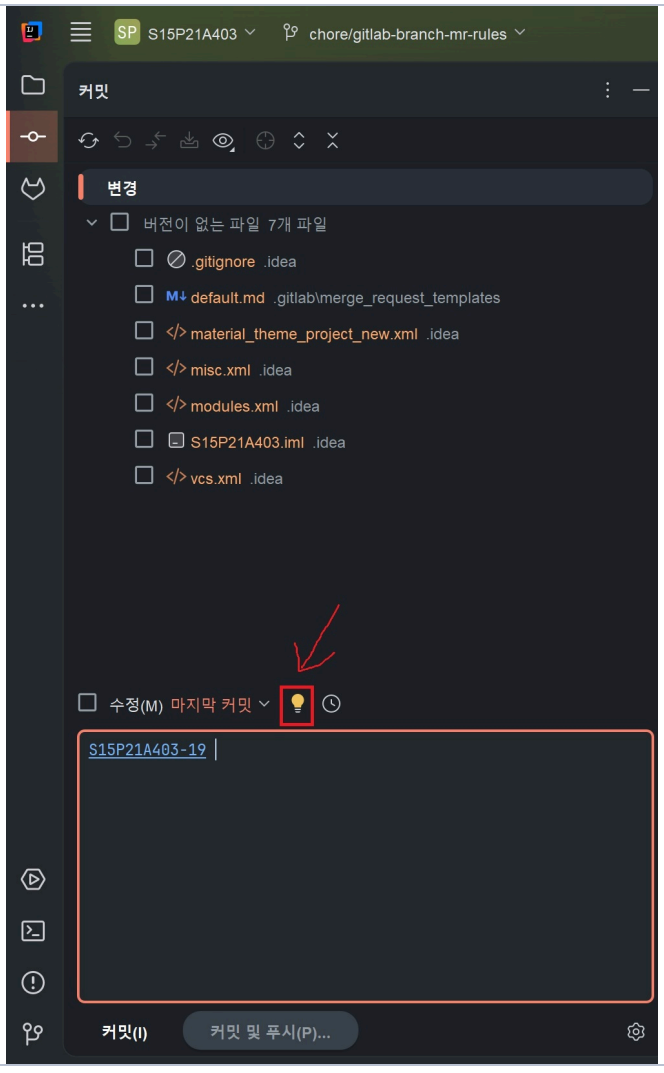

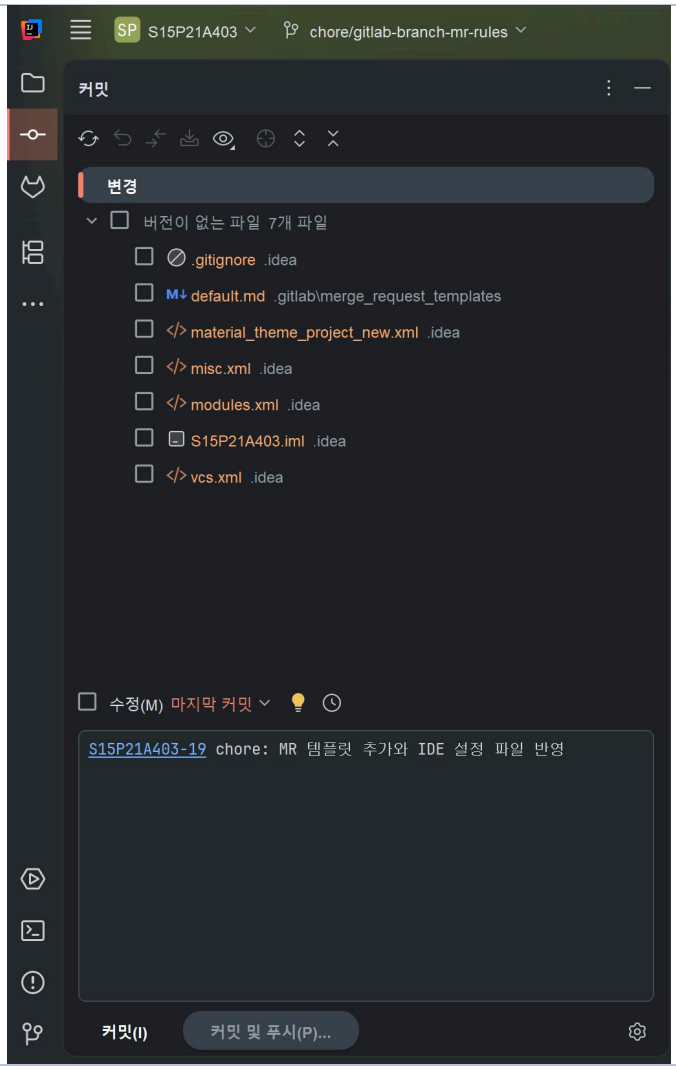

> 지키는 규칙
>
> 접두사는 `feat` · `fix` · `docs` · `style` · `refactor` · `test` · `chore` 중 하나입니다. 제목은 언제나 한 줄이고, 본문은 붙지 않습니다.

> 쓰던 글이 있으면
>
> 메시지 칸에 쓰던 메모가 있으면 그것을 참고해서 씁니다. 초안이 실패하면 쓰던 글은 그대로 둡니다.

11 커밋 직전 확인

커밋 버튼을 누른 직후

커밋 메시지를 한 번 봅니다. **막지 않고 경고만** 합니다. 언제나 **그래도 커밋**을 고를 수 있습니다.


경고	뜻
작업 키로 시작하지 않음	Jira가 이 커밋을 보지 못합니다
Jira에서 찾지 못한 키	키를 잘못 적었을 수 있습니다
현재 스프린트에 없는 작업	동결된 스프린트 밖의 일을 하고 있다는 뜻입니다

> 경고하지 않는 것
>
> 끝난 작업에 커밋하는 것은 경고하지 않습니다. Jira에 물어보지 못했을 때(오프라인 등)도 경고하지 않습니다.

12 플러그인 커밋 창으로 커밋하기

`Tools > Jira Task > Commit with Jira Task`

IDE 커밋 창 대신 쓰는 간단한 창입니다. **스테이지된 변경**을 커밋하며, 이슈 키는 자동으로 붙으므로 메시지만 칩니다. 여기에도 **AI로 쓰기** 버튼이 있습니다.

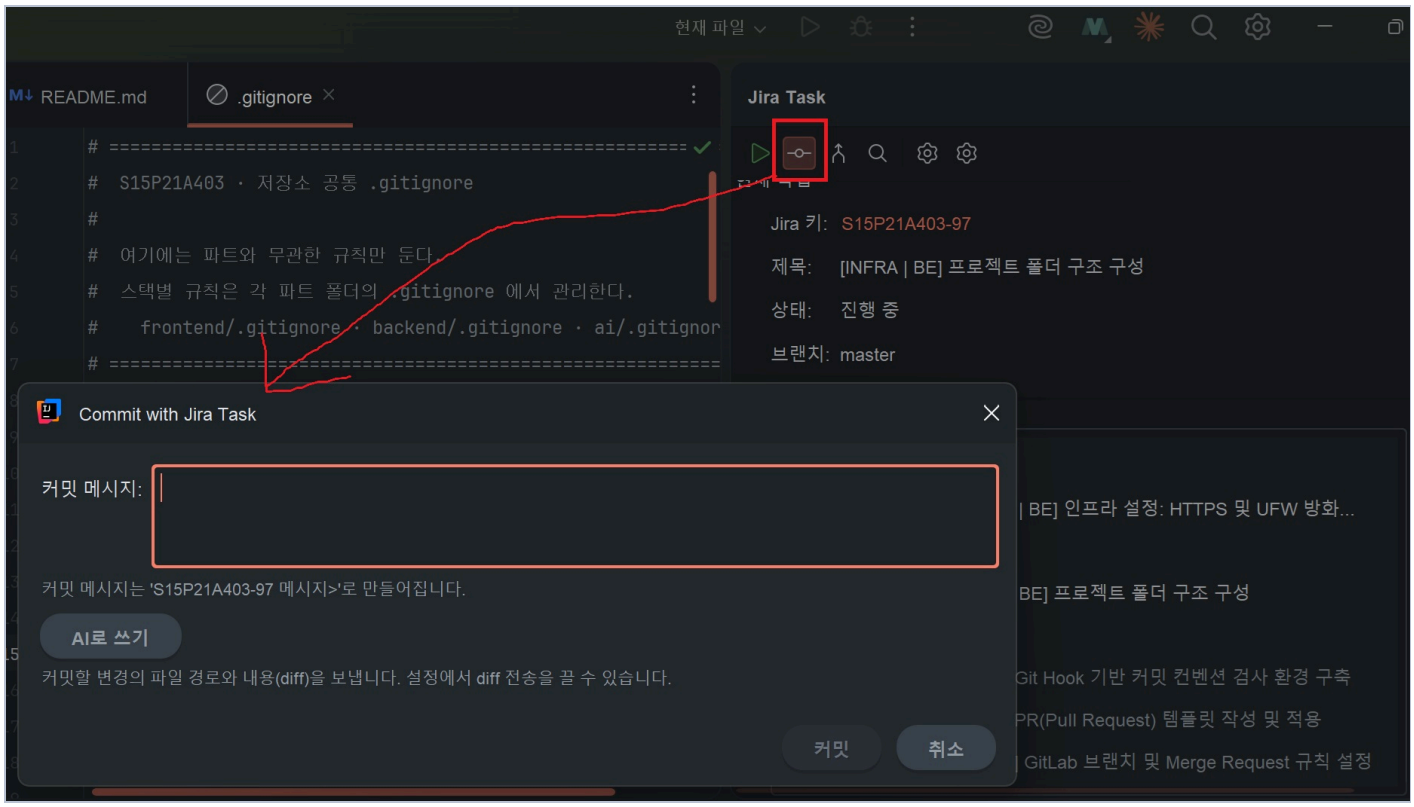

13 AI가 거절할 때

알림(오른쪽 아래) 또는 창 안의 문구

초안이 실패해도 커밋은 막히지 않습니다. 이유는 언제나 문장으로 나오고, 대개 다음 넷 중 하나입니다.


문구	할 일
AI 초안이 꺼져 있습니다	단계 05에서 켭니다
… CLI를 찾을 수 없습니다	설치한 뒤 설정에서 **다시 탐지**를 누릅니다. 그래도 못 찾으면 실행 파일 경로를 지정합니다
설정에 적어 둔 경로로 …을(를) 부를 수 없습니다	그 칸을 비우면 알아서 찾습니다
커밋할 변경이 없습니다	파일을 고친 뒤 다시 누릅니다
…이(가) 제때 답하지 않았습니다	잠시 뒤 다시 누르거나 직접 씁니다


14 MR 만들기


`Tools > Jira Task > Create Merge Request`

현재 브랜치의 커밋에서 작업 키를 모아 GitLab MR을 만듭니다. 그 키가 본문에 적혀야 Jira가 이 MR을 작업에 붙입니다.

1. 브랜치를 먼저 푸시합니다. 올리지 않은 브랜치는 확인 창이 막습니다.
2. 메뉴에서 **Create Merge Request**를 엽니다.
3. **대상 브랜치**를 고릅니다. 바꾸면 본문과 작업 키를 그 기준으로 다시 만듭니다. 통합 브랜치(`backend-dev` 등)를 쓴다면 꼭 확인하세요.
4. 저장소에 MR 템플릿이 있으면 고릅니다. 템플릿 글자는 지우지 않고 관련 이슈 절만 채웁니다.
5. 필요하면 **AI로 다시 쓰기**로 제목·본문을 다듬습니다.
6. **MR 만들기**를 누릅니다.

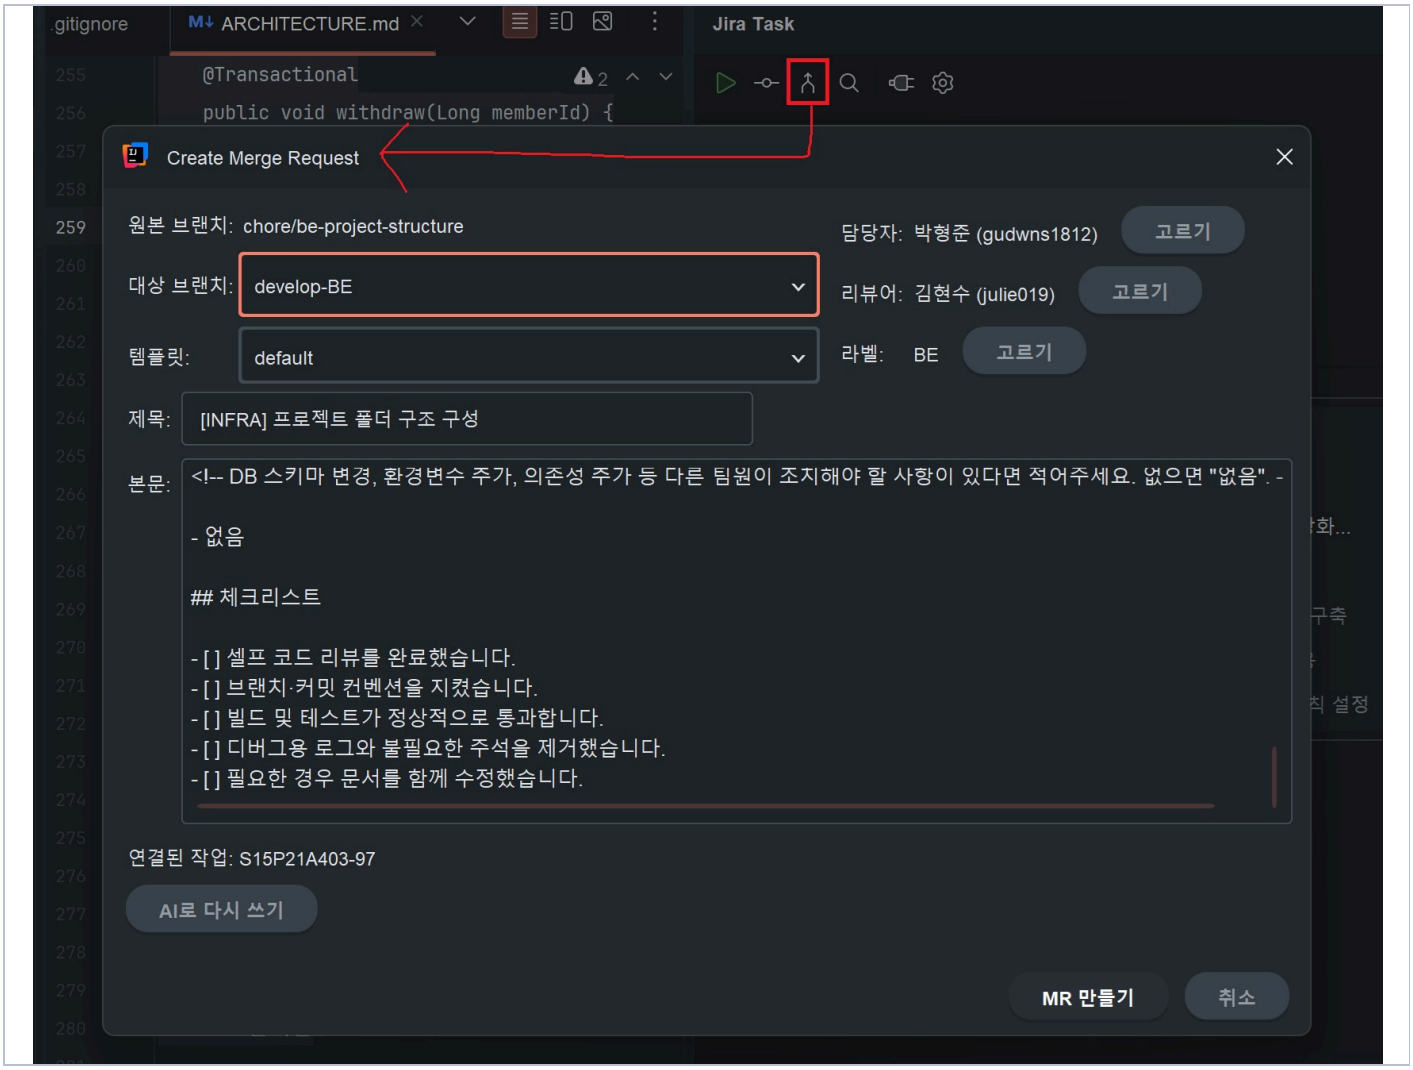

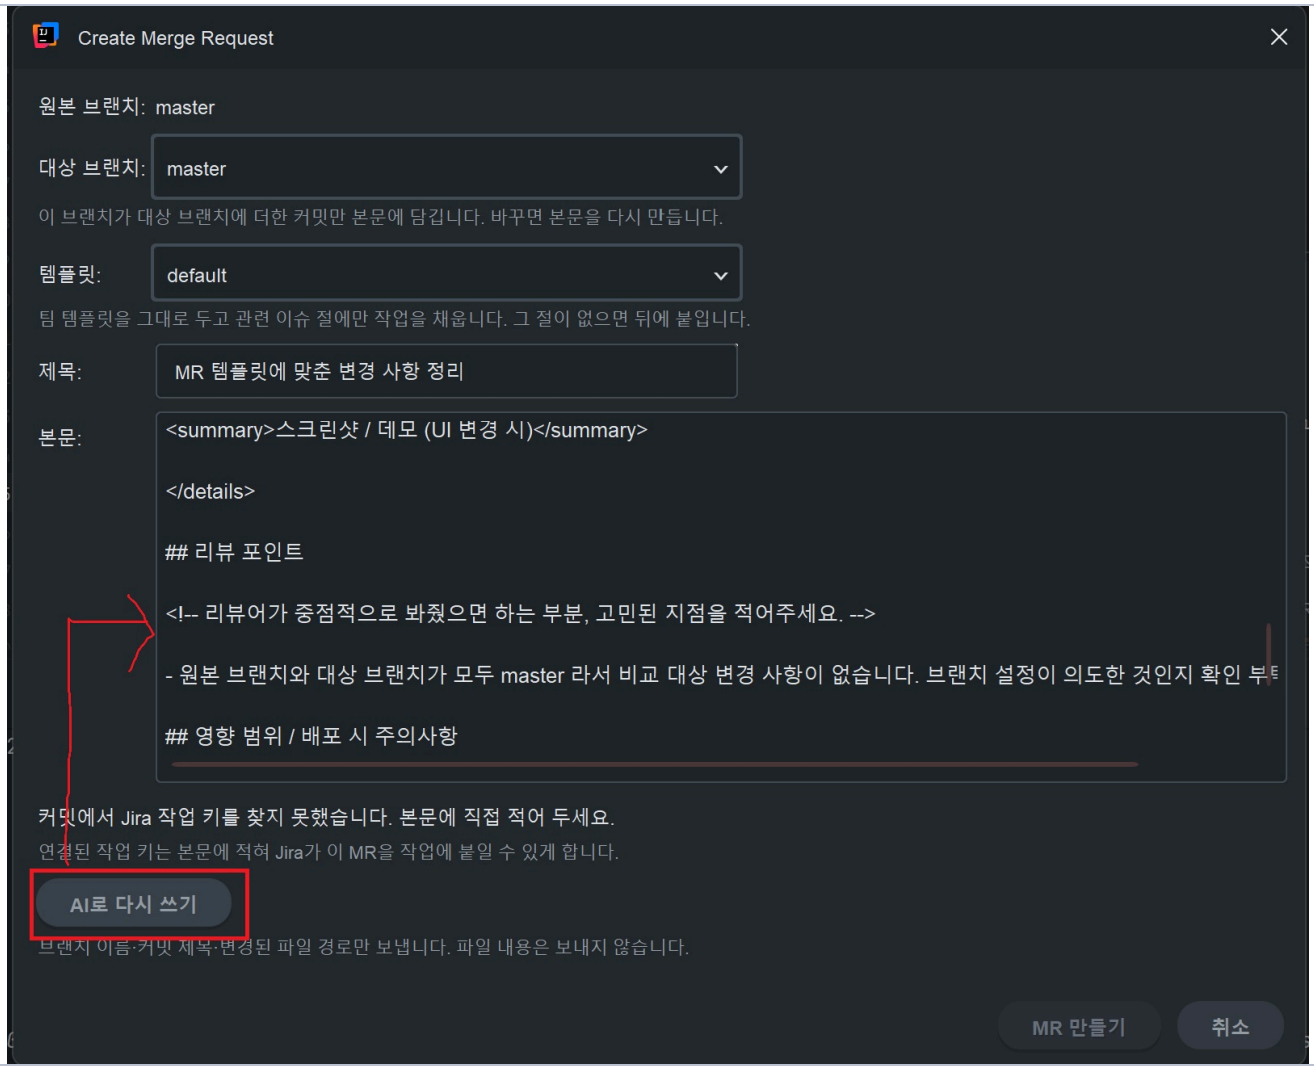
Create Merge Request
원본 브랜치: master
대상 브랜치: master
이 브랜치가 대상 브랜치에 더한 커밋만 본문에 담깁니다. 바꾸면 본문을 다시 만듭니다.
템플릿: default
팀 템플릿을 그대로 두고 관련 이슈 절에만 작업을 채웁니다. 그 절이 없으면 뒤에 붙입니다.
제목: MR 템플릿에 맞춘 변경 사항 정리
본문:
<summary>스크린샷 / 데모 (UI 변경 시)</summary>
</details>
리뷰 포인트
<!-- 리뷰어가 중점적으로 봐줬으면 하는 부분, 고민된 지점을 적어주세요. -->
- 원본 브랜치와 대상 브랜치가 모두 master 라서 비교 대상 변경 사항이 없습니다. 브랜치 설정이 의도한 것인지 확인 부
영향 범위 / 배포 시 주의사항
커밋에서 Jira 작업 키를 찾지 못했습니다. 본문에 직접 적어 두세요.
연결된 작업 키는 본문에 적혀 Jira가 이 MR을 작업에 붙일 수 있게 합니다.
AI로 다시 쓰기
브랜치 이름·커밋 제목·변경된 파일 경로만 보냅니다. 파일 내용은 보내지 않습니다.
MR 만들기
취소

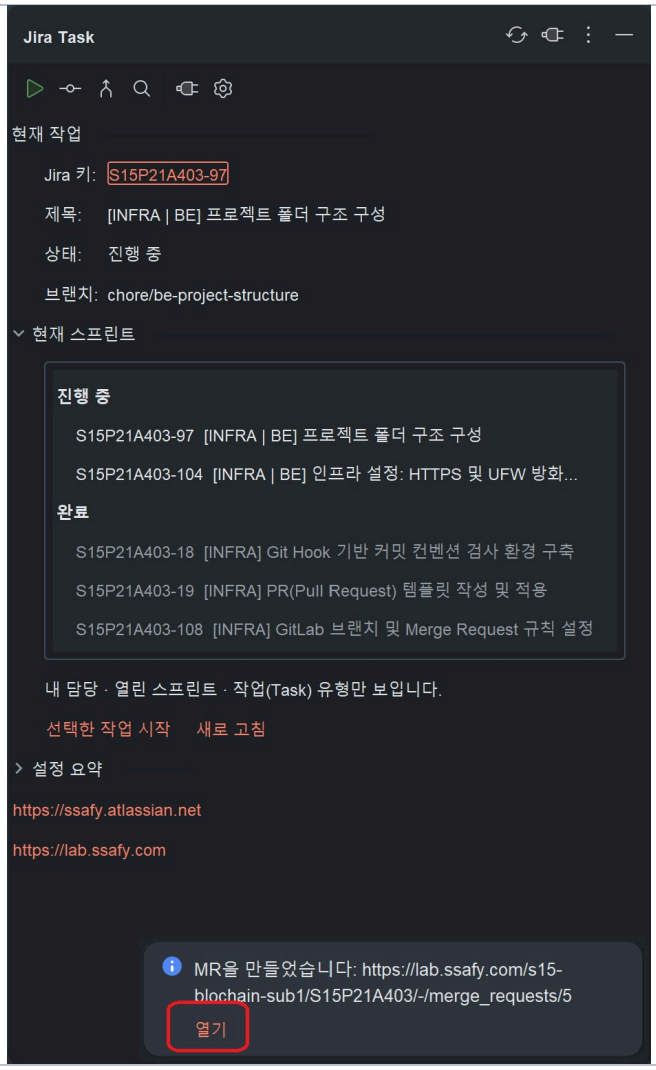

> 막 힐 때
>
> "이 저장소의 remote는 ...인데 설정된 GitLab은 ... 입니다"가 뜨면 설정의 GitLab 주소와 저장소의 remote 주소가 다른 것입니다.


PHASE 5

그 밖의 기능

15 이슈 검색·간단 수정

Tools > Jira Task > Search Jira Issues

IDE를 떠나지 않고 이슈를 찾아 제목과 설명을 고칩니다. **상태와 스프린트는 여기서 바꾸지 않습니다.**

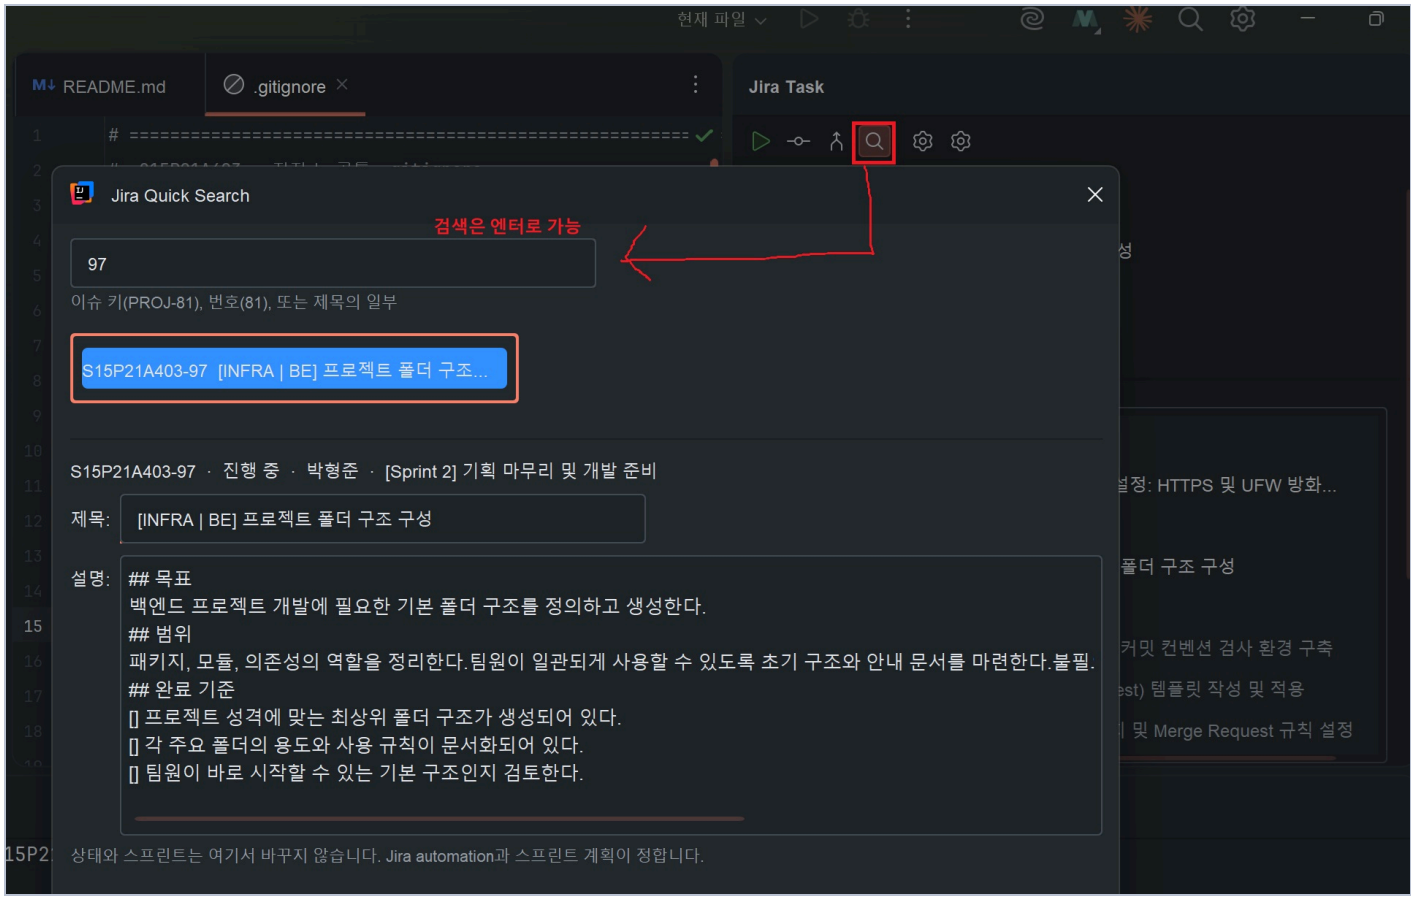

16 이슈 키를 눌러 Jira로 가기

커밋 메시지 · VCS 로그 · 주석 어디서나

이슈 키가 링크로 보입니다. 누르면 브라우저에서 그 이슈가 열립니다. 따로 설정할 것은 없습니다.