

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Polo Jereissati 1 - Maracanaú/CE

Tecnologia em Desenvolvimento Full Stack

RPG0026 - Tirando proveito da nuvem para projetos de software

Aluno: Emanuel Roseira Guedes Matrícula: 202212181407

GitHub: <u>guedesert/tirando-proveito-da-nuvem-para-projetos-de-software</u>

(github.com)

RELATÓRIO DA MISSÃO PRÁTICA

1 INTRODUÇÃO

Nesta missão prática, o objetivo foi aplicar conhecimentos sobre desenvolvimento de bancos de dados utilizando o Azure SQL. A prática envolveu desde a configuração do ambiente no Azure até a implementação e validação de um banco de dados com tabelas relacionadas. Este relatório detalha as etapas seguidas, os métodos utilizados e os resultados alcançados durante o processo.

2 OBJETIVOS

- Configurar e provisionar um banco de dados no Azure SQL.
- Projetar e implementar um banco de dados relacional utilizando T-SQL.
- Realizar operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) para manipulação de dados.

3 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE AZURE

3.1 Criação da Conta no Azure

Foi necessário criar uma conta no Azure para acessar os recursos de nuvem. A configuração da conta seguiu os passos básicos de cadastro na plataforma.

3.2 Configuração do Azure SQL Database

Uma instância do Azure SQL Database foi provisionada com as seguintes características:

Nome do Banco de Dados: LogiMoveDB

Servidor: logimove-server

Região: Brasil

 Nível de Preço: Configurado inicialmente no nível Básico, adequado para práticas e testes.

Imagem 1: Banco de dados no Azure Data Studio

4 DESIGN DO BANCO DE DADOS

4.1 Estrutura do Banco de Dados

O banco de dados foi projetado para incluir as seguintes tabelas principais:


- Drivers (Motoristas): Tabela para armazenar informações de motoristas, como nome, CNH, endereço e contato.
- Clients (Clientes): Tabela para armazenar informações de clientes, como nome, empresa, endereço e contato.
- Orders (Pedidos): Tabela para armazenar informações de pedidos, incluindo cliente, motorista, detalhes do pedido, data de entrega e status.

4.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento (ER)

Foi desenvolvido um diagrama ER para visualizar e planejar as relações entre as tabelas:

 Drivers (1:N) Orders: Um motorista pode estar associado a vários pedidos. • Clients (1:N) Orders: Um cliente pode ter vários pedidos registrados.

Imagem 2: Modelagem do banco

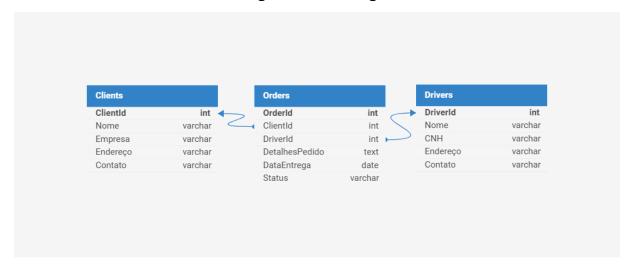

5 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

5.1 Criação das Tabelas

As tabelas foram criadas utilizando T-SQL com a seguinte estrutura:

Código 1: Tabela de Motoristas (Drivers)

```
CREATE TABLE Drivers (
    DriverID INT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    CNH VARCHAR(20) NOT NULL,
    Endereço VARCHAR(200),
    Contato VARCHAR(50)
);
```

Código 2: Tabela de Clientes (Clients)

```
CREATE TABLE Clients (
    ClientID INT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Empresa VARCHAR(100),
    Endereço VARCHAR(200),
    Contato VARCHAR(50)
);
```

Código 3: Tabela de Pedidos (Orders)

```
CREATE TABLE Orders (
    OrderID INT PRIMARY KEY,
    ClientID INT NOT NULL,
    DriverID INT NOT NULL,
    DetalhesPedido TEXT,
    DataEntrega DATE,
    Status VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (ClientID) REFERENCES Clients(ClientID),
    FOREIGN KEY (DriverID) REFERENCES Drivers(DriverID)
);
```

6 INSERÇÃO E GESTÃO DE DADOS

6.1 Inserção de Dados de Teste

Foram inseridos dados de teste nas tabelas para simular cenários práticos.

Código 4: Exemplo de Inserção de Dados

```
INSERT INTO Drivers (Nome, CNH, Endereço, Contato) VALUES ('João Silva', '123456789', 'Rua A, 100', 'joao@example.com');
```

7 EXECUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONSULTAS

7.1 Consultas T-SQL

Consultas SQL foram executadas para validar o funcionamento das tabelas e dos relacionamentos criados:

Código 5: Consulta de Pedidos por Cliente

```
SELECT Orders.OrderID, Clients.Nome AS Cliente, Drivers.Nome AS Motorista, Orders.Status
FROM Orders

JOIN Clients ON Orders.ClientID = Clients.ClientID

JOIN Drivers ON Orders.DriverID = Drivers.DriverID;
```

Código 6: Atualização do Status de Pedido

```
UPDATE Orders
SET Status = 'Entregue'
WHERE OrderID = 1;
```

Código 7: Exclusão de Pedido

DELETE FROM Orders WHERE OrderID = 2;

8 OPERAÇÕES CRUD

As operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) foram executadas com sucesso para garantir que o banco de dados está funcionando corretamente. Essas operações permitiram a manipulação dos dados inseridos, confirmando a integridade e a funcionalidade do banco de dados.

9 CONCLUSÃO

A missão prática foi concluída com sucesso. O banco de dados no Azure SQL foi configurado, implementado e validado de acordo com os objetivos propostos. As operações CRUD foram testadas e funcionaram conforme esperado, demonstrando a eficiência e a confiabilidade do banco de dados.

9.1 Próximos Passos

- Explorar a integração do banco de dados com aplicações web ou móveis.
- Realizar testes de desempenho e otimização para cenários de alta carga.
- Ampliar o banco de dados para incluir funcionalidades adicionais, como relatórios e análises.