服務使用報告

云碩科技　xConsole 模型主控台

報告期間　2026/09/22 至 2026/10/22（30 天）

項目	內容
文件名稱	云碩科技 xConsole 服務使用報告
版本	1.0
發行日期	2026/10/22
編製單位	云碩科技股份有限公司（xCloudinfo）
資料來源	xConsole 主控台的操作紀錄與每 5 分鐘取樣（程式自動彙整）
文件密級	機密　Confidential

云碩科技股份有限公司

2026/10/22

目錄

章節	頁碼
一、本期摘要	3
二、誰在用、用了多少	4
三、地端模型處理了多少	5
四、設備投資有沒有用到	6
五、對外連線與操作安全	8
六、系統健康與治理	9
七、方法與限制	10

一、本期摘要

登入（成功 / 失敗）	操作次數	地端模型處理請求
3 / 2	1	0
共 1 個帳號登入過	啟停、換模型、情境、憑證等	匯入 0 個 token

提示快取命中	GPU 晶片用電	待處理事項
—	0.00 度	3
重用的提示不必重算	未設定電價	共 3 項待處理

本期資料不完整：取樣自 2026/10/22 10:52 起才開始收集，本期之前沒有資料。以下各章的數字只涵蓋有取樣的期間，不應直接拿來與完整月份比較。

本期 xConsole 共納管 3 台機器，期間共有 3 次成功登入、1 次操作。取樣期間地端模型沒有處理到請求。系統本身列出 3 項待處理事項，詳見第六章。

只含 GPU 晶片回報的功耗，不含 CPU、記憶體、硬碟、電源轉換損失與冷氣，整機實際用電會明顯較高。尚未設定電價，不換算金額。 尚未設定雲端參考單價，只報地端處理量，不估算省下的費用。

二、誰在用、用了多少

xConsole 只開放具有管理權限的帳號登入，所有啟動、停止、更換模型、切換情境與更換憑證的操作都會留下紀錄，紀錄內容是誰、何時、從哪台電腦、做了什麼、結果如何；密碼、私鑰與權杖不會寫進紀錄。下表依操作類型統計本期次數。

表 2-1　本期操作次數

操作類型	次數
變更密碼	1

表 2-2　各帳號的操作次數

帳號	操作次數
admin	1

三、地端模型處理了多少

取樣期間地端模型沒有處理到請求，因此本章沒有處理量可以報告。處理量由各機代理持續累計引擎的請求記錄，主控台每 5 分鐘取一次，兩次之間的差就是那段時間的量；取樣累積一段時間之後，本章就會有數字。

本期尚未在主控台設定雲端參考單價，因此只報地端處理量，不估算若改用雲端需要多少費用。要納入比較，可在「設定 → 使用報告」填入參考模型的官方定價。

四、設備投資有沒有用到

本期每 5 分鐘取樣一次各機狀態，共 3 筆。圖 4-1 是每台機器記憶體池的峰值與平均；對統一記憶體機器而言，記憶體占用比運算單元的忙碌程度更能反映設備有沒有被用到，因為模型一旦載入就會長期占著記憶體。本期有 1 台機器的系統記憶體曾經低於安全底線，這些機器若再多載一個模型，有機會整台卡死，詳見圖 4-2 與第六章。

表 4-1　各機設備使用概況（單位 GiB）

機器	記憶體架構	在線	池子平均 / 峰值	池子總量	系統記憶體最低	運作中欄位
.20	統一記憶體（單一池）	100.0%	6.4 / 6.4	123	—	6.0 / 7
.26	統一記憶體（切兩塊）	100.0%	63.9 / 63.9	96	6.2	2.0 / 2
.27	統一記憶體（切兩塊）	100.0%	66.3 / 66.3	96	20.3	3.0 / 3

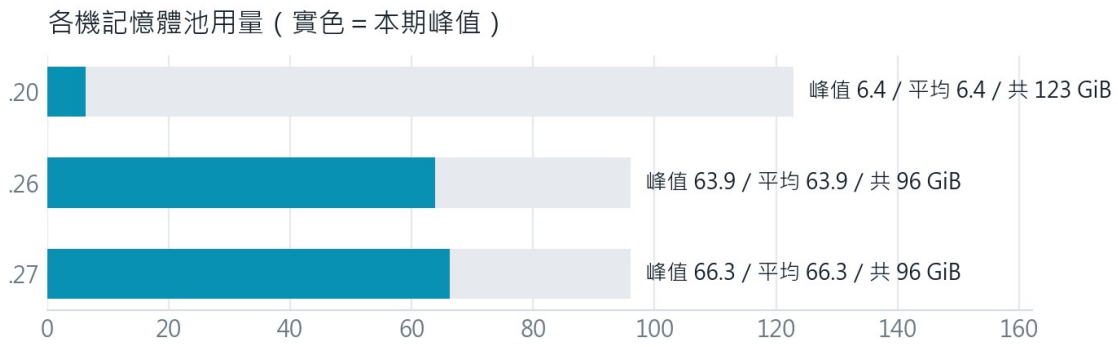


圖 4-1　各機記憶體池用量



圖 4-2　系統記憶體本期最低剩餘量

五、對外連線與操作安全

主控台只提供 HTTPS。目前使用的憑證由 xCloudinfo 簽發，2029/01/24 10:52（台北時間）到期，剩 824 天；這是系統自己產生的暫用自簽憑證，使用者第一次連線會看到安全警告，正式上線前應換成憑證廠商或貴單位 CA 簽發的憑證。HSTS 尚未開啟。

主控台連到各台機器的代理時同樣走 HTTPS，並以部署時經 SSH 取回的該機憑證驗證對方，憑證不符就拒絕連線。本期納管的 3 台中，3 台已建立信任。每一次載入模型之前都會先做記憶體准入試算：本期共 0 次載入嘗試，0 次被擋下，0 次由操作者強制略過。

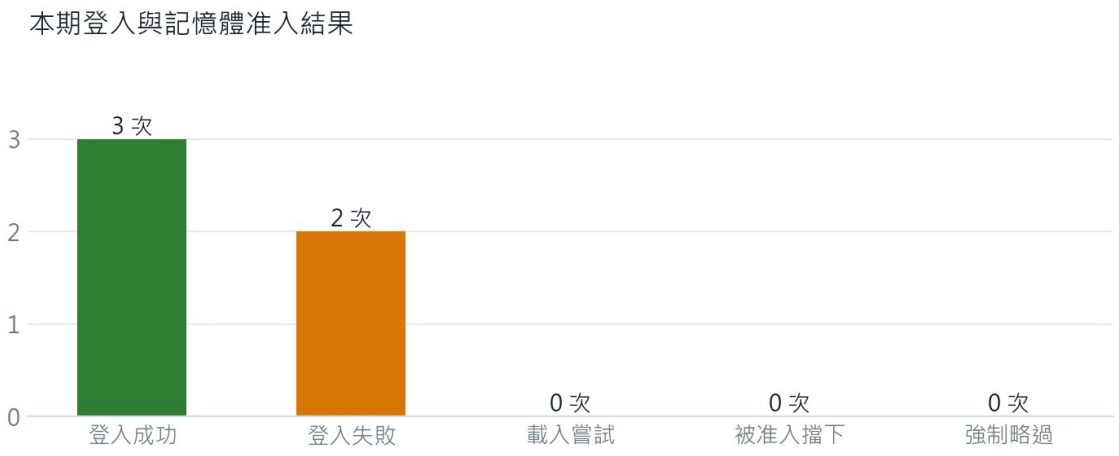


圖 5-1　本期登入與記憶體准入結果

表 5-1　各機代理的連線狀態

機器	連線方式	代理憑證
.26	HTTPS	已信任
.27	HTTPS	已信任
.20	HTTPS	已信任

六、系統健康與治理

xConsole 每 5 分鐘取樣一次各機狀態，並在產生報告時逐項檢查。本期共有 3 項需要注意，列在下表。

表 6-1　待處理事項

等級	事項	處理方式
注意	.26 系統記憶體低於底線 1 次	這台曾因系統記憶體耗盡整台卡死；檢查是否有服務長期吃記憶體
待改善	主控台使用暫用自簽憑證	在「設定 → HTTPS 與憑證」產生 CSR 或上傳正式憑證
注意	.26 的 eyes 最後狀態為一直停在啟動中	到「記錄」頁查該服務的記錄

治理上建議兩件事。第一，人員異動時把帳號停用而不是刪除，歷史操作紀錄才歸得了戶。第二，統一記憶體機器的安全底線不要為了多載一個模型而調低；這類機器一旦記憶體耗盡，不是單一服務當掉，而是整台卡死、需要到現場重開。

七、方法與限制

本報告的數字全部由 xConsole 主控台的操作紀錄與定時取樣直接計算後帶入，不經人工整理，在主控台上都能逐筆查到。取樣間隔為 5 分鐘，兩次取樣之間若超過 15 分鐘沒有資料，那段時間不計入用電與在線統計。

用電量只含 GPU 晶片自己回報的功耗，不含 CPU、記憶體、硬碟、電源轉換損失與空調，整機實際用電會明顯較高。地端模型的處理量取自引擎的請求記錄，引擎重啟或記錄輪替時以累計值歸零後重新計算。記憶體占用反映的是模型有沒有載入、占了多少，不等於運算單元的忙碌程度。

本文件由云碩科技股份有限公司（xCloudinfo）編製　2026 年 10 月