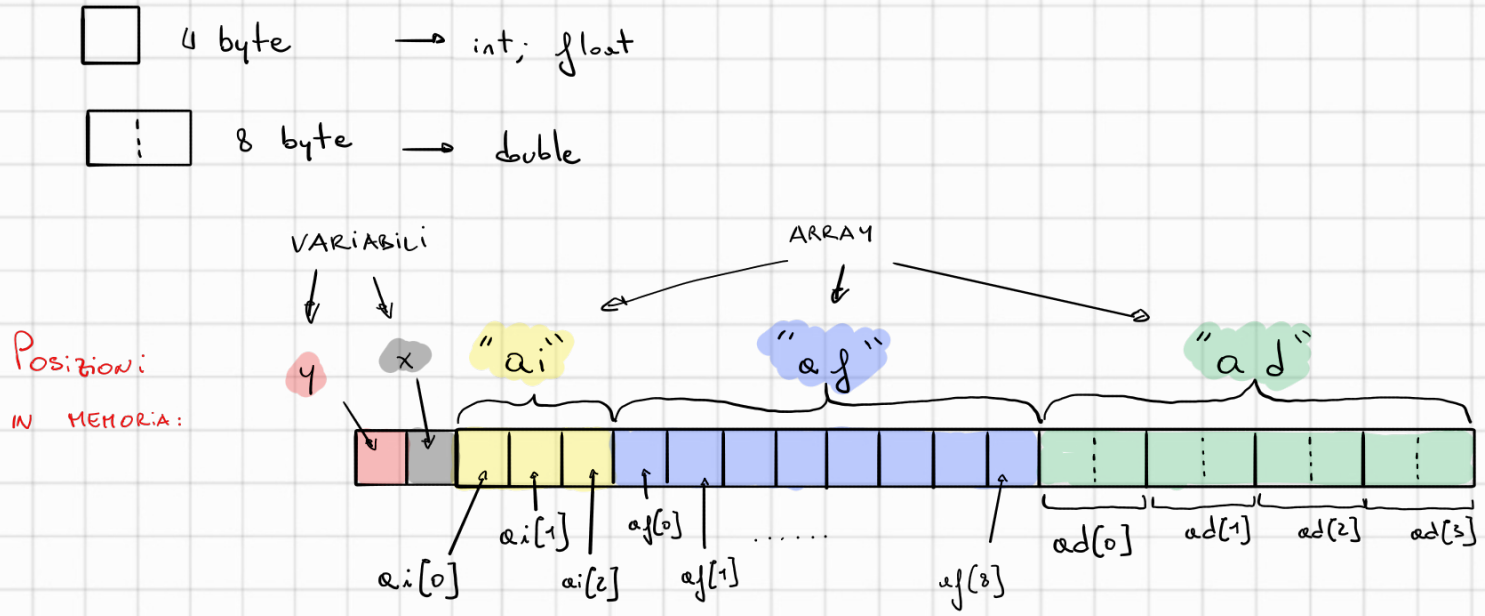

Il programma a volte stampa 0 perché la riga di codice (&y)[1]=0 sovrascrive y, questo perché y è una variabile, e l'unica posizione di memoria che ha senso è (&y)[0], che indica appunto y stesso.
Chiamando invece (&y)[1] il compilatore in alcuni casi va a pescare l'elemento in memoria subito dopo y, cioè proprio x, che viene modificato in 0 dalla riga di codice.



Nei casi in cui invece il codice stampa comunque 1 è perché il compilatore ha deciso di allocare x in un'altra posizione di memoria e quindi (&y)[1] non sovrascrive x, che rimane dunque 1.