


# LLDB plugin

## 如何使用libfooplugin.dylib查看地址所在位置？

### 方式一

在根目录下创建.lldbinit文件:

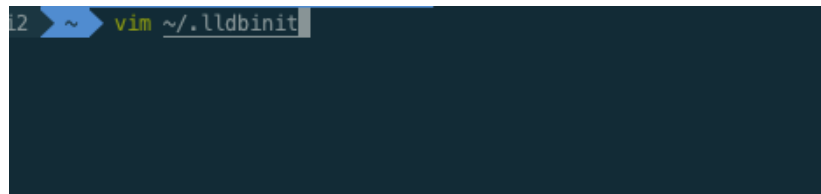

编辑器中输入：


```
1 plugin load <libLGCatAddress.dylib path>
```

### 方式二

在任意目录创建文件，然后在文件中输入：

```
1 plugin load <libLGCatAddress.dylib path>
```


打开你需要使用 fooplugin的工程，然后，依次点击 Product -> Scheme->Edit Scheme:

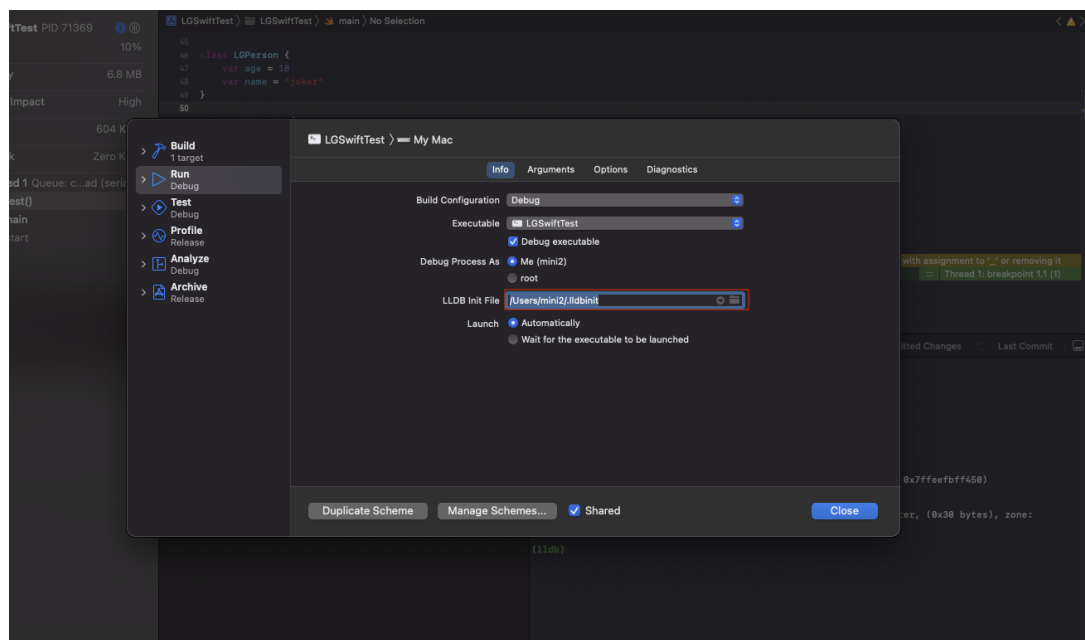

这个地方设置之前创建的文件


## 方式三

在通过lldb 调试的时候，直接输入：

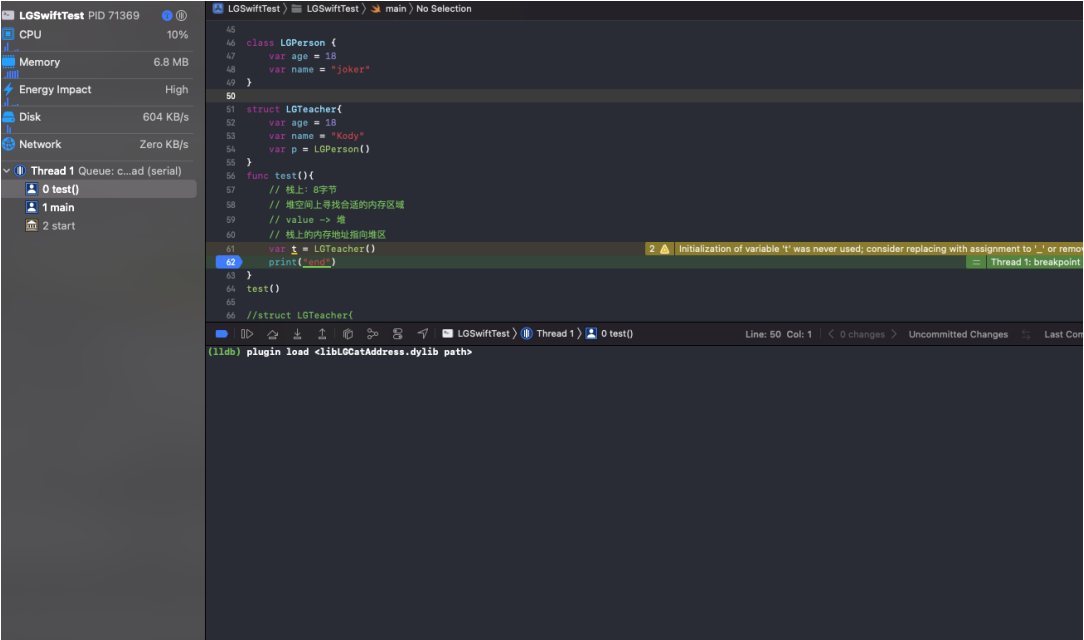

## 如何使用？

在lldb环境下，输入：

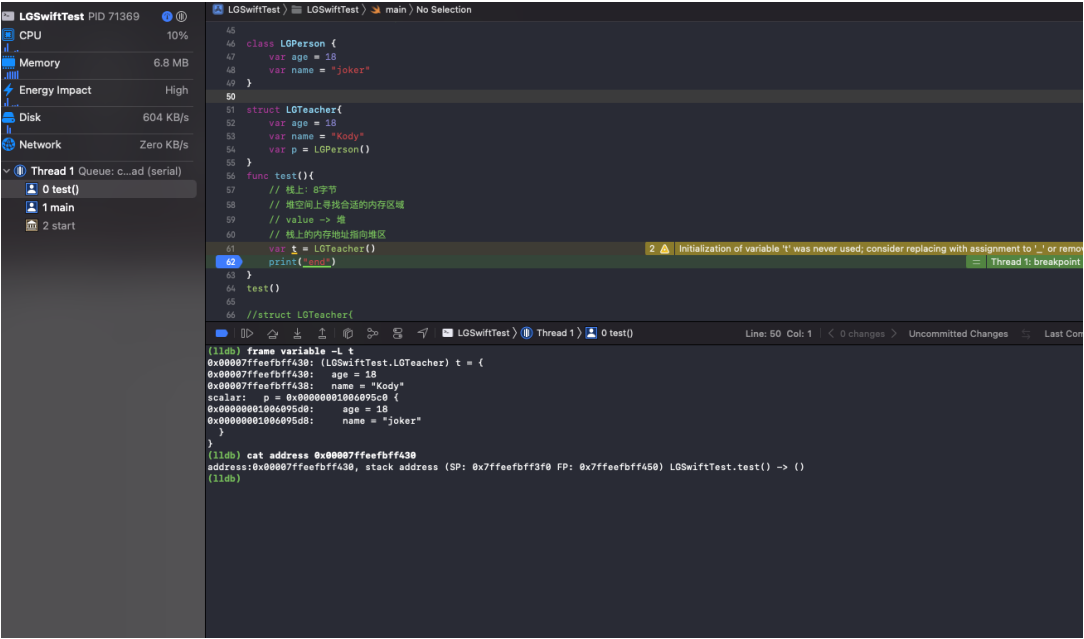

即可查看地址信息。