

A chave colada no código

TRECHO DO CÓDIGO

```
chave = "chave_exemplo_nao_usar"
```

valor escrito direto no arquivo



No fim do vídeo, você sabe por que isso está errado.

Segredo: acesso em seu nome

SEGREDO

chave de API

senha que um serviço
dá para o seu sistema

chave_exemplo_nao_usar

SEGREDO

senha do banco

abre a memória
de longo prazo

chave_exemplo_nao_usar

SEGREDO

token de acesso

prova temporária
de que você é você

chave_exemplo_nao_usar

Quem tem a chave, usa o serviço em seu nome.

Código é fechadura. Segredo é chave.

CÓDIGO · A FECHADURA

todo mundo pode ver

vai para o repo
diz O QUE fazer

VISÍVEL

SEGREDO · A CHAVE

só o dono carrega

nunca no repo
diz COM QUAL chave

PROTEGIDO

Os dois nunca viajam juntos.

Commitou = vazou




Apaguei o arquivo depois

A foto antiga continua no álbum. Não resolve.

Commit é foto imutável. A chave entra para sempre.

Mesmo código. Valores diferentes.

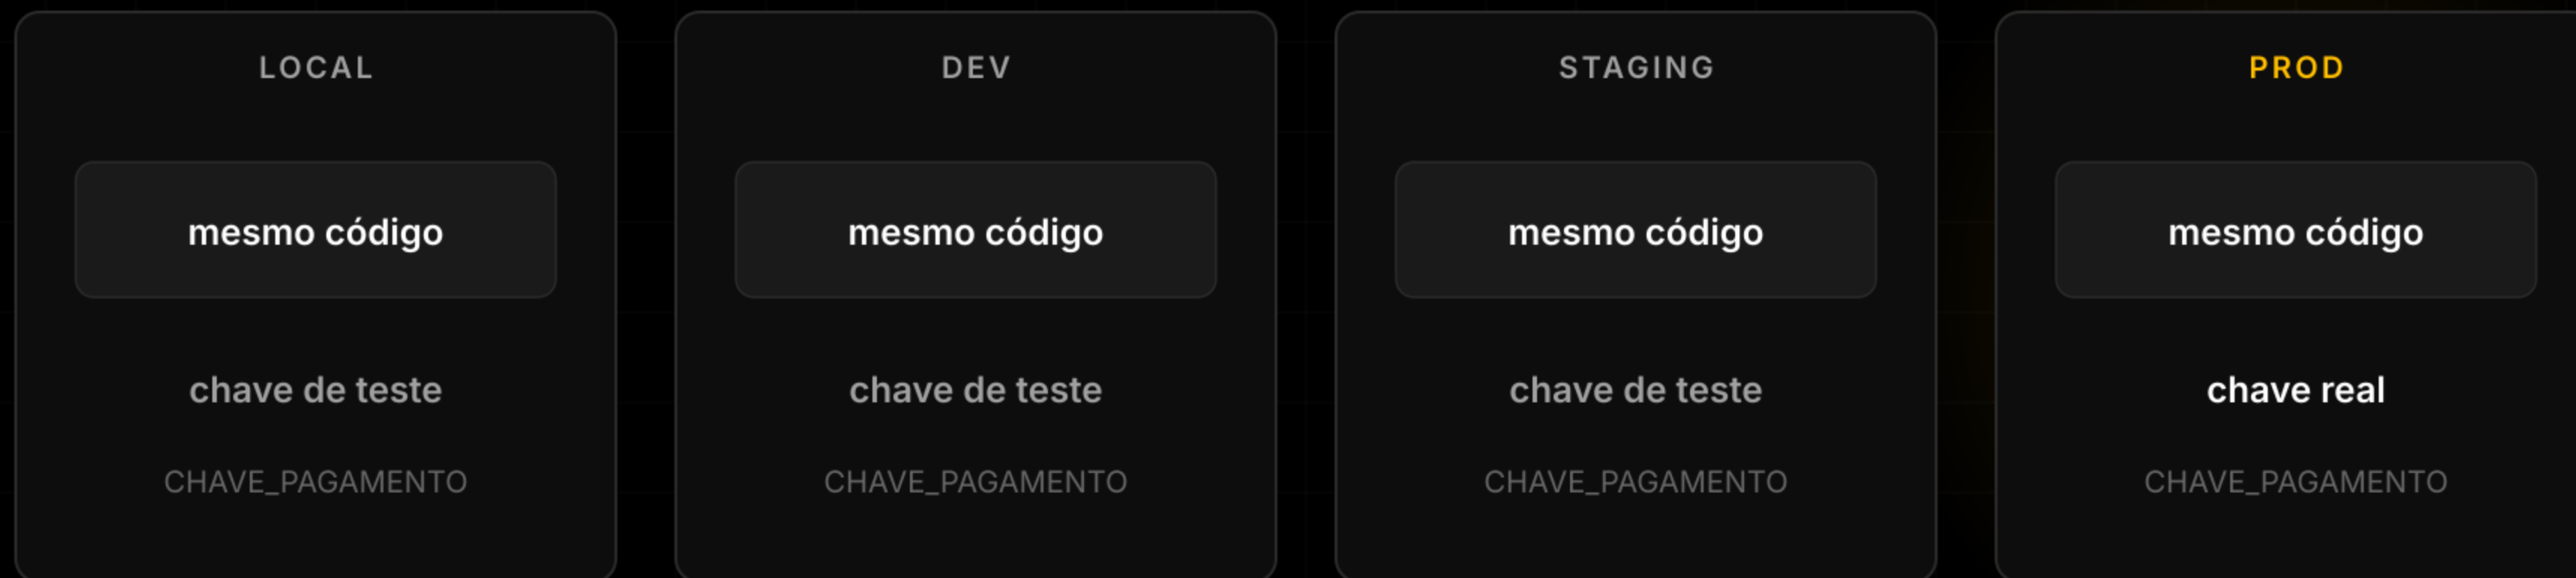

O que muda entre ambientes não é o código. São os valores.

O código pede pelo nome



No código, só o nome. O valor, nunca.

.env, .env.example e .gitignore

.ENV

valores de verdade

CHAVE = chave_exemplo_nao_usar

FICA NA MÁQUINA


nunca no repo

.ENV.EXAMPLE

só os NOMES

CHAVE =

MAPA SEM CHAVE


vai para o repo

.GITIGNORE


**lista do que o git
deve ignorar**

.env

protege o .env

O mapa vai para o repo. A chave fica fora.

Em produção: o painel da plataforma

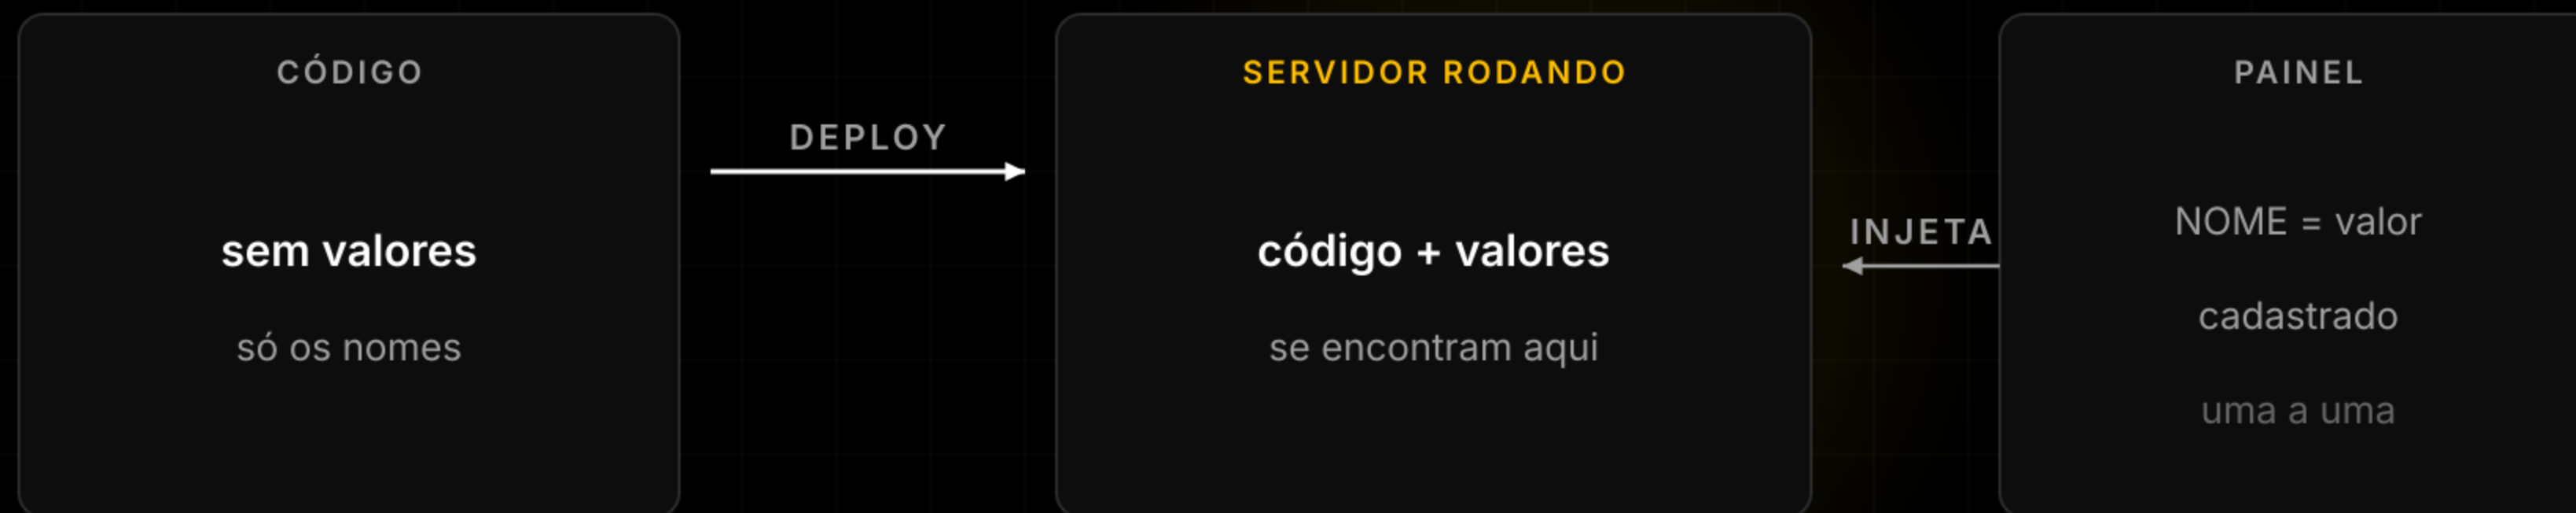

O deploy leva o código. A configuração já está esperando.

Três armadilhas da IA

1

chave no código

PERGUNTA-CRIVO

está no código
ou no ambiente?

2

.env no repo

PERGUNTA-CRIVO

.env está no
.gitignore?

3

segredo no log

PERGUNTA-CRIVO

aparece em log
ou mensagem?

Antes de commitar, procure string longa suspeita no diff.

Três pedidos que resolvem quase tudo

PROMPTS PRONTOS PARA COPIAR

1

"use variável de ambiente, não escreva o valor no código"

ela sabe fazer, só precisa do comando

2

"crie o .env.example e garanta que o .env está no .gitignore"

uma frase, e a estrutura fica certa

3

"nunca cole a chave real no chat: use placeholder"

preencha o valor você mesmo, direto no .env

A IA faz certo se você pedir certo.

Vazou? Protocolo de emergência



Apagar o commit não desfaz o vazamento.

Rotacionar não é uma das opções. É a única.

No código, só o nome. O valor, nunca.

CÓDIGO · A FECHADURA

pede pelo NOME

CHAVE_PAGAMENTO

todo mundo pode ver

vai para o repo

PEDE
→

AMBIENTE · O QUADRO DE CHAVES

guarda o VALOR

chave_exemplo_nao_usar

só o dono acessa

nunca vai para o repo

Os dois nunca viajam juntos.