fichacliente

telefonefixo

telefone


email

morada



₽ user pass admin oficina atendimento orçamento

preco_final

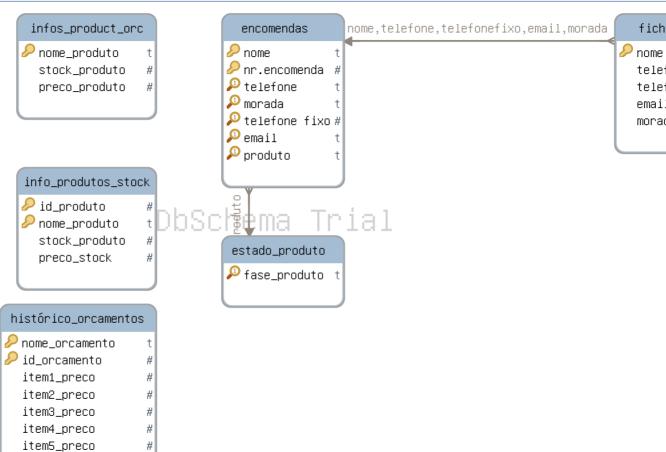

Default Layout

Tab1	e encomendas	
* PK	nome	long varchar
* Pk	nr.encomenda	bigint
Unq	telefone	long varchar
Unq	morada	long varchar
Unq	telefone fixo	bigint
Unq	email	long varchar
Unq	produto	varchar(1000)
Index	es	
Pk	idx_encomendas	nome, nr.encomenda
Unq	unq_encomendas_produto	produto
Unq	unq_encomendas_nome	nome, telefone, telefone fixo, email, morada
Forei	gn Keys	
	fk_encomendas_encomendas (estado_produto (fase_produ	

Tab]	le estado_produto	
Unq	fase_produto	varchar(1000)
Index	xes	
Unq	unq_estado_produto_fase_pr oduto	fase_produto

Tab1	le fichacliente	
* PK	nome	varchar(1000)
	telefone	int
	telefonefixo	int
	email	varchar(1000)
	morada	varchar(1000)
Index	kes	
Pk	pk_fichacliente_nome	nome
Forei	ign Keys	
	fk_fichacliente_encomendas telefonefixo, email, morada nome, telefone, telefone fi) ref encomendas (

Tab1	e histórico_orcamentos.	
* PK	nome_orcamento	varchar(1111)
* Pk	id_orcamento	int
*	item1_preco	decimal
	item2_preco	decimal
	item3_preco	decimal
	item4_preco	decimal
	item5_preco	decimal
*	preco_final	decimal
Index	kes	
PK	idx_histórico_orcamentos	nome_orcamento, id_orcamento

Tab1	Table info_produtos_stock				
* Pk	id_produto	int			
* Pk	nome_produto	varchar(100)			

Tab1	le info_produtos_stock	
*	stock_produto	int
*	preco_stock	int
Index	kes	
Pk	idx_info_produtos_stock	nome_produto, id_produto

Tab1	e infos_product_orc	
* PK	nome_produto	varchar(100)
*	stock_produto	int
*	preco_produto	decimal
Index	es	
Pk	pk_infos_product_orc_nome_ produto	nome_produto

Tab1	e login		
∗ Pk	user	long varchar	
*	pass	long varchar	
	admin	bool	
	oficina	bool	
	atendimento	bool	
	orçamento	bool	
Index	es		
Pk	pk_login_login	user	