


- Primeiro relatório

Link do repositório: <https://github.com/guilherme-hu/GRIS>

Processo feito:

- 1) Criei o repositório no site do GitHub, definindo-o como privado e sem o README, e colocando o Jurbas como colaborador.
- 2) Em seguida, criei uma pasta em meu computador, chamada GRIS, que conterá meus arquivos relacionados a este processo seletivo.
- 3) Após isso, abri o VScode, e entrei na pasta recém-criada. Com isso, criei um arquivo README e usei os comandos Git para associar o repositório local ao do GitHub. Segue abaixo os comandos utilizados

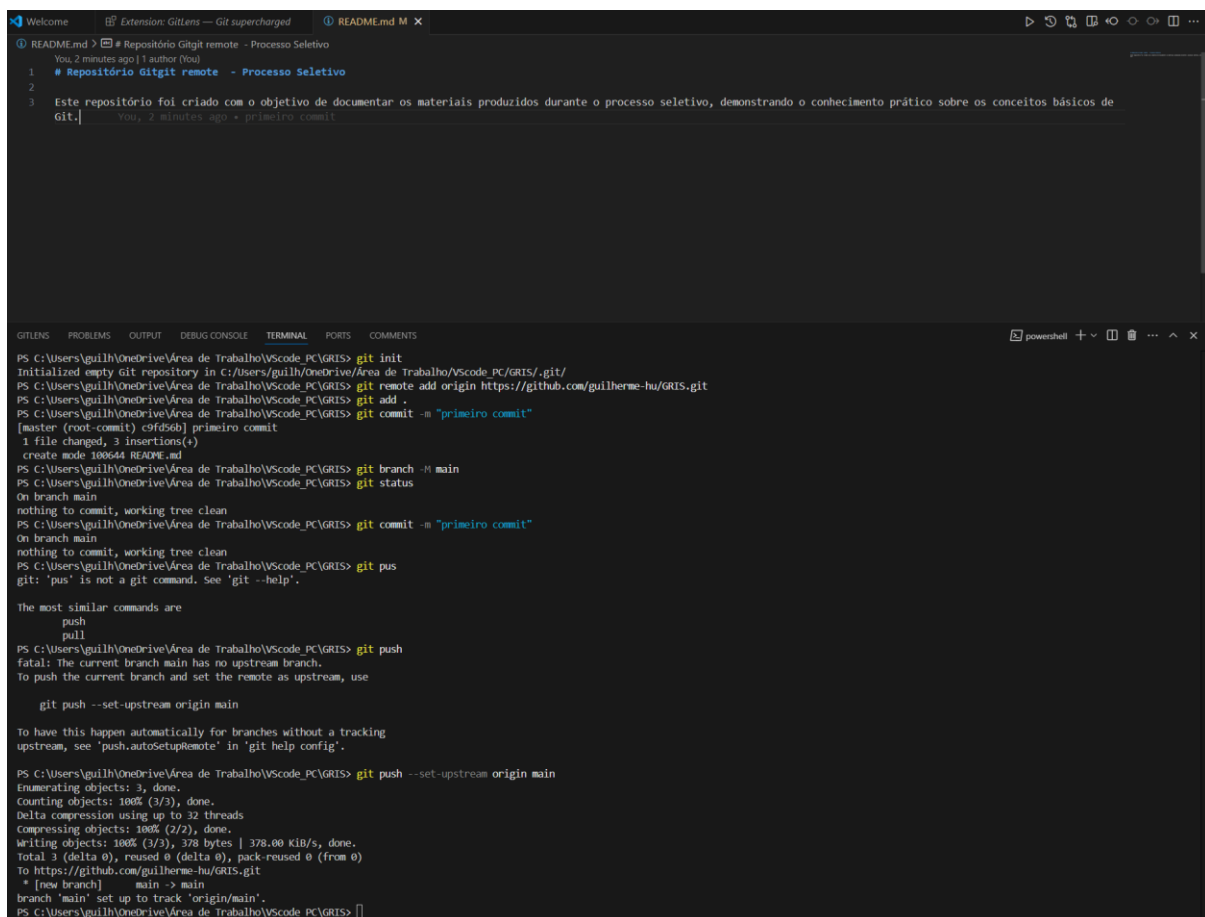

The screenshot shows a VS Code editor with a README.md file open. The README content is as follows:

```
1 # Repositório Gitgit remote - Processo Seletivo
2
3 Este repositório foi criado com o objetivo de documentar os materiais produzidos durante o processo seletivo, demonstrando o conhecimento prático sobre os conceitos básicos de
  Git.
```

Below the editor, the terminal window displays the following Git commands and their output:

```
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git init
Initialized empty Git repository in C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS\.git\
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git remote add origin https://github.com/guilherme-hu/GRIS.git
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git add .
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git commit -m "primeiro commit"
[master (root-commit) c0f45d1] primeiro commit
1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git branch -M main
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git commit -m "primeiro commit"
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git pus
git: 'pus' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar commands are
  push
  pull
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git push
fatal: The current branch main has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin main

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS> git push --set-upstream origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 378 bytes | 378.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/guilherme-hu/GRIS.git
 * [new branch]    main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\guilh\OneDrive\Área de Trabalho\VScode_PC\GRIS>
```