


Sistema A

Sistema B

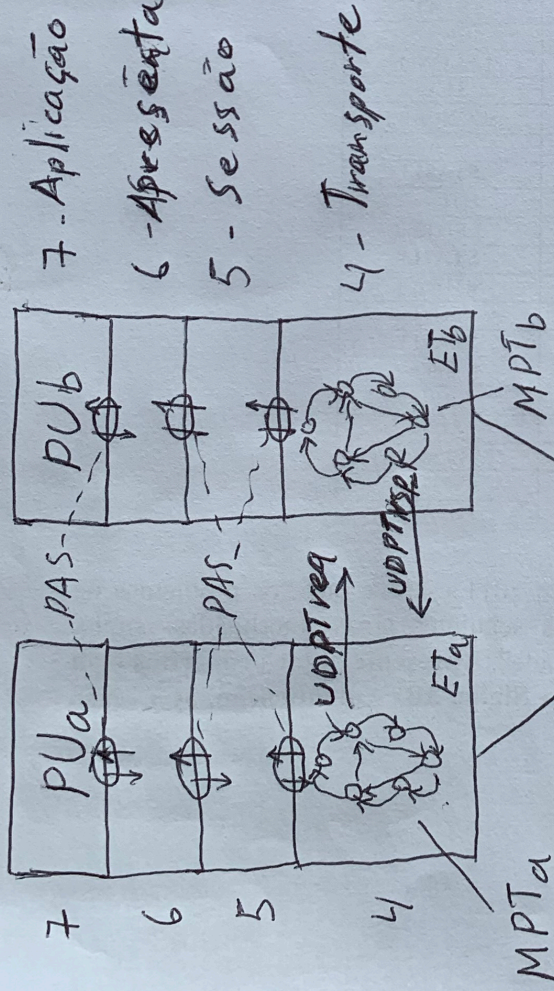

Descrição das Siglas:

PU - Processo Usuário.

UDPT - Unidade de Dados do Protocolo de Apresentação de Transporte.

Req - Request; Ind - Indication.

Rsp - Response; Conf - Confirmation.

PAS - Ponto de Acesso aos Serviços.

ET - Estação de Transporte

MPT - Máquina do Protocolo de Transporte

No "Estabelecimento de Conexão Bem Sucedido" inicialmente o PUa envia uma primitiva de serviços para camada de "Apresentação", que repassa a mesma para camada de "Sessão", que por sua vez, envia a primitiva "IT-Connect Request" para "MPTa". A "MPTa" gera a "UDPT req" que é repassada para camada de "Rede", chegando na "MPTb" que irá gerar a primitiva "IT-Connect Indication" para camada de "Sessão", repassando a mesma para camada de "Apresentação", até chegar a primitiva na camada de "Aplicação". Então o PUB irá analisar a solicitação considerando a QoS Quality of Service disponível. Se for possível o PUB responde positivamente repassando uma primitiva para camada de "Apresentação". Então a primitiva "IT-Connect Response" chegar na MPTb será gerada a UDPT rsp.