


TRABALHO DE BANCO DE DADOS, CONTRUIR O MODELO ABAIXO EM SQL:


COLOCAR HISTÓRIA E RESQUITOS DO BANCO DE VOCÊS

MER/DER - IMOBILIÁRIA

COLOCAR IMAGEM DO MER

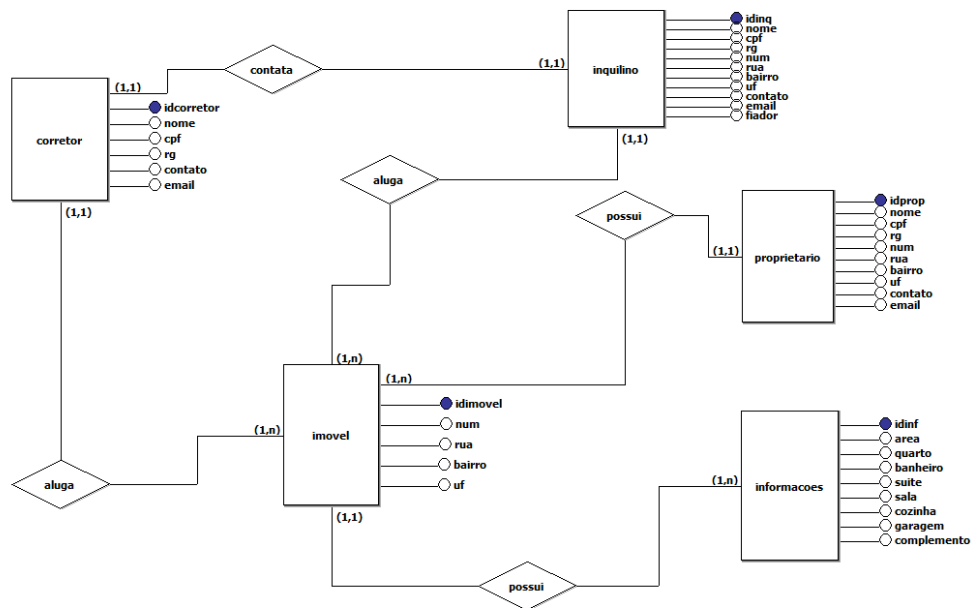

COLOCAR IMAGEM DO DER

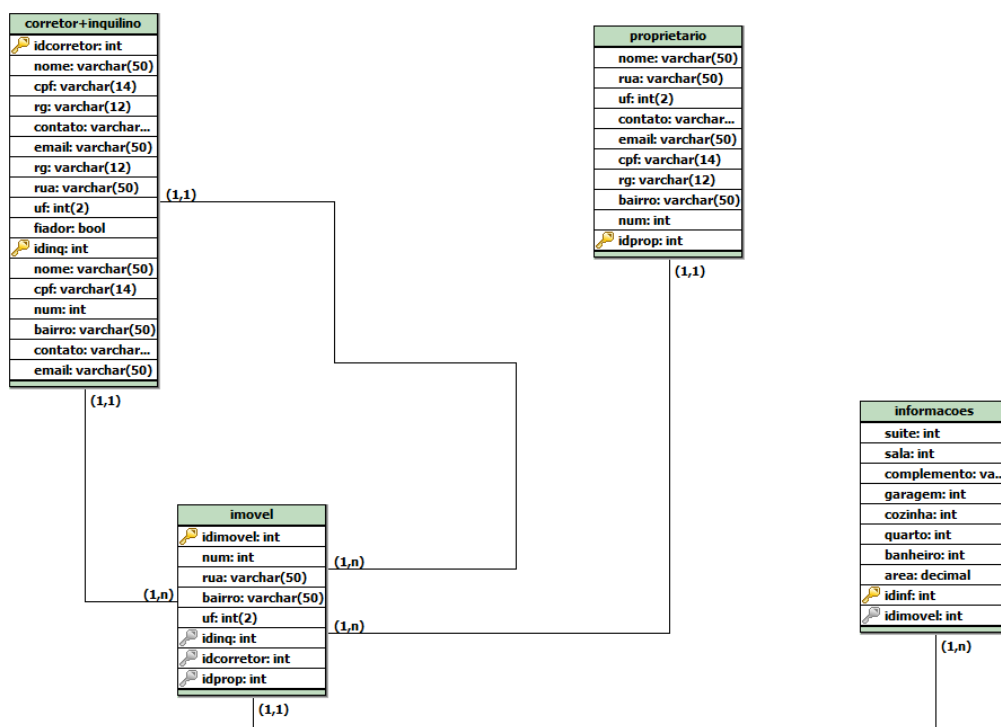

COLOCAR IMAGENS DO DICIONÁRIO DE DADOS DE CADA TABELA:

ALUGUEL

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
1	Id_aluguel 🔑	int(11)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
2	valor	decimal(4,2)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
3	data_inicio	date			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
4	data_fim	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
5	Id_Inquilino 🔑	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
6	Id_Imovel 🔑	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
7	Id_corretor 🔑	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais

CORRETOR

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
1	CPF	varchar(14)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
2	data_nasc	date			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
3	nome	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
4	Id_corretor 🔑	int(11)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
5	telefone	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
6	email	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais

ENDEREÇO

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
1	CEP	varchar(9)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
2	complemento	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
3	uf	int(2)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
4	cidade	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
5	bairro	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
6	rua	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
7	num	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
8	Id_endereco	int(11)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
9	Id_imovel	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais

FIADOR

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
1	Id_flador	int(11)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
2	telefone	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
3	email	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
4	nome	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
5	data_nasc	date			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
6	CPF	varchar(14)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais

IMOVEL

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
1	Id_imovel	int(11)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
2	quant_banheiro	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
3	quant_quarto	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
4	plscina	bit(1)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
5	garagem	bit(1)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
6	lavanderia	bit(1)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
7	extra	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
8	area	decimal(4,2)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
9	Id_prop	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais

INQUILINO

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
1	telefone	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
2	Id_Inquilino	int(11)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
3	email	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
4	nome	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
5	data_nasc	date			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
6	CPF	varchar(14)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
7	Id_flador	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
8	salario	decimal(7,2)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais

MÍDIAS

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
1	Id_midia	int(11)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
2	midias_digitais	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
3	Id_imovel	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais

PROPRIETÁRIO

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
1	email	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
2	telefone	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
3	plx	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
4	agencia	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
5	banco	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
6	conta	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
7	quant_imovel	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
8	nome	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
9	Id_prop	int(11)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
10	data_nasc	date			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
11	CPF	varchar(14)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais

Responder os Seguintes Selects com os prints dos resultados:

1) Faltou criar alguns campos na tabela IMÓVEL, crie eles agora, use o comando **Alter Table**:

Atributo	QtCômodos	QtBanheiros	Garagem	Lavanderia
Tipo/Dominio	int	int	bit	bit
Tam	11	11		
Preenchimento	Not null	Not null	Not null	Not null
Obs			Campo booleano vai receber 0 ou 1 (Falso/Verdadeiro)	Campo booleano vai receber 0 ou 1 (Falso/Verdadeiro)

```
1 ALTER TABLE imovel ADD quant_comodos int;
```

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
1	Id_imovel	int(11)			Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
2	quant_banheiro	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
3	quant_quarto	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
4	plscina	bit(1)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
5	garagem	bit(1)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
6	lavanderia	bit(1)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
7	extra	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
8	area	decimal(4,2)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
9	Id_prop	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais
10	quant_comodos	int(11)			Sim	NULL			Alterar Eliminar Mais

2) Depois de Criar esses Campos, preencha os de acordo com sua chave primária, de acordo com tabela abaixo, use o comando **UPDATE**:

imóvel				
codImovel	QtComodos	QtBanheiros	Garagem	Lavanderia
1	4	1	1	1
2	6	2	1	1
3	2	1	0	1
4	4	1	0	1
5	5	2	1	0

```
1 UPDATE imovel
2 SET quant_comodos = '4', quant_banheiro='1', garagem = '1', lavanderia = '1'
3 WHERE id_imovel= "1";
```

```
1 UPDATE imovel
2 SET quant_comodos = '6', quant_banheiro='2', garagem = '1', lavanderia = '1'
3 WHERE id_imovel= "2";
```

```
1 UPDATE imovel
2 SET quant_comodos = '2', quant_banheiro='1', garagem = '0', lavanderia = '1'
3 WHERE id_imovel= "3";
```

```
1 UPDATE imovel
2 SET quant_comodos = '4', quant_banheiro='1', garagem = '0', lavanderia = '1'
3 WHERE id_imovel= "4";
```

```
1 UPDATE imovel
2 SET quant_comodos = '5', quant_banheiro='2', garagem = '1', lavanderia = '0'
3 WHERE id_imovel= "5";
```

3) Também esquecemos de colocar alguns campos na tabela do inquilino, segue abaixo:

Atributo	salario	dataNasc
Tipo/Dominio	decimal	date
Tam	(7,2)	
Preenchimento	Not null	Not null
Obs		

```
1 ALTER TABLE inquilino ADD salario decimal(7,2) not null;
```

4) Depois de Criar esses Campos preencha os de acordo com sua chave primária, de acordo com tabela abaixo, use o comando **UPDATE**:

imóvel		
codImovel	salario	dataNasc
INQ123	R\$ 2500.00	1981-12-21
INQ124	R\$ 1500.00	1974-02-14
INQ125	R\$ 4000.00	1960-06-02

```
1 UPDATE inquilino
2 SET salario = '2500.00', data_nasc = '1981-12-21'
3 WHERE id_inquilino = 'INQ123';
```

```
1 UPDATE inquilino
2 SET salario = '1500.00', data_nasc = '1974-02-14'
3 WHERE id_inquilino = INQ124;
```

```
1 UPDATE inquilino
2 SET salario = '4000.00', data_nasc = '1960-06-02'
3 WHERE id_inquilino = 'INQ125';
```

5) Selecione o **nome** e **e-mail** dos Proprietários que começam com a **letra "C"**

```
1 SELECT nome, email
2 FROM proprietario
3 WHERE nome LIKE 'C%';
```

		nome	email
	 Editar	 Copiar	 Remover
		Carlos Gomes	carlosgomes@uol.com.br

6) Selecione o **nome** e **telCel** dos Proprietários que contenham **"Araújo"** no nome

✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT nome, telefone FROM proprietario WHERE nome LIKE '%Araújo%';
```

■ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

7) Atualizar o ddd 11 em todos os telefones dos proprietários, tanto os celulares como fixo.

```
1 UPDATE proprietario
2 SET telefone = CONCAT('(11) ', SUBSTRING(telefone, LOCATE('('), telefone) + 2)),
   telefone = CONCAT('(11) ', SUBSTRING(telefone, LOCATE('('), telefone) + 2));
```

		email	telefone	plx	agencia	banco	conta	quant_imovel	nome	Id_pro
■	Editar	joasilva@gmail.com	11987654321	pixjoao2024	1234	Banco do Brasil	123456-7	3	João Silva	
■	Editar	mariapereira@yahoo.com.br	11912345678	pixmaria2024	5678	Itaú	234567-8	2	Maria Pereira	
■	Editar	carlosgomes@uol.com.br	11345678901	pixcarlos2024	9101	Bradesco	345678-9	1	Carlos Gomes	
■	Editar	anacarvalho@hotmail.com	1122334455	pixana2024	1122	Santander	456789-0	4	Ana Carvalho	
■	Editar	joseoliveira@gmail.com	11987654321	pixjose2024	2233	Caixa Econômica	567890-1	5	José Oliveira	
■	Editar	fernandasantos@bol.com.br	1187654321	pixfernanda2024	3344	HSBC	678901-2	6	Fernanda Santos	
■	Editar	robertoalves@gmail.com	1176543210	pixroberto2024	4455	Banrisul	789012-3	2	Roberto Alves	
■	Editar	patriciasouza@terra.com.br	1165432109	pixpatricia2024	5566	Sicredi	890123-4	3	Patrícia Souza	
■	Editar	lucasmartins@gmail.com	1154321098	pixlucas2024	6677	Banco do Nordeste	901234-5	4	Lucas Martins	
■	Editar	julianasilva@yahoo.com.br	1143210987	pixjuliana2024	7788	Banco da Amazônia	012345-6	1	Juliana Silva	

8) Selecione **nome** e **data_nasc** dos inquilinos que começam com a letra "J";

```
1 SELECT nome, data_nasc
2 FROM iinquilino
3 WHERE nome LIKE 'J%';
```

		nome	data_nasc
■	Editar	Joana Silva	1987-03-25

9) Selecione o **nome** e **telefonecel** e **salário** dos inquilinos que ganham mais de 2 mil reais em ordem alfabética.

```
1 SELECT nome, salario, telefone
2 FROM iinquilino
3 WHERE salario > 2000
4 ORDER BY nome ASC;
```

		nome	salario	telefone
■	Editar	Elisabete Souza	2700.00	(51) 95678-9012
■	Editar	Joana Silva	2500.00	(11) 91234-5678
■	Editar	Lucas Martins	3000.00	(21) 92345-6789
■	Editar	Patricia Oliveira	2800.00	(31) 93456-7890
■	Editar	Roberto Pereira	3200.00	(41) 94567-8901

10) Selecione os inquilinos que nasceram entre os anos 1974 e 1981.

```
1 SELECT * FROM iinquilino WHERE YEAR(data_nasc) BETWEEN
1974 AND 1981;
```

		Id_inquilino	email	nome	data_nasc	CPF	telefone	Id_fiador	salario
■	Editar	4	roberto.pereira@email.com	Roberto Pereira	1980-06-05	901.234.567-88	(41) 94567-8901	FID009	3200.00

11) Selecione **nome** e **datanasc** da tabela **inquilino**, exibindo há quantos anos todos os inquilinos nasceram

```
1 SELECT nome, data_nasc, FLOOR(DATEDIFF(CURDATE(), data_nasc) / 365) AS idade FROM iinquilino;
```

				nome	data_nasc	Idade
	Editar	Copiar	Remover	Joana Silva	1987-03-25	37
	Editar	Copiar	Remover	Lucas Martins	1991-07-14	33
	Editar	Copiar	Remover	Patricia Oliveira	1984-11-30	39
	Editar	Copiar	Remover	Roberto Pereira	1980-06-05	44
	Editar	Copiar	Remover	Elisabete Souza	1993-09-20	30

12) Agora para saber há quantos anos e meses eles nasceram?

```
1 SELECT nome, data_nasc, TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_nasc, CURDATE()) * 12 AS meses
2 FROM iinquilino
```

← T →				nome	data_nasc	meses	
☐		Editar	 Copiar	 Remove	Joana Silva	1987-03-25	1
☐		Editar	 Copiar	 Remove	Lucas Martins	1991-07-14	9
☐		Editar	 Copiar	 Remove	Patricia Oliveira	1984-11-30	3
☐		Editar	 Copiar	 Remove	Roberto Pereira	1980-06-05	8
☐		Editar	 Copiar	 Remove	Elisabete Souza	1993-09-20	6

13) Selecione o **nome** e **datanasc** dos inquilinos que nasceram no dia 21:

```
1 SELECT nome, data_nasc
2 FROM iinquilino
3 WHERE DAY (data_nasc) = 21;
```

✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT nome, data_nasc FROM iinquilino WHERE DAY (data_nasc) = 21;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

14) Selecione o **nome** e **datanasc** dos inquilinos que nasceram no mês 02:

```

1 SELECT nome, data_nasc
2 FROM iinquilino
3 WHERE MONTH(data_nasc) = 2;

```

✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT nome, data_nasc FROM iinquilino WHERE MONTH(data_nasc) = 2;
```

■ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

15) Selecione o nome e datanasc dos inquilinos que nasceram no ano de 1960:

```

1 SELECT nome, data_nasc
2 FROM iinquilino
3 WHERE YEAR(data_nasc) = 1960;

```

✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT nome, data_nasc FROM iinquilino WHERE YEAR(data_nasc) = 1960;
```

■ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

16) Selecionar os campos: codImóvel, bairro, cidade, qtComodos, ValorAluguel, dos imóveis disponíveis para aluguel na ordem do mais barato para o mais caro.

```

1 SELECT
2 imovel.id_imovel, imovel.quant_comodos,
3 endereco.bairro, endereco.cidade,
4 aluguel.valor
5 FROM imovel
6 JOIN endereco ON imovel.id_imovel = endereco.id_imovel
7 JOIN aluguel ON imovel.id_imovel = aluguel.id_imovel
8 WHERE aluguel.alugado = 1
9 ORDER BY aluguel.valor ASC;

```

id_imovel	quant_comodos	bairro	cidade	valor	▲ 1
1	4	Jardim das Acácias	São Paulo	550.00	
4	4	Vila Mariana	São Paulo	600.00	
5	5	Itaim Bibi	São Paulo	800.00	
9	5	Centro	Rio de Janeiro	950.00	
2	6	Centro	São Paulo	1000.00	
12	2	Laranjeiras	Rio de Janeiro	1100.00	
6	4	Consolação	São Paulo	1200.00	
10	6	Copacabana	Rio de Janeiro	1300.00	
15	6	Centro	Rio de Janeiro	1400.00	
7	6	Liberdade	São Paulo	1500.00	
11	3	Catete	Rio de Janeiro	1700.00	
3	2	Pinheiros	São Paulo	2500.00	

17) Selecione **bairro**, **cidade**, **valorAluguel**, **QtComodos**, **garagem** dos imóveis com valor do aluguel abaixo de 1000 reais e da cidade "Mauá".

```
1 SELECT
2 endereco.bairro, endereco.cidade,
3 imovel.quant_comodos, imovel.garagem,
4 aluguel.valor
5 FROM imovel
6 JOIN endereco ON imovel.id_imovel = endereco.id_imovel
7 JOIN aluguel ON imovel.id_imovel = aluguel.id_imovel
8 WHERE aluguel.valor < 1000 AND endereco.cidade = 'Mauá';
```

bairro	cidade	quant_comodos	garagem	valor
--------	--------	---------------	---------	-------

```
1 SELECT
2 endereco.bairro, endereco.cidade,
3 imovel.quant_comodos, imovel.garagem,
4 aluguel.valor
5 FROM imovel
6 JOIN endereco ON imovel.id_imovel = endereco.id_imovel
7 JOIN aluguel ON imovel.id_imovel = aluguel.id_imovel
8 WHERE aluguel.valor < 1000 AND endereco.cidade = 'São Paulo';
```

bairro	cidade	quant_comodos	garagem	valor
Jardim das Acácias	São Paulo	4	1	550.00
Vila Mariana	São Paulo	4	1	600.00
Itaim Bibi	São Paulo	5	1	800.00
Bela Vista	São Paulo	10	1	700.00

18) Selecione o **valoraluguel**, **cidade**, **qtcomodos** das cidade que começam com a letra "S", que possuem garagem na ordem do mais barato para o mais caro.

```
1 SELECT aluguel.valor, endereco.cidade, imovel.quant_comodos
2 FROM imovel
3 JOIN endereco ON imovel.id_imovel = endereco.id_imovel
4 JOIN aluguel ON imovel.id_imovel = aluguel.id_imovel
5 WHERE endereco.cidade LIKE 'S%' AND imovel.garagem = '1'
6 ORDER BY aluguel.valor ASC;
```

valor	cidade	quant_comodos
550.00	São Paulo	4
600.00	São Paulo	4
700.00	São Paulo	10
800.00	São Paulo	5
1000.00	São Paulo	6
1200.00	São Paulo	4
1500.00	São Paulo	6
2500.00	São Paulo	2

19) Selecione **bairro, valorAluguel, Lavanderia, QtBanheiros** dos imóveis do Bairro " Vila Delphi "

```
1 SELECT
2 endereco.bairro,
3 aluguel.valor,
4 imovel.lavanderia, imovel.quant_banheiro
5 FROM imovel
6 JOIN endereco ON imovel.id_imovel = endereco.id_imovel
7 JOIN aluguel ON imovel.id_imovel = aluguel.id_imovel
8 WHERE endereco.bairro = 'Vila Delphi';
```

bairro	valor	lavanderia	quant_banheiro
--------	-------	------------	----------------

```
1 SELECT endereco.bairro,
2 aluguel.valor,
3 imovel.lavanderia, imovel.quant_banheiro
4 FROM imovel
5 JOIN endereco ON imovel.id_imovel = endereco.id_imovel
6 JOIN aluguel ON imovel.id_imovel = aluguel.id_imovel
7 WHERE endereco.bairro = 'Centro';
```

bairro	valor	lavanderia	quant_banheiro
Centro	1000.00	1	2
Centro	950.00	1	1
Centro	1600.00	1	3
Centro	1400.00	0	1

20) Selecione **cidade, valorAluguel, qtcomodos, qtbanhe** dos imóveis que tenham pelo menos **2 banheiros** e o valor do aluguel esteja **entre 500 e 100 reais**, ordene do mais caro para o mais barato.

```
1 SELECT
2 endereco.cidade,
3 aluguel.valor AS valor,
4 imovel.quant_comodos, imovel.quant_banheiro AS quant_banheiro
5 FROM imovel
6 JOIN endereco ON imovel.id_imovel = endereco.id_imovel
7 JOIN aluguel ON imovel.id_imovel = aluguel.id_imovel
8 WHERE imovel.quant_banheiro >= 2 AND aluguel.valor BETWEEN 500 AND 1000
9 ORDER BY aluguel.valor DESC;
```

cidade	valor	quant_comodos	quant_banheiro
São Paulo	1000.00	6	2
São Paulo	800.00	5	2
São Paulo	700.00	10	3

21) Atualize o e-mail do corretor Carmo para carmo.araujo@gmail.com

```
1 UPDATE corretor SET email = 'carmo.araujo@gmail.com'
2 WHERE nome = 'Carmo';
```

22) Simule um aumento de todos os Aluguéis, com 15% de aumento, mostre o cod imóvel e valoraluguel.

```
1 UPDATE aluguel
2 SET valor = valor * 1.15;
```

					Id_aluguel	valor	data_inicio	data_fim	Id_inquilino
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		1	99.99	2024-01-01	2024	NULL
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		2	99.99	2024-02-01	2024	NULL
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		3	99.99	2024-03-01	2024	NULL
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		4	99.99	2024-04-01	2024	NULL
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		5	99.99	2024-05-01	2024	NULL
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		6	99.99	2024-06-01	2024	NULL
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		7	99.99	2024-07-01	2024	NULL
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		8	99.99	2024-08-01	2024	NULL
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		9	99.99	2024-09-01	2024	NULL
■	✎ Editar	📄 Copiar	🗑 Remover		10	99.99	2024-10-01	2024	NULL

23) Agora de fato atualize todos os Aluguéis só que com 17% de aumento.

```
1 UPDATE aluguel
2 SET valor = valor * 1.17;
```

24) Selecionar cidade, ValorAluguel, Garagem dos imóveis com aluguel menor que 1000 reais.

```
1 SELECT endereco.cidade, aluguel.valor, imovel.garagem
2 FROM imovel
3 JOIN endereco ON imovel.id_imovel = endereco.id_imovel
4 JOIN aluguel ON imovel.id_imovel = aluguel.id_imovel
5 WHERE aluguel.valor < 1000;
```

✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0005 segundos.)

25) Selecionar o **codaluguel**, **dataaluguel** e **cod inquilino** dos alugueis que vencem no [dia 15](#)

```
1 SELECT id_aluguel, data_fim, id_inquilino
2 FROM aluguel
3 WHERE DAY (data_fim) = 15;
```

✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0003 segundos.)

26) Faça o comando que **Conte quantos registros** de alugueis tem nessa imobiliária

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
SELECT COUNT(*) AS total FROM aluguel;
```

■ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)]
[[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

Opções extras

total

10

27) Faça o comando que **calcule a média** dos valores dos alugueis

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT AVG(valor) AS media FROM aluguel;
```

■ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)]
[[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

■ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾

Opções extras

media

99.990000

28) Selecione **codimovel** e o **valorimovel** mais caro

```
1 SELECT id_imovel, valor
2 FROM aluguel
3 ORDER BY valor DESC
4 LIMIT 1;
```

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.) [valor: 99.99... - 99.99...]

```
SELECT id_imovel, valor FROM aluguel ORDER BY valor DESC LIMIT 1;
```

■ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

Opções extras

	Id_imovel	valor
■ Editar Copiar Remover	NULL	99.99

29) Selecione **codimovel** e o **valorimovel** mais barato

```
1 SELECT id_imovel, valor
2 FROM aluguel
3 ORDER BY valor ASC
4 LIMIT 1;
```

	Id_imovel	valor
■ Editar Copiar Remover	NULL	99.99

30) Mostre os contratos de aluguéis vencidos e mostre também a quantidade de dias que estão vencidos?

```
1 SELECT id_aluguel, data_fim,
   DATEDIFF(CURDATE(), data_fim) AS
   dias_vencidos
2 FROM aluguel
3 WHERE data_fim < CURDATE();
```

