
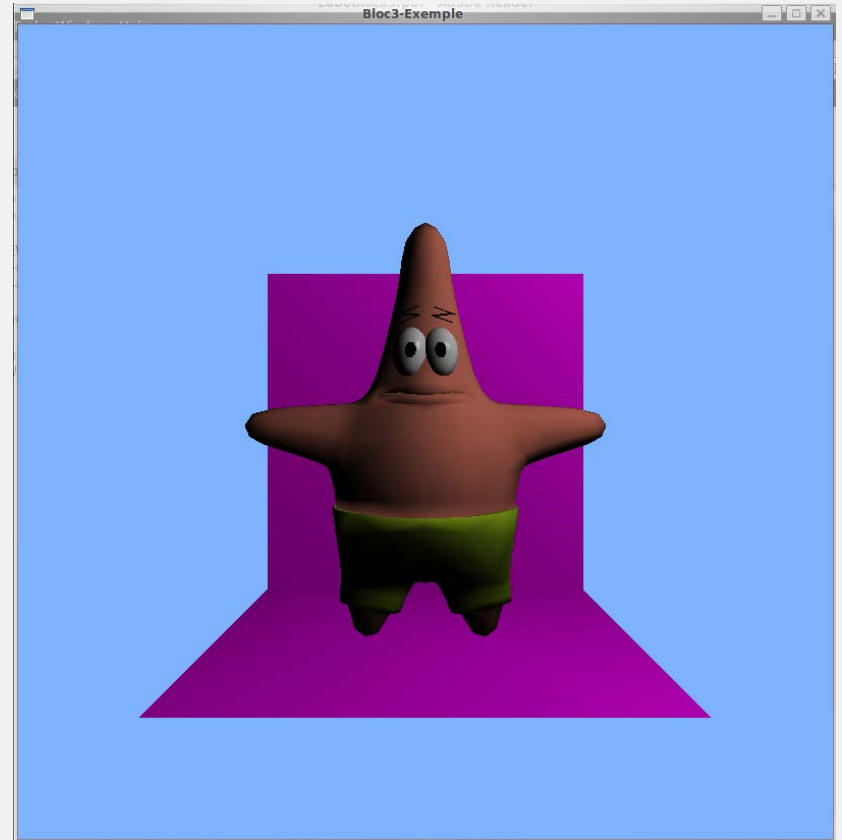



Laboratori OpenGL – Sessió 6

Realisme - Il·luminació:

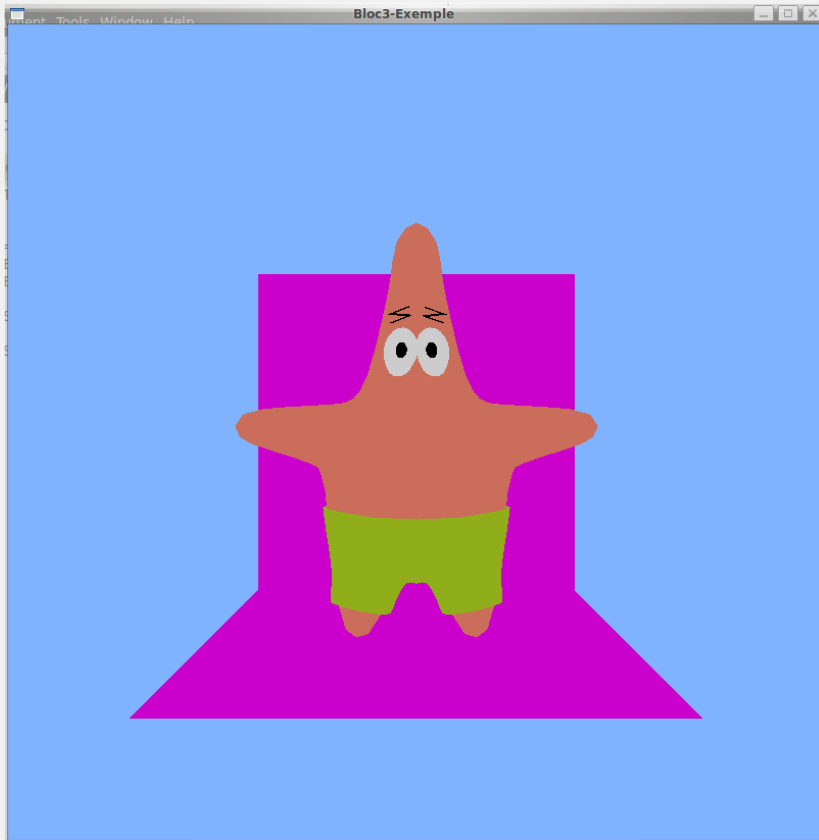

Càlcul color en un punt: models empírics

$$I_{\lambda}(P) = I_{a\lambda}k_{a\lambda} + \sum_i (I_{fi\lambda} k_{d\lambda} \cos(\Phi_i)) + \sum_i (I_{fi\lambda} k_{s\lambda} \cos^n(\alpha_i))$$

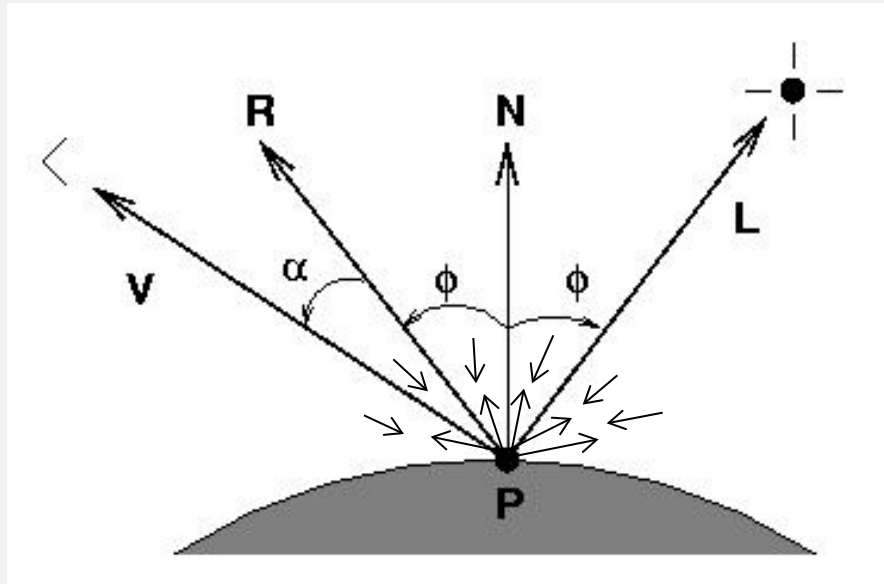

Càlcul color en un punt: models empírics

Què necessitem?

- Propietats del material

- Vector normal

- Color de llum ambient

- Posició del focus de llum

- Color del focus de llum

} Per cada vèrtex

} Per cada focus de llum

Càlcul color en un punt: models empírics

El càlcul el farem per cada vèrtex (al Vertex Shader)

I el farem en SCO, per tant:

- Cal passar la posició del vèrtex a SCO
 - multiplicant per view^*TG
- Cal passar el vector normal a SCO
 - multiplicant per la matriu inversa de la transposada de view^*TG
- La posició del focus de llum també ha d'estar en SCO

Càlcul color en un punt: models empírics

Calcular matriu inversa de la trasposada de $\text{view} * \text{TG}$

- Al vertex shader (en GLSL):

```
mat3 NormalMatrix = inverse (transpose (mat3 (view * TG)));
```

➤ es fa el càlcul de la matriu per a cada vèrtex

- Al programa (amb glm):

```
glm::mat3 NormalMatrix = glm::inverseTranspose (glm::mat3 (View * TG));
```

➤ cal tenir les matrius View i TG com a atributs de la classe

➤ i cal passar la matriu com a uniform al VS

Exercici 1

Càlcul color usant model Lambert:

```
vec3 Lambert (vec3 NormSCO, vec3 L)
{
    // Aquesta funció calcula la il·luminació amb Lambert assumint que els vectors
    // que rep com a paràmetres estan normalitzats

    vec3 colRes = IlumAmbient * matamb; // Inicialitzem color a component ambient
    // Afegim component difusa, si n'hi ha
    if (dot (L, NormSCO) > 0)
        colRes = colRes + colFocus * matdiff * dot (L, NormSCO);
    return (colRes);
}
```

Exercici 2

Càlcul color usant model Phong:

```
vec3 Phong (vec3 NormSCO, vec3 L, vec4 vertSCO)
{
    // Els vectors rebuts com a paràmetres estan normalitzats
    vec3 colRes = Lambert (NormSCO, L); // Inicialitzem color a Lambert
    // Calculem R i V
    if (dot (NormSCO, L) < 0)
        return colRes; // no afecta la component especular
    vec3 R = reflect (-L, NormSCO); // equival a:: normalize (2.0 * dot (NormSCO, L) * NormSCO - L);
    vec3 V = normalize (-vertSCO.xyz);
    if ((dot (R, V) < 0) || (matshin == 0))
        return colRes; // no afecta la component especular
    // Afegim la component especular
    float shine = pow (dot (R, V), matshin);
    return colRes + matspec * colFocus * shine;
}
```

Exercicis 3 i 4

3) Canvi material terra+paret

- Ha de ser de plàstic blau

4) Canvi posició focus de llum

- Ha de ser la posició (0, 1, -1) en SCA

Exercici 5

Pas a uniforms de la posició i el color del focus de llum:

- Convertir la posició i el color en uniforms en el VS
- Inicialitzar aquests uniforms al MyGLWidget
- Fixem-nos que ara podríem passar el uniform de posició directament ja en SCO

Podem també passar a uniform el color de la llum ambient

Exercici 6

Fer que la posició del focus de llum es mogui amb les tecles K i L:

- K \rightarrow mou el focus cap a les X-
- L \rightarrow mou el focus cap a les X+