

Classificação de emoções por meio de expressões faciais em sala de aula

Marcus V. S. Maziero; Paulo R. K. Nakaima; Vitor Hugo Borges Basseto

Cornélio Procópio UTFPR

24 de maio de 2020

Roteiro

Introdução

Contexto

Problema

Objetivo

Trabalhos Relacionados

Metodologia

Resultados


Conclusão

Referências

Introdução

Contexto

Blockchain e propriedades não funcionais

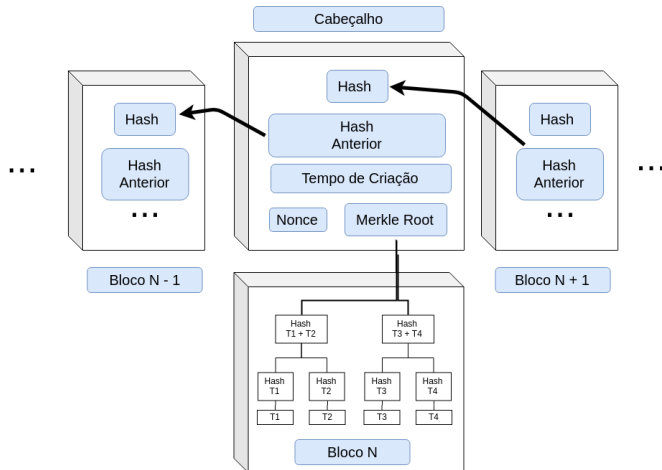

- Integridade
- Imutabilidade
- Irretratabilidade
- Transparência
- Desintermediação

Problema

Objetivo

Trabalhos Relacionados

Metodologia

Ambiente de Software


- Várias **dependências**
- Diferentes **versões**
- Permissão de usuário
- Fonte: *Tutorial* e *GitHub*



Resultados

Resultados

- Evitar **superestimação** dos resultados
- Melhores combinações de **normalização, número de características**
- Fonte: [Tutorial](#) e [GitHub](#)

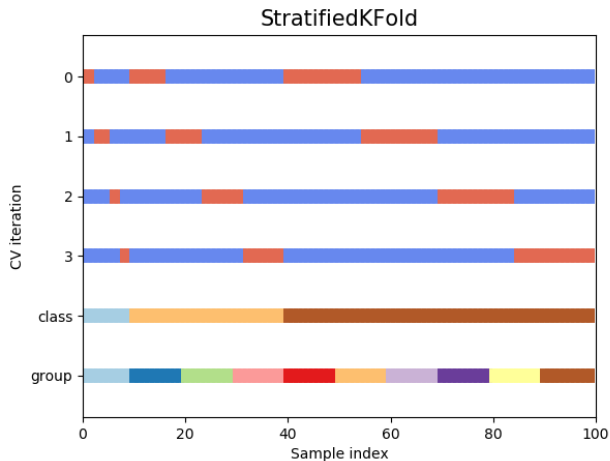


Decritor LBP - Acurácia -10-fold



Fonte: [Colab](#) e [GitHub](#)

Decritor Gabor - Acurácia - 10-fold

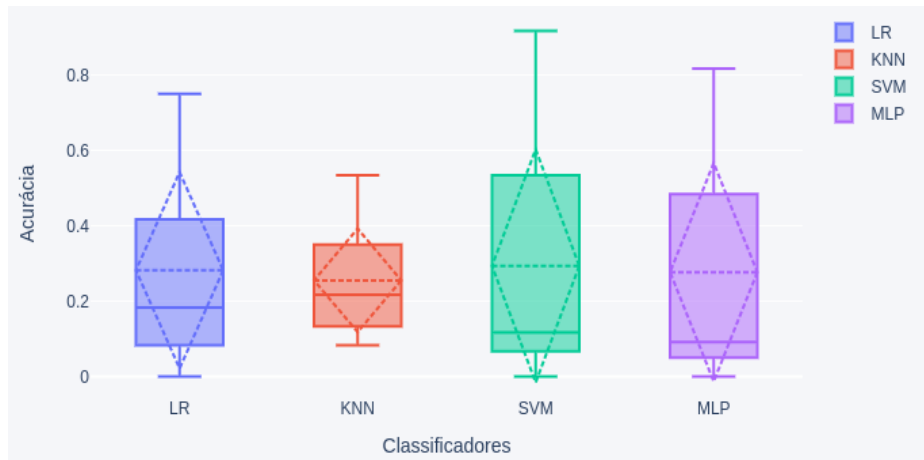

Fonte: [Colab](#) e [GitHub](#)


Conclusão

Referências

- [1] R. Boulic and O. Renault. 3d hierarchies for animation. In N. Magnenat-Thalmann and D. Thalmann, editors, *New Trends in Animation and Visualization*. John Wiley & Sons Ltd., 1991.
- [2] D. E. Knuth. *The T_EX Book*. Addison-Wesley, 15th edition, 1984.
- [3] A. Smith and B. Jones. On the complexity of computing. In A. B. Smith-Jones, editor, *Advances in Computer Science*, pages 555–566. Publishing Press, 1999.

Apêndice

Docker

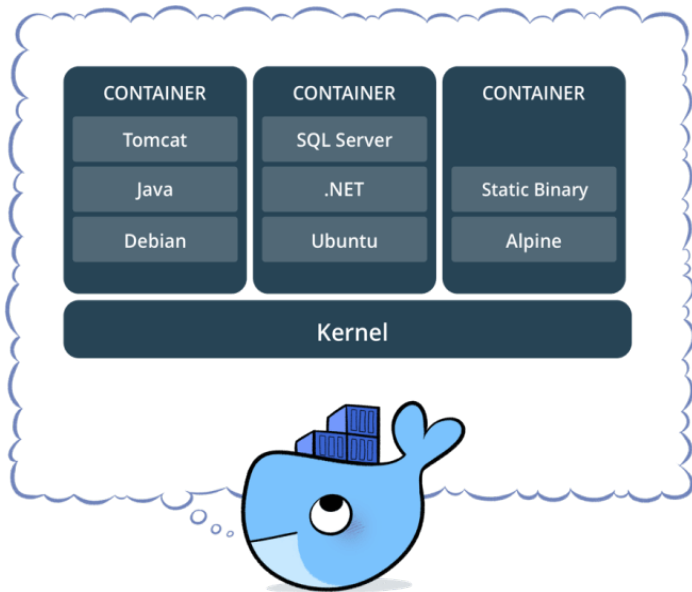

Catálogo de fraquezas em Contratos Inteligentes



- Fonte: [Cátalogo](#) e [GitHub](#)
- Aprendizado, divulgação, testes [2] [1] Smith and Jones (1999)

Almost done!

- Use the `\appendix` command to restart the numbering
- The frame counter says this is the last slide, but it's not
- (Test it, see you on next page)