pgAdmin 4

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

```sql
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT
);

CREATE TABLE Localizacao (
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude NUMERIC(9,6) NOT NULL,
    longitude NUMERIC(9,6) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado VARCHAR(2) NOT NULL
);

CREATE TABLE Usuario (
    idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    senhaHash TEXT NOT NULL
);
```

pgAdmin 4

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

```sql
CREATE TYPE status_evento AS ENUM
('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido');

CREATE TABLE Evento (
    idEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    status status_evento NOT NULL,
    idTipoEvento INT NOT NULL,
    idLocalizacao INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
    FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

CREATE TABLE Relato (
    idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
    texto TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL,
    idUsuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);
```

pgAdmin 4

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

```sql
CREATE TYPE nivel_alerta AS ENUM
('Baixo','Médio','Alto','Crítico');

CREATE TABLE Alerta (
    idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    nivel nivel_alerta NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);


CREATE TABLE HistoricoEvento (
    idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,
    descricaoAlteracao TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    idEvento INT NOT NULL,
    idUsuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);


INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao)
```

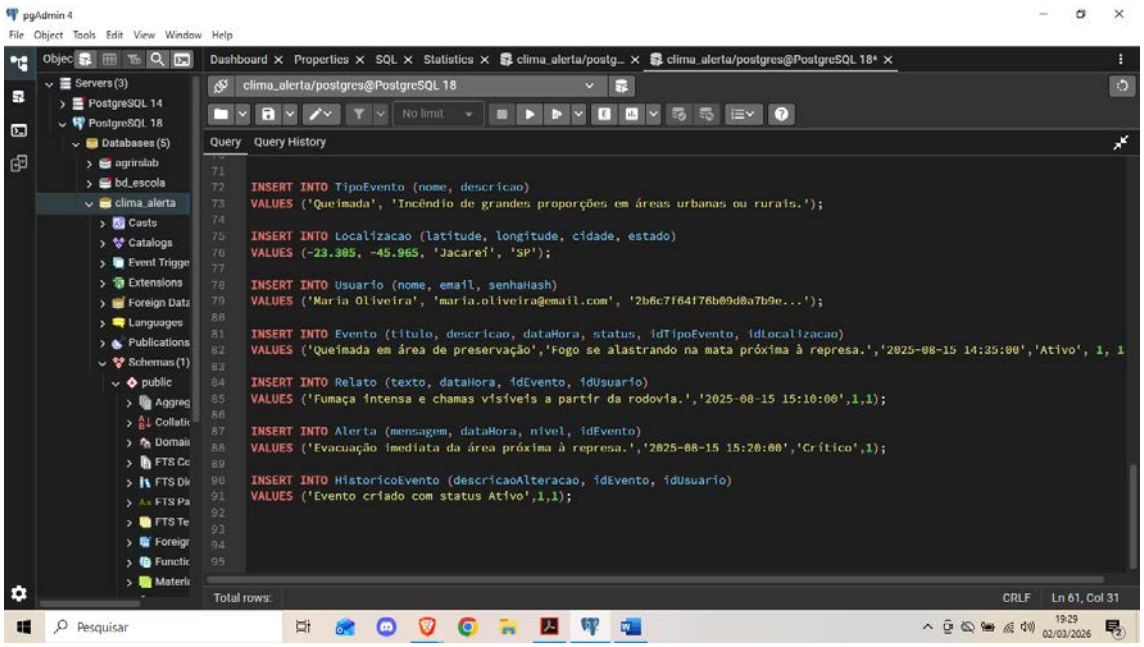


```
CREATE TYPE status_evento AS ENUM
('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido');

CREATE TABLE Evento (
    idEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    status status_evento NOT NULL,
    idTipoEvento INT NOT NULL,
    idLocalizacao INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
    FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

CREATE TABLE Relato (
    idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
    texto TEXT NOT NULL,
```

```
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL,
    idUsuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT
);

CREATE TABLE Localizacao (
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude NUMERIC(9,6) NOT NULL,
    longitude NUMERIC(9,6) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado VARCHAR(2) NOT NULL
);

CREATE TABLE Usuario (
    idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    senhaHash TEXT NOT NULL
);


CREATE TYPE nivel_alerta AS ENUM
('Baixo','Médio','Alto','Crítico');
```

```
CREATE TABLE Alerta (
    idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    nivel nivel_alerta NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);


CREATE TABLE HistoricoEvento (
    idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,
    descricaoAlteracao TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    idEvento INT NOT NULL,
    idUsuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);


INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao)
VALUES ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');

INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (-23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP');

INSERT INTO Usuario (nome, email, senhaHash)
VALUES ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');
```

```
INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)

VALUES ('Queimada em área de preservação','Fogo se alastrando na mata próxima à
represa.','2025-08-15 14:35:00','Ativo', 1, 1 );


INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)

VALUES ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.','2025-08-15 15:10:00',1,1);


INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)

VALUES ('Evacuação imediata da área próxima à represa.','2025-08-15 15:20:00','Crítico',1);


INSERT INTO HistoricoEvento (descricaoAlteracao, idEvento, idUsuario)

VALUES ('Evento criado com status Ativo',1,1);
```