


Diagrama e dicionário de dados

Banco de dados interno do Portal de Gestão de Dados

Gerado em 30/06/2026

Diagrama do banco

Cada caixa representa uma tabela; a coluna em negrito é a chave primária. As linhas pontilhadas indicam referências lógicas por texto (não há chaves estrangeiras reais no banco -- ex.: *integracoes.resp_tecnico* guarda o mesmo valor de *usuarios.username*).

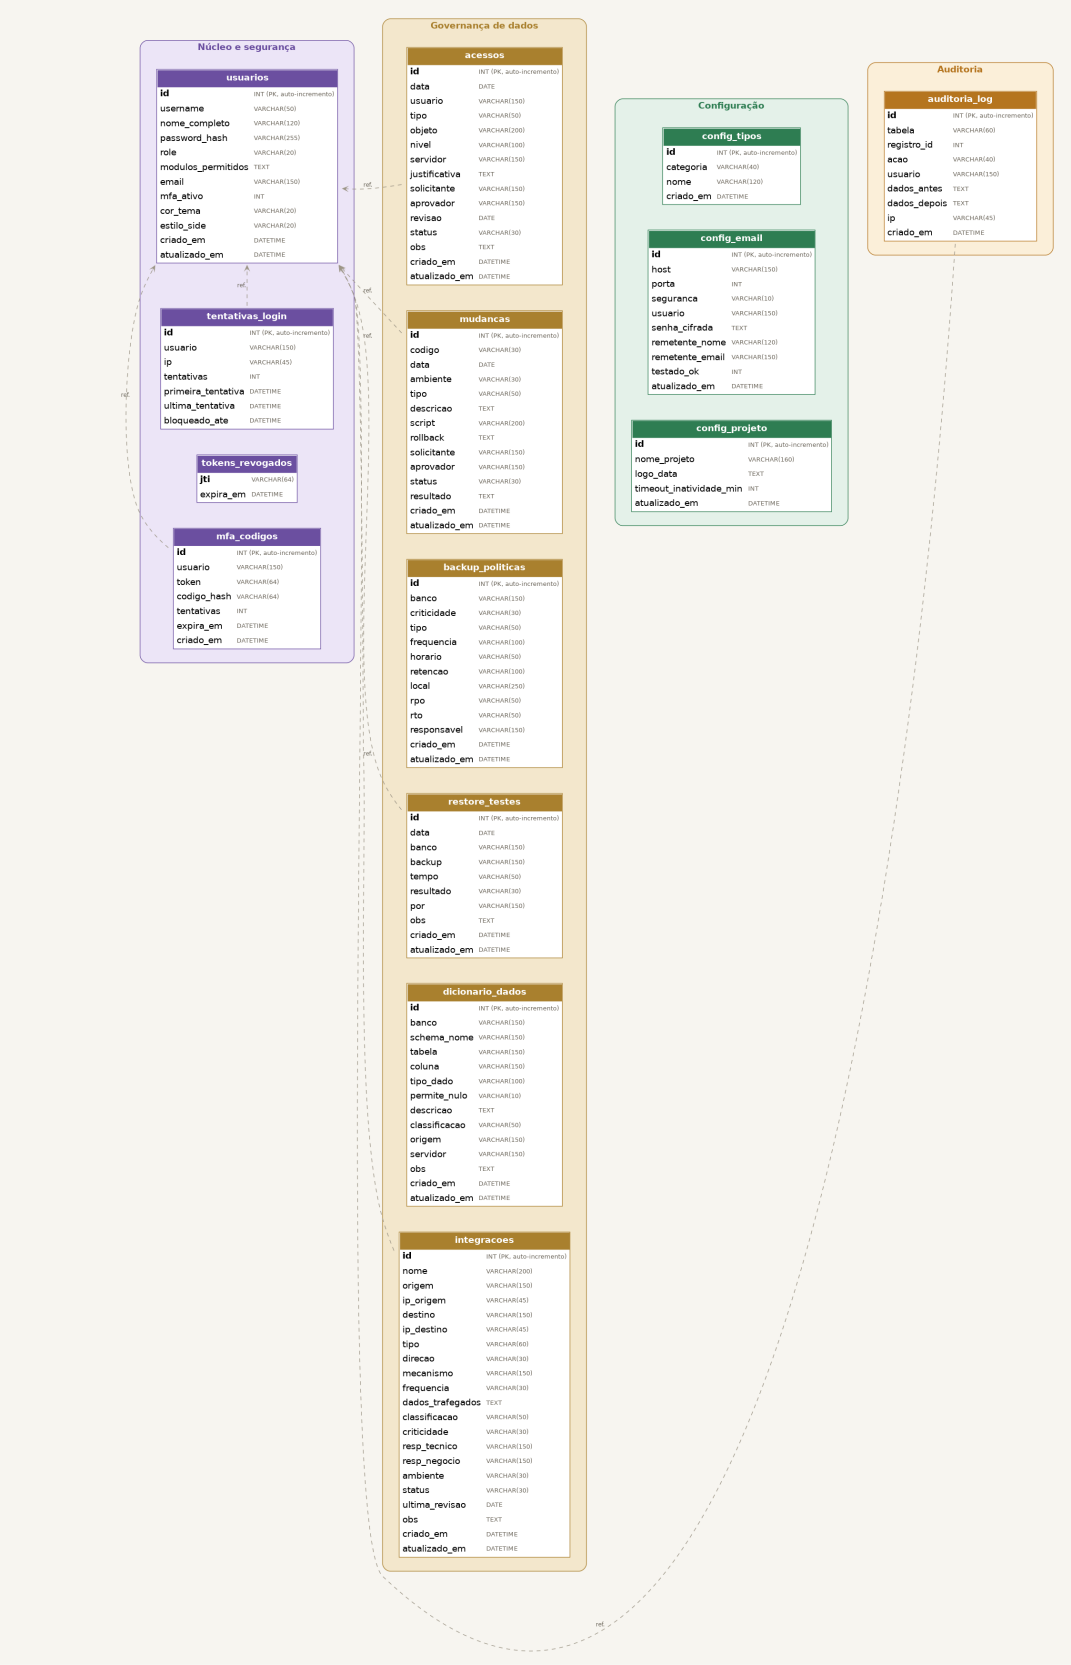

Dicionário de dados

Lista completa das tabelas e colunas do banco interno do portal, organizadas pelos mesmos grupos do diagrama.

Núcleo e segurança

usuarios

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno do usuário.
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Login usado para autenticação.
nome_completo	VARCHAR(120)		Nome completo exibido na interface.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha (nunca texto puro).
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, padrão 'leitura'	Papel de acesso (ex.: admin, leitura).
modulos_permitidos	TEXT		Lista (serializada) dos módulos liberados pra esse usuário.
email	VARCHAR(150)		E-mail usado em notificações e recuperação de acesso.
mfa_ativo	INT	NOT NULL, padrão 0	1 quando a autenticação em 2 etapas está ativa.
cor_tema	VARCHAR(20)	NOT NULL, padrão 'padrao'	Tema de cor escolhido pelo usuário.
estilo_side	VARCHAR(20)	NOT NULL, padrão 'claro'	Estilo do menu lateral escolhido pelo usuário.
criado_em	DATETIME		Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	DATETIME		Data/hora da última atualização.

tentativas_login

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
usuario	VARCHAR(150)	NOT NULL	Login que tentou autenticar.
ip	VARCHAR(45)	NOT NULL	Endereço IP de origem da tentativa.
tentativas	INT	NOT NULL, padrão 0	Contador de tentativas seguidas com falha.
primeira_tentativa	DATETIME		Quando a sequência de tentativas começou.
ultima_tentativa	DATETIME		Quando foi a tentativa mais recente.
bloqueado_ate	DATETIME		Até quando o login fica bloqueado (se aplicável).

tokens_revogados

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
jti	VARCHAR(64)	PK	Identificador único do token (JWT) revogado.
expira_em	DATETIME		Validade original do token; usada para limpeza automática.

mfa_codigos

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
usuario	VARCHAR(150)	NOT NULL	Login associado ao código de verificação.
token	VARCHAR(64)	NOT NULL	Identifica a tentativa de login pendente no front-end.
codigo_hash	VARCHAR(64)	NOT NULL	Hash (HMAC) do código de 6 dígitos enviado por e-mail.
tentativas	INT	NOT NULL, padrão 0	Contador de tentativas de código errado.
expira_em	DATETIME		Validade do código de verificação.
criado_em	DATETIME		Data/hora de geração do código.

Governança de dados

acessos

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
data	DATE		Data da concessão/revisão de acesso.
usuario	VARCHAR(150)		Usuário ou conta que recebeu o acesso (texto livre).
tipo	VARCHAR(50)		Tipo de acesso concedido.
objeto	VARCHAR(200)		Objeto/recurso ao qual o acesso se refere.
nivel	VARCHAR(100)		Nível de privilégio concedido.
servidor	VARCHAR(150)		Servidor/instância onde o acesso foi concedido.
justificativa	TEXT		Motivo da concessão do acesso.
solicitante	VARCHAR(150)		Quem solicitou o acesso (referência textual a usuarios.username).
aprovador	VARCHAR(150)		Quem aprovou o acesso (referência textual a usuarios.username).
revisao	DATE		Data prevista para revisão periódica do acesso.
status	VARCHAR(30)	padrão 'Ativo'	Situação atual do acesso.
obs	TEXT		Observações livres.
criado_em	DATETIME		Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	DATETIME		Data/hora da última atualização.

mudancas

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
codigo	VARCHAR(30)		Código de controle da mudança (RFC/ticket).
data	DATE		Data de execução da mudança.
ambiente	VARCHAR(30)		Ambiente afetado (ex.: produção, homologação).

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
tipo	VARCHAR(50)		Tipo de mudança.
descricao	TEXT		Descrição do que foi alterado.
script	VARCHAR(200)		Nome/referência do script executado.
rollback	TEXT		Procedimento de reversão, se necessário.
solicitante	VARCHAR(150)		Quem solicitou a mudança (ref. textual a usuarios.username).
aprovador	VARCHAR(150)		Quem aprovou a mudança (ref. textual a usuarios.username).
status	VARCHAR(30)		Situação da mudança.
resultado	TEXT		Resultado da execução.
criado_em	DATETIME		Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	DATETIME		Data/hora da última atualização.

backup_politicas

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
banco	VARCHAR(150)		Banco de dados coberto pela política.
criticidade	VARCHAR(30)		Criticidade do banco.
tipo	VARCHAR(50)		Tipo de backup (completo, incremental, etc.).
frequencia	VARCHAR(100)		Frequência de execução.
horario	VARCHAR(50)		Horário programado.
retencao	VARCHAR(100)		Tempo de retenção dos backups.
local	VARCHAR(250)		Local de armazenamento do backup.
rpo	VARCHAR(50)		Recovery Point Objective.
rto	VARCHAR(50)		Recovery Time Objective.
responsavel	VARCHAR(150)		Responsável pela política.
criado_em	DATETIME		Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	DATETIME		Data/hora da última atualização.

restore_testes

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
data	DATE		Data do teste de restore.
banco	VARCHAR(150)		Banco testado.
backup	VARCHAR(150)		Backup utilizado no teste.
tempo	VARCHAR(50)		Tempo total do restore.
resultado	VARCHAR(30)		Sucesso/falha do teste.
por	VARCHAR(150)		Quem executou o teste (ref. textual a usuarios.username).
obs	TEXT		Observações livres.
criado_em	DATETIME		Data/hora de criação do registro.

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
atualizado_em	DATETIME		Data/hora da última atualização.

dicionario_dados

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
banco	VARCHAR(150)		Banco de dados (externo) catalogado.
schema_nome	VARCHAR(150)		Schema da tabela catalogada.
tabela	VARCHAR(150)		Nome da tabela catalogada.
coluna	VARCHAR(150)		Nome da coluna catalogada.
tipo_dado	VARCHAR(100)		Tipo de dado da coluna catalogada.
permite_nulo	VARCHAR(10)		Indica se a coluna aceita nulo.
descricao	TEXT		Descrição/significado da coluna.
classificacao	VARCHAR(50)		Classificação de sensibilidade do dado.
origem	VARCHAR(150)		Sistema/processo de origem do dado.
servidor	VARCHAR(150)		Servidor/instância onde o banco catalogado vive.
obs	TEXT		Observações livres.
criado_em	DATETIME		Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	DATETIME		Data/hora da última atualização.

integracoes

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
nome	VARCHAR(200)		Nome da integração.
origem	VARCHAR(150)		Sistema de origem.
ip_origem	VARCHAR(45)		IP do sistema de origem.
destino	VARCHAR(150)		Sistema de destino.
ip_destino	VARCHAR(45)		IP do sistema de destino.
tipo	VARCHAR(60)		Tipo de integração.
direcao	VARCHAR(30)		Direção do fluxo de dados.
mecanismo	VARCHAR(150)		Mecanismo/protocolo de integração.
frequencia	VARCHAR(30)		Frequência de execução.
dados_trafegados	TEXT		Descrição dos dados que trafegam.
classificacao	VARCHAR(50)		Classificação de sensibilidade dos dados.
criticidade	VARCHAR(30)		Criticidade da integração.
resp_tecnico	VARCHAR(150)		Responsável técnico (ref. textual a usuarios.username).
resp_negocio	VARCHAR(150)		Responsável de negócio (ref. textual a usuarios.username).
ambiente	VARCHAR(30)		Ambiente da integração.
status	VARCHAR(30)		Situação atual da integração.

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
ultima_revisao	DATE		Data da última revisão.
obs	TEXT		Observações livres.
criado_em	DATETIME		Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	DATETIME		Data/hora da última atualização.

Configuração

config_tipos

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
categoria	VARCHAR(40)	NOT NULL	Discriminador da lista (ex.: ambiente, tipo_mudanca).
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Valor/opção cadastrada para a categoria.
criado_em	DATETIME		Data/hora de criação do registro.

config_email

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Linha única (id = 1).
host	VARCHAR(150)		Servidor SMTP.
porta	INT		Porta SMTP.
seguranca	VARCHAR(10)	padrão 'tls'	Tipo de segurança da conexão SMTP.
usuario	VARCHAR(150)		Usuário de autenticação SMTP.
senha_cifrada	TEXT		Senha SMTP cifrada (nunca em texto puro).
remetente_nome	VARCHAR(120)		Nome exibido como remetente.
remetente_email	VARCHAR(150)		E-mail usado como remetente.
testado_ok	INT	NOT NULL, padrão 0	1 quando o teste de envio foi bem-sucedido.
atualizado_em	DATETIME		Data/hora da última atualização.

config_projeto

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Linha única (id = 1).
nome_projeto	VARCHAR(160)		Nome customizado do portal.
logo_data	TEXT		Logo customizada, em data URI (base64).
timeout_inatividade_min	INT	NOT NULL, padrão 30	Minutos de inatividade até logout automático.
atualizado_em	DATETIME		Data/hora da última atualização.

Auditoria

auditoria_log

Coluna	Tipo	Detalhes	Descrição
id	INT (PK, auto-incremento)		Identificador interno.
tabela	VARCHAR(60)	NOT NULL	Tabela afetada pela operação.
registro_id	INT		ID do registro afetado.
acao	VARCHAR(40)	NOT NULL	Ação realizada (criar, editar, excluir, login, etc.).
usuario	VARCHAR(150)		Quem realizou a ação (ref. textual a usuarios.username).
dados_antes	TEXT		Estado do registro antes da operação (JSON), quando aplicável.
dados_depois	TEXT		Estado do registro depois da operação (JSON), quando aplicável.
ip	VARCHAR(45)		IP de origem da ação.
criado_em	DATETIME		Data/hora do evento.