SUGESTÃO DE INSERÇÃO APÓS A SEÇÃO 3.5

Arquitetura experimental e exemplo de transição

O experimento será organizado em um harness que mantém constantes o método GU-JSON, o schema, o prompt zero-shot e o orçamento de saída de 1.200 tokens, variando o modelo escritor. Em cada transição, o escritor receberá o estado anterior de referência e a nova observação, devendo regenerar o checkpoint JSON completo. O estado esperado será utilizado exclusivamente na avaliação, e a previsão produzida não será reutilizada como entrada do turno seguinte (Figura 1).

A execução seguirá três fases: verificação funcional com transições sintéticas, estudo piloto para fixação dos critérios de avaliação e experimento principal nas mesmas transições do SUMIE para os três escritores (Figura 2). A saída textual bruta será persistida antes da validação sintática e estrutural, sem reparo automático. As correspondências de conteúdo serão verificadas inicialmente por normalização textual, com encaminhamento das divergências ao juiz local, sem identificação do escritor (Figura 3).

No exemplo sintético da Figura 4, a localização permanece válida e deve ser preservada; a informação sobre Wi-Fi deve ser adicionada; e uma nova avaliação de preço deve ser integrada à perspectiva anterior. A atualização não deve substituir arbitrariamente uma opinião ainda válida, em conformidade com a política de acumulação adotada para o SUMIE.

> Este material ilustra o protocolo planejado. O exemplo é fictício, não pertence ao SUMIE e não é uma saída real dos modelos. A numeração das figuras é local e deve ser ajustada ao inseri-las no artigo. O artigo original não foi alterado.

FIGURA 1 / VISÃO GERAL

Arquitetura experimental

O controle está na entrada: cada escritor recebe a mesma transição de referência. O alvo esperado não é exposto ao escritor.

01 / ARQUITETURA EXPERIMENTAL

Mesma transição. Três escritores. Um contrato de saída.



Próximo turno: carregar a próxima transição de referência, sem realimentar a previsão.

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do protocolo descrito no artigo. Não representa resultado experimental.

Figura 1 — Arquitetura experimental da escrita de memória GU-JSON. Fonte: elaborado pelo autor (2026).

FIGURA 2 / DELINEAMENTO

Protocolo e controles experimentais

As configurações são fixadas no piloto, antes da comparação principal. O bootstrap preserva os turnos de cada entidade.

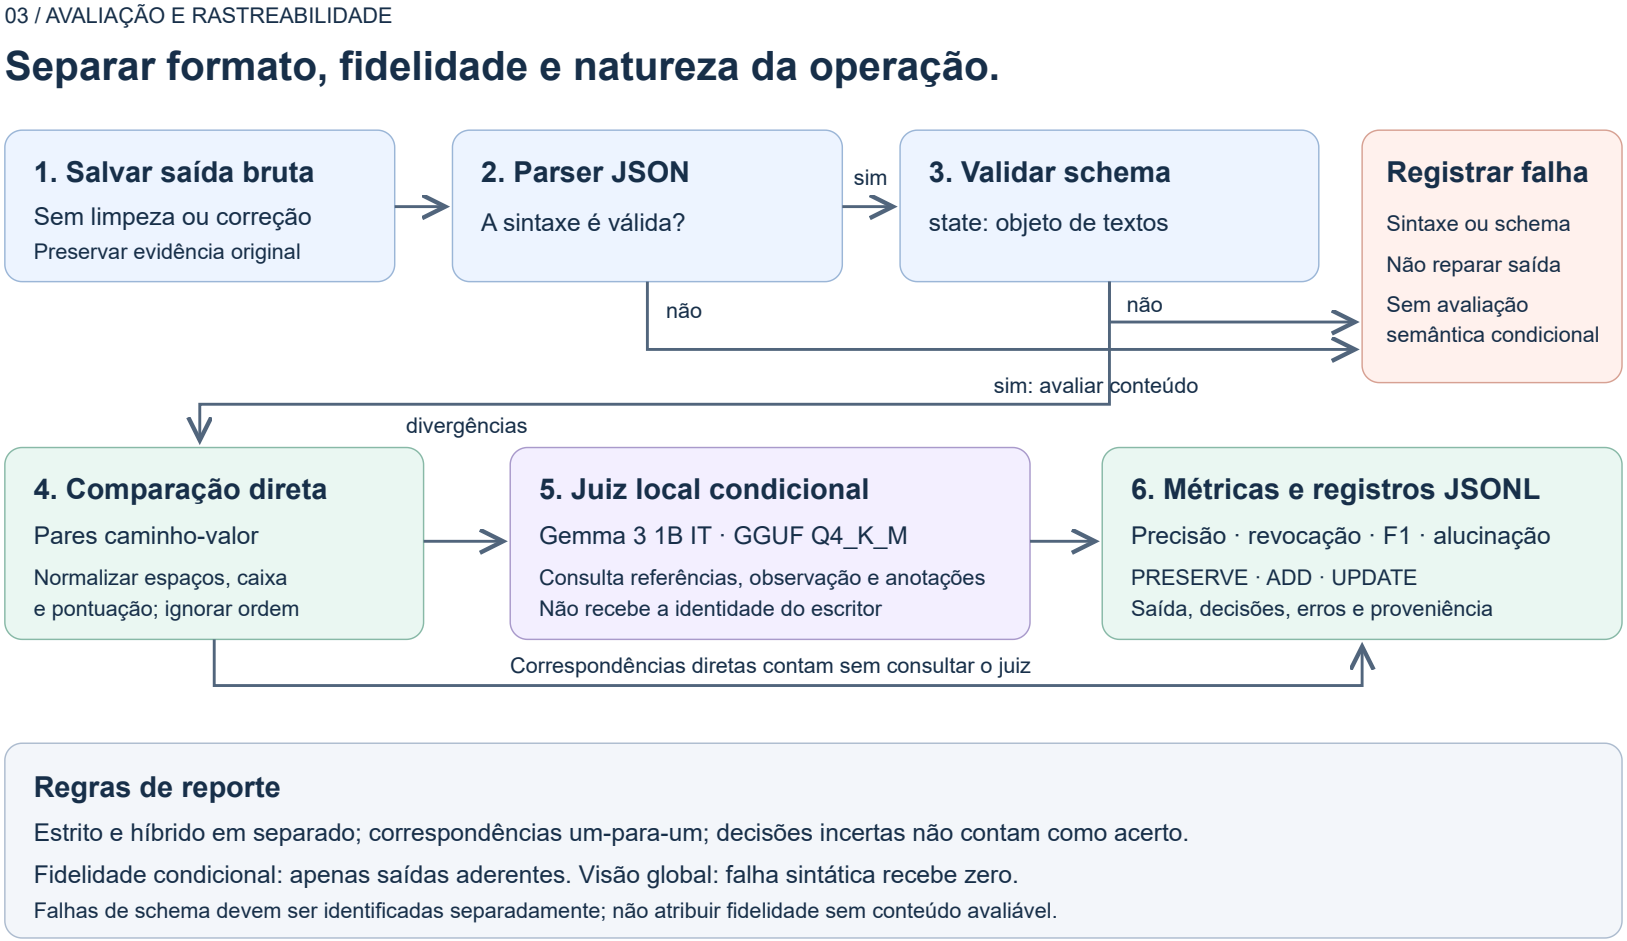


Figura 2 — Fases de execução, variáveis controladas e plano de análise. Fonte: elaborado pelo autor (2026).

FIGURA 3 / QUALIDADE E EVIDÊNCIAS

Pipeline de avaliação

Formato válido não garante conteúdo fiel. As falhas estruturais, a correspondência estrita e as decisões semânticas devem permanecer distinguíveis.



Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir das seções 3.5 e 3.6 do artigo. Juiz e configuração sujeitos ao piloto.

Figura 3 — Avaliação estrutural, correspondência direta e adjudicação semântica condicional. Fonte: elaborado pelo autor (2026).

FIGURA 4 / EXEMPLO SINTÉTICO

Uma transição, três operações

O checkpoint é reescrito integralmente, mesmo quando parte dos atributos apenas precisa ser preservada.

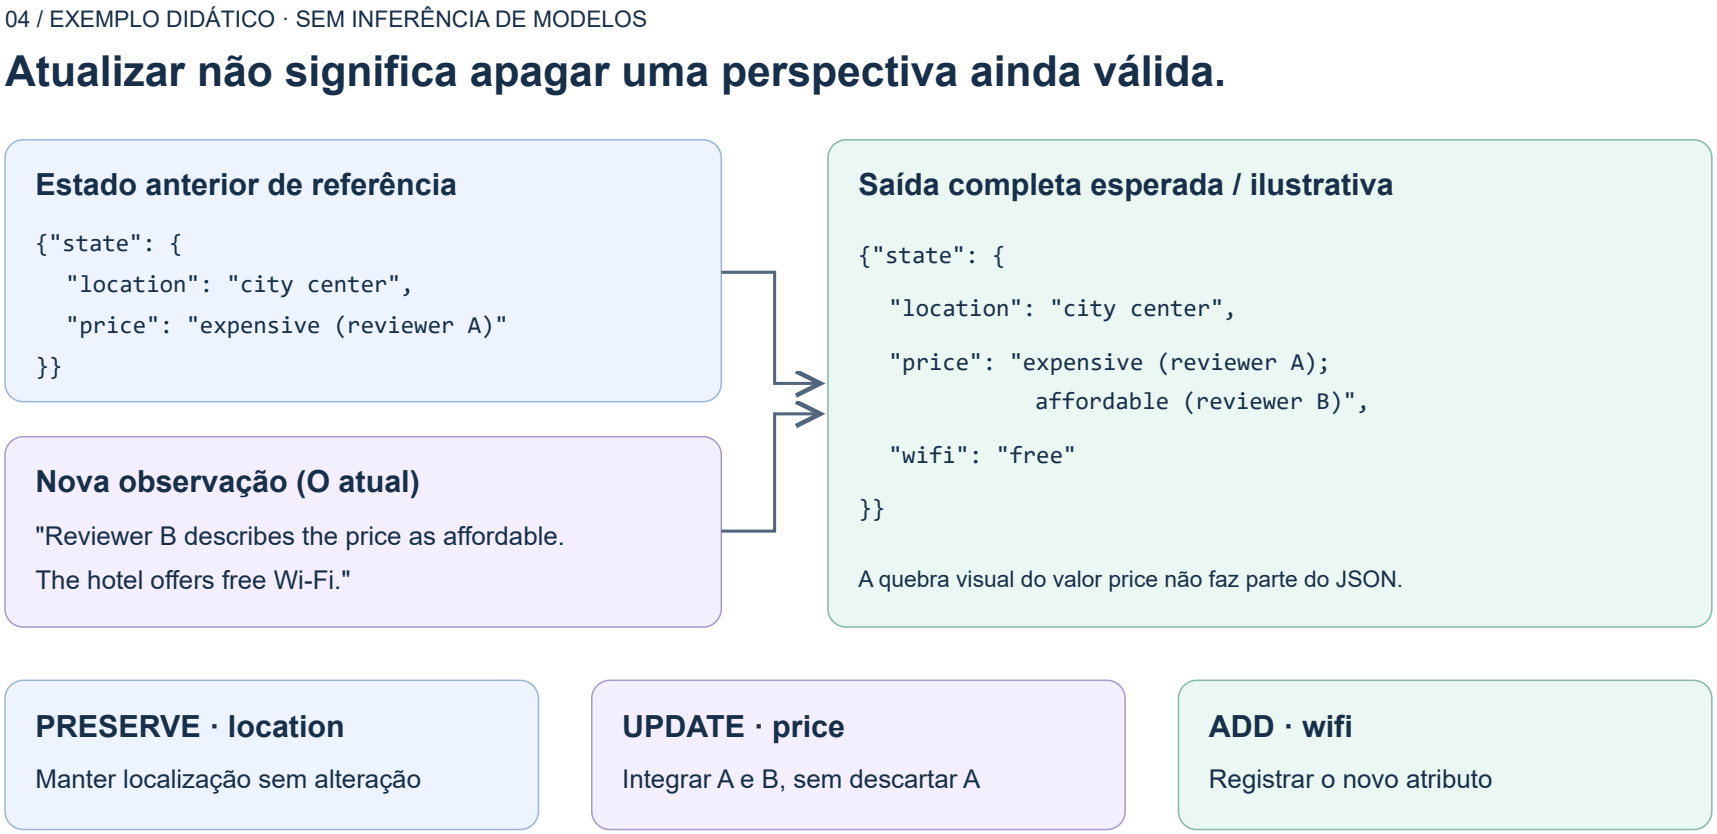


Figura 4 — Exemplo sintético de preservação, adição e atualização em uma transição GU-JSON. Fonte: elaborado pelo autor (2026). Dados e saída fictícios.

LABORATÓRIO DIDÁTICO / EXECUÇÃO LOCAL NO NAVEGADOR

Teste uma saída de checkpoint

Edite a saída ou carregue um cenário. A execução verifica sintaxe, contrato estrutural e correspondência estrita com a referência sintética.

> Não há chamada a modelos, tokenizador ou juiz. A normalização didática remove pontuação, uniformiza caixa e espaços; não implementa equivalência semântica. FP significa par não correspondente, não alucinação confirmada. O harness científico e seus critérios não são substituídos por esta demonstração.

1. Estado anterior de referência

```
{
  "state": {
    "location": "city center",
    "price": "expensive (reviewer A)"
  }
}
```

2. Nova observação

Reviewer B describes the price as affordable. The hotel offers free Wi-Fi.

3. Estado esperado

```
{
  "state": {
    "location": "city center",
    "price": "expensive (reviewer A); affordable (reviewer B)",
    "wifi": "free"
  }
}
```

PRESERVE: location · UPDATE: price · ADD: wifi.
As opiniões A e B continuam representadas.

Cenário ilustrativo

4. Saída bruta para avaliar

Objeto com uma única chave raiz state; atributos com valores textuais. Texto extra e blocos Markdown não são reparados. Alterações exigem nova execução.

```
{
  "state": {
    "location": "city center",
    "price": "expensive (reviewer A); affordable (reviewer B)",
    "wifi": "free"
  }
}
```


5. Resultado da execução

> Comparação estrita concluída: todos os pares correspondem à referência sintética. Nenhuma divergência exige adjudicação.

JSON válido **Sim**	Schema válido **Sim**	TP / FP / FN **3 / 0 / 0**	Precisão **100%**	Revocação **100%**
F1 estrito **1,00**	PA · PRESERVE **100%**	Acurácia ADD **100%**	Acurácia UPDATE **100%**	UA · ADD + UPDATE **100%**

- PRESERVE — state.location: correspondência estrita.
- UPDATE — state.price: correspondência estrita.
- ADD — state.wifi: correspondência estrita.