

Változók

Változókat használunk **értékek tárolására**.


A változóknak van **nevük** és **értékük**:

Név	Érték
info_jegy	5 (egész szám)

Változókat **értékkadással** hozunk létre, ami egy **utasítás**. Az értékkadás jele az egyenlőségjel:

```
info_jegy = 5
```

Az értékkadásnak mindig a **JOBB** oldala hajtódik végre először:

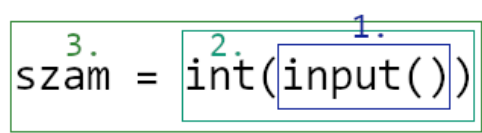

Adattípusok

A következő **adattípusokkal** találkoztunk eddig:

Név	Példák	Konvertáló függvény
Egész szám	15 20 967	int()
Valós szám	15.75 0.2	float()
Szöveg (sztring)	"Alma" 'Ács Feri' "1994"	str()
Logikai (bool)	True False 1 < 10 5 == 5	bool()

A következő kifejezésekre:

```
1 < 10  
5 == 5
```

eldöntendő kérdésként hivatkoztunk korábban.

[Vissza a főoldalra](#)