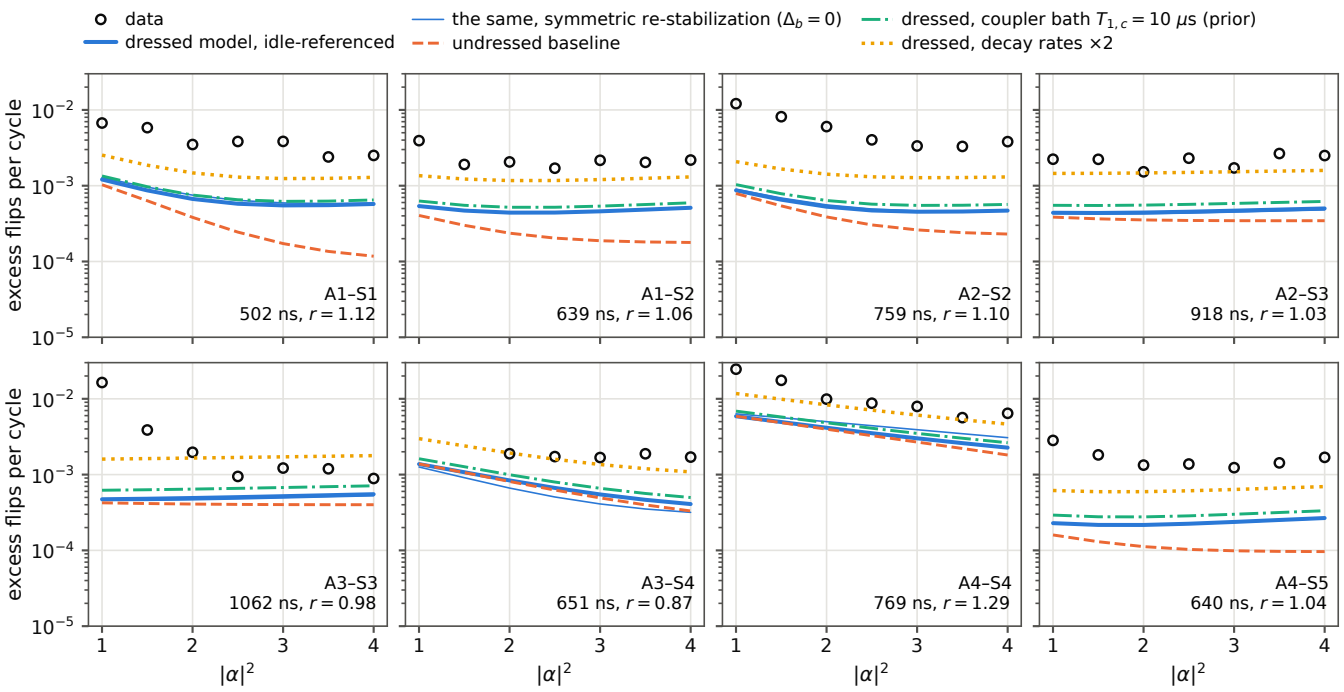
data
dressed model, idle-referenced
the same, symmetric re-stabilization ($\Delta_b = 0$)
undressed baseline
dressed, coupler bath $T_{1,c} = 10\ \mu$s (prior)
dressed, decay rates ×2
excess flips per cycle
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
A1–S1
502 ns, $r = 1.12$
A1–S2
639 ns, $r = 1.06$
A2–S2
759 ns, $r = 1.10$
A2–S3
918 ns, $r = 1.03$
A3–S3
1062 ns, $r = 0.98$
A3–S4
651 ns, $r = 0.87$
A4–S4
769 ns, $r = 1.29$
A4–S5
640 ns, $r = 1.04$
1
2
3
4
$|\alpha|^2$