


Aveki ID Plus – Teknisk dokumentation

Syftet med detta dokument är att beskriva den tekniska arkitekturen för Avekis identitetstjänst.

Översikt

Identitetstjänsten tillhandahåller centraliserad autentisering och auktorisering för användare av Avekis applikationer, med stöd för federerade identitetsprotokoll som OpenID Connect och SAML 2.0. Systemet möjliggör single sign-on (SSO), token-baserad autentisering och säker API-åtkomst.

Arkitekturskiss med olika klienter

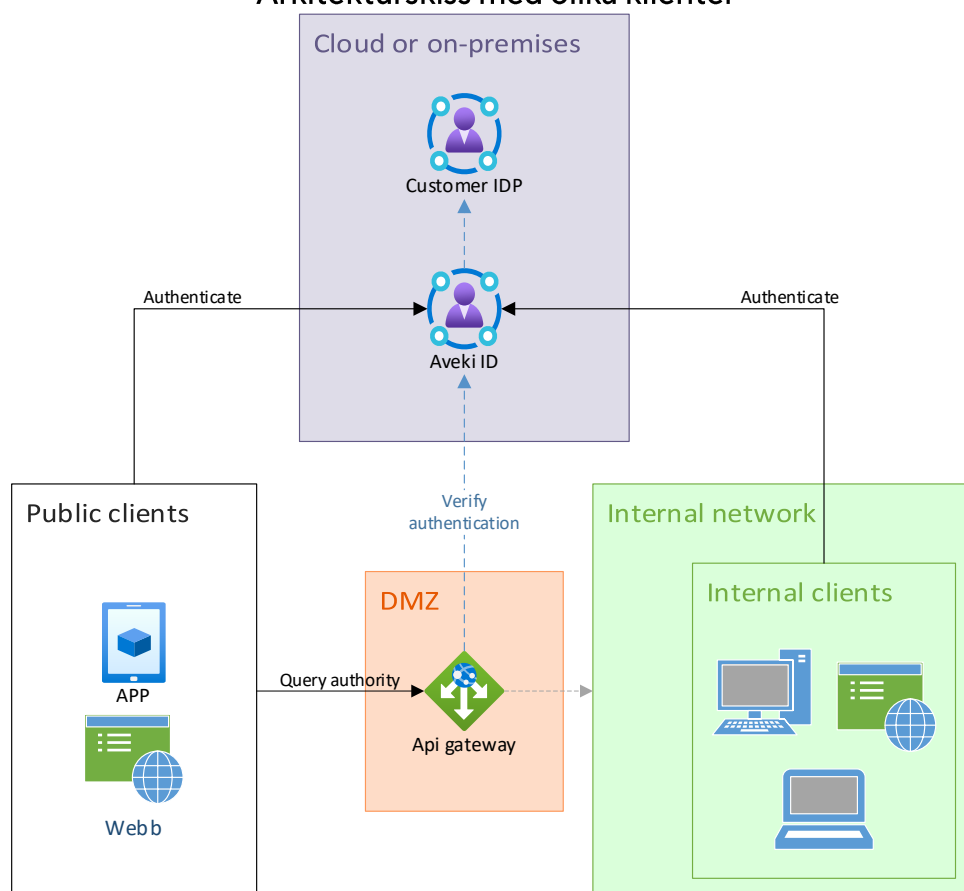



Driftalternativ

Aveki ID Plus kan drifas i två former:

- **Cloud:** Drifas inom EU av FoxIDs cloud på OVHcloud. Lösningen kräver internetåtkomst. OVHcloud är 100% GDPR-kompatibelt, för mer information se:
[OVHcloud](#)
[OVHcloud Compliance](#)
[FoxIDs Data protection agreement](#)
- **On-premises:** Ger kunden full kontroll över infrastruktur och data, vilket kan vara viktigt för känsliga system eller specifika säkerhetskrav. Har stöd för att installeras via Docker eller Kubernetes.

Komponenter

FoxIDs

Aveki ID Plus använder sig av FoxIDs för hantering av autentisering. FoxIDs tillhandahåller en flexibel plattform för identitetshantering, och möjliggör federerad autentisering genom OpenID Connect och SAML 2.0, vilket gör det enkelt att integrera med tredjepartsidentitetsleverantörer.

[FoxIDs Identity Services](#)

Integration och konfiguration

Integration

Integration med kundens identitetsleverantör sker främst genom vårt administrationsverktyg. För att genomföra integrationen behövs specifik information om kundens identitetsleverantör, vilket vanligtvis involverar kundens IT-avdelning. Viss administration krävs också ofta direkt i kundens identitetsleverantör för att slutföra integrationsprocessen.

Konfiguration

För att Avekis applikationer ska fungera korrekt med identitetstjänsten, måste de konfigureras med rätt Authority (auktoritet). Detta innebär att ange korrekta URL och inställningar som möjliggör kommunikation mellan applikationen och identitetstjänsten.

Dataflöden och interaktioner

Autentisering

När en användare försöker logga in via en Aveki-applikation initieras autentiseringen via OpenID Connect. Avekis identitetstjänst kan sedan federera till en konfigurerad identitetsleverantör via antingen OpenID Connect eller SAML 2.0. Användarens identitet verifieras, och en autentiseringstoken genereras.




Användarkorrelation mellan Aveki ID Plus och AD

När en användare loggar in via Aveki ID Plus korreleras den autentiserade identiteten med en motsvarande Windows-användare i kundens Active Directory (AD). Kopplingen baseras på mejladressen (email claim) i autentiseringstoken från kundens IdP.

Obs! IdP och AD måste ha synkroniserade mejladresser för korrekt användarkorrelation.

Skiss som visar mejlkorrelation mellan autentiserad användare och AD-användare.

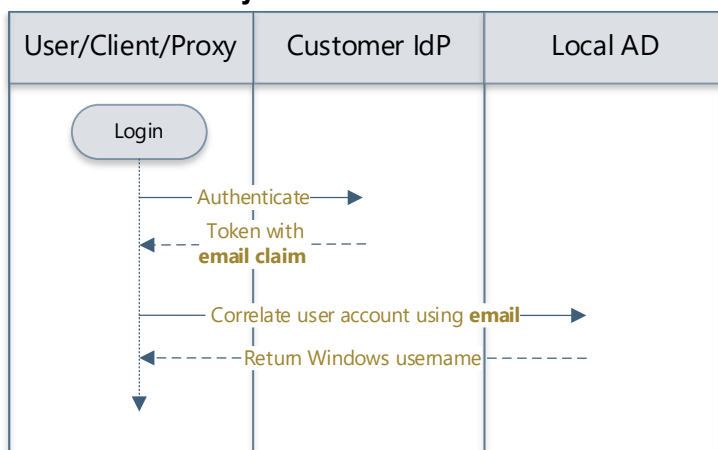

Flöde för korrelation

1. Användaren autentiseras via kundens IdP.
 - Användaren loggar in genom Aveki ID och autentiseras av kundens konfigurerade identitetsleverantör (IdP).
 - Efter godkänd autentisering skickas ett ID-token med användarens e-postadress (email claim).
2. Korrelation mot AD
 - En uppslagning görs i kundens AD baserat på e-postadressen.
 - Om en matchning hittas, returneras motsvarande AD-användarnamn (sAMAccountName).

Tokenhantering


Efter lyckad autentisering utfärdas en token som används för att säkerställa åtkomst till skyddade resurser och API. Tokens valideras vid varje begäran för att säkerställa att användaren är autentiserad och behörig.

Single Sign-On (SSO)

SSO-funktionaliteten kan konfigureras för att passa olika klienter och applikationer. Eftersom kraven på autentisering kan variera beroende på miljö och innehåll, kan autentiseringsflödet anpassas för att möta specifika behov.



Inloggningsflöde för app

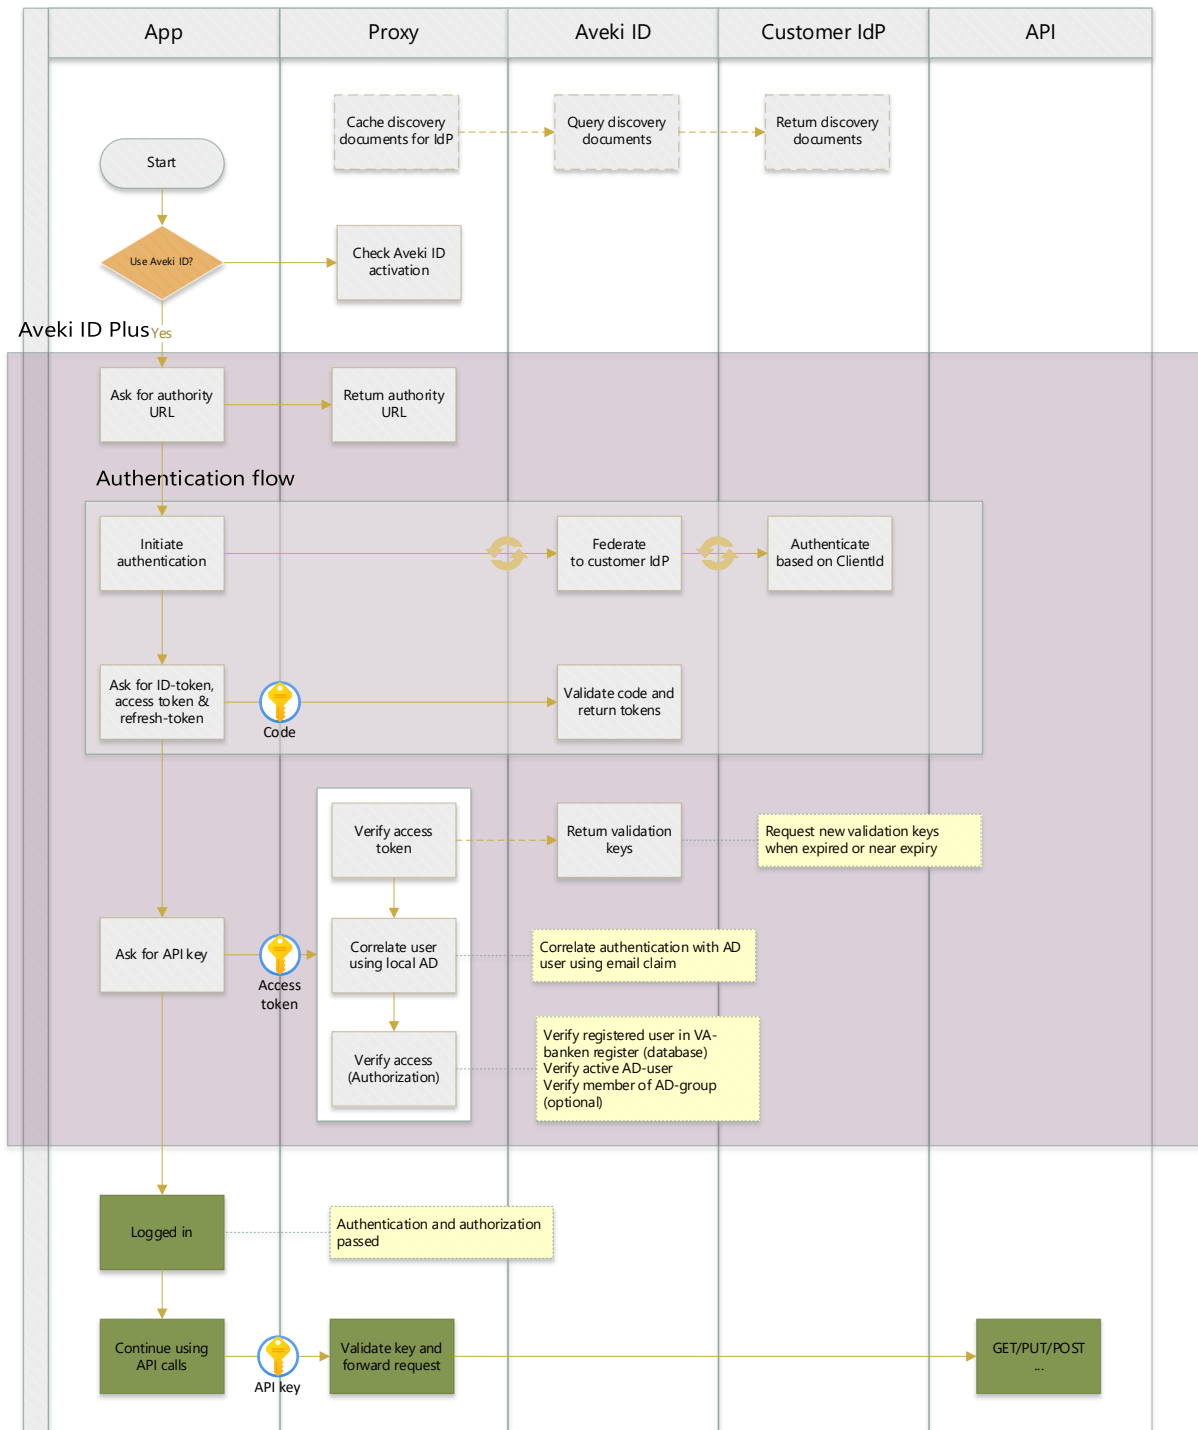



Inloggningsflöde för Desktop

