

```
In [1]: import pandas as pd
```

```
In [2]: import numpy as np
```

```
In [3]: df=pd.read_csv(r'C:\Users\user\OneDrive\Desktop\cpp\tested.csv')
```

```
In [4]: df.head(5)
```

```
Out[4]:
```

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin
0	892	0	3	Kelly, Mr. James	male	34.5	0	0	330911	7.8292	NaN
1	893	1	3	Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs)	female	47.0	1	0	363272	7.0000	NaN
2	894	0	2	Myles, Mr. Thomas Francis	male	62.0	0	0	240276	9.6875	NaN
3	895	0	3	Wirz, Mr. Albert	male	27.0	0	0	315154	8.6625	NaN
4	896	1	3	Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist)	female	22.0	1	1	3101298	12.2875	NaN

```
In [5]: df.tail()
```

```
Out[5]:
```

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare
413	1305	0	3	Spector, Mr. Woolf	male	NaN	0	0	A.5. 3236	8.0500
414	1306	1	1	Oliva y Ocana, Dona. Fermina	female	39.0	0	0	PC 17758	108.9000
415	1307	0	3	Saether, Mr. Simon Sivertsen	male	38.5	0	0	SOTON/O.Q. 3101262	7.2500
416	1308	0	3	Ware, Mr. Frederick	male	NaN	0	0	359309	8.0500
417	1309	0	3	Peter, Master. Michael J	male	NaN	1	1	2668	22.3583

```
In [6]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 418 entries, 0 to 417
Data columns (total 12 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   PassengerId  418 non-null    int64
1   Survived     418 non-null    int64
2   Pclass       418 non-null    int64
3   Name         418 non-null    object
4   Sex          418 non-null    object
5   Age         332 non-null    float64
6   SibSp        418 non-null    int64
7   Parch        418 non-null    int64
8   Ticket       418 non-null    object
9   Fare         417 non-null    float64
10  Cabin        91 non-null     object
11  Embarked     418 non-null    object
dtypes: float64(2), int64(5), object(5)
memory usage: 39.3+ KB
```

```
In [8]: df.describe()
```

```
Out[8]:
```

	PassengerId	Survived	Pclass	Age	SibSp	Parch	Fare
count	418.000000	418.000000	418.000000	332.000000	418.000000	418.000000	417.000000
mean	1100.500000	0.363636	2.265550	30.272590	0.447368	0.392344	35.627188
std	120.810458	0.481622	0.841838	14.181209	0.896760	0.981429	55.907576
min	892.000000	0.000000	1.000000	0.170000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	996.250000	0.000000	1.000000	21.000000	0.000000	0.000000	7.895800
50%	1100.500000	0.000000	3.000000	27.000000	0.000000	0.000000	14.454200
75%	1204.750000	1.000000	3.000000	39.000000	1.000000	0.000000	31.500000
max	1309.000000	1.000000	3.000000	76.000000	8.000000	9.000000	512.329200

```
df.columns
```

```
In [10]: df.columns
```

```
Out[10]: Index(['PassengerId', 'Survived', 'Pclass', 'Name', 'Sex', 'Age', 'SibSp',
                'Parch', 'Ticket', 'Fare', 'Cabin', 'Embarked'],
                dtype='object')
```


```
In [11]: df.isnull().sum()
```

```
Out[11]: PassengerId      0
Survived      0
Pclass      0
Name      0
Sex      0
Age      86
SibSp      0
Parch      0
Ticket      0
Fare      1
Cabin     327
Embarked      0
dtype: int64
```

```
In [12]: import seaborn as sns
```

```
In [39]: sns.boxplot(y=df['Age'],x=df['Sex'],hue=df['Survived'])
```

```
Out[39]: <AxesSubplot:xlabel='Sex', ylabel='Age'>
```

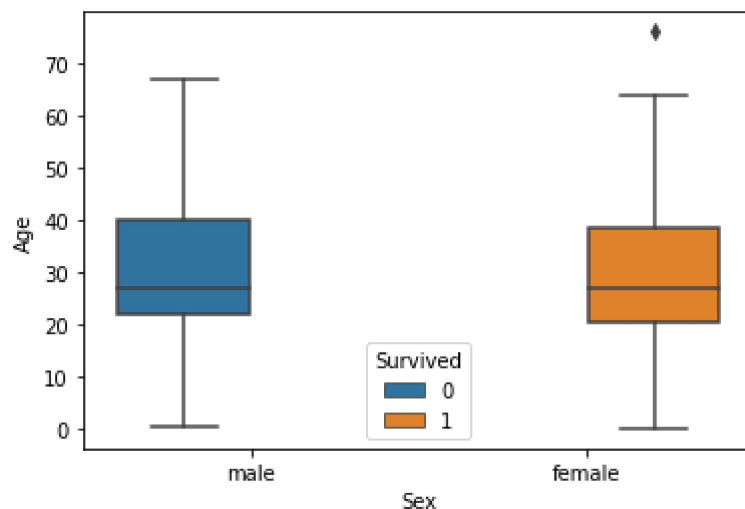

```
In [23]: df['Survived']
```

```
Out[23]: 0      0
1      1
2      0
3      0
4      1
..
413    0
414    1
415    0
416    0
417    0
Name: Survived, Length: 418, dtype: int64
```

```
In [26]: from matplotlib import pyplot as plt
```

```
In [37]: df.boxplot(by=['Sex'],column=['Age'])
```

```
Out[37]: <AxesSubplot:title={'center':'Age'}, xlabel='[Sex]'
```

