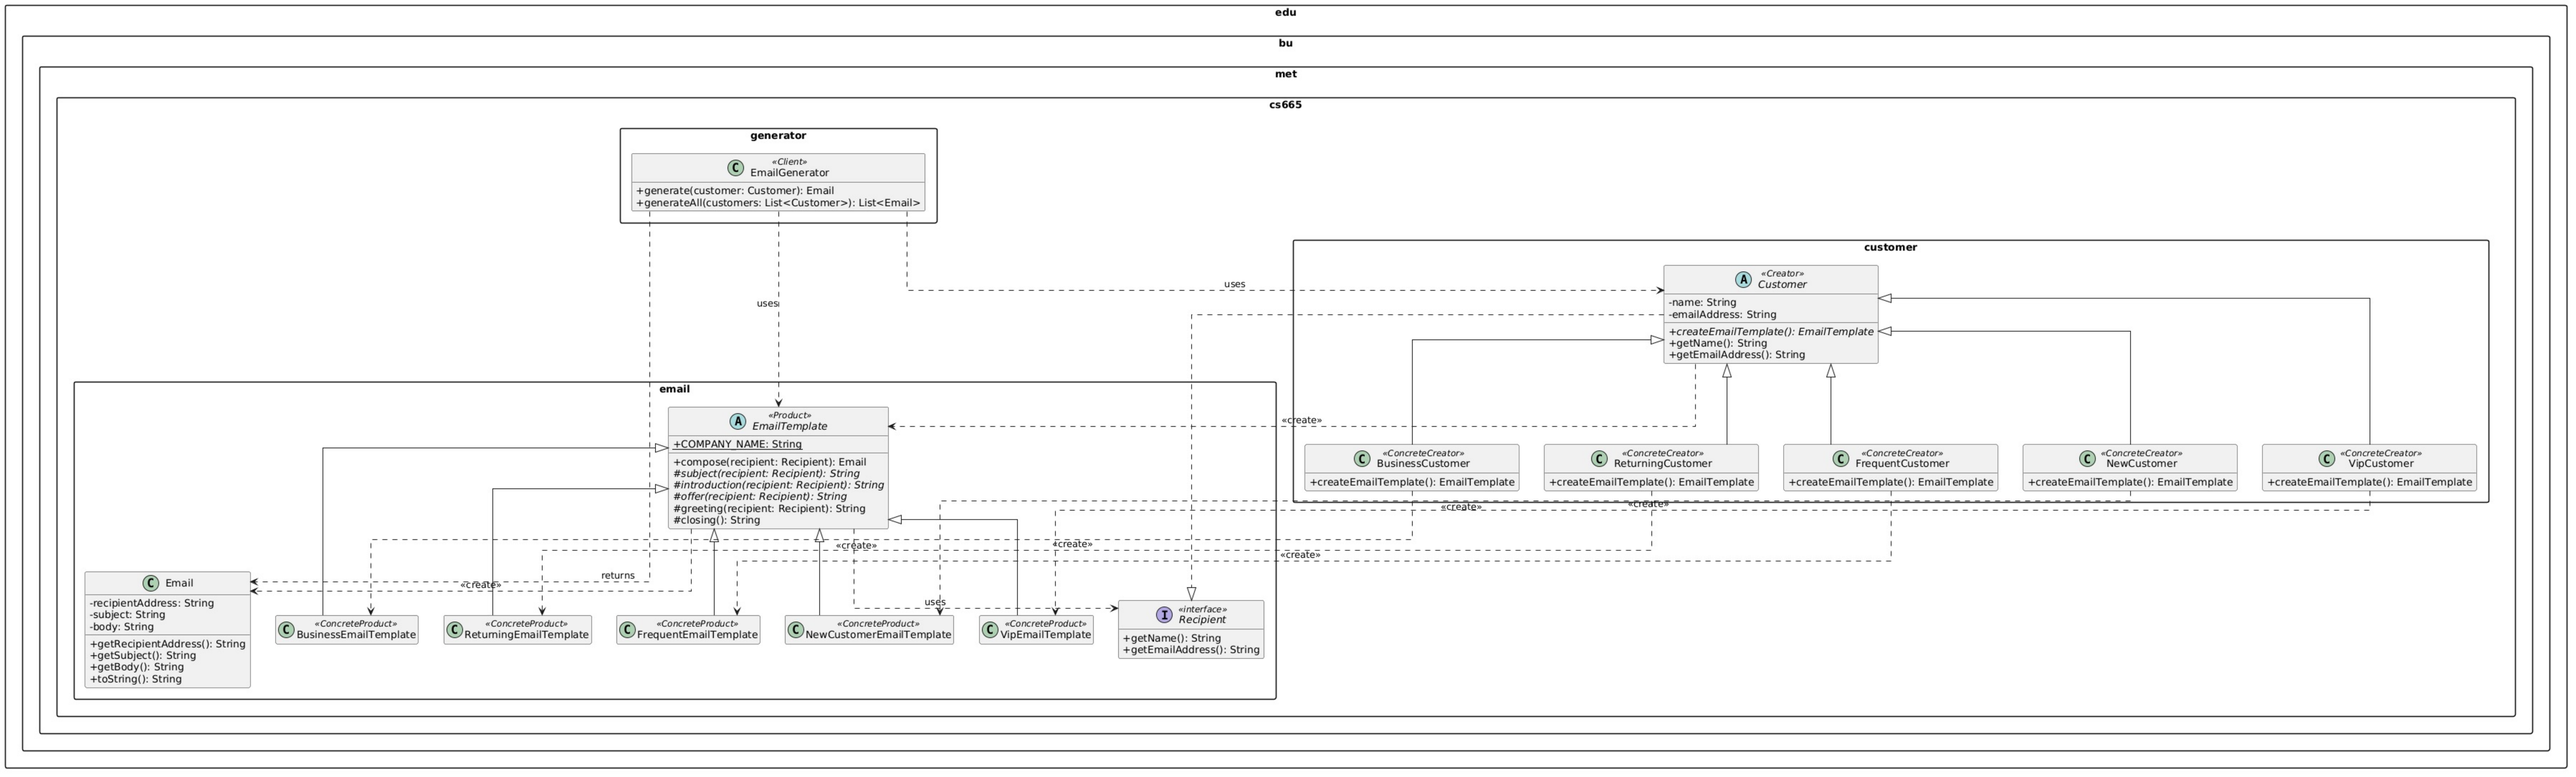

edu
bu
met
cs665
generator
«Client»
EmailGenerator
+generate(customer: Customer): Email
+generateAll(customers: List<Customer>): List<Email>
uses
uses
customer
«Creator»
Customer
-name: String
-emailAddress: String
+createEmailTemplate(): EmailTemplate
+getName(): String
+getEmailAddress(): String
«create»
«ConcreteCreator»
BusinessCustomer
+createEmailTemplate(): EmailTemplate
«ConcreteCreator»
ReturningCustomer
+createEmailTemplate(): EmailTemplate
«ConcreteCreator»
FrequentCustomer
+createEmailTemplate(): EmailTemplate
«ConcreteCreator»
NewCustomer
+createEmailTemplate(): EmailTemplate
«ConcreteCreator»
VipCustomer
+createEmailTemplate(): EmailTemplate
email
«Product»
EmailTemplate
+COMPANY_NAME: String
+compose(recipient: Recipient): Email
#subject(recipient: Recipient): String
#introduction(recipient: Recipient): String
#offer(recipient: Recipient): String
#greeting(recipient: Recipient): String
#closing(): String
«create»
«create»
«create»
«create»
«create»
returns
«create»
Email
-recipientAddress: String
-subject: String
-body: String
+getRecipientAddress(): String
+getSubject(): String
+getBody(): String
+toString(): String
«ConcreteProduct»
BusinessEmailTemplate
«ConcreteProduct»
ReturningEmailTemplate
«ConcreteProduct»
FrequentEmailTemplate
«ConcreteProduct»
NewCustomerEmailTemplate
«ConcreteProduct»
VipEmailTemplate
uses
«interface»
Recipient
+getName(): String
+getEmailAddress(): String