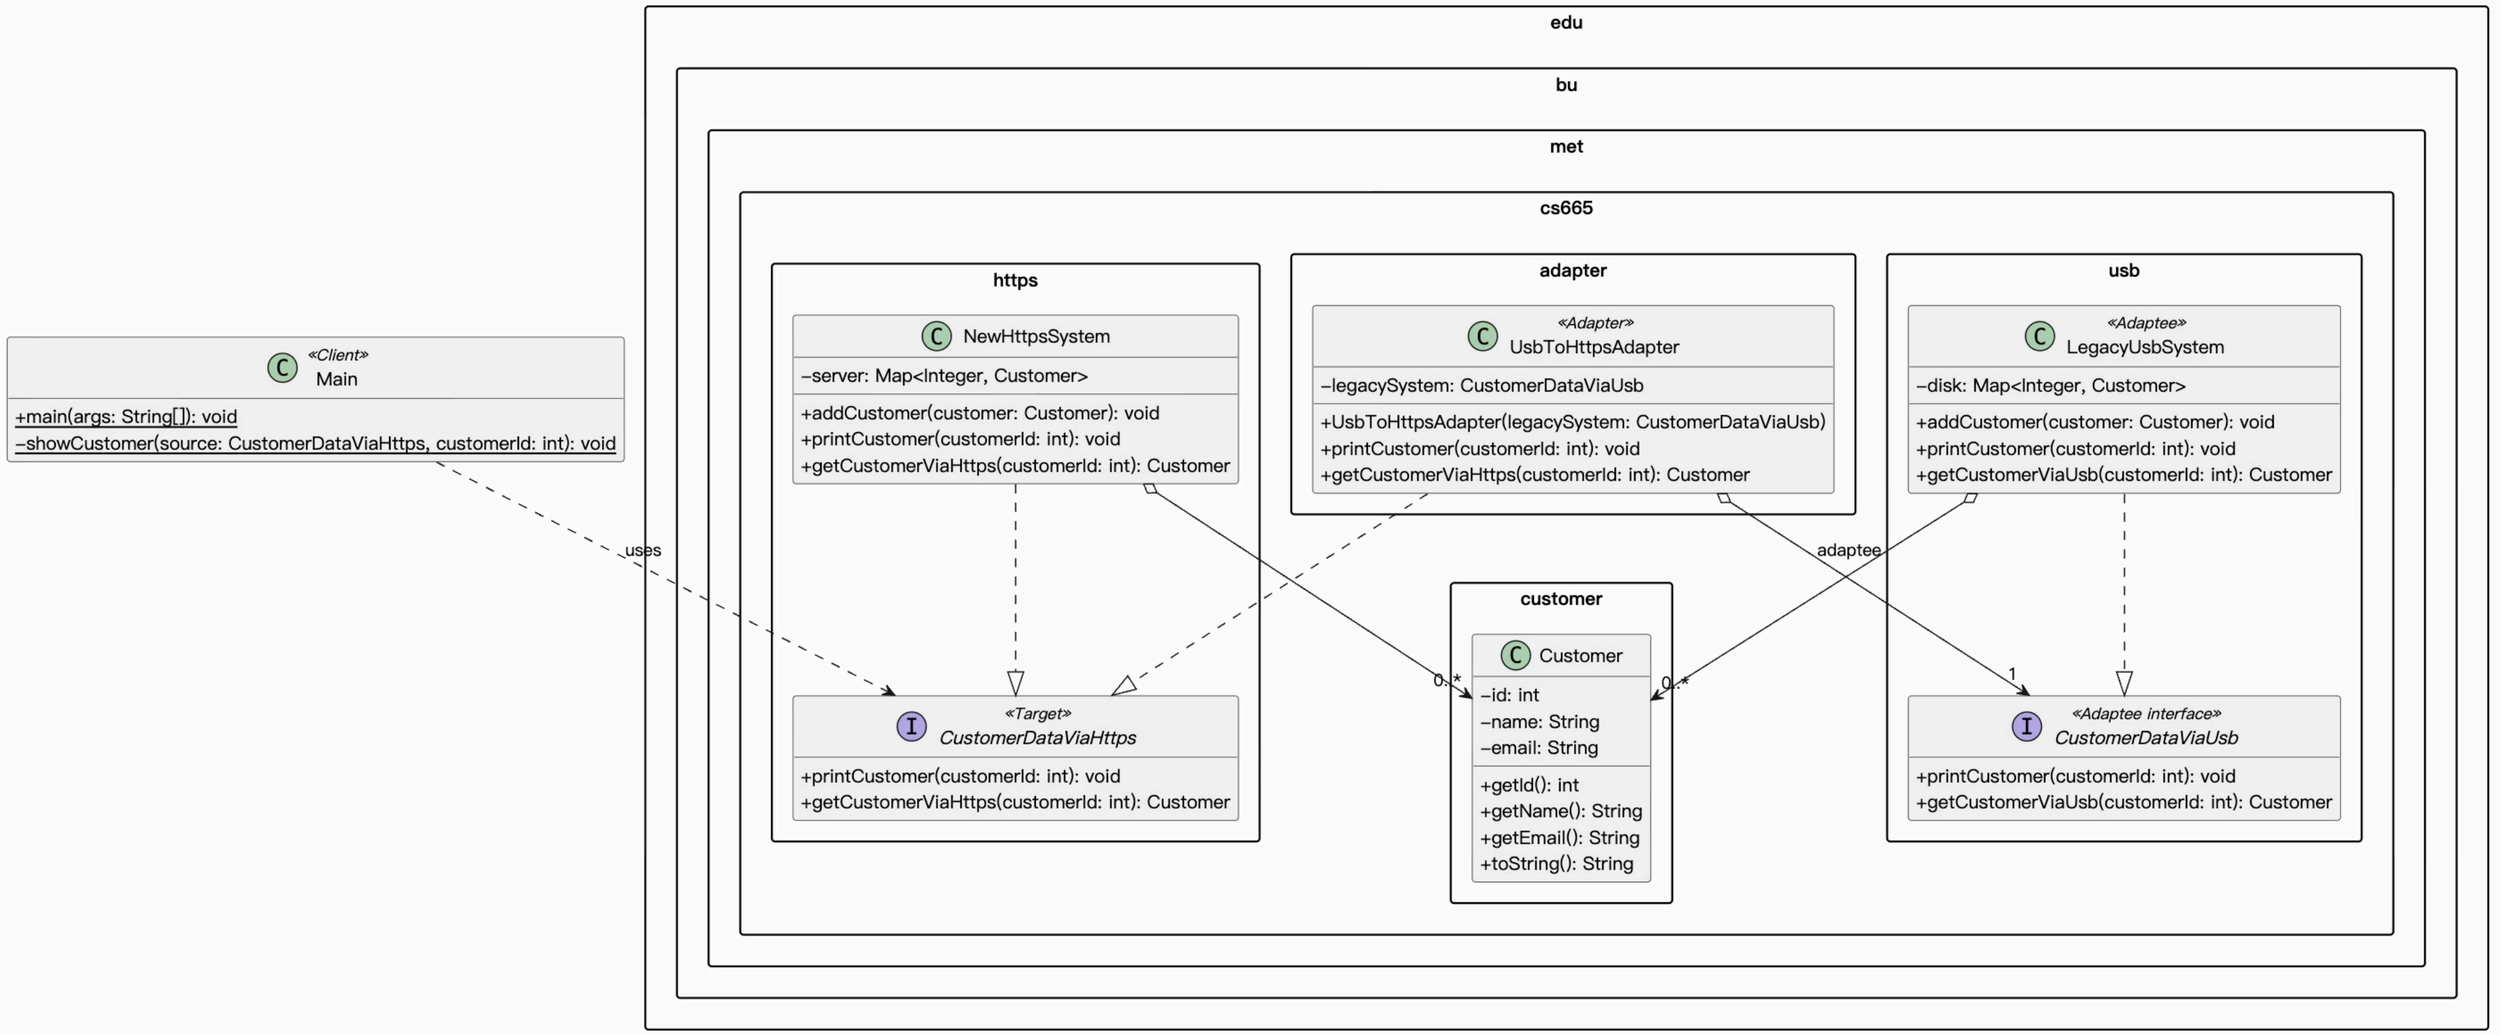

edu
bu
met
cs665
https
NewHttpsSystem
–server: Map<Integer, Customer>
+addCustomer(customer: Customer): void
+printCustomer(customerId: int): void
+getCustomerViaHttps(customerId: int): Customer
«Target»
CustomerDataViaHttps
+printCustomer(customerId: int): void
+getCustomerViaHttps(customerId: int): Customer
adapter
«Adapter»
UsbToHttpsAdapter
–legacySystem: CustomerDataViaUsb
+UsbToHttpsAdapter(legacySystem: CustomerDataViaUsb)
+printCustomer(customerId: int): void
+getCustomerViaHttps(customerId: int): Customer
usb
«Adaptee»
LegacyUsbSystem
–disk: Map<Integer, Customer>
+addCustomer(customer: Customer): void
+printCustomer(customerId: int): void
+getCustomerViaUsb(customerId: int): Customer
«Adaptee interface»
CustomerDataViaUsb
+printCustomer(customerId: int): void
+getCustomerViaUsb(customerId: int): Customer
customer
Customer
–id: int
–name: String
–email: String
+getId(): int
+getName(): String
+getEmail(): String
+toString(): String
«Client»
Main
+main(args: String[]): void
–showCustomer(source: CustomerDataViaHttps, customerId: int): void
uses
adaptee
0..*
0..*
1