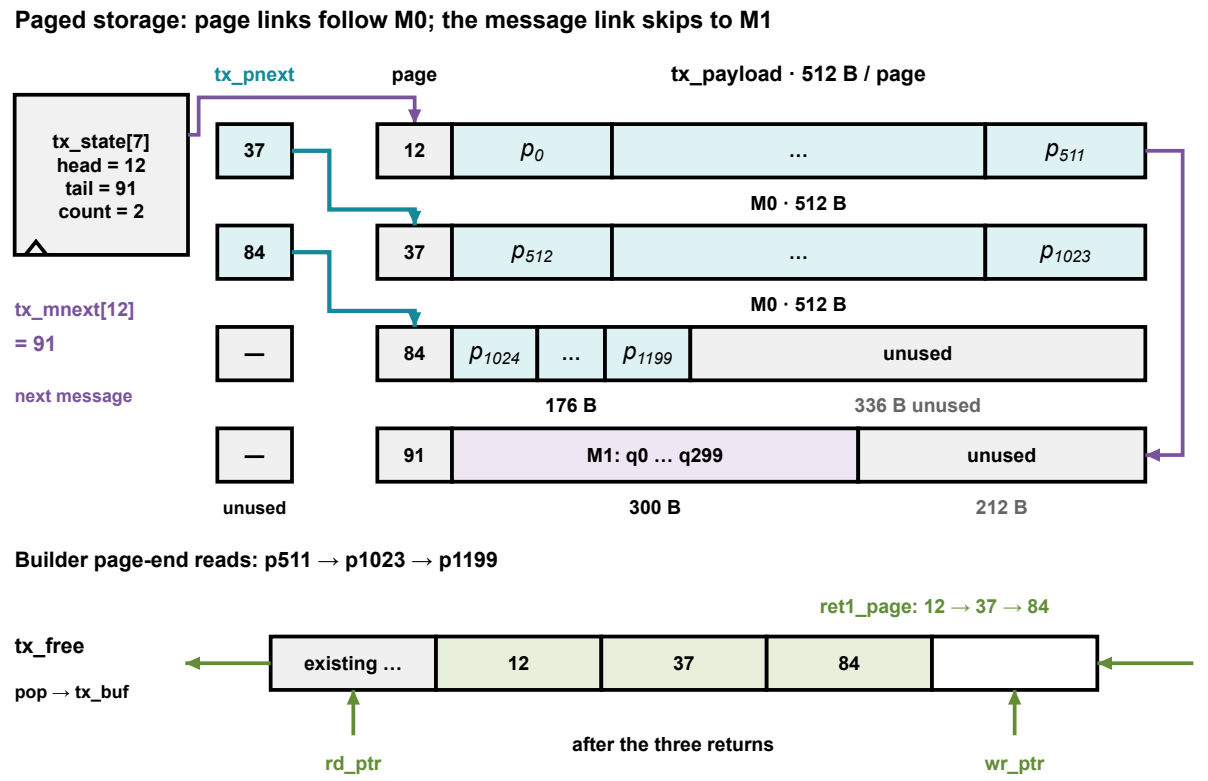
Paged storage: page links follow M0; the message link skips to M1
tx_pnext
page
tx_payload · 512 B / page
tx_state[7]
head = 12
tail = 91
count = 2
37
12
p_0
...
p_{511}
M0 · 512 B
84
37
p_{512}
...
p_{1023}
M0 · 512 B
tx_mnext[12]
= 91
next message
—
84
p_{1024}
...
p_{1199}
unused
176 B
336 B unused
—
91
M1: q0 … q299
unused
unused
300 B
212 B
Builder page-end reads: p511 → p1023 → p1199
ret1_page: 12 → 37 → 84
tx_free
pop → tx_buf
existing …
12
37
84
after the three returns
rd_ptr
wr_ptr