São Paulo Tech School

Gustavo Lima de Araujo

Data Lake v1

Evidências da configuração realizada e do funcionamento da instalação e criação dos Buckets e de uma instância.

Rua Haddock Lobo, 595

08.2026

Gustavo Lima de Araujo

Data Lake v1

Evidências da configuração realizada e do funcionamento da instalação e criação dos Buckets e de uma instância.

Este trabalho tem como objetivo estudar e enfatizar conceitos sobre a criação de Buckets, utilizando o recurso da AWS S3, além de estudar e incrementar a arquitetura medalhão. Por fim, estudando e configurando os Buckets em uma instância da EC2.

Orientador: Eduardo Verri

Rua Haddock Lobo, 595


08.2026

Sumário

1. Provisionamento da Instância 4
2. Provisionamento da Buckets 5
3. Configuração da IAM 7
3. Observando conexão EC2 com S3 8


1. Provisionamento da Instância

Para provisionar uma instância, foi utilizado o recurso da AWS EC2. Utilizando o sistema operacional Ubuntu 26.04, além do tipo de servidor sendo o t3.small (com 2 vCPUs e 2 GiB de memória RAM) e 10Gib de armazenamento em Disco. Além de ser chamada de “ec2-04261070”.

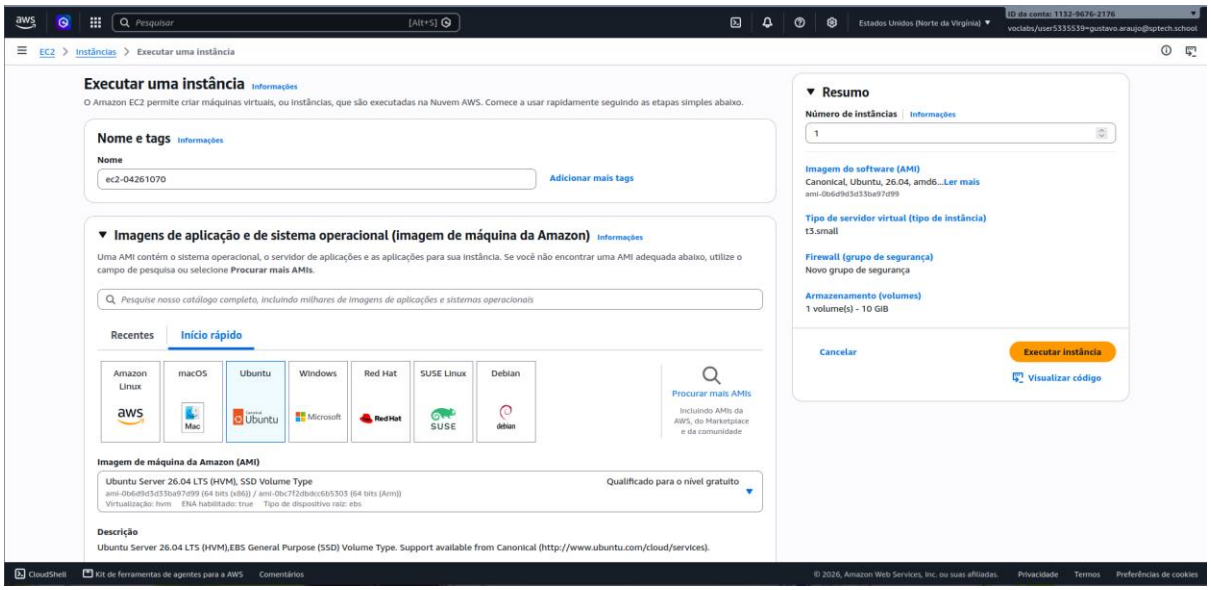


2. Provisionamento da Buckets

Para provisionar Buckets, foi utilizado o recurso da AWS S3. Utilizando a arquitetura de medalhão, foi criado três Buckets, representando as categorias “bronze”, “prata” e “ouro”.

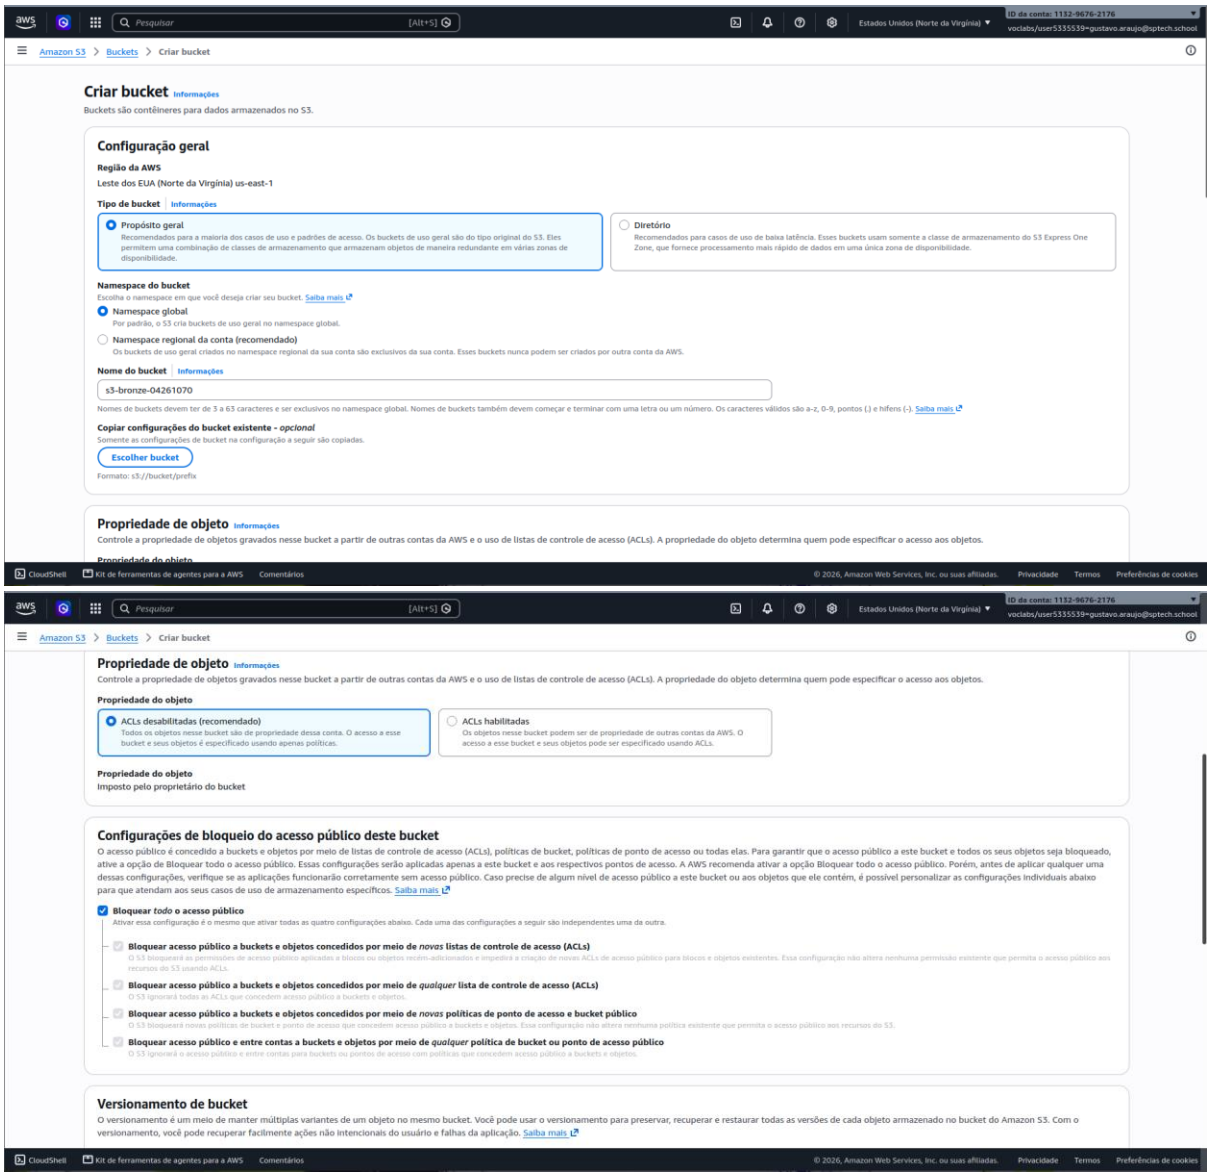


Vale ressaltar que a criação dos buckets, foi utilizado a mesma configuração, apenas alterando o nome: “s3-bronze-04261070", “s3-prata-04261070" e “s3-ouro-04261070".

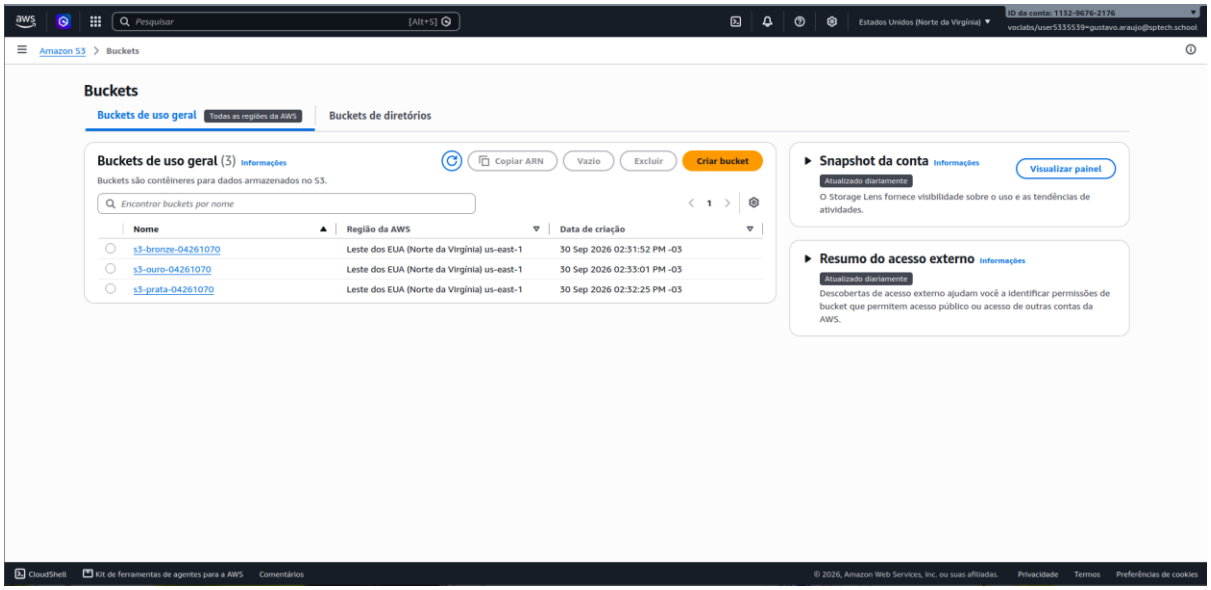


3. Configuração da IAM

Para que instância provisionada na EC2 consiga ter acesso e comunicação com um bucket, é necessário que a instância tenha uma AIM (Identity and Access Management), que é o serviço gratuito da Amazon usado para gerenciar com segurança o acesso a usuários, aplicativos e recursos na nuvem.

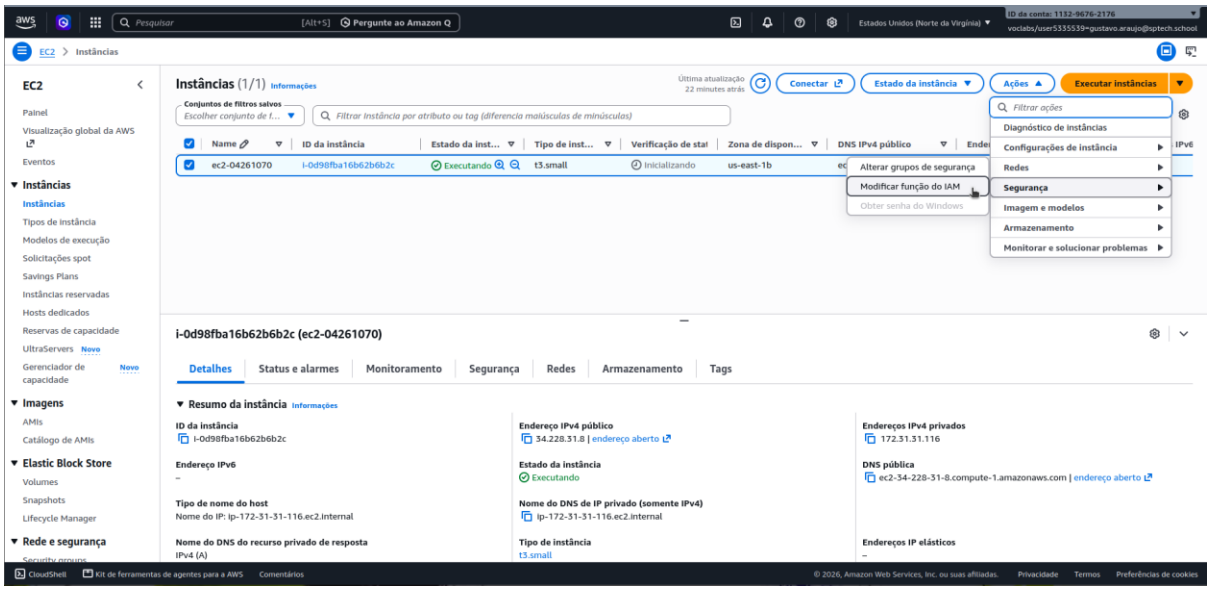

Após isso, na opção de função do IAM, selecione a opção “LabInstanceProfile”, responsável por ser um perfil de instância do IAM pré-configurado e comumente utilizado em ambientes de aprendizado da AWS Academy, vinculando automaticamente a função LabRole a uma instância EC2.

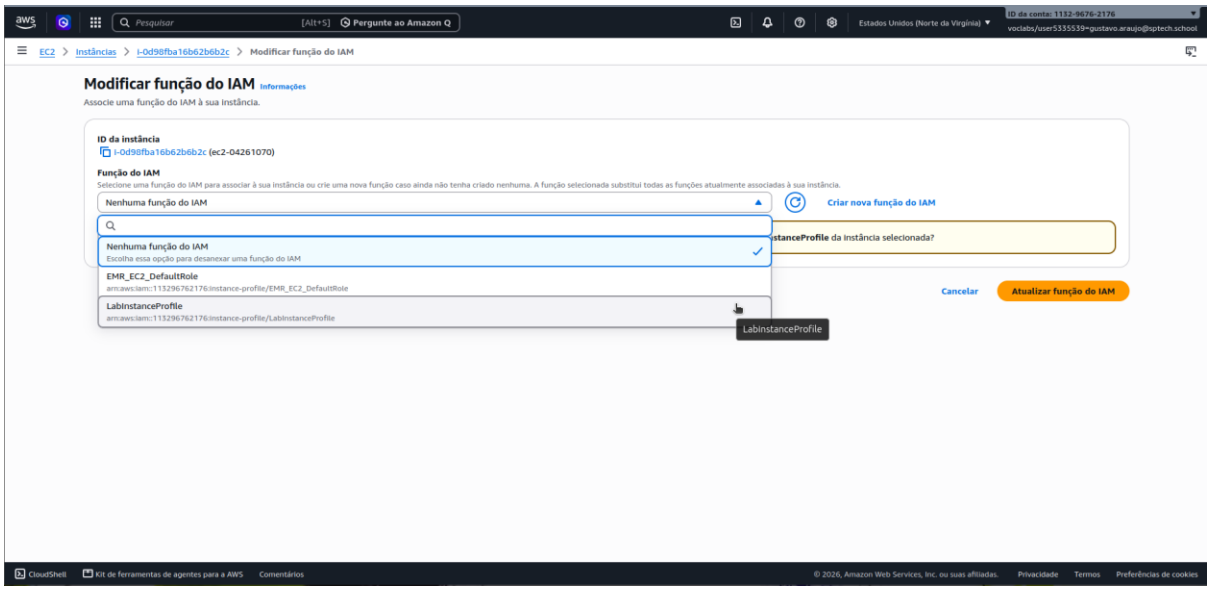

4. Observando conexão EC2 com S3

Para verificar se realmente houve a conexão entre a instância provisionada na EC2 com os buckets criados na S3, é possível utilizar o comando ***aws s3 ls*** no terminal da própria AWS ou instalando os recursos da aws s3 na máquina local para ser possível utilizar comando.

O comando ***aws s3 ls*** é utilizado para listar todos os seus buckets do Amazon S3 ou o conteúdo de um bucket específico.

