



Desenvolvimento Web

Profª Sabrina B. Moreira



Revisão de CSS e HTML

Aula 9.1: Revisão geral de código

Revisão

HTML 1

HTML: exercício 1

- ❖ 1 Crie um arquivo chamado **products.html**
- ❖ 2 Digite essa estrutura básica comum a todos os arquivos HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>Minha página</title>
8  </head>
9
10 <body>
11
12 </body>
13
14 </html>
```

<> products.html

HTML: exercício 1

- ❖ 3 Dentro da tag **body**, vamos construir a estrutura da página, crie o **título principal (h1)** da página como “Produtos e acessórios para TVs”.
- ❖ 4 Abaixo desse título, adicione um parágrafo (p) com um texto de lorem ipsum.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Vendas de TVs e acessórios online</title>
  <meta name="description" content="Loja online de TVs e acessórios com os melhores preços.">
</head>

<body>
  <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
  <p>
    lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. In fuga consequuntur, amet excepturi
    quasi?
  </p>
</body>

</html>
```

<> products.html

HTML: exercício 1


- ❖ 5 Inclua uma lista não ordenada (ul) contendo os seguintes itens (li): a) TVs b) Acessórios

```
<body>
  <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
  <p>
    lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
    quasi?
  </p>
  <ul>
    <li>
      TVs
    </li>
    <li>
      Acessórios
    </li>
  </ul>
</body>
```

<> products.html

HTML: exercício 1

- ❖ 6 Para cada item da lista, crie uma página Web específica.
- ❖ Por exemplo: para as TVs, crie a página `category_tvs.html`
- ❖ Faça o mesmo para acessórios.

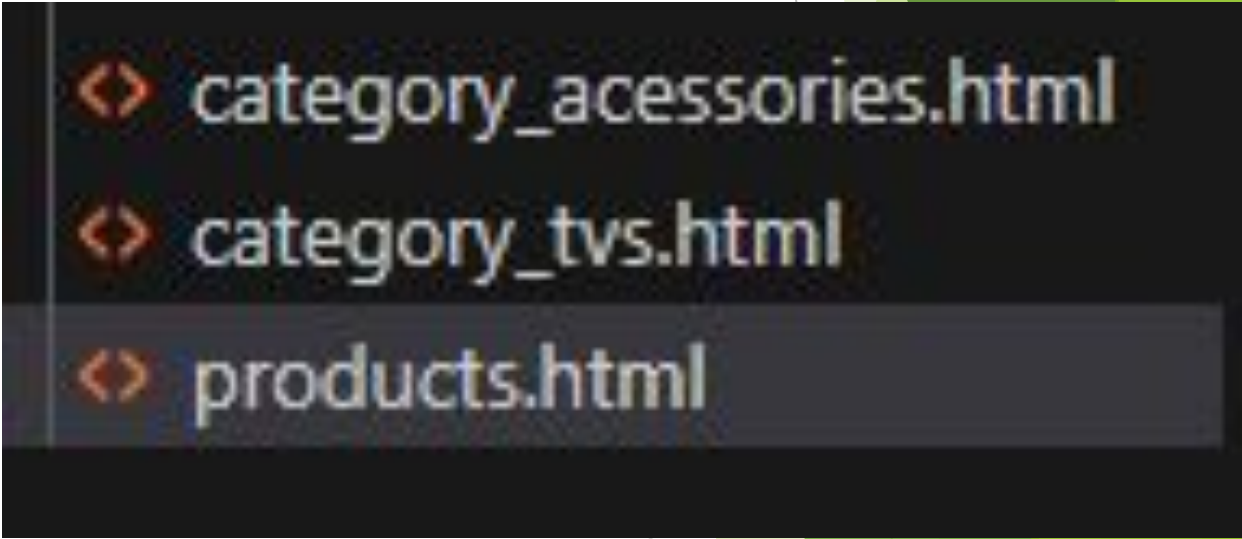

```
<> category_acessories.html  
<> category_tvs.html  
<> products.html
```


HTML: exercício 1

- ❖ 7 Crie um link (a) para cada **item da lista**, observando que esse link deve levar o usuário para a página correspondente navegando na mesma aba.
- ❖ Por exemplo: ao clicar no item TVs, abrirá a página `category_tvs.html`.
- ❖ Ao clicar no item Acessórios deverá ser levado a `category_acessories.html`.

HTML: exercício 1

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Vendas de TVs e acessórios online</title>
  <meta name="description" content="Loja online de TVs e acessórios com os melhores preços.">
</head>

<body>
  <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
  <p>
    lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. In fuga consequuntur, amet excepturi
    quasi?
  </p>
  <ul>
    <li>
      <a href="./category_tvs.html" target="_self">TVs</a>
    </li>
    <li>
      <a href="./category_acessorios.html">Acessórios</a>
    </li>
  </ul>
</body>

</html>
```

```
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
```

HTML: exercício 1

- ❖ 8 Dentro da página `category_tvs.html`, deverá ter um título principal chamado Categoria de produtos (h1), e um subtítulo chamado Tvs (h2).

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Vendas de TVs</title>
  <meta name="description" content="Loja online de TVs e acessórios com os melhores preços.">
</head>

<body>
  <h1>Categoria de produtos</h1>
  <h2>TVs</h2>
</body>

</html>
```

```
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
```

HTML: exercício 1

9 Crie uma lista (ul) contendo 2 modelos de TVs com os seguintes itens:

- ❖ Imagem da TV (img)
- ❖ nome do modelo (h3)
- ❖ Valor à vista: R\$ 0000,00 (h4)
- ❖ Valor parcelado: R\$ 000,00 em N vezes (h5)
- ❖ Detalhes (a)

```
<> category_acessorios.html  
<> category_tvs.html  
<> products.html
```

```
<body>  
  <h1>Categoria de produtos</h1>  
  <h2>TVs</h2>  
  <ul>  
    <li>  
      <img src="" alt="Imagem de televisão marca samsung" />  
      <h3>Marca: Samsung</h3>  
      <h4>R$ 2.000,00</h4>  
      <h5>R$ 200,00 em 10x</h5>  
      <a href="">Detalhes</a>  
    </li>  
    <li>  
      <img src="" alt="Imagem de televisão marca LG" />  
      <h3>Marca: LG</h3>  
      <h4>R$ 5.000,00</h4>  
      <h5>R$ 500,00 em 10x</h5>  
      <a href="">Detalhes</a>  
    </li>  
  </ul>  
</body>
```

HTML: exercício 1

10 Inclua as imagens das TVs:

- ❖ A imagem da TV pode estar armazenada na pasta do projeto ou você pode incluir um link para a imagem disponível num site externo.

```
<body>
<h1>Categoria de produtos</h1>
<h2>TVs</h2>
<ul>
  <li>
    
    <h3>Marca: Samsung</h3>
    <h4>R$ 2.000,00</h4>
    <h5>R$ 200,00 em 10x</h5>
    <a href="">Detalhes</a>
  </li>
  <li>
    
    <h3>Marca: LG</h3>
    <h4>R$ 5.000,00</h4>
    <h5>R$ 500,00 em 10x</h5>
    <a href="">Detalhes</a>
  </li>
</ul>
</body>
```

▼ images

tv_lg.jpeg

tv_samsung.jpg

category_acessories.html

category_tvs.html

products.html

HTML: exercício 1

- ❖ 11 Inclua um link para os detalhes do produto (atributo `href` do `a`). Onde o link deve ser direcionado para o site do fabricante abrindo em uma nova aba (atributo `target`).

```
<ul>
  <li>
    
    <h3>Marca: Samsung</h3>
    <h4>R$ 2.000,00</h4>
    <h5>R$ 200,00 em 10x</h5>
    <a target="_blank" href="https://www.samsung.com/br/tvs/">Detalhes</a>
  </li>
  <li>
    
    <h3>Marca: LG</h3>
    <h4>R$ 5.000,00</h4>
    <h5>R$ 500,00 em 10x</h5>
    <a target="_blank" href="https://www.lg.com/br/tvs-e-soundbars/qned-evo/">Detalhes</a>
  </li>
</ul>
```

HTML: exercício 1

- ❖ 12 Replique a mesma lógica de `category_tvs.html` para `category_acessorios.html` e popule com outros produtos.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Vendas de acessórios para TVs</title>
  <meta name="description" content="Loja online de TVs e acessórios com os melhores produtos">
</head>

<body>
  <h1>Categoria de produtos</h1>
  <h2>Acessórios para TVs</h2>
  <ul>
    <li>
      
      <h3>Suporte de parede para TV</h3>
      <h4>R$ 100</h4>
      <h5>R$ 50,00 em 2x</h5>
      <a target="_blank"
        href="https://www.aquario.com.br/audio-video/suportes-de-tv?srsId=AfmBOop5kiNwwNhwQz0rs6hx1-mVEfjBhmiJC"
      >Ver mais</a>
    </li>
  </ul>
</body>
```


<> category_acessorios.html

<> category_tvs.html

<> products.html

HTML: exercício 1

- ❖ Veja o seu código em execução!
- ❖ Clique no arquivo com o lado direito do mouse e indo em “Copiar o Caminho” (Copy the path) ou pelo atalho ***Shift + Alt + C***

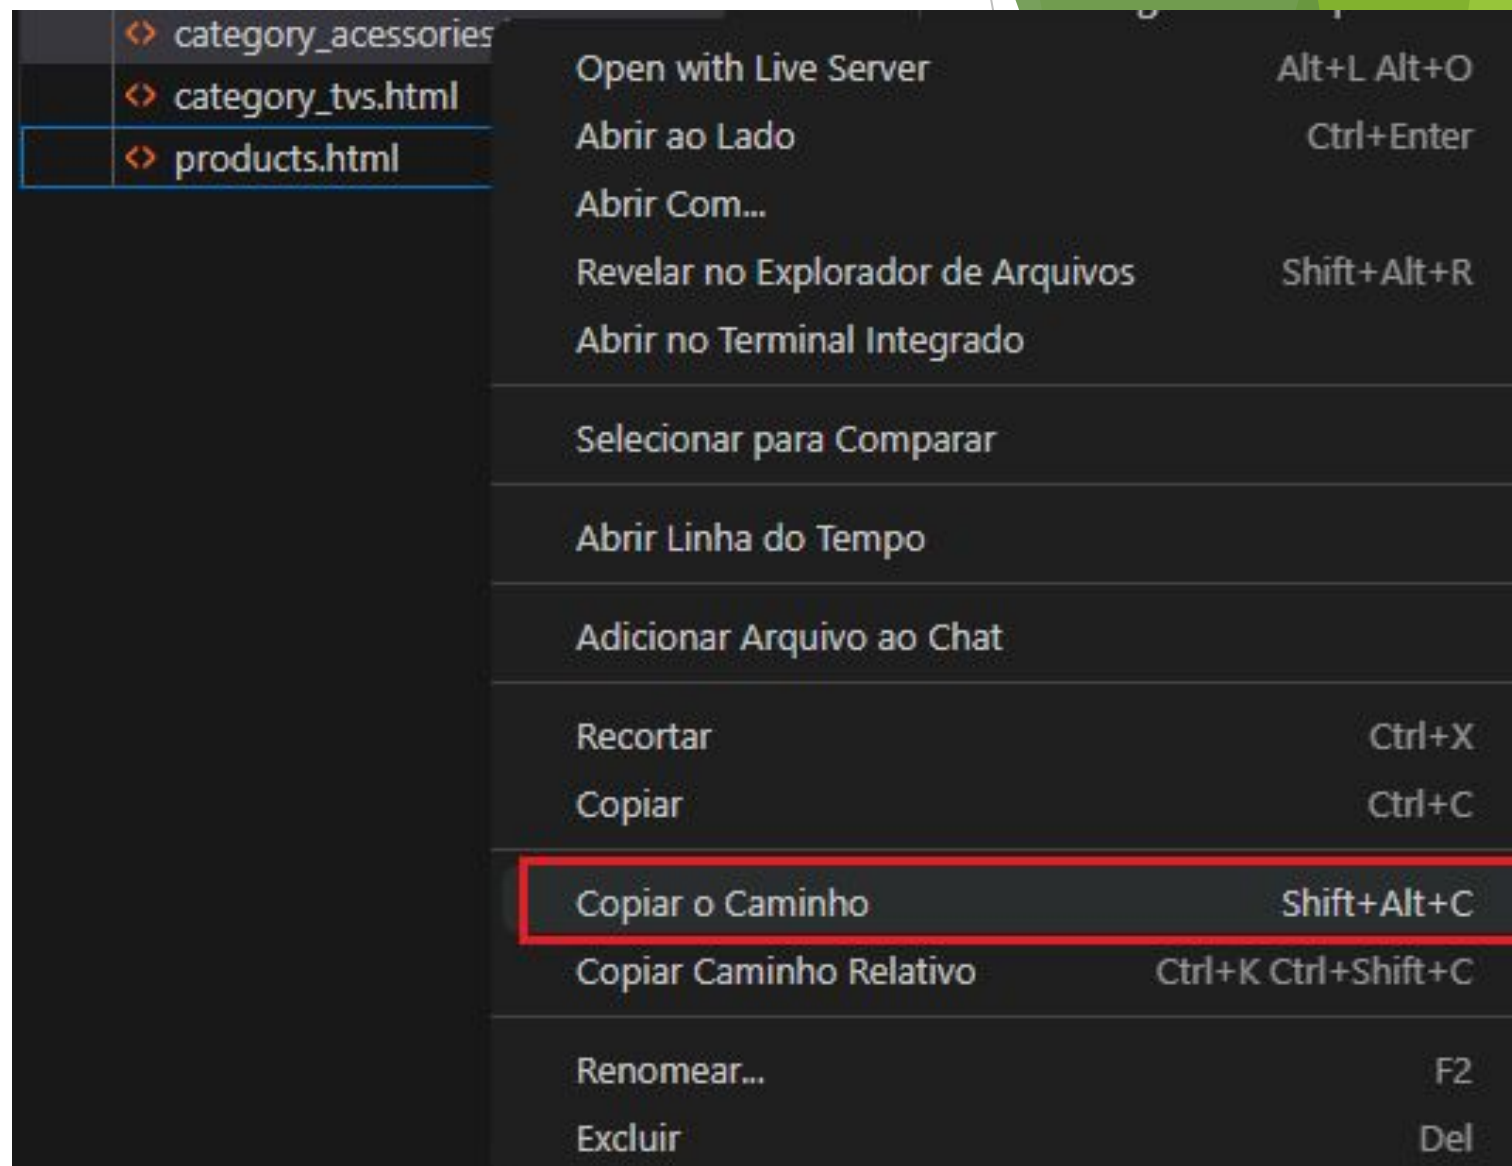

HTML: exercício 1

- ❖ Agora vá no navegador e cole o arquivo do seu arquivo HTML.

❖ products.html

Produtos e acessórios para TVs

lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. In fuga consequuntur, amet

- [TVs](#)
- [Acessórios](#)

HTML: exercício 1

❖ category_tvs.html

Categoria de produtos

TVs



•

Marca: Samsung

R\$ 2.000,00

R\$ 200,00 em 10x

[Detalhes](#)




HTML: exercício 1

❖ category_acessorios.html

Categoria de produtos

Acessórios para TVs

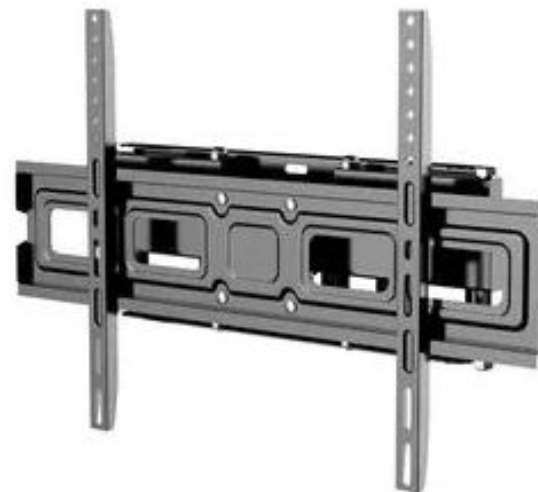

- **Suporte de parede para TV**

R\$ 100

R\$ 50,00 em 2x


[Detalhes](#)

CSS 1

CSS: exercício 1

Vamos estilizar ainda mais nossa página de tvs e acessórios!

1: Crie um arquivo chamado `styles.css` na raiz do seu projeto.

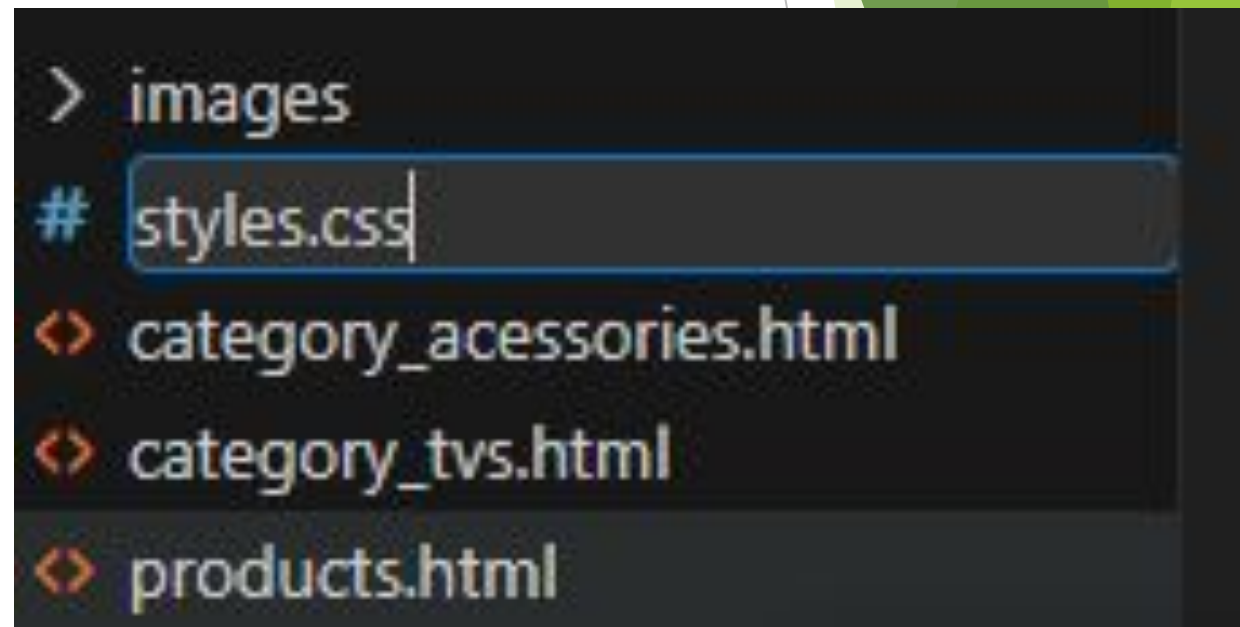


CSS: exercício 1

- ❖ 2: dentro da tag *head* de todas as páginas, crie um link para o arquivo css criado.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Vendas de TVs e acessórios online</title>
  <meta name="description" content="Loja online de TVs e acessórios com os melhores preços.">
  <link rel="stylesheet" href="." />
</head>

<body>
  <h1>Produtos e acessórios para
  <p>
    lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. In fuga consequuntur, amet except
    quasi?
  </p>
</body>
</html>
```

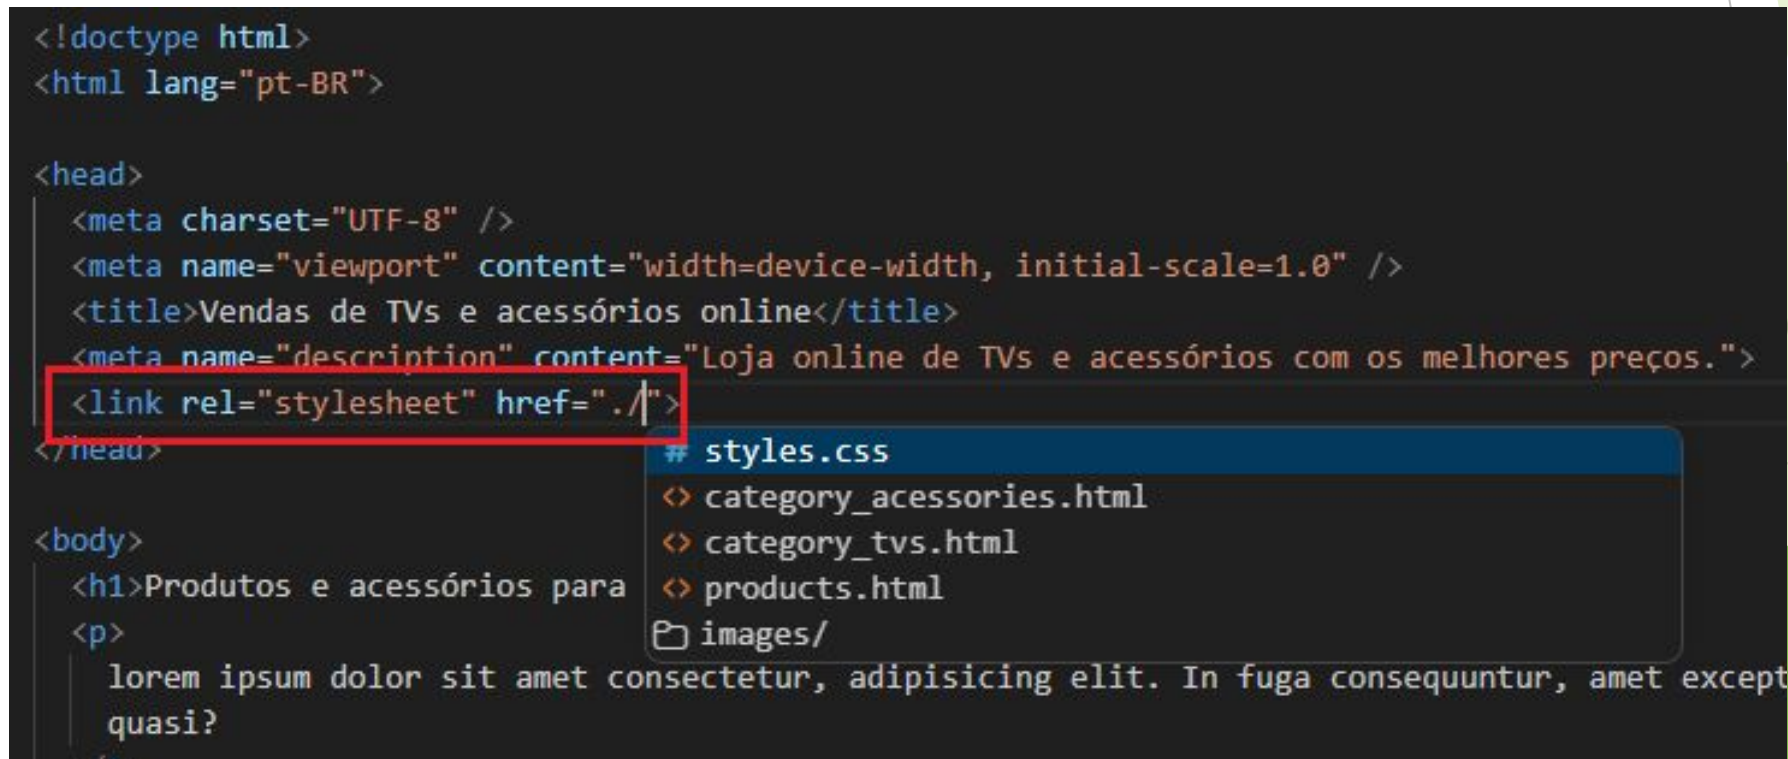

CSS: exercício 1

- ❖ 3 Para cada página criada, adicione uma classe específica para seu *body*:
- ❖ 3.1 .page-products para products.html

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.
  <title>Vendas de TVs e acessórios online</title>
  <meta name="description" content="Loja online de TVs e acessórios com os melhores preços.">
  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>
```

```
<body class="page-products">
```

```
  <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
```

```
  <p>
```

```
    lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. In fuga consequuntur, amet except
```

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

CSS: exercício 1

❖ 3.2 .page-category-tvs para category_tvs.html

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Vendas de TVs</title>
  <meta name="description" content="Loja online de TVs e acessórios com os melhores preços.">
  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>

<body class="page-category-tvs">
  <h1>Categoria de produtos</h1>
  <h2>TVs</h2>
  <ul>
    <li>
      
```

- > images
- <> category_acessories.html
- <> category_tvs.html
- <> products.html
- # styles.css

CSS: exercício 1

❖ 3.3 .page-category-acessorios para category_acessorios.html

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Vendas de acessórios para TVs</title>
  <meta name="description" content="Loja online de TVs e acessórios com os melhores preços.">
  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>
```

```
<body class="page-category-acessorios">
  <h1>Categoria de produtos</h1>
  <h2>Acessórios para TVs</h2>
```

```
<> category_acessorios.html
```

```
<> category_tvs.html
```

```
<> products.html
```

```
# styles.css
```

CSS: exercício 1

- ❖ 4: Deixe **todas as letras dos títulos principais (h1)** com **maiúscula** (text-transform) e **fonte de tamanho 30px** (font-size).
- ❖ 5: Mude a **primeira letra** das palavras (::first-letter) para **maiúscula** de todos os parágrafos (p).

CSS: exercício 1

- ❖ 6: Quando passar o mouse nos links (:hover) da página (a), deverá sumir o sublinhado.
- ❖ 7: Os textos de todos os títulos (h1 até h6) deverão aparecer centralizados (text-align) no meio da página.

```
/* 4 */  
h1 {  
    font-size: 30px;  
    text-transform: uppercase;  
}
```

```
/* 5 */  
p::first-letter {  
    text-transform: uppercase;  
}
```

```
/* 6 */  
a:hover {  
    text-decoration: none;  
}
```

```
/* 7 */  
h1,  
h2,  
h3,  
h4,  
h5,  
h6 {  
    text-align: center;  
}
```

- <> category_acessories.html
- <> category_tvs.html
- <> products.html
- # styles.css

CSS: exercício 1

Na listagem de televisores na página `category_tvs.html`, faça as seguintes alterações:

- ❖ ct 1 Adicione o id chamado **primary-list** na listagem (ul).
- ❖ ct 2 Converter a sua tag para de uma listagem ordenada (ul para ol).

CSS: exercício 1

```
<body class="page-category-tvs">
  <h1>Categoria de produtos</h1>
  <h2>TVs</h2>
  <ol id="primary-list">
    <li>
      
      <h3>Marca: Samsung</h3>
      <h4>R$ 2.000,00</h4>
      <h5>R$ 200,00 em 10x</h5>
      <a target="_blank" href="https://www.samsung.com/br/tvs/">Detalhes</a>
    </li>
    <li>
      
      <h3>Marca: LG</h3>
      <h4>R$ 5.000,00</h4>
      <h5>R$ 500,00 em 10x</h5>
      <a target="_blank" href="https://www.lg.com/br/tvs-e-soundbars/qned-evo/">Detalhes</a>
    </li>
  </ol>
```

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```


CSS: exercício 1

- ❖ ct 3: Deverá ser estilizado pelo id (**#primary-list**) para remover os **bullets** apresentados nos seus items.
- ❖ ct 4: Todas as **imagens** deverão aparecer centralizadas no meio da tela (use as propriedades display e margin).
- ❖ ct 5: Centralize todos os **textos** da listagem de tvs (primary-list e text-align).

CSS: exercício 1

```
/* ct 3 e 4*/  
#primary-list {  
  list-style: none;  
  text-align: center;  
}
```

```
/* ct 4 */  
img {  
  display: block;  
  margin: auto;  
}
```

```
<> category_acessories.html  
<> category_tvs.html  
<> products.html  
# styles.css
```

CATEGORIA DE PRODUTOS

CSS: exercício 1

❖ category_tvs.html

TVs



Marca: Samsung

R\$ 2.000,00

R\$ 200,00 em 10x

[Detalhes](#)

CSS: exercício 1

❖ products.html

PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA TVS

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. In fuga consequuntur, amet excepturi sint totam porro quasi?

- [TVs](#)
- [Acessórios](#)

HTML 2

HTML: exercício 2

Na listagem de televisores na página `category_tvs.html`, faça as seguintes alterações:

- ❖ ct 1: troque a estrutura da listagem de tvs de lista ordenada (ol) para tabela (table - thead - tbody)

```
<table>
  <caption>Lista de TVs disponíveis com preços e parcelamento</caption>

  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Marca</th>
      <th scope="col">Imagem</th>
      <th scope="col">Preço</th>
      <th scope="col">Parcelamento</th>
      <th scope="col">Detalhes</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Samsung</th>
      <td>
        
      </td>
      <td>R$ 2.000,00</td>
      <td>R$ 200,00 em 10x</td>
      <td>
        <a href="https://www.samsung.com/br/tvs/" target="_blank" rel="noopener">
          Ver mais sobre TVs Samsung
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>...
  </tr>
</tbody>
</table>
```

- > images
- <> category_acessories.html
- <> **category_tvs.html**
- <> products.html
- # styles.css

HTML: exercício 2

ct 2: Abaixo da tabela, criei um formulário (form) para solicitação de televisão, com os seguintes campos:

- ❖ Nome (input name, obrigatório)
- ❖ Email (input email, obrigatório)
- ❖ Marca de tv desejada com sugestão de opções LG e Samsung (input - datalist - option)
- ❖ Botão limpar campos (button reset)
- ❖ Botão enviar (button submit)

HTML: exercício 2

```
<form id="tv-request-form">
  <fieldset>
    <legend>Solicitação de Modelo de TV</legend>

    <!-- Nome -->
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Ex: Maria Silva" autocomplete="name" required />

    <!-- Email -->
    <label for="email">E-mail:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" placeholder="Ex: maria@email.com" autocomplete="email" required />

    <!-- Modelo -->
    <label for="modelo">Modelo de TV desejado:</label>
    <input list="modelos-tv" id="modelo" name="modelo" placeholder="Escolha ou digite um modelo" required />

    <datalist id="modelos-tv">
      <option value="1">Samsung</option>
      <option value="2">LG</option>
    </datalist>

    <!-- Botões -->
    <button type="reset">Limpar formulário</button>
    <button type="submit">Enviar solicitação</button>
  </fieldset>
</form>
```

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

HTML: exercício 2

- ❖ ct 3: Abaixo do formulário, crie uma área de **faq** adicionando um subtítulo (h3) como “Perguntas mais frequentes” e crie 2 dúvidas (details - summary - p).

```
<details>
  <summary>Como solicitar um modelo?</summary>
  <p>
    Para solicitar um modelo de televisão que não está
    preencha o formulário acima.
  </p>
</details>
```

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

HTML: exercício 2

- ❖ pd 1: Em products.html, escolha um parágrafo para utilizar as tags de destaque de texto (em, strong e mark).

```
<body class="page-products">
  <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
  <p>
    encontre as melhores marcas de <em>TVs</em> e acessórios para
  </p>
  <p>Promoções ativas da <mark>semana do consumir</mark>, <strong>não perca!</strong></p>
  <small>Produtos disponíveis de acordo com seu estoque</small>
  <ul>
```

- > images
- <> category_acessories.html
- <> category_tvs.html
- <> products.html
- # styles.css

HTML: exercício 2

- ❖ all 1: Em todas as páginas de categorias, troque todas as imagens para a **estrutura de picture** (img > picture - source - img)

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css

<td>
  <picture>
    <!-- WebP (mais leve) -->
    <source srcset="./images/tv_samsung.webp" type="image/webp" />

    <!-- Responsivo -->
    <source srcset="
./images/tv_samsung-small.jpg 480w,
./images/tv_samsung-medium.jpg 768w,
./images/tv_samsung.jpg 1200w
" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 300px" type="image/jpeg" />


    <!-- Fallback -->
    
  </picture>
</td>
<td>R$ 2.000,00</td>
```

HTML: exercício 2

- ❖ all 2.1: Em todas as páginas, coloque todo o conteúdo principal e único desta página dentro da tag *main*.
- ❖ all 2.2: Em todas as páginas, acima do *main*, crie um cabeçalho com o nome do projeto “Vendas de TVs e acessórios online” (p).
- ❖ all 2.3: Em todas as páginas, abaixo do *main*, crie um rodapé com um texto de copyrights “Todos os direitos reservados” pouco destacado (small).

HTML: exercício 2

```
<body class="page-products">
  <header>Vendas de TVs e acessórios online</header>
  <main>
    <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
    <p>...
  </p>
  <p>Promoções ativas da <mark>semana do consumir</mark>, <strong>não perca!</strong></p>
  <small>Produtos disponíveis de acordo com seu estoque</small>
  <ul>...
</ul>
</main>
<footer>
  <small>Todos os direitos reservados</small>
</footer>
```

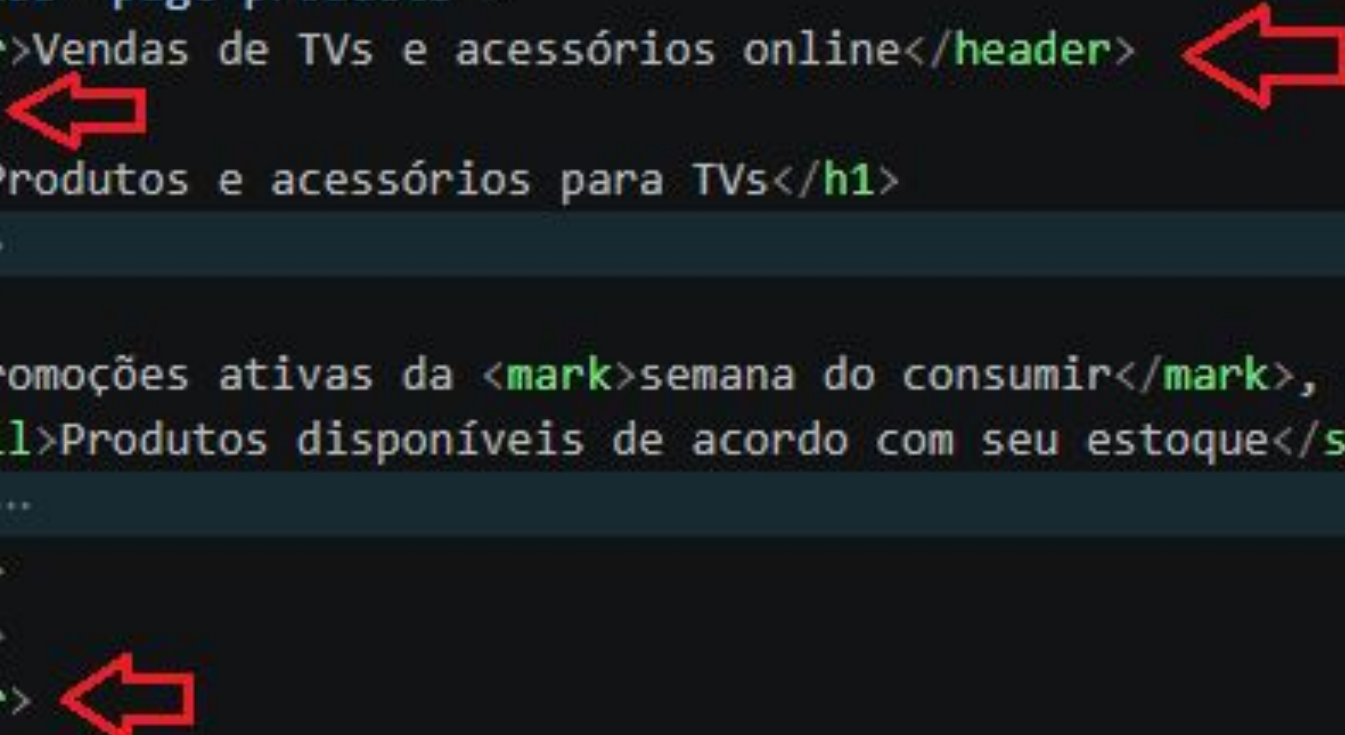

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

CSS 2

CSS: exercício 2

produtos.html, faça as seguintes alterações:

- ❖ pd 1: adicione um **banner** (div class banner) e coloque dentro dessa div o título principal do site (h1), testando a propriedade background-image, centralizado, sem repetição de imagem.

```
<body class="page-products">
  <header>Vendas de TVs e acessórios online</header>
  <main>
    <div class="banner">
      <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
    </div>
```

```
<p>
```

```
  encontre as melhores marcas de <em>TVs</em> e acessórios para a sua casa!
```

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

CSS: exercício 2

- ❖ pd 2: no primeiro parágrafo da página, adicione uma classe chamada hide, estilize essa classe para remover esse elemento da tela.

```
<body class="page-products">
  <header>Vendas de TVs e acessórios online</header>
  <main>
    <div class="banner">
      <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
    </div>
    <p class="hide">
      encontre as melhores marcas de <em>TVs</em> e acessórios para a sua casa!
    </p>
    <p>Promoções ativas da <mark>semana do consumir</mark>, <strong>não perca!</strong></p>
```

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

CSS: exercício 2

```
/* pd 1*/  
.banner {  
  height: 300px;  
  width: 300px;  
  background-image: url("https://img.freepik.com/vetores-gratis/fundo-de-f  
  background-repeat: no-repeat;  
}
```

```
/* pd 2 */  
.hide {  
  display: none;  
}
```

```
<> category_acessorios.html  
<> category_tvs.html  
<> products.html  
# styles.css
```


CSS: exercício 2

Para **todas as páginas**, faça as seguintes alterações:

- ❖ all 1: para a tag *main*, adicione um **padding** de 20px para espaçar seu conteúdo dentro do elemento, e uma **margin** de 20px para espaçar o seu conteúdo fora do elemento.

CSS: exercício 2

- ❖ all 2: Abaixo do cabeçalho (header), crie uma **área de navegação** (*nav e ul*), onde cada link deverá abrir na **mesma aba** uma nova página ao ser clicado (target de a).
- ❖ all 3: O cabeçalho deverá ser apresentado **fixo no topo** da tela (position sticky).

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css

<body class="page-products">
  <header>Vendas de TVs e acessórios online</header>
  <nav>
    <ul>
      <li>
        <a href="./products.html" target="_self">Home</a>
      </li>
      <li>
        <a href="./category_tvs.html" target="_self">TVs</a>
      </li>
      <li>
        <a href="./category_acessorios.html">Acessórios</a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <main>
    <div class="banner">
```

CSS: exercício 2

- ❖ all 4: adicione o efeito hover a todos os links do site, onde recebe opacidade 0.5 ao passar o mouse nos links (a).

```
/* all 1 */
main {
  padding: 20px;
  margin: 20px;
}

/* all 3 */
header {
  position: sticky;
  top: 0;
}

/* all 4 */
a:hover {
  opacity: 0.5;
}
```

[category_acessories.html](#)
[category_tvs.html](#)
[products.html](#)
styles.css

- [Home](#)
- [TVs](#)
- [Acessórios](#)

CSS: exercício 2

❖ products.html



Promoções ativas da **semana do consumir**, não perca!

Produtos disponíveis de acordo com seu estoque

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Dúvidas?

Salve esse código no seu email,
Google Drive ou GitHub!



univille.br