



Desenvolvimento Web

Profª Sabrina B. Moreira




Aprendendo CSS 1

Aula 8.1: box size e espaçamentos, width e height, display, position, camadas com z-index e estilização de fundos.

CSS: box model

Cada elemento HTML é uma caixa (box) composta de:

- ❖ Margin
- ❖ Border
- ❖ Padding
- ❖ Content

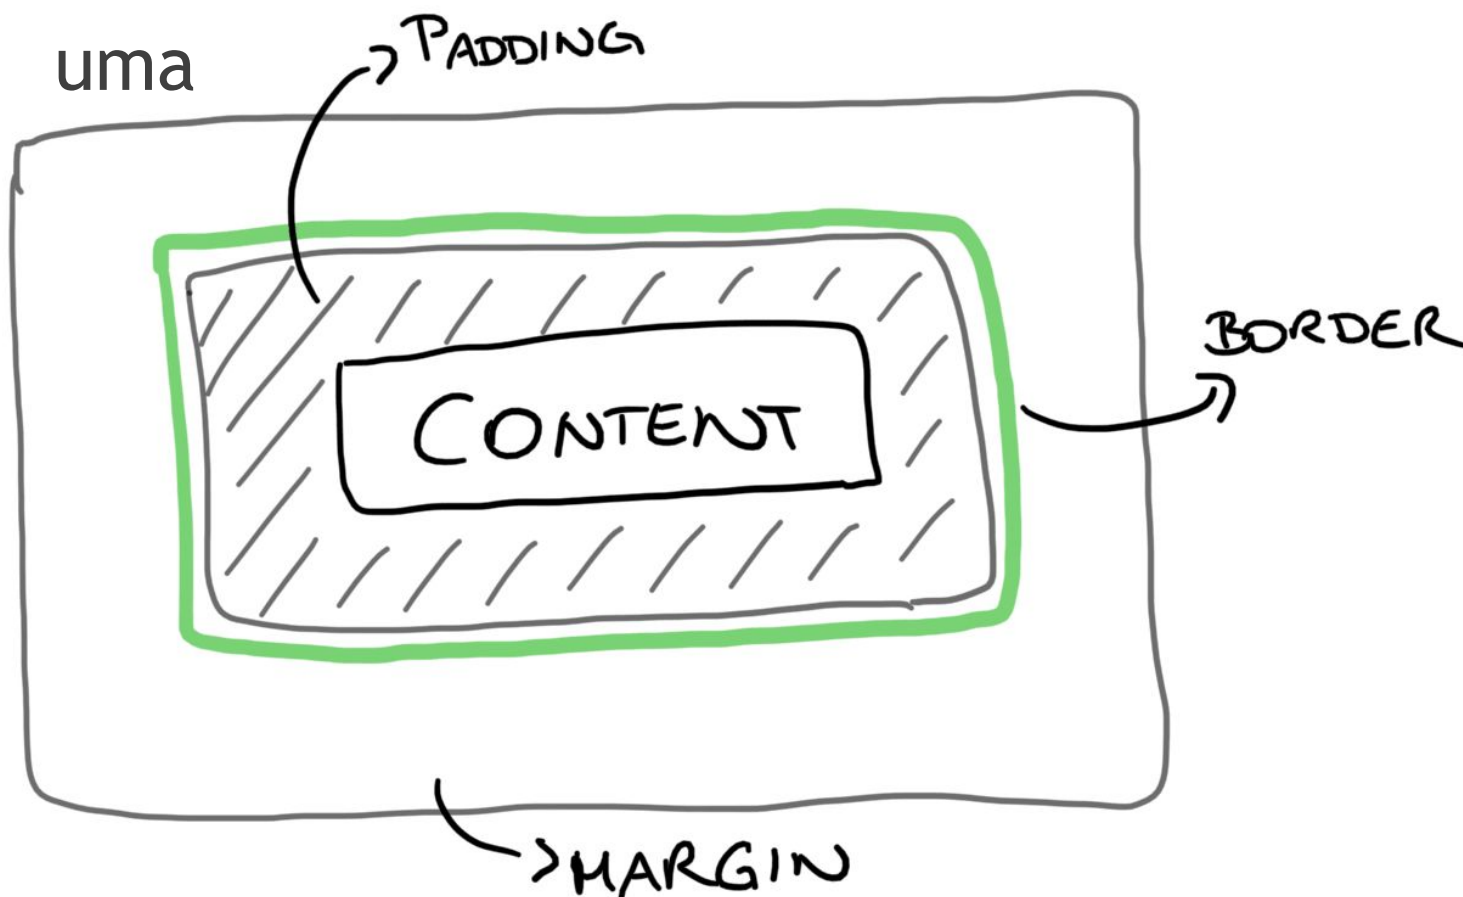

CSS: box model


- ❖ **margin:** espaço externo (afasta elementos)
- ❖ **padding:** espaço interno (respiro dentro do elemento)
- ❖ **border:** borda
- ❖ **content:** conteúdo (texto, imagem, etc.)

```
div {  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
}
```

Fonte: autora. 2026


CSS: espaçamentos

```
<body class="parent">  
  parent  
  <div class="child">child</div>  
</body>
```

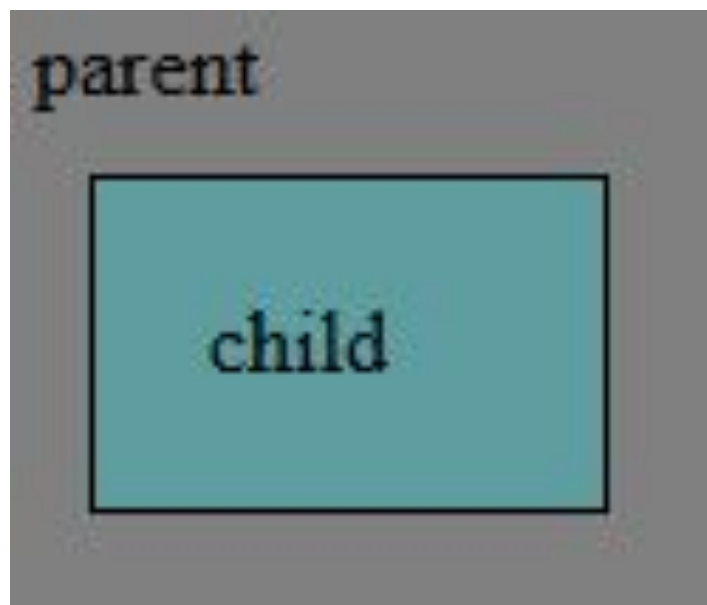


```
.parent {  
  background-color: grey;  
}  
  
.child {  
  background-color: cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
  width: 50px;  
}
```

CSS: espaçamentos

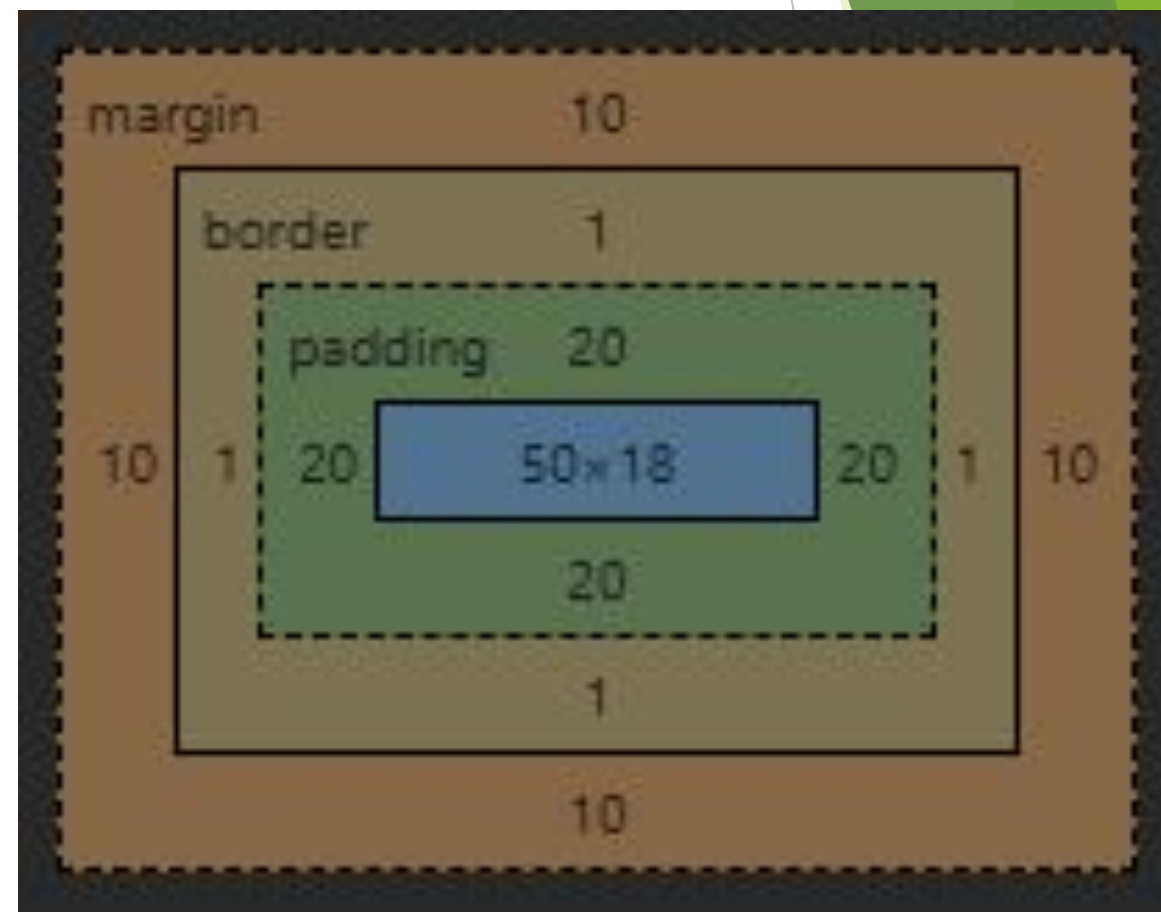

CSS: width e height


- ❖ Essas propriedades controlam a largura (width) e altura (height) de um elemento.

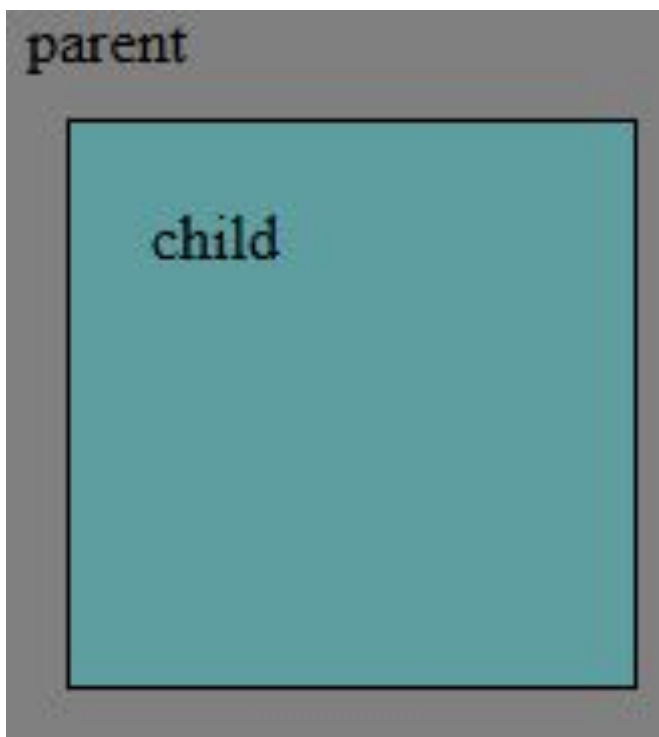

```
.child {  
  background-color: cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
  /* largura e altura */  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
}
```

CSS: box-sizing

- ❖ Essa propriedade indica se a largura (width) deve considerar o valor de **padding** e **border** do objeto.

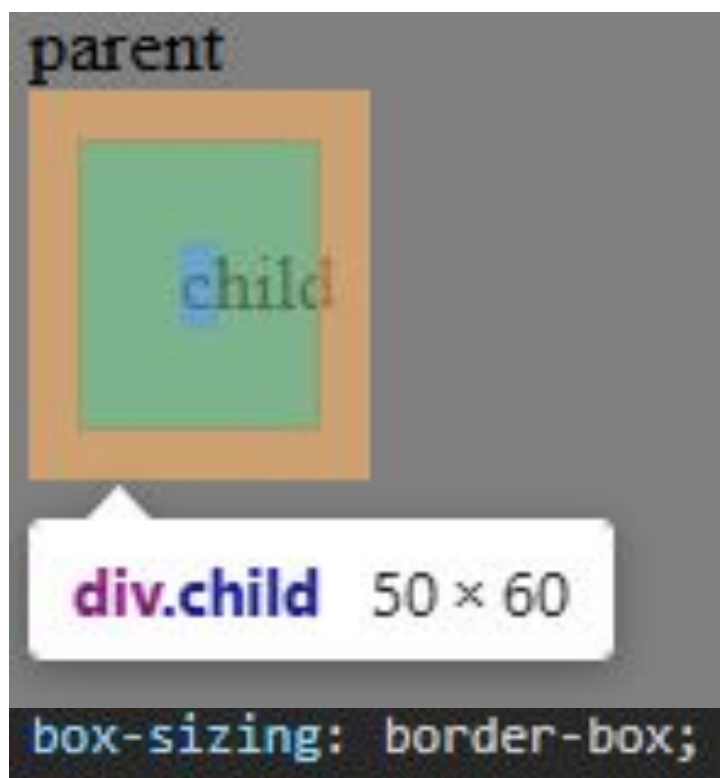


Fonte: autora. 2026

CSS: display

Controla o comportamento de um elemento na página.


E tem 4 principais tipos:

- ◆ **Block**
- ◆ **Inline**
- ◆ **Inline-block**
- ◆ **None**

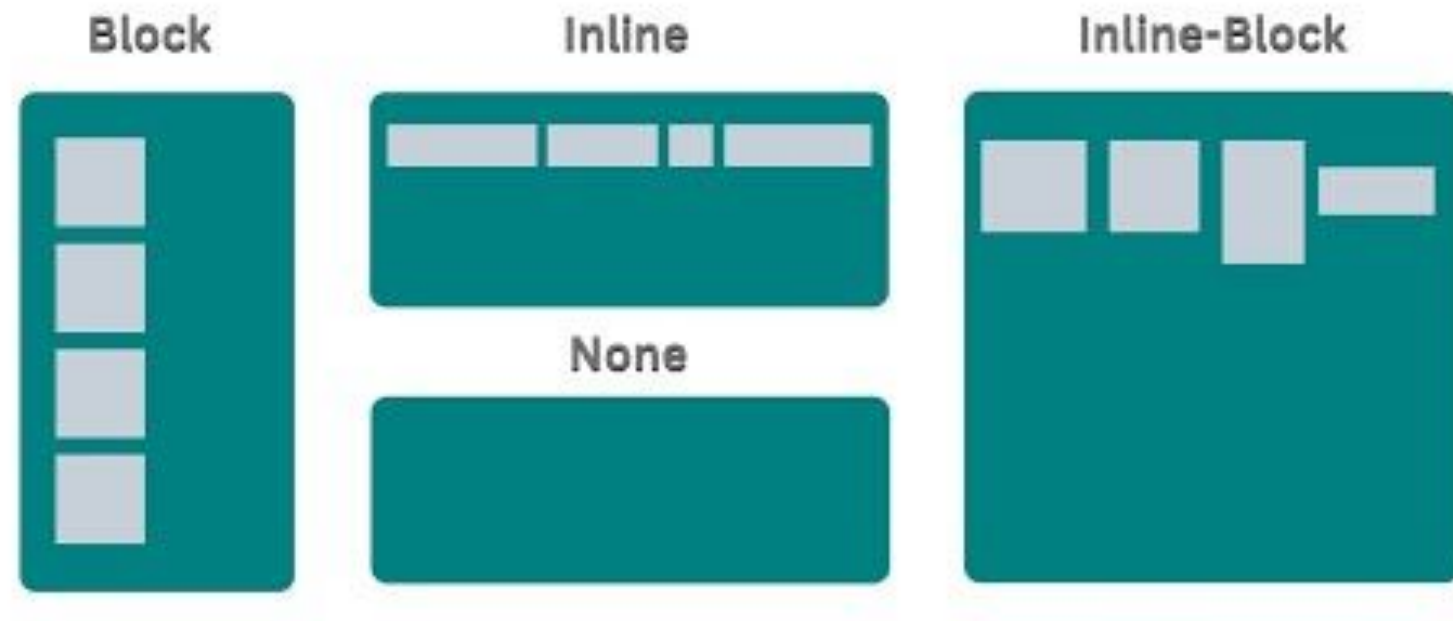

CSS: display block


O elemento ocupa **100%** da largura e portanto quebra linha.

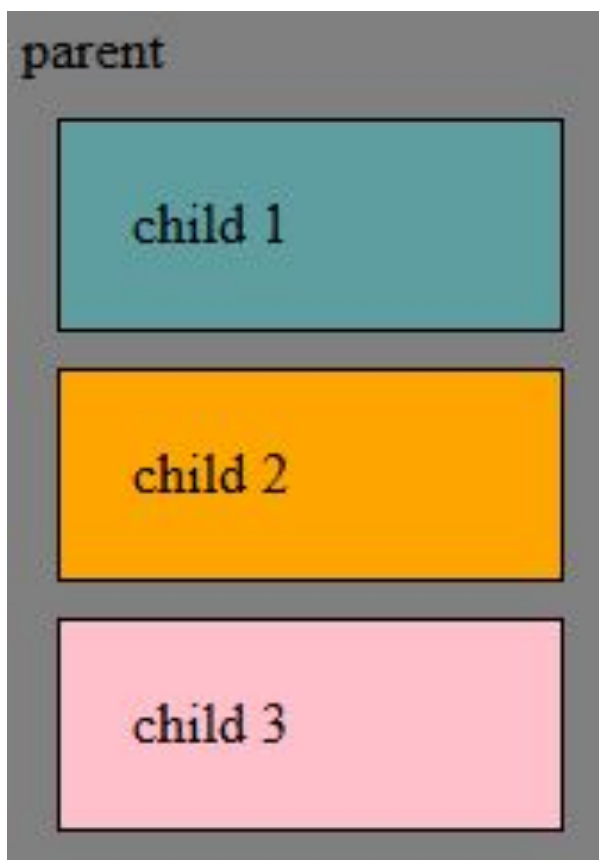

```
.child {  
  background-color: cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  box-sizing: content-box;  
  display: block;  
}
```

CSS: display inline


O elemento fica na mesma linha e desconsidera as definição de largura e altura.

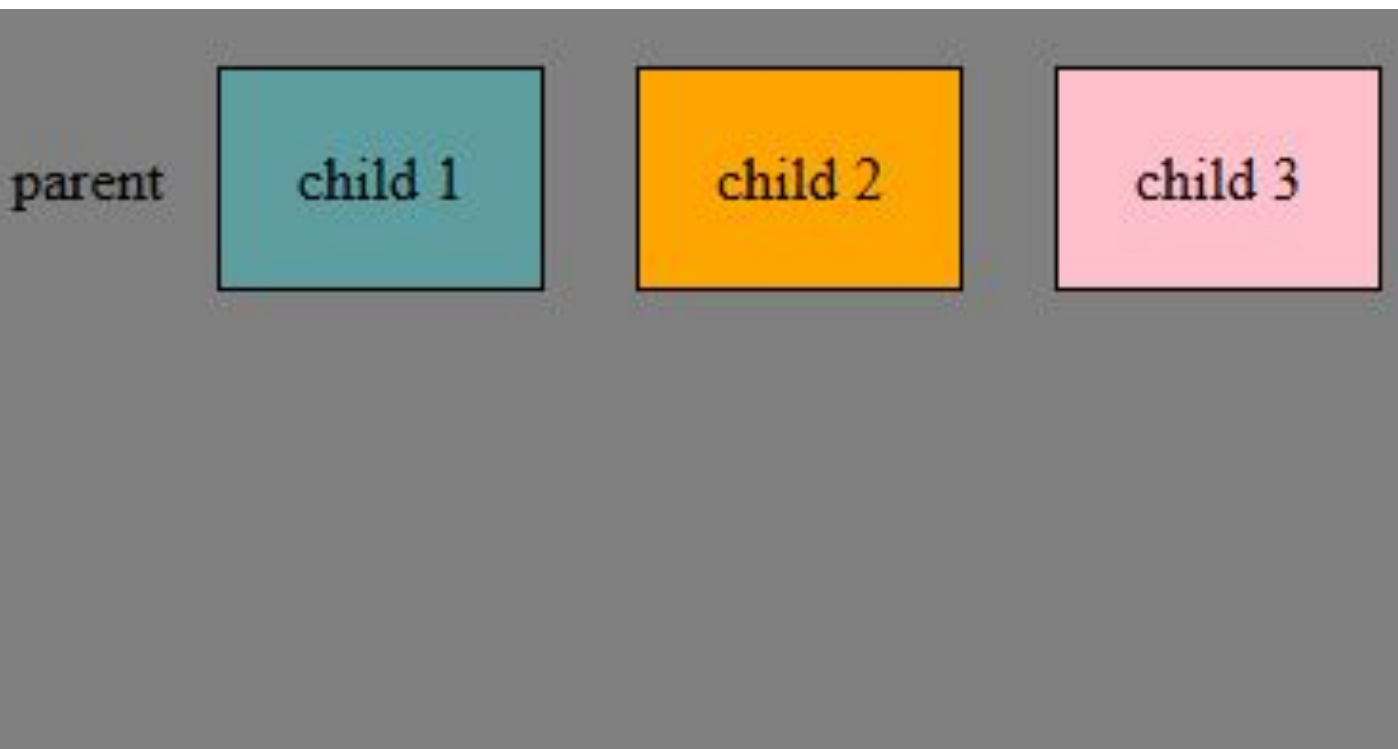

```
.child {  
  background-color: ■ cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid ■ black;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  box-sizing: content-box;  
  display: inline;  
}
```

CSS: display inline-block

O elemento fica na mesma linha e aceita definição de largura e altura.

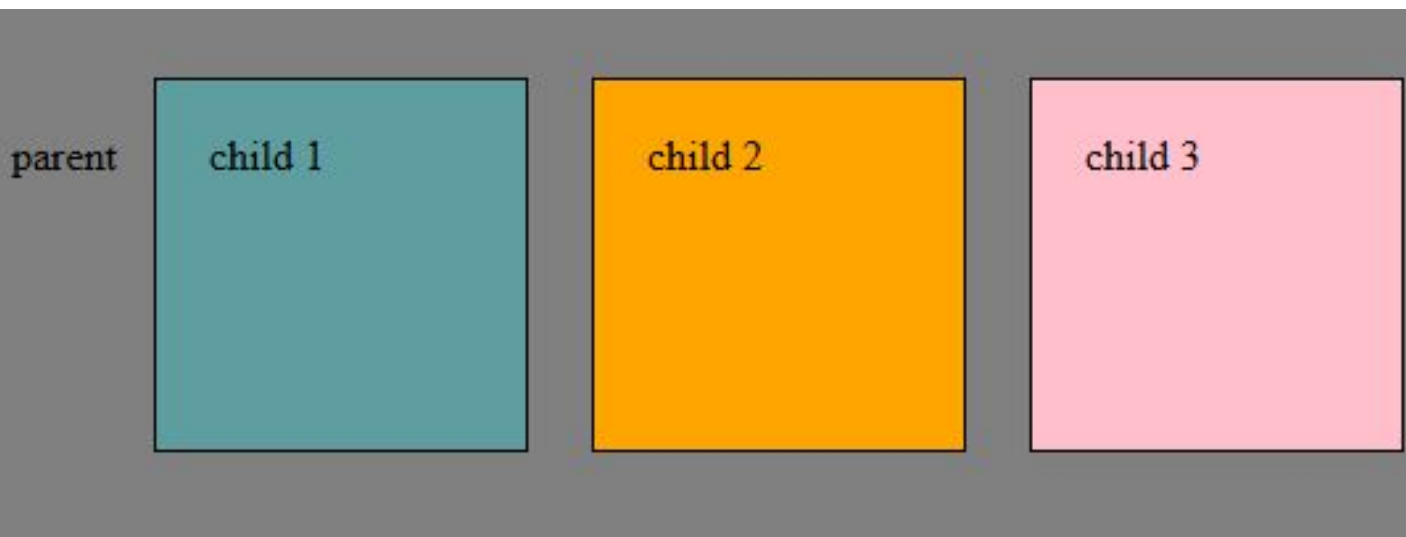

```
.child {  
  background-color: cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  box-sizing: content-box;  
  display: inline-block;  
}
```

CSS: display none

Ocultar o elemento da tela e o seu espaço ocupado.




```
.child {  
  background-color: ■ cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid □ black;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  box-sizing: content-box;  
  display: none;  
}
```

CSS: position


Indica onde o elemento será apresentado na tela.

- ◆ Static
- ◆ Relative
- ◆ Absolute
- ◆ Fixed

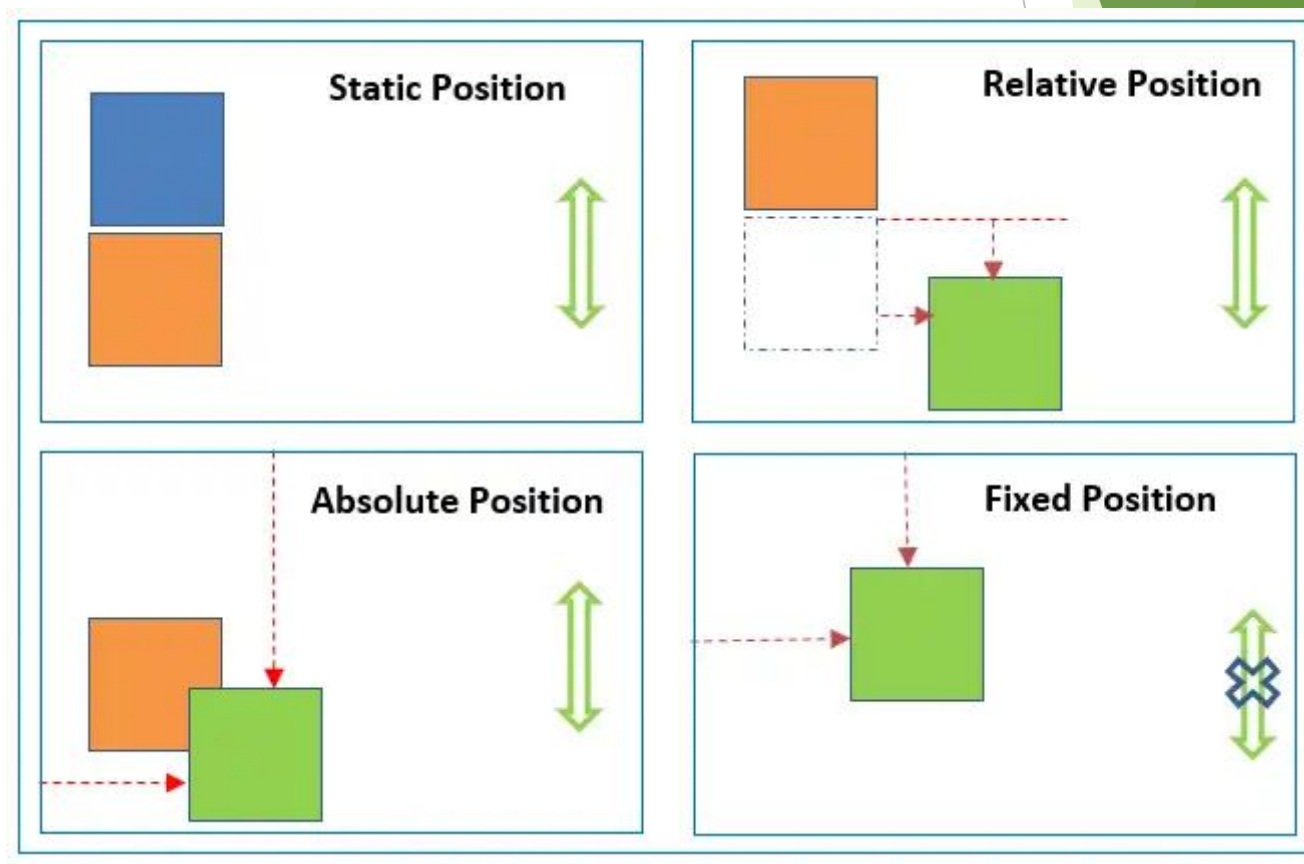

CSS: position static

É a propriedade de posicionamento **padrão** de um elemento. Os valores de orientação (top, left, right, bottom) não são aplicados.

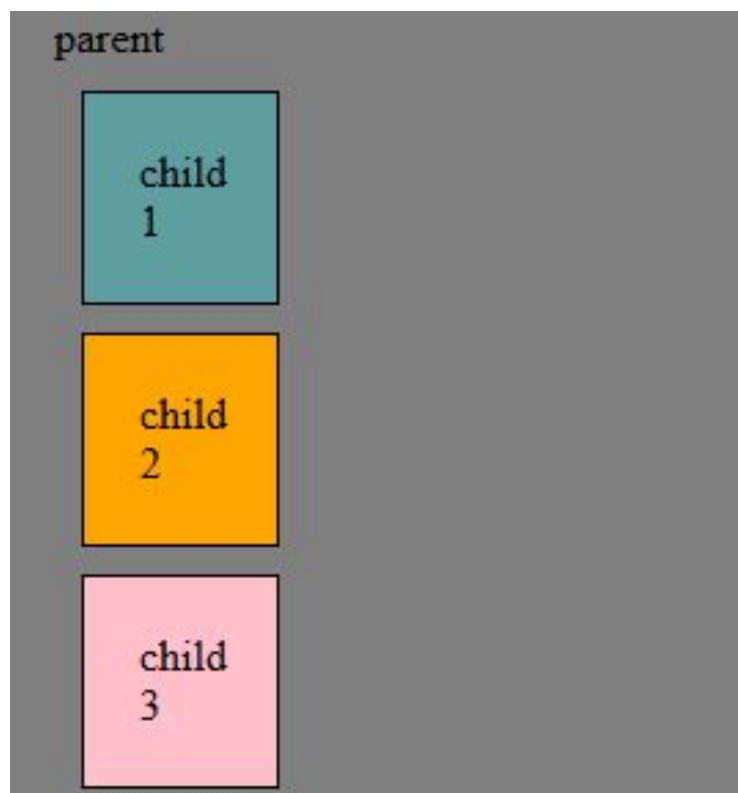


```
.orange {  
  background-color:  orange;  
  position: static;  
  left: 100px;  
  top: 0;  
}
```

Fonte: autora, 2026

CSS: position relative


Move um elemento em relação a ele mesmo.

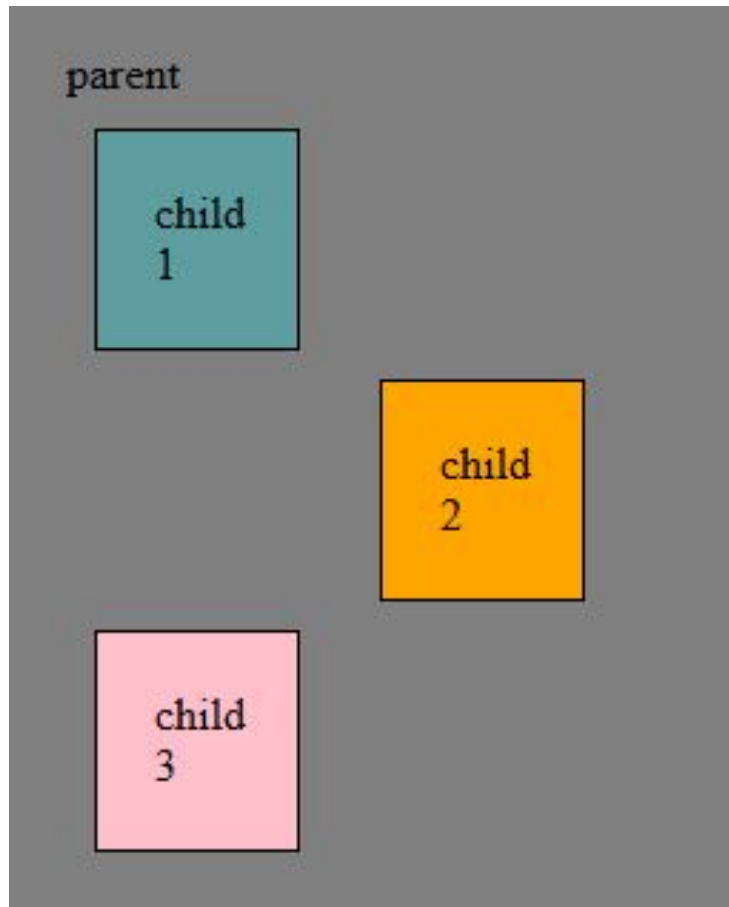

```
.orange {  
  background-color: orange;  
  position: relative;  
  left: 100px;  
  top: 0;  
}
```

CSS: position absolute


Move um elemento em relação a um elemento pai que ter posição relativa.

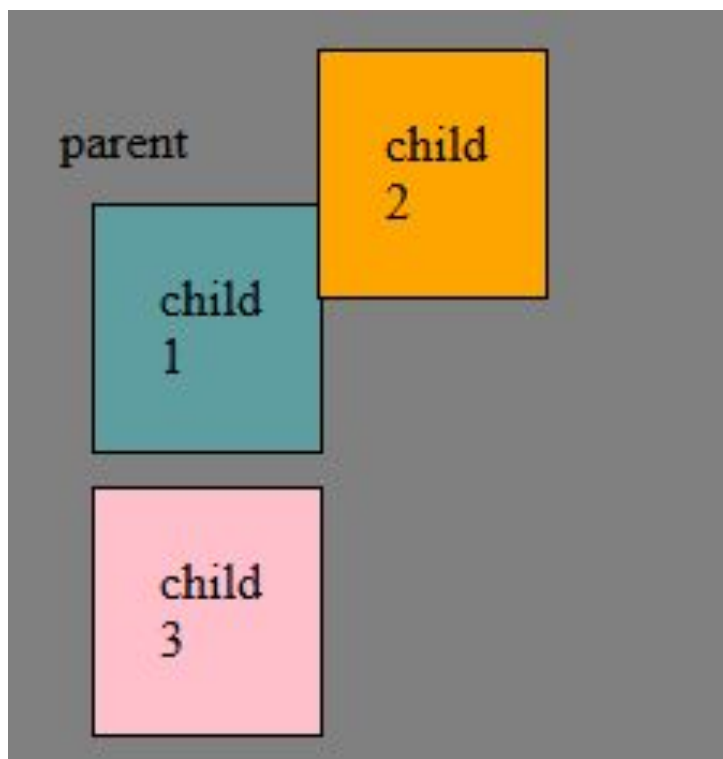

```
.parent {  
  background-color: grey;  
  padding: 30px;  
  position: relative;  
}  
  
.orange {  
  background-color: orange;  
  position: absolute;  
  left: 100px;  
  top: 0;  
}
```

CSS: position fixed


Deixa um elemento fixo na tela independe da rolagem (scroll). Usado para elementos que devem ficar sempre “colados” na tela.

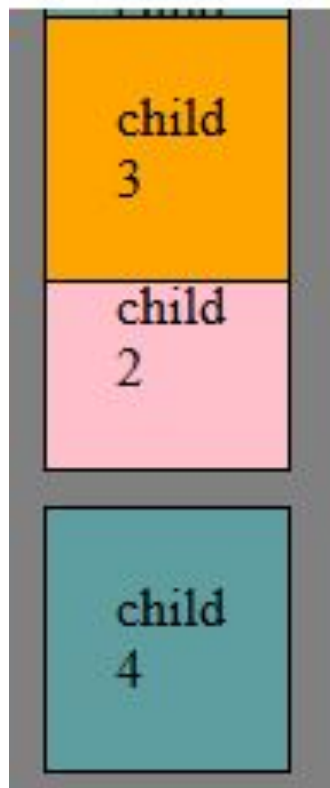

```
.orange {  
  background-color:  orange;  
  position: fixed;  
  left: 100px;  
  top: 0;  
}
```

CSS: position sticky

O elemento só fica fixo na tela quando **existe** rolagem e ele sumiria da visualização pela rolagem.

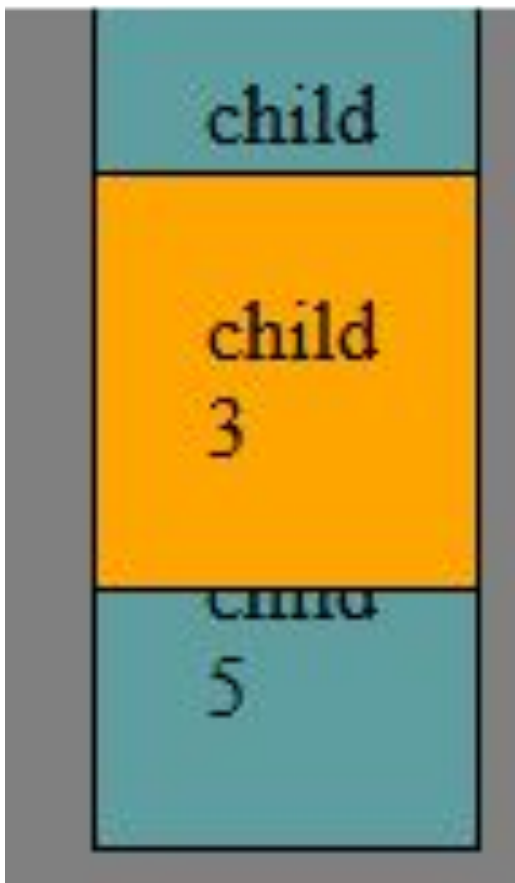


```
.orange {  
  background-color: orange;  
  position: sticky;  
  left: 100px;  
  top: 0;  
}
```

CSS: resumo sobre position

POSITION	REFERÊNCIA	ACEITA TOP-LEFT-RIGHT-BOTTOM	COMPORTAMENTO
STATIC	fluxo normal da página	Não	Padrão, ignora deslocamento
RELATIVE	ele mesmo	Sim	Desloca visualmente sem sair do fluxo
ABSOLUTE	pai posicionado mais próximo	Sim	Sai do fluxo e se posiciona em relação ao pai
FIXED	viewport (tela)	Sim	Fica fixo na tela (independe do scroll)
STICKY	fluxo normal: viewport (quando ativa)	Sim	Começa como relative e se torna fixo ao atingir o limite definido (ex: top)

CSS: camadas (z-index)

Controla os níveis de camadas onde qual ficará acima do outro. Só funciona em position diferente do static.

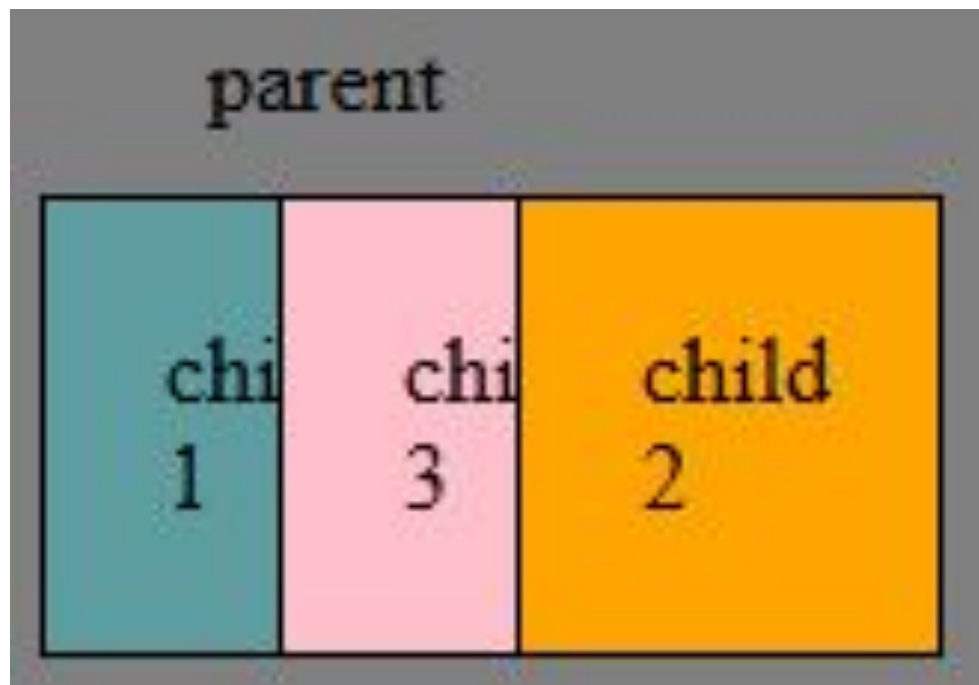

Fonte: autora. 2026


```
.child {
  background-color: cadetblue;
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  border: 1px solid black;
  width: 30px;
  position: absolute;
  z-index: 1;
  left: 0;
}

.pink {
  background-color: pink;
  z-index: 2;
  left: 40px;
}

.orange {
  background-color: orange;
  z-index: 3;
  left: 80px;
}
```

CSS: camadas (z-index)

Exemplo: z-index 1 2 3

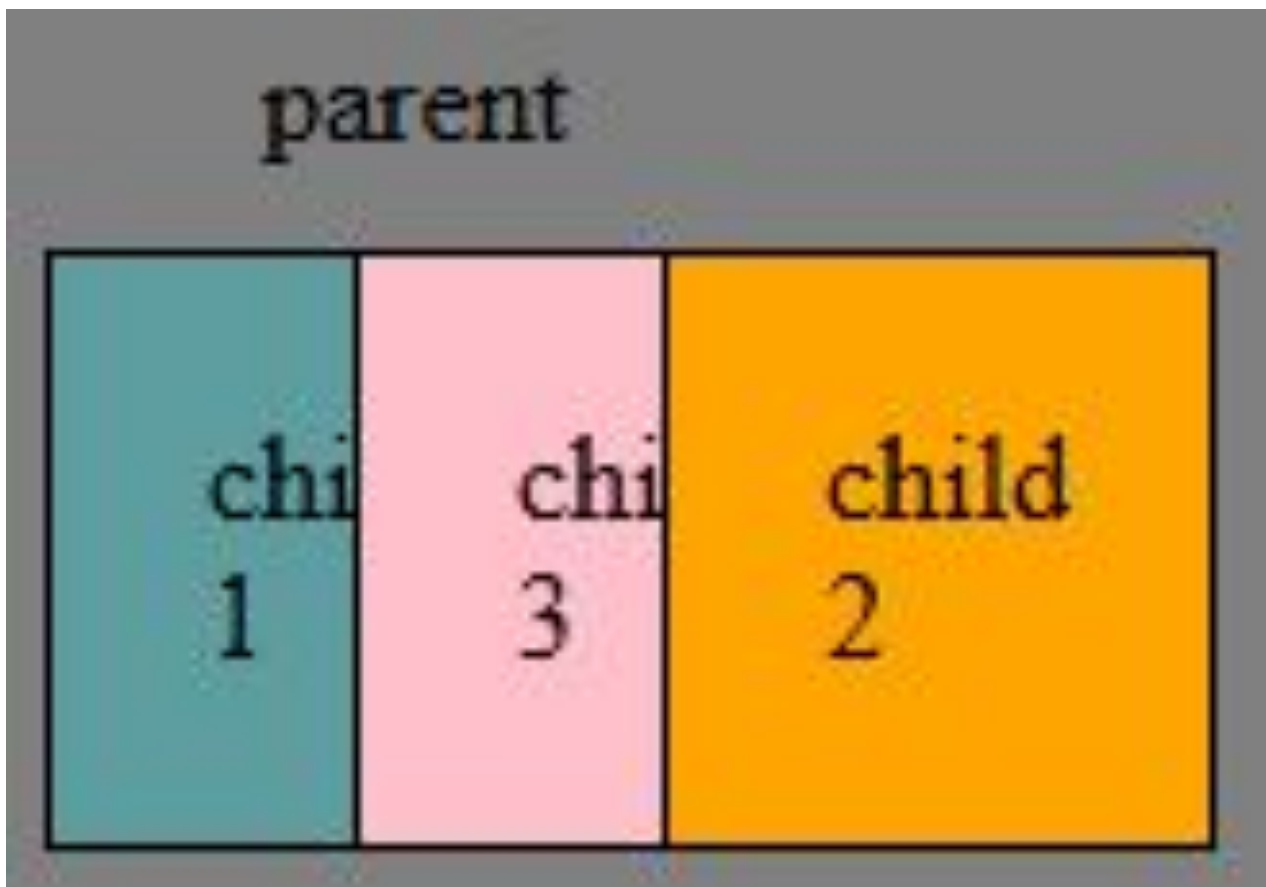


Fonte: autora. 2026

```
.child {  
  background-color: cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
  width: 30px;  
  position: absolute;  
  z-index: 1;  
  left: 0;  
}  
  
.pink {  
  background-color: pink;  
  z-index: 2;  
  left: 40px;  
}  
  
.orange {  
  background-color: orange;  
  z-index: 3;  
  left: 80px;  
}
```

CSS: camadas (z-index)

Exemplo: z-index 1 3 2

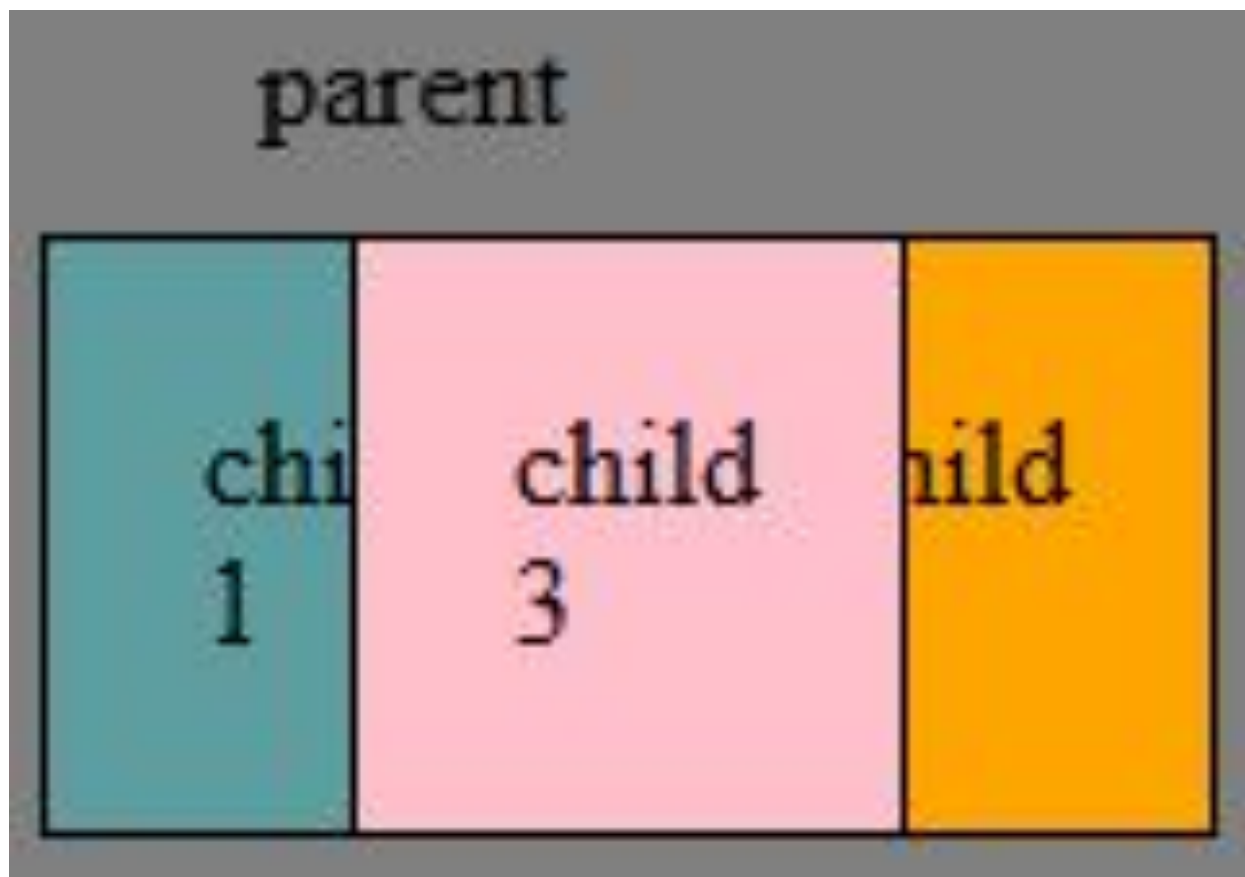


Fonte: autora. 2026

```
.child {  
  background-color: cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
  width: 30px;  
  position: absolute;  
  z-index: 1;  
  left: 0;  
}  
  
.pink {  
  background-color: pink;  
  z-index: 3;  
  left: 40px;  
}  
  
.orange {  
  background-color: orange;  
  z-index: 2;  
  left: 80px;  
}
```

CSS: camadas (z-index)

Exemplo: z-index 3 1 2

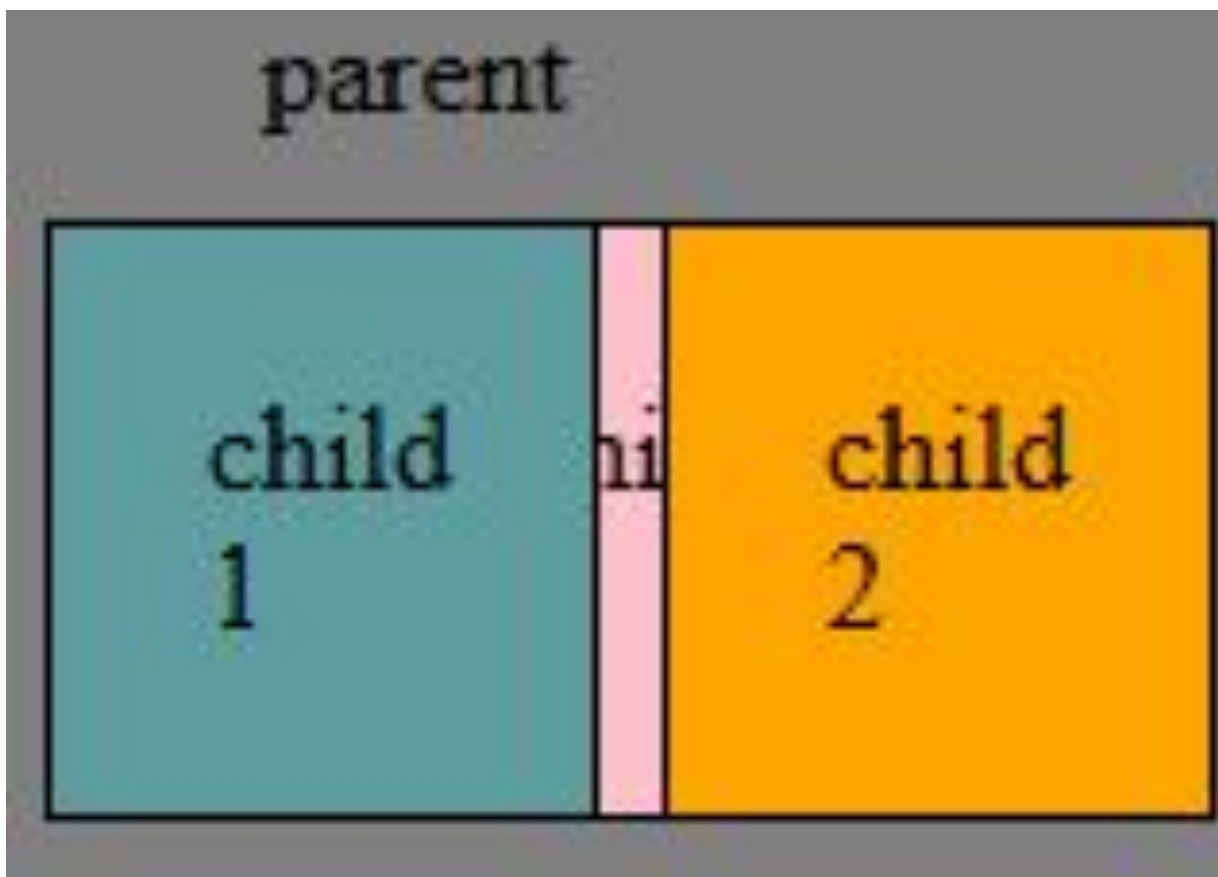


Fonte: autora. 2026

```
.child {  
  background-color: cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
  width: 30px;  
  position: absolute;  
  z-index: 3;  
  left: 0;  
}  
  
.pink {  
  background-color: pink;  
  z-index: 1;  
  left: 40px;  
}  
  
.orange {  
  background-color: orange;  
  z-index: 2;  
  left: 80px;  
}
```

CSS: background

Define estilos para o fundo de elementos.
Pode ser usado para:

- ❖ Cores
- ❖ Imagens
- ❖ Gradientes de cores

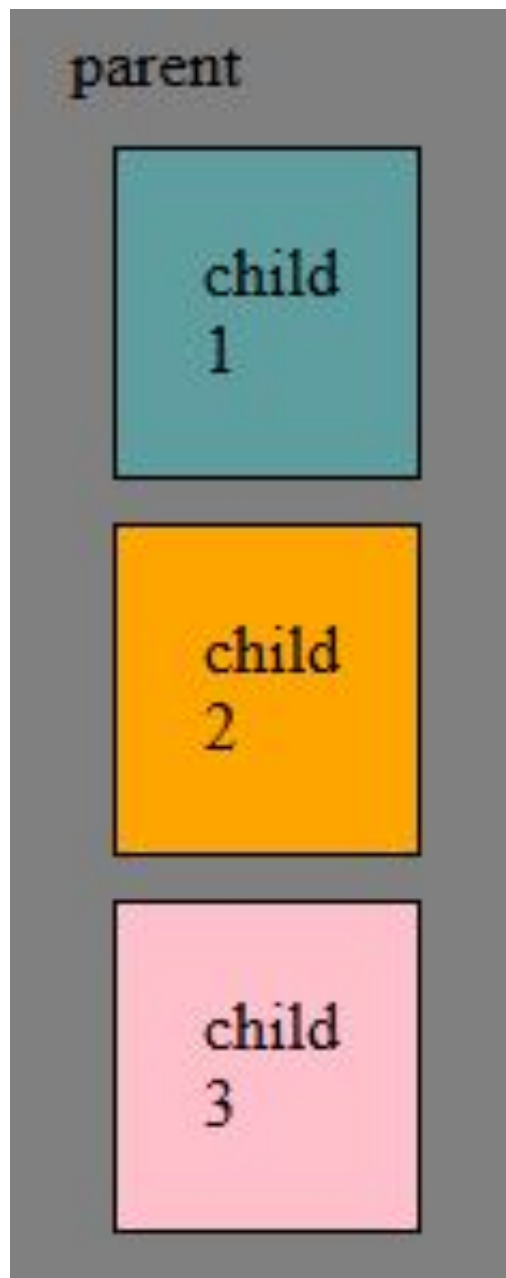

```
.parent {  
  background-color: grey;  
  padding: 30px;  
}  
  
.child {  
  background-color: cadetblue;  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
  width: 30px;  
}  
  
.pink {  
  background-color: pink;  
}  
  
.orange {  
  background-color: orange;  
}
```

CSS: background-color

Podemos os seguintes valores para cores com css:

- ❖ nome
- ❖ hexadecimal
- ❖ rgb e rgba

```
.orange {  
  background-color:  orange; /* nome */  
  background-color:  #ffa500; /* hexadecimal */  
  background-color:  #ffa50087; /* hexadecimal com transparencia */  
  background-color:  rgb(255 165 0); /* rgb */  
  background-color:  rgb(255 165 0 / 53%); /* rgba com transparencia */  
}
```

CSS: background-image

❖ Background-size: cover

Prioriza cobrir o elemento baseado em seu tamanho, e não apresentar a imagem completa.

```
.banner {  
  height: 300px;  
  width: 300px;  
  color: ■ white;  
  background-image: url("https://media.istockphoto.com/");  
  background-size: cover;  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: initial; /* left */  
}
```



CSS: background-image

❖ Background-position: center

Altera a **posição** de apresentação da imagem, pode ter os valores: *top*, *bottom*, *left*, *right* e *initial*.

```
.banner {  
  height: 300px;  
  width: 300px;  
  color: ■ white;  
  background-image: url("https://media.istockphoto.com/");  
  background-size: cover;  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: center;  
}
```



CSS: background-image

❖ Background-size: contain

Prioriza **mostrar** a imagem completa do que cobrir o elemento.

```
.banner {  
  height: 300px;  
  width: 300px;  
  color: ■ white;  
  background-image: url('https://m  
  background-size: contain;  
  background-position: center;  
  background-repeat: no-repeat;  
}
```



CSS: gradientes: linear

- ❖ Usdo criar transições suaves entre cores de fundo utilizando gradientes.


```
.banner {  
  height: 300px;  
  width: 300px;  
  color: ■ white;  
  background: linear-gradient(■ blue, ■ pink);  
}
```



CSS: gradientes: linear

- ❖ Pode ser indicado a direção da **troca de cores**, se nada for indicado, a direção padrão será *to bottom*.

```
.banner {  
  height: 300px;  
  width: 300px;  
  color: ■ white;  
  background: linear-gradient(to right, ■ blue, ■ pink);  
  /* to bottom */  
}
```

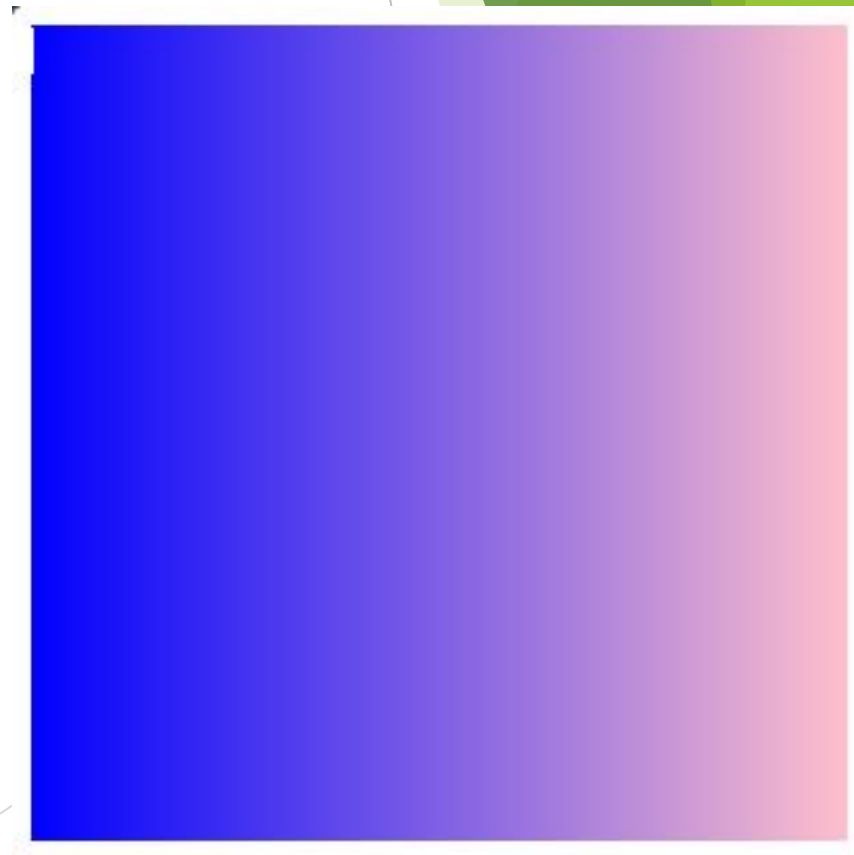

CSS: gradientes: linear

- ❖ Se for indicado uma quantidade, poderá controlar a **proporção** de apresentação de cada cor.


```
.banner {  
  height: 300px;  
  width: 300px;  
  color: ■ white;  
  background: linear-gradient(■ blue 10%, ■ pink 50%, ■ cadetblue 100%);  
}
```



CSS: gradientes: linear

- ❖ Além de porcentagem, outras medida podem ser utilizadas, como **px**.

```
.banner {  
  height: 300px;  
  width: 300px;  
  color: ■ white;  
  background: linear-gradient(■blue 100px, ■pink 200px, ■cadetblue 500px);  
}
```

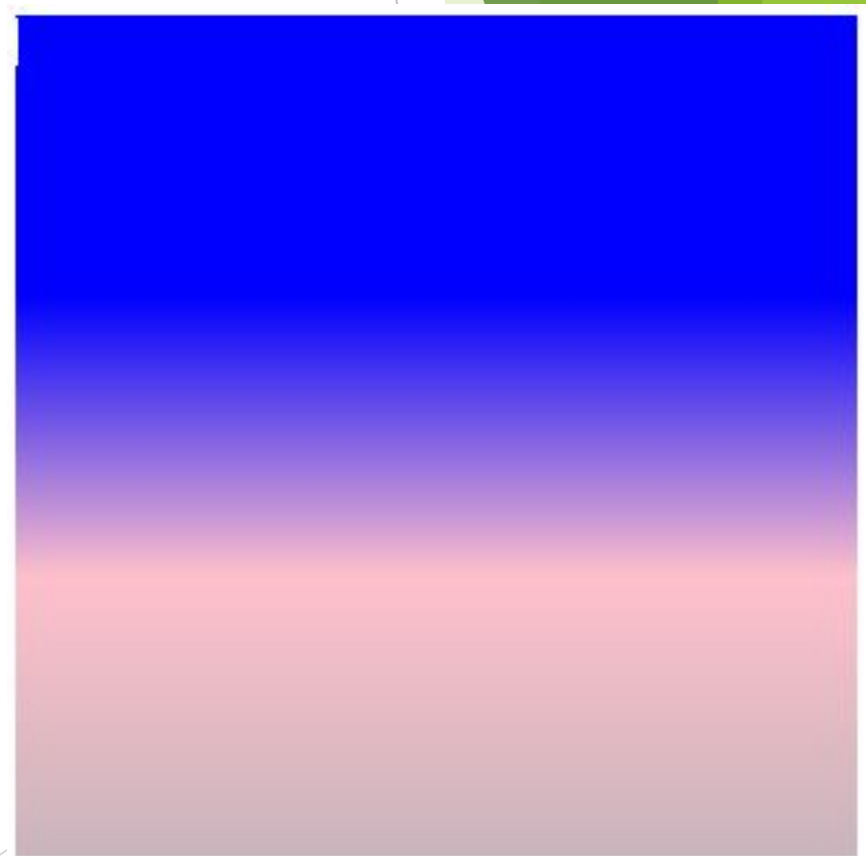

CSS: estilos de textos

Para estilizar textos utilizamos as seguintes propriedades:

- ❖ **fonte-size**: tamanho das letras
- ❖ **font-weight**: peso da fonte
- ❖ **font-family**: tipografia
- ❖ **text-align**: posicionamento de texto
- ❖ **text-decoration**: decoração de texto como sublinhado.
- ❖ **line-height**: altura da linha
- ❖ **text-transform**: capitalização do texto.

CSS: estilos de textos

- ❖ Exemplo de aplicação de estilos diversos em textos.

```
.custom-text {  
  font-size: 16px;  
  font-weight: bold;  
  text-align: left;  
  line-height: 1.5;  
  text-transform: capitalize;  
}
```

lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. In fuga consequuntur, amet excepturi sint totam porro quasi?

**Quod Qui Modi Laborum, Nulla Quas Porro Officiis
Architecto Incidunt Sunt Ab Quis Quo Eligendi
Asperiores Maxime Possimus Omnis. Consectetur,
Exercitationem Non.**

CSS: overflow

- ❖ Em situações onde o conteúdo que uma tag suporta é **maior que seu tamanho** (altura x largura), precisamos definir como essa tag irá se apresentar.

Com o overflow, podemos ter os seguintes valores:

- ❖ auto
- ❖ hidden
- ❖ scroll
- ❖ visible

CSS: overflow auto

- ❖ É o valor padrão, aplica a rolagem somente quando for **necessário**, ou seja, quando o conteúdo de uma tag for maior que suas **dimensões**.

```
.parent {  
  background-color:  yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  overflow: auto;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit.
Ratione suscipit nobis
obcaecati ipsum quod?
Culpa est, asperiores labore
officia rerum ullam magnam
maiores porro sequi minima
ipsum assumenda quaerat
doloribus?Lorem, ipsum

CSS: overflow visible

- ❖ Força a exibição do conteúdo excedente, mesmo que ultrapasse o elemento.

```
.parent {  
  background-color:  yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  overflow: visible;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit.
Ratione suscipit nobis
obcaecati ipsum quod?
Culpa est, asperiores labore
officia rerum ullam magnam
maiores porro sequi minima
ipsum assumenda quaerat
doloribus?Lorem, ipsum
dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Ducimus
cupiditate et tempora fugit
ab consectetur. Ab deleniti
minus repellat vitae est
reiciendis atque quidem ad
asperiores possimus? Amet,
sequi odit.

CSS: overflow hidden

- ❖ Força a ocultação do conteúdo excedente para não ultrapassar os limites do elemento. Não apresenta a barra de rolagem.

```
.parent {  
  background-color:  yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  overflow: hidden;  
}
```


Fonte: autora. 2026

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit.
Ratione suscipit nobis
obcaecati ipsum quod?
Culpa est, asperiores labore
officia rerum ullam magnam
maiores porro sequi minima
ipsum assumenda quaerat
doloribus? Lorem, ipsum

CSS: overflow scroll

- ❖ Mostra a barra de rolagem **sempre**, mesmo que não precise.

```
.parent {  
  background-color: yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  overflow: scroll;  
}
```

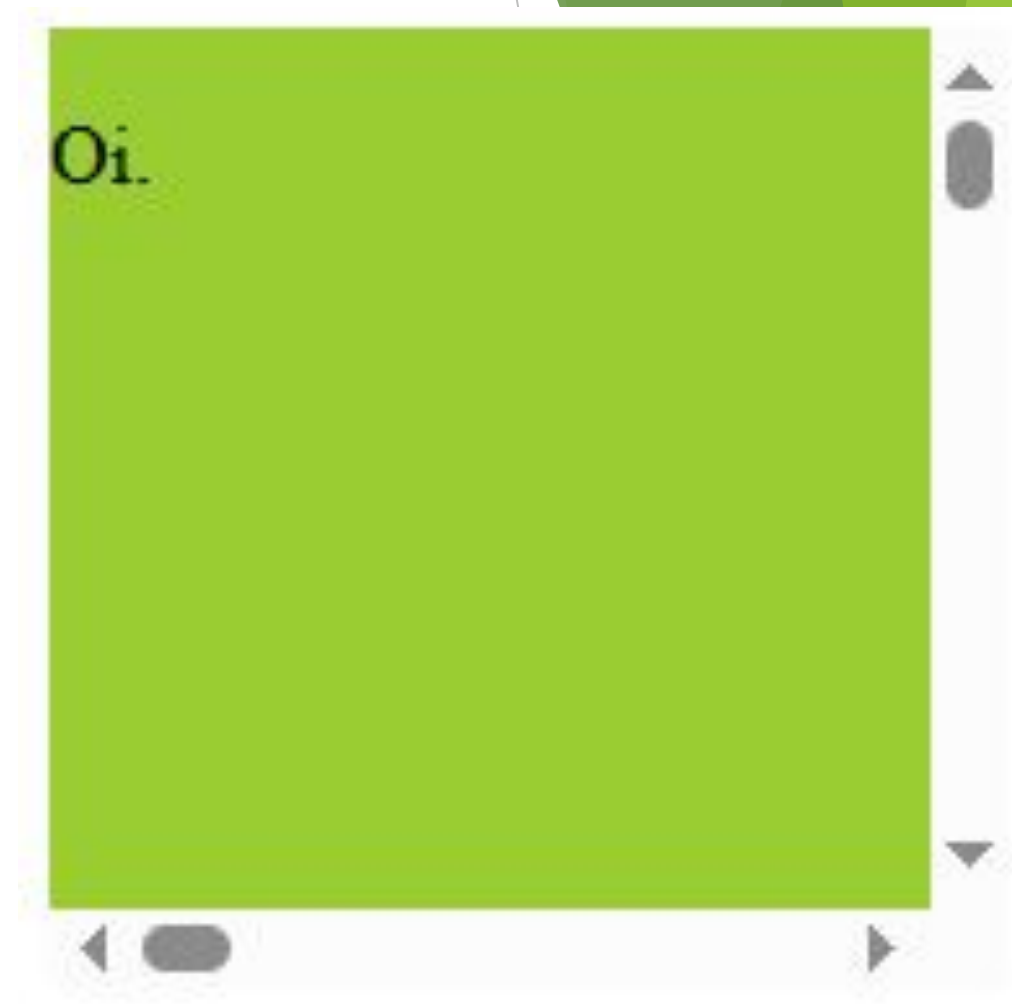

CSS: overflow scroll x

- ❖ Força a apresentação da **barra de rolagem no eixo x**.


```
.parent {  
  background-color: yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  overflow-x: scroll;  
}
```



CSS: overflow scroll y


- ❖ Força a apresentação da **barra de rolagem no eixo y**.

```
.parent {  
  background-color: yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  overflow-y: scroll;  
}
```

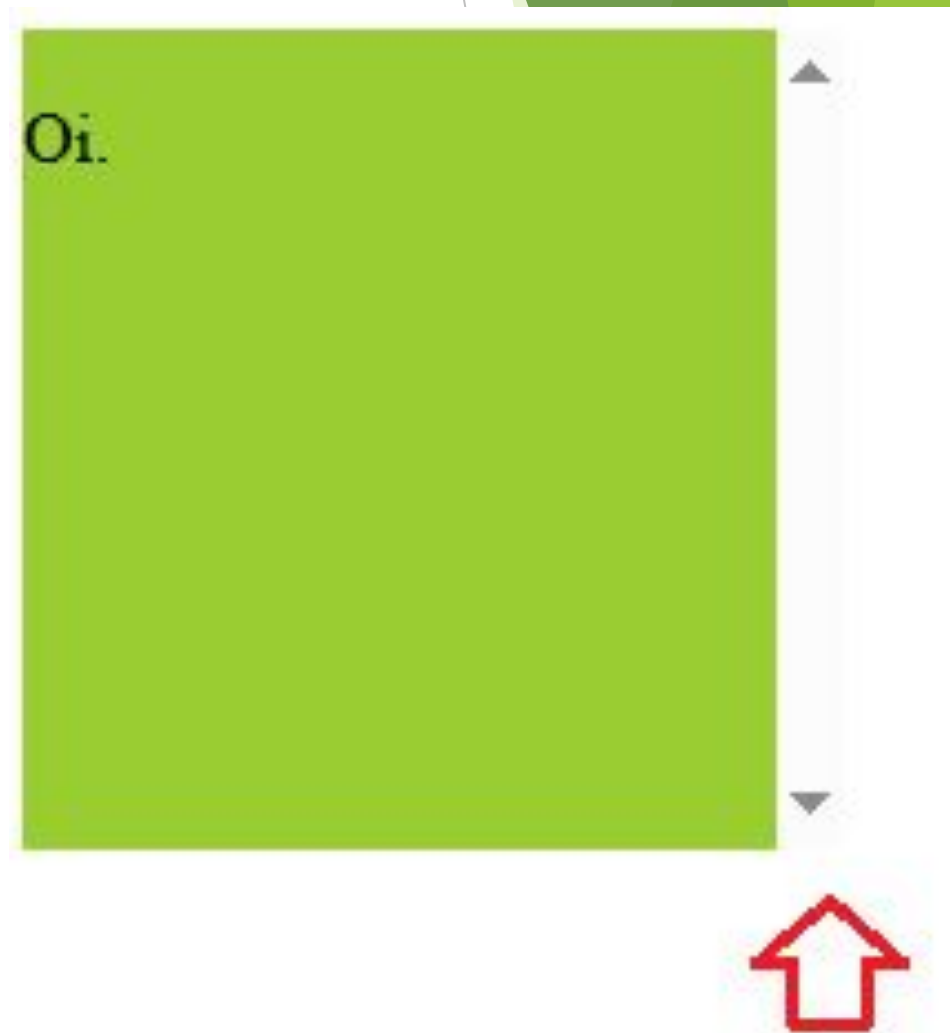

CSS: opacity

- ❖ Controla o nível de transparência de um elemento. Onde:
- ❖ 1: totalmente visível
- ❖ 0.5: semi-transparente
- ❖ 0: oculto

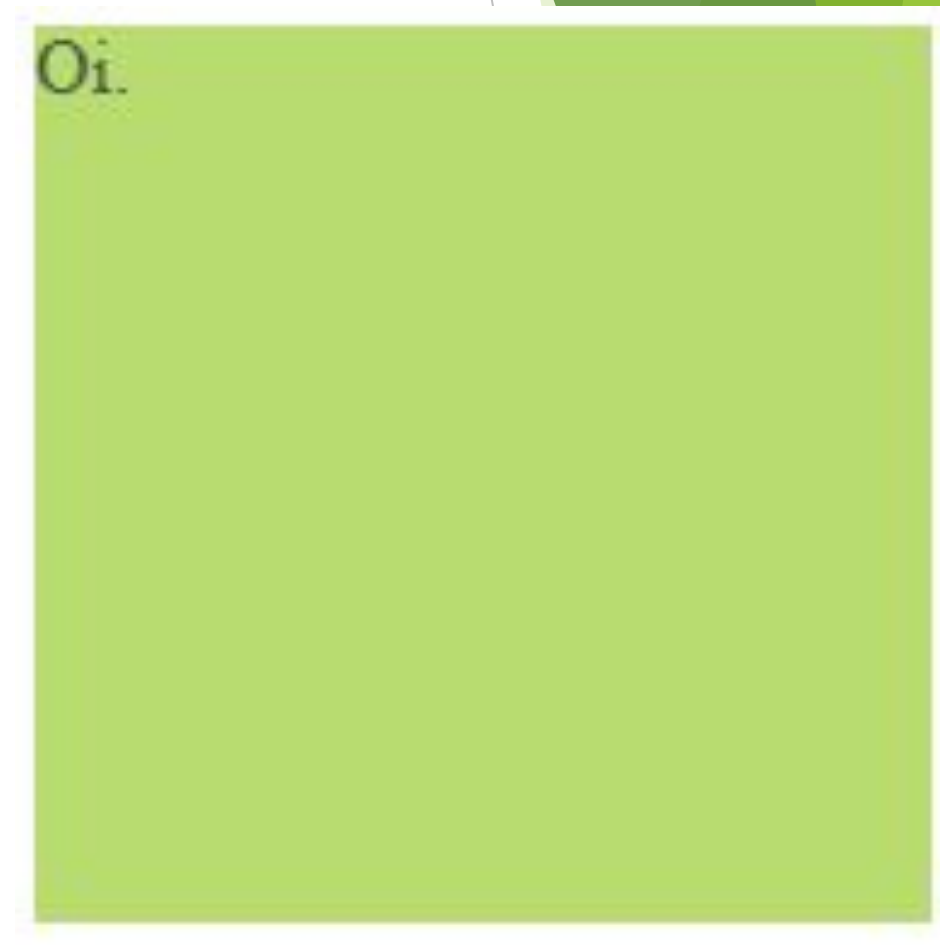

```
.parent {  
  background-color: yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  opacity: 0.7;  
}
```

CSS: visibility

- ❖ Define a visibilidade de um elemento, que pode ser **visível** ou **oculto**.

```
.parent {  
  background-color:  yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  visibility: visible;  
}
```





Aprendendo CSS 1

Aula 7.2: ocultação e remoção de elementos da tela

CSS: opacity para ocultar

- ❖ Mesmo o elemento ficando transparente, continua **ocupando espaço** e sendo clicável.

```
.parent {  
  background-color:  yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  opacity: 0;  
}
```



div.parent 185 × 185

CSS: visibility para ocultar

- ❖ Define a visibilidade de um elemento, que pode ser **visível** ou **oculto**. Continua ocupando espaço e não é clicável.

```
.parent {  
  background-color: yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  visibility: hidden;  
}
```



div.parent 185 × 185

CSS: display para ocultar

- ❖ Remove completamente um elemento da tela. Não ocupa espaço e não pode ser clicado.

```
.parent {  
  background-color:  yellowgreen;  
  width: 185px;  
  height: 185px;  
  display: none;  
}
```

CSS: resumo sobre ocultação

PROPRIEDADE	VALOR	APARÊNCIA	ESPAÇAMENTO	INTERAÇÃO
OPACITY	0	Transparente	Ocupa espaço	Clicável
VISIBILITY	hidden	Invisível	Ocupa espaço	Não clicável
DISPLAY	none	Removido da tela	Não ocupa espaço	Não é clicável

Fonte: autora. 2026

Exercício

CSS: exercício 2

produtos.html, faça as seguintes alterações:

- ❖ pd 1: adicione um **banner** (div class banner) e coloque dentro dessa div o título principal do site (h1), testando a propriedade background-image, centralizado, sem repetição de imagem.

```
<body class="page-products">
  <div class="banner">
    <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
  </div>
  <p>
    encontre as melhores marcas de <em>TVs</em> e acessór
  </p>
```

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

CSS: exercício 2

- ❖ pd 2: no primeiro parágrafo da página, adicione uma classe chamada hide, estilize essa classe para remover esse elemento da tela.

```
<body class="page-products">
  <div class="banner">
    <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
  </div>
  <p class="hide">
    encontre as melhores marcas de <em>TVs</em> e acessórios para a sua casa!
  </p>
  <p>Promoções ativas da <mark>semana do consumir</mark>, <strong>não perca!</strong></p>
  <small>Produtos disponíveis de acordo com seu estoque</small>
```

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

CSS: exercício 2

- ❖ pd 3: adicione uma classe na listagem de navegação de links, chamado nav (.nav) e o defina como **fixo no topo** da tela (position sticky) e camada mais superficial (z-index).

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css

<body class="page-products">
  <div class="banner">
    <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
  </div>
  <p class="hide">
    encontre as melhores marcas de <em>TVs</em> e acessórios para a sua casa!
  </p>
  <p>Promoções ativas da <mark>semana do consumir</mark>, <strong>não perca!</strong></p>
  <small>Produtos disponíveis de acordo com seu estoque</small>
  <ul class="nav">
    <li>
      <a href="./category_tvs.html" target="_self">TVs</a>
    </li>
    <li>
      <a href="./category_acessories.html">Acessórios</a>
    </li>
  </ul>
</body>
```

CSS: exercício 2

```
/* pd 1*/  
.banner {  
  height: 300px;  
  width: 300px;  
  background-image: url("https://img.freepik.com/ve  
  background-repeat: no-repeat;  
}  
  
/* pd 2 */  
.hide {  
  display: none;  
}  
  
/* pd 3 */  
.nav {  
  position: sticky;  
  top: 0;  
  z-index: 3;  
}
```

```
<> category_acessories.html  
<> category_tvs.html  
<> products.html  
# styles.css
```

CSS: exercício 2

Para **todas as páginas**, faça as seguintes alterações:

- ❖ all 1: para a tag ***body***, adicione um **padding** de 20px para espaçar seu conteúdo dentro do elemento, e uma **margin** de 20px para espaçar o seu conteúdo fora do elemento.

CSS: exercício 2

- ❖ all 2: adicione o efeito hover (ao passar o mouse em cima) a **todos os links** (a) do site, onde recebe opacidade (0.5).

```
/* all 1 */  
body {  
    padding: 20px;  
    margin: 20px;  
}
```

```
/* all 2 */  
a:hover {  
    opacity: 0.5;  
}
```

```
<> category_acessories.html  
<> category_tvs.html  
<> products.html  
# styles.css
```

CSS: exercício 2

❖ products.html

Vendas de TVs e acessórios online

- [Home](#)
- [TVs](#)
- [Acessórios](#)



Promoções ativas da **semana do consumir**, não perca!

Produtos disponíveis de acordo com seu estoque

Todos os direitos reservados

Salve esse código no seu email,
Google Drive ou GitHub!

Referência da aula

- ❖ AIGMÜLLER, Lara. Tutorial: The CSS box model & layout basics. Scale, 4 jun. 2022. Disponível em: <https://www.scale.at/blog/css-box-model>. Acesso em: 20 mar. 2026.



univille.br