



Desenvolvimento Web

Profª Sabrina B. Moreira



Aprendendo HTML 1

Aula 7.1: tabelas, formulários e semântica

Tabelas

HTML: tabelas

- ❖ Uma tabela é utilizada para **apresentar dados** organizados em linhas e colunas, semelhante a uma planilha ou tabela de banco de dados.
- ❖ Representa **dados tabulares**, informações organizadas em duas dimensões: linhas (rows) e colunas (columns).

Conheça nossos planos			
	Free	Silver	Gold
Item 01	✓	✓	✓
Item 02	✓	✓	✓
Item 03	✗	✓	✓
Item 04	✗	✓	✓
Item 05	✗	✓	✓
Item 06	✗	✓	✓
Item 07	✗	✓	✓
Item 08	✗	✗	✓
	Grátis	R\$ 99,00 /mes	R\$ 199,00 /mes
	Contratar	Contratar	Contratar

Fonte: albim, 2023

HTML: tabelas



❖ Nos primórdios da web, nos anos 90, as tabelas eram usadas para construir o layout completo das páginas e era comum tabelas dentro de tabela.

❖ Pois o css era muito limitado, e as tabelas ofereciam uma forma de mostrar as informações alinhadas.

HTML: listas x tabela

Categoria de produtos

TVs



•

Modelo: samsung

R\$ 2.000,00

R\$ 200,00 em 10x

[Detalhes](#)



•

Modelo: LG

R\$ 5.000,00

R\$ 500,00 em 10x

[Detalhes](#)

Categoria de produtos

TVs

Lista de TVs disponíveis

Imagem	Modelo	Preço à vista	Parcelamento	Detalhes
	Samsung	R\$ 2.000,00	10x de R\$ 200,00	Ver produto
	LG	R\$ 5.000,00	10x de R\$ 500,00	Ver produto
Promoção válida enquanto durarem os estoques				
Total de produtos exibidos: 2				

HTML: <table>

A estrutura básica de uma tabela consiste nas tags:

- ❖ <***table***>: definição da tabela
- ❖ <***thead***>: cabeçalho da tabela
- ❖ <***tbody***>: corpo da tabela
- ❖ <***tr***>: define nova linha para toda a tabela
- ❖ <***td***>: define uma nova coluna para o corpo da tabela
- ❖ <***th***>: uma coluna para o cabeçalho da tabela, com scope definindo o tipo de célula (linha ou coluna)
- ❖ <***caption***>: título ou legenda da tabela

HTML: <table>

Principais propriedades:

- ❖ `<td colspan="2">`: mesclagem de duas colunas
- ❖ `<td rowspan="2">`: união de duas linhas

HTML: tabela simples

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3
4  <head>
5    <meta charset="UTF-8">
6    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7    <title>Exemplo</title>
8  </head>
9
10 <body>
11
12   <table>
13     <tr>
14       <th>Linha 1</th>
15       <th>Linha 2</th>
16     </tr>
17
18     <tr>
19       <td>Nome 1</td>
20       <td>Valor 1</td>
21     </tr>
22
23     <tr>
24       <td>Nome 2</td>
25       <td>Valor 2</td>
26     </tr>
27   </table>
28
29 </body>
30
31 </html>
```

Linha 1 Linha 2

Nome 1 Valor 1

Nome 2 Valor 2

HTML: problemas no uso

Apesar de ter apoiado a estruturação de layouts por um bom tempo, esse método causava vários problemas:

- ❖ Código muito complexo
- ❖ Páginas difíceis de manter
- ❖ Baixa acessibilidade
- ❖ Layout pouco responsivo

HTML: o uso moderno das tabelas

Hoje em dia as tabelas não devem ser usadas para layout.

Layouts modernos são feitos com:

- ❖ CSS Flexbox
- ❖ CSS Grid
- ❖ Elementos semânticos (header, main, section, etc.)

Nos dias atuais, as tabelas devem ser usadas somente para dados tabulares, como originalmente previsto.

HTML: boas práticas no uso de tabelas

- ❖ Use tabelas apenas para dados tabulares
- ❖ Utilize `<thead>`, `<tbody>` e `<caption>`
- ❖ Use CSS para estilização
- ❖ Use `<th>` para cabeçalhos
- ❖ Use `scope` para melhorar acessibilidade

HTML: scope e acessibilidade

- ❖ O scope permite associar um **cabeçalho** com um **dado**, pois os leitores de tela não tem a mesma forma de leitura que nós temos de uma página HTML.
- ❖ Sem o scope, o leitor de tela somente identifica "R\$ 2.000,00" e com o scope "Samsung, Preço: R\$ 2.000,00"

```
<table>
  <caption>Preços de TVs</caption>

  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Marca</th>
      <th scope="col">Preço</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Samsung</th>
      <td>R$ 2.000,00</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">LG</th>
      <td>R$ 5.000,00</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

HTML: scope e acessibilidade

- ❖ Sempre que tiver um th, devemos usar o scope, para indicar se esse th é cabeçalho de coluna (thead > tr > th), ou se é cabeçalho de uma linha (tbody > tr > th).
- ❖ Com isso atendemos o critério WCAG 1.3.1 referente a *informação e relações*, ou seja, a página atender a estrutura compreensível para tecnologias assistivas.

Preços de TVs

Marca	Preço
Samsung	R\$ 2.000,00
LG	R\$ 5.000,00

Fonte: autora, 2026

Formulários

HTML: <form>

Os formulários são utilizados para coletar informações do usuário em páginas web, e permitem que o usuário **envie dados** para um servidor, como por exemplo:

- ❖ Cadastro de usuários
- ❖ Login
- ❖ Comentários
- ❖ Dados de cartão de crédito

HTML: <form>

Um formulário geralmente contém:

- ❖ Campos de entrada
- ❖ Rótulos (labels)
- ❖ Botões de envio

Pseudo classes possíveis:

- ❖ :valid
- ❖ :Inválid

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulário de Contato</title>
</head>

<body>
  <h2>Formulário de Contato</h2>
  <form name="contactForm" id="contactForm" method="post">
    </form>
</body>

</html>
```

HTML: <inputs>

- ❖ O input é o elemento mais utilizado para **capturar dados**. Existem vários tipos com objetivos e funções diferentes, como capturar textos, email, senha, números, data e campos de seleções múltiplas e únicas.

```
<form name="contactForm" id="contactForm" method="post">  
  <label for="name">Nome:</label>  
  <input type="text" name="name" id="name" required />  
  <label for="email">Email:</label>  
  <input type="email" name="email" id="email" required />
```

HTML: principais tipos de <inputs>

- ❖ button (atualmente menos utilizado)
- ❖ color
- ❖ date/datetime/time
- ❖ email
- ❖ file
- ❖ hidden
- ❖ image
- ❖ week/month
- ❖ number
- ❖ password
- ❖ range
- ❖ reset/submit
- ❖ search
- ❖ tel
- ❖ url
- ❖ text

HTML: <label>

- ❖ O label é utilizado para **associar um texto** a um campo do formulário.
- ❖ Auxilia na melhora a acessibilidade e ajuda os softwares leitores de tela.

```
<label for="phone">Telefone:</label>  
<input type="tel" name="phone" id="phone" />
```

HTML: <textarea>

- ❖ É utilizado para capturar dados de textos maiores.
- ❖ Muito usado para capturar **comentários e mensagens**.

```
<label for="message">Mensagem:</label>  
<textarea name="message" id="message" required></textarea>
```

HTML: listas de seleção

- ❖ Listas de seleção permitem que o usuário escolha uma opção entre várias disponíveis.
- ❖ Elas são usadas quando o usuário precisa selecionar um valor de uma **lista pré-definida**.
- ❖ O valor selecionado que está no atributo irá para o **servidor**.

Lista de seleção

Selecione uma opção ▼

Selecione uma opção

1

2

3

4

5

6

HTML: <option> + <select>

- ❖ O usuário só pode digitar uma das opções disponibilizadas.
- ❖ Os dados são apresentados em formato de **lista suspensa** (dropdown).

```
<label for="subject">Assunto:</label>
<select name="subject" id="subject" required>
  <option value="" disabled selected>Selecione</option>
  <option value="duvida">Dúvida</option>
  <option value="orcamento">Orçamento</option>
  <option value="suporte">Suporte</option>
</select>
```


HTML: <option> + <datalist>

- ❖ O usuário só pode digitar **qualquer coisa**, as opções são apenas sugestões. É um auto complete nativo, utilizado para ajudar e não limitar.
- ❖ Os dados também são apresentados em formato de **lista suspensa** (dropdown).

```
<label for="citiesList">Qual é a sua cidade?</label>
<input list="citiesLists" id="citiesList" name="citiesList">
<datalist id="citiesLists">
  <option value="joinville">Joinville</option>
  <option value="Florianopolis">Florianópolis</option>
  <option value="blumenau">Blumenau</option>
</datalist>
```


HTML: <button>

- ❖ É um elemento interativo ativado por um usuário com mouse, teclado, toque (dedo), comando de voz ou outra tecnologia assistiva.
- ❖ Uma vez ativado, ele executa uma ação, como enviar um formulário ou abrir um diálogo.

```
<button type="reset" value="reset">Limpar</button>  
<button type="button" value="cancel" disabled>Cancelar</button>  
<button type="submit">Enviar</button>
```

HTML: <details> e <summary>

- ❖ O detalhes (details) é uma caixa de **exibição** (disclosure) que pode ser aberto/fechado.
- ❖ E o sumário é um **resumo, título ou descrição** clicável para essa caixa.
- ❖ Essa tag só funciona dentro de details e deve ser o seu primeiro filho.

```
<details>
  <summary>
    Solicitar modelo
  </summary>
  <p>Para solicitar um modelo de televisão que não está disponível no site,
  complete o formulário de solicitação</p>
</details>
```

▼ Solicitar modelo

Para solicitar um modelo de televisão que não está disponível no site, complete o formulário de solicitação

Fonte: autora, 2026

HTML: <picture>, <source> e

- ❖ A tag <picture> contém zero ou mais elementos <source> e um elemento para fornecer versões alternativas de uma imagem para diferentes cenários de exibição ou dispositivos.

```
<article>
  <p>Conteúdo 1</p>
  <p>
    Rerum nihil aperiā placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas
    cumque deserunt dolore quis iusto.
  </p>
  <picture>
    <source
      srcset="/shared-assets/images/examples/surfer.jpg"
      media="(min-width: 800px)"
    />
    <source
      srcset="/shared-assets/images/examples/surfer-mobile-version.jpg"
      media="(min-width: 400px)"
    />
    
  </picture>
</article>
```

HTML: <picture>, <source> e



Fonte: autora, 2026

- ❖ O navegador analisa cada **<source>** e escolher a melhor opção entre eles. Se o navegador não suportar o **<picture>**, a URL definida no atributo src do **** será exibida.
- ❖ É obrigatório ter a tag img e a ordem dos sources importam, sendo o primeiro lido o mais importante. O navegador lê de **cima pra baixo**.
- ❖ Pode ser usado para agrupar imagens, gráficos, código...

HTML:

- ❖ É utilizado como **container genérico** inline para textos sem significado semântico.
- ❖ Muitas vezes é usado como a div, mas mantém o texto **alinhado**, diferentemente da div, que assume o estilo **block**.

```
<body>
  <div>
    <h1>Título</h1>
    <h2>Subtítulo</h2>
    <p>Quis consectetur doloremque necessitatibus, <span>ullam earum</span>,
      beatae ea eligendi aut dolor at vel fugiat alias cum quos, perspiciatis adipisci molestiae. Odit, inventore.</p>
  </div>
</body>
```

HTML: <div>

- ❖ Representa um **container genérico de conteúdo**, é uma das tags mais usadas e mais mal utilizadas também.

```
<body>  
  <div>  
    <h1>Título</h1>  
    <h2>Subtítulo</h2>  
  </div>  
</body>
```


HTML: <div> e semântica

- ❖ É indicado ser utilizado somente quando não haver tag semânticas melhores para a situação.


```
<body>  
  <div class="header"></div>  
  <div class="menu"></div>  
  <div class="article"></div>  
  <div class="footer"></div>  
</body>
```

Semântica

HTML: semântica

- ❖ Semântica no HTML é o uso de tags que descrevem o significado do conteúdo, e não apenas sua aparência.
- ❖ Ou seja, é usar a **tag certa** para dizer o que o conteúdo é.

HTML: semântica

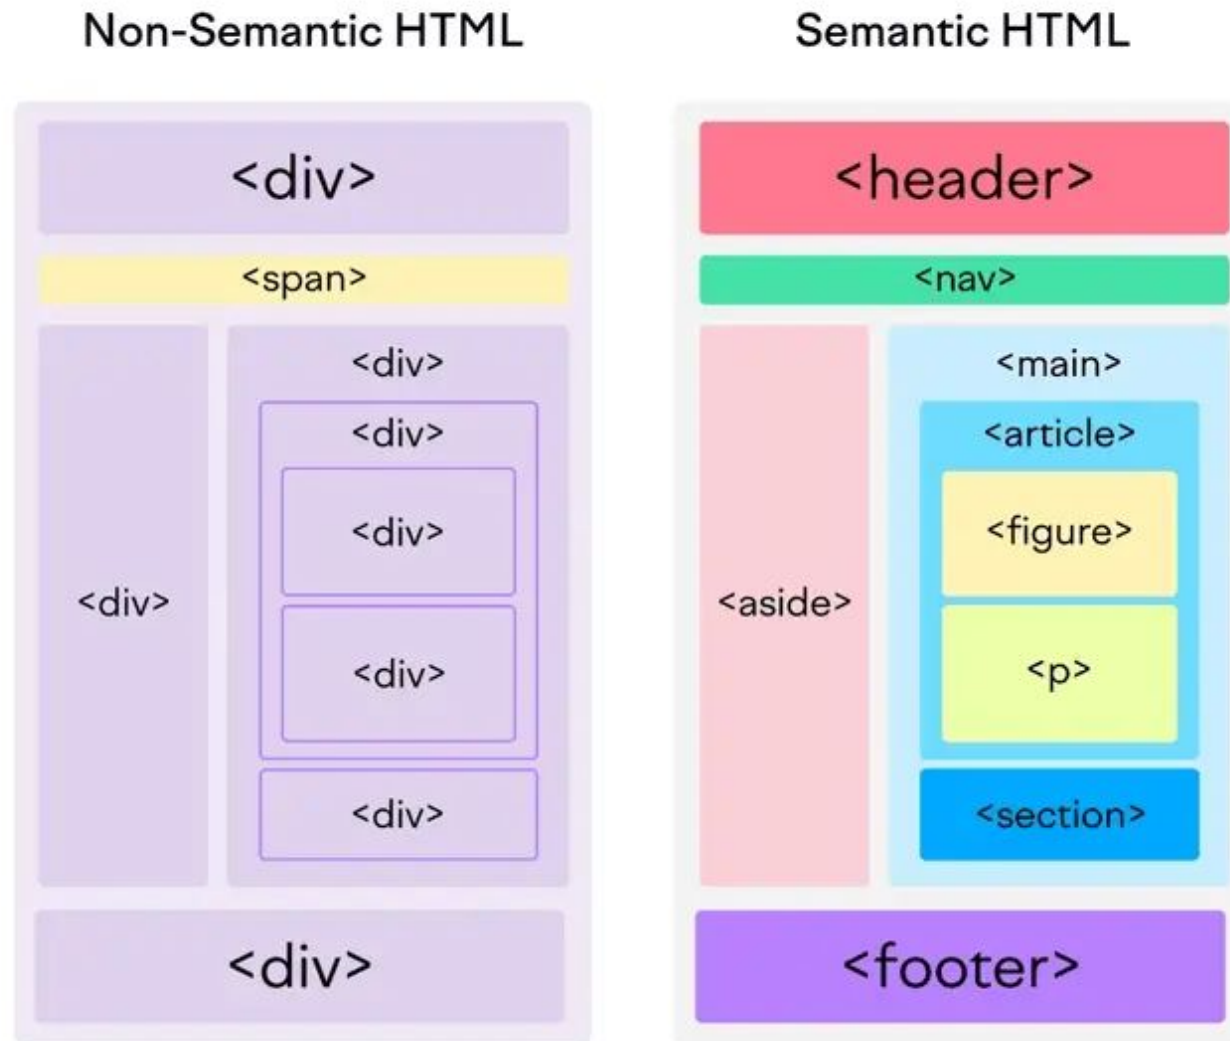

Fonte: pereira, 2024

HTML: <main>

- ❖ Aponta o conteúdo principal do body de uma página. Como postagens, artigos, produtos...
- ❖ O que não deve ficar dentro do main: menu, cabeçalho, rodapé e barra lateral.

```
<body>
  <header>Produtos online</header>
  <main>
    <article>
      <h1>Título</h1>
      <h2>Subtítulo</h2>
      <p>Quis consectetur doloremque necessitatibus, <span>ullam earum</span>,
        beatae ea eligendi aut dolor at vel fugiat alias cum quos, perspiciatis adipisci molestiae. Odit, inventore.</p>
    </article>
  </main>
  <footer>© 2026 Sabrina B. M. Todos os direitos reservados.</footer>
</body>
```

HTML: <header>

- ❖ É usado em conteúdo introdutório, geralmente um **grupo de elementos introdutórios** de uma seção ou página.
- ❖ Pode conter elementos de título, mas também um logotipo, um formulário de busca, o nome do autor e outros elementos.
- ❖ Podemos ter vários por página.

```
<body>
  <header>
    
    <h1>Minha Loja</h1>
    <nav>
      <a href="#">Home</a>
      <a href="#">Produtos</a>
    </nav>
    <form>
      <input type="search" placeholder="Buscar...">
    </form>
  </header>
  <main>
    <article>
      <header>
        <h1>Título</h1>
        <h2>Subtítulo</h2>
      </header>
      <p>Quis consectetur doloremque necessitatibus, <span>ullam earum<
        beatae ea eligendi aut dolor at vel fugiat alias cum quos, pers
      </p>
    </article>
  </main>
  <footer>© 2026 Sabrina B. M. Todos os direitos reservados.</footer>
</body>
```

HTML: <footer>


- ❖ Representa o rodapé do seu elemento ancestral, ou seja, é a **parte final** de uma página ou seção.

```
<article>
  <header>
    <h1>Título</h1>
    <h2>Subtítulo</h2>
  </header>
  <p>Quis consectetur doloremque necessitatibus, <span>ullam earum</span>,
    beatae ea eligendi aut dolor at vel fugiat alias cum quos, perspiciatis adipisci molestiae. Odit, inventore.</p>
  <footer>Escrito por Sabrina</footer>
</article>
</main>
<footer>© 2026 Sabrina B. M. Todos os direitos reservados.</footer>
</body>
```


HTML: <footer>

Geralmente contem:

- ❖ Informações do autor da seção
- ❖ Dados dos direitos autorais
- ❖ Links relacionados

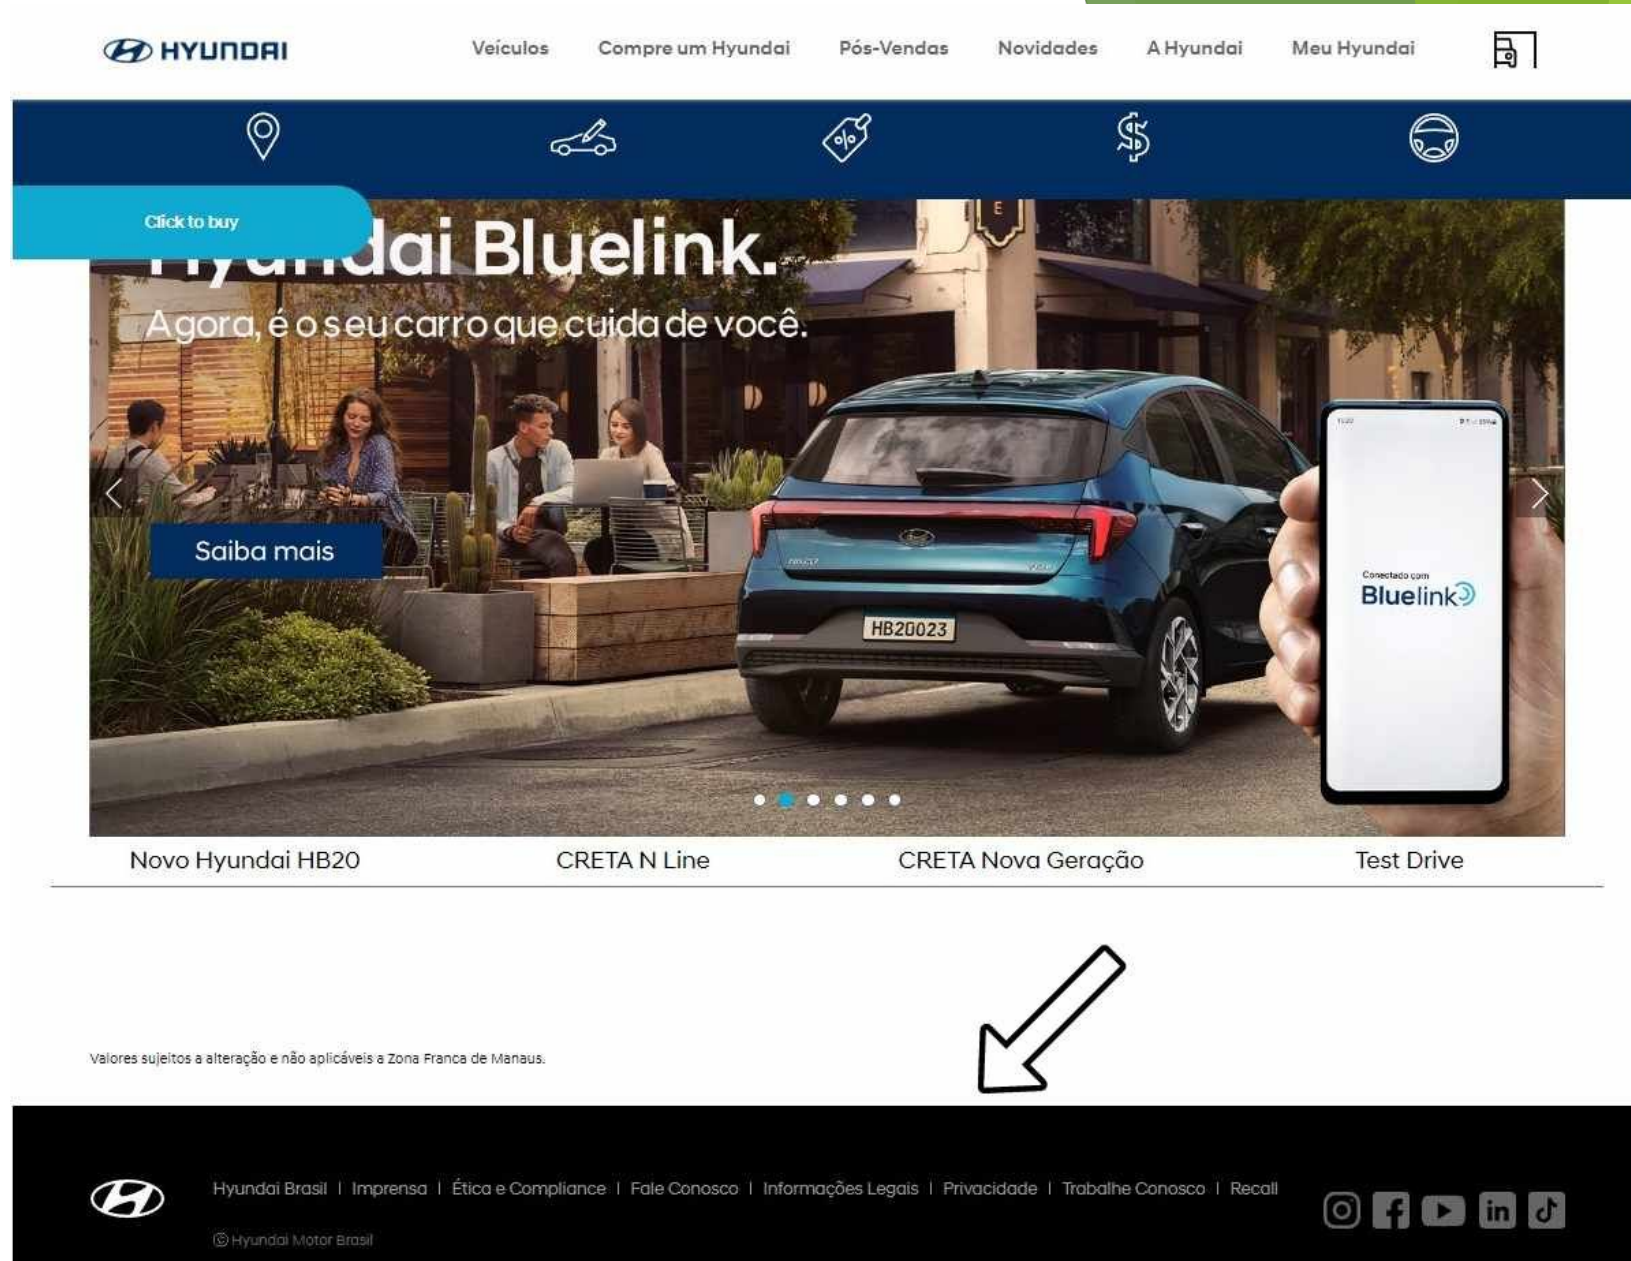

HTML: <nav>

- ❖ Apresenta a seção da página onde o objetivo é fornecer links de navegação.
- ❖ Links (<a>)
- ❖ Listas (,)
- ❖ Menus
- ❖ Breadcrumbs (ex: Home > Produtos > TV)
- ❖ Paginação

```
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Produtos</a></li>
        <li><a href="#">Contato</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <form action="">
      <input type="search" placeholder="Buscar...">
    </form>
  </header>
```


HTML: Ordem correta das tag semânticas

- ❖ **1 Header** (cabeçalho principal)
- ❖ **1.1 ou 2 Nav** (links de navegação, pode ficar dentro do cabeçalho ou abaixo dele)
- ❖ **3 Main** (conteúdo principal e único da página)
- ❖ **4 Footer** (rodapé principal, indicando fim da página)

```
<body>

  <!-- 1. Cabeçalho Principal (Topo) -->
  <header>
    <h1>Logo ou Título do Site</h1>
    <!-- A navegação geralmente fica dentro do header -->
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Sobre</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <!-- 2. Conteúdo Principal (Único na página) -->
  <main>
    <article>
      <h2>Título do Conteúdo</h2>
      <p>Texto principal...</p>
    </article>
  </main>

  <!-- 3. Rodapé (Final da página) -->
  <footer>
    <p>&copy; 2026 Meu Site</p>
  </footer>

</body>
```

HTML: <menu>

- ❖ Renderiza uma **listagem** não ordenada com valor semântico que centraliza itens de ação para o usuário.
- ❖ Não deve ser usado para indicar o menu de navegação da página, e sim listagem de opções, como por exemplo botões de opções.

```
<header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Produtos</a></li>
      <li><a href="#">Contato</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <form action="">
    <input type="search" placeholder="Buscar..." />
  </form>
</header>
<main>
  <article>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quo, dolorum
      eaque nobis exercitationem non praesentium accusamus minima, voluptas
      ducimus soluta perspiciatis odit ex corporis earum inventore tempore,
      illum quod enim.
    </p>
    <menu>
      <li><button>Salvar</button></li>
      <li><button>Cancelar</button></li>
    </menu>
  </article>
</main>
```

HTML: <article>

- ❖ Representa uma **composição independente** dentro de um documento, página, aplicação ou site.
- ❖ Como uma postagem em fórum, um artigo de revista ou jornal, um comentário enviado por usuário ou qualquer outro conteúdo independente.

```
<main>
  <article>
    <h1>Título</h1>
    <h2>Subtítulo</h2>
    <p>Quis consectetur doloremque necessitatibus, <span>ullam earum</span>,
      beatae ea eligendi aut dolor at vel fugiat alias cum quos, perspiciatis adipisci molestiae. Odit, inventore.</p>
  </article>
</main>
```

HTML: <aside>

- ❖ Indica uma parte do documento que é indiretamente relacionada ao **conteúdo principal**. É um conteúdo complementar e podemos usar vários aside.
- ❖ Sua apresentação são **barras laterais** ou **caixas de destaque**.

```
<p>
Tempora non velit, consectetur facere eius consequatur, asperiores rerum debitis ea minima numquam adipisci quos aut
beatae accusantium dicta in praesentium quis?
</p>

<aside>
  <p>Rerum dolore vel iure rem quia perspiciatis amet!</p>
</aside>

<p>
Eveniet sint repellat ratione aliquam, porro magni natus hic ad, perspiciatis neque omnis quasi cumque qui veritatis
labore nobis sunt et quae.
</p>
```

HTML: <i> e

- ❖ O é utilizado para dar ênfase em um trecho de texto, enquanto o <i> é para indicar um texto separado, como palavras estrangeiras, definições e pensamentos.
- ❖ Se um texto deverá ser apresentado em **itálico**, fora das regras acima, deverá receber somente a estilização para, e não a tags.

```
<article>
  <p>Eu <em>preciso</em> falar com você</p>
  <p>Eu tive um <i>insight</i> essa manhã.</p>
  <p>
    A palavra <i>semântica</i> refere-se ao significado das palavras em um
    contexto.
  </p>
  <p class="text-italic">Hoje foi um belo dia de sol.</p>
</article>
```


HTML: e

- ❖ O indica que um conteúdo ter forte importância, seriedade ou urgência. Aumenta a ênfase para leitores de tela.
- ❖ Já o é usado para chamar a atenção visualmente pelo texto estar em negrito.

```
<article>
  <p><strong>Atenção!</strong> Este produto é inflamável.</p>
  <p><strong><em>Isso é extremamente importante!</em></strong></p>
  <p><strong>Aquilo é <strong>muito importante</strong></strong></p>
</article>
```

HTML: <small>

- ❖ O <small> é usado para textos secundários, de menor importância e de apresentação pequena.
- ❖ É utilizado para informações legais e de copyrights e possui valor semântico.

```
<main>
  <article>
    <p>
      Nossos produtos contem com entrega rápida por transportadora, para
      todos os locais do país!
    </p>
    <p>
      Entrega em até 5 dias úteis.
      <small>(Exceto feriados)</small>
    </p>
  </article>
</main>
<footer>
  <small>© 2026 Sabrina. Todos os direitos reservados</small>
</footer>
```

Fonte: autora, 2026

HTML: <mark>

- ❖ Quando queremos **destacar** um texto por importância, utilizamos essa tag.
- ❖ É similar a um **marca-texto** digital.
- ❖ Indica importância dentro do contexto que está inserido.

```
<main>
  <article>
    <p>Você buscou por: <mark>Televisões</mark></p>
    <p>
      Rerum nihil aperiam placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas
      cumque deserunt dolore quis iusto.
    </p>
  </article>
</main>
```

HTML: <hr>

- ❖ Indica uma **quebra de temas** de conteúdos e tem significado semântico.
- ❖ Indicando que um assunto terminou e começou outro.

```
<article>
  <p>Conteúdo 1</p>
  <p>
    Rerum nihil aperiā placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas
    cumque deserunt dolore quis iusto.
  </p>
  <hr>
  <p>Conteúdo 2</p>
  <p>Voluptate beatae, explicabo fugiat quisquam perspiciatis veniam commodi similique! Libero delectus voluptas
    amet. Nulla quisquam amet maxime consequatur recusandae esse unde vel?</p>
</article>
```

HTML: <figure> e <figcaption>

- ❖ Agrupa uma figura com a sua legenda e outros conteúdos associados, diferentemente da picture, que busca disponibilizar versões diferentes de imagens.

```
<article>
  <p>Conteúdo 1</p>
  <p>
    Rerum nihil aperiam placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas
    cumque deserunt dolore quis iusto.
  </p>
  <figure>
    
    <figcaption>Homem surfando</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    <pre><code>console.log('Olá mundo');</code></pre>
    <figcaption>Exemplo de código JavaScript</figcaption>
  </figure>
</article>
```

HTML: <video>

- ❖ Incorpora um **reprodutor de vídeo** que permite controlar um vídeo inserido na página. É o player nativo do html.
- ❖ O atributo controls adiciona: play, pause, volume e barra de progresso.

```
<article>
  <p>Conteúdo 1</p>
  <p>
    Rerum nihil aperiam placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas
    cumque deserunt dolore quis iusto.
  </p>
  <video controls width="250">
    <source src="/shared-assets/videos/surf.webm" type="video/webm" />
    <source src="/shared-assets/videos/surf.mp4" type="video/mp4" />
    <track src="legenda.vtt" kind="subtitles" srclang="pt" label="Português">
  </video>
</article>
```

HTML: <audio>

- ❖ É utilizado para adicionar elementos de áudio numa página web, é o player de áudio nativo do html.
- ❖ O atributo controls adiciona play, pause, volume e barra progresso. Diferentemente do vídeo, **não possui legenda**.

```
<article>
  <p>Conteúdo 1</p>
  <p>
    Rerum nihil aperiarn placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas
    cumque deserunt dolore quis iusto.
  </p>
  <audio controls>
    <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
    Seu navegador não suporta áudio.
  </audio>
</article>
```

Exercício

HTML: exercício 2

Na listagem de televisores na página `category_tvs.html`, faça as seguintes alterações:

- ❖ ct 1: troque a estrutura da listagem de tvs de lista ordenada (ol) para tabela (table - thead - tbody)

```
<table>
  <caption>Lista de TVs disponíveis com preços e parcelamento</caption>

  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Marca</th>
      <th scope="col">Imagem</th>
      <th scope="col">Preço</th>
      <th scope="col">Parcelamento</th>
      <th scope="col">Detalhes</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Samsung</th>
      <td>
        
      </td>
      <td>R$ 2.000,00</td>
      <td>R$ 200,00 em 10x</td>
      <td>
        <a href="https://www.samsung.com/br/tvs/" target="_blank" rel="noopener">
          Ver mais sobre TVs Samsung
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>...
  </tr>
</tbody>
</table>
```

- > images
- <> category_acessories.html
- <> **category_tvs.html**
- <> products.html
- # styles.css

HTML: exercício 2

ct 2: Abaixo da tabela, criei um formulário (form) para solicitação de televisão, com os seguintes campos:

- ❖ Nome (input name, obrigatório)
- ❖ Email (input email, obrigatório)
- ❖ Marca de tv desejada com sugestão de opções LG e Samsung (input - datalist - option)
- ❖ Botão limpar campos (button reset)
- ❖ Botão enviar (button submit)

HTML: exercício 2

```
<form id="tv-request-form">
  <fieldset>
    <legend>Solicitação de Modelo de TV</legend>

    <!-- Nome -->
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Ex: Maria Silva" autocomplete="name" required />

    <!-- Email -->
    <label for="email">E-mail:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" placeholder="Ex: maria@email.com" autocomplete="email" required />

    <!-- Modelo -->
    <label for="modelo">Modelo de TV desejado:</label>
    <input list="modelos-tv" id="modelo" name="modelo" placeholder="Escolha ou digite um modelo" required />

    <datalist id="modelos-tv">
      <option value="1">Samsung</option>
      <option value="2">LG</option>
    </datalist>

    <!-- Botões -->
    <button type="reset">Limpar formulário</button>
    <button type="submit">Enviar solicitação</button>
  </fieldset>
</form>
```

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

HTML: exercício 2

- ❖ ct 3: Abaixo do formulário, crie uma área de **faq** adicionando um subtítulo (h3) como “Perguntas mais frequentes” e crie 2 dúvidas (details - summary - p).

```
<details>
  <summary>Como solicitar um modelo?</summary>
  <p>
    Para solicitar um modelo de televisão que não está
    preencha o formulário acima.
  </p>
</details>
```

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```


HTML: exercício 2

- ❖ pd 1: Em products.html, escolha um parágrafo para utilizar as tags de destaque de texto (em, strong e mark).

```
<body class="page-products">
  <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
  <p>
    encontre as melhores marcas de <em>TVs</em> e acessórios para
  </p>
  <p>Promoções ativas da <mark>semana do consumir</mark>, <strong>não perca!</strong></p>
  <small>Produtos disponíveis de acordo com seu estoque</small>
  <ul>
```

- > images
- <> category_acessories.html
- <> category_tvs.html
- <> products.html
- # styles.css

HTML: exercício 2

- ❖ all 1: Em todas as páginas de categorias, troque todas as imagens para a **estrutura de picture** (img > picture - source - img)

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css

<td>
  <picture>
    <!-- WebP (mais leve) -->
    <source srcset="./images/tv_samsung.webp" type="image/webp" />

    <!-- Responsivo -->
    <source srcset="
./images/tv_samsung-small.jpg 480w,
./images/tv_samsung-medium.jpg 768w,
./images/tv_samsung.jpg 1200w
" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 300px" type="image/jpeg" />

    <!-- Fallback -->
    
  </picture>
</td>
<td>R$ 2.000,00</td>
```


HTML: exercício 2

- ❖ all 2.1: Em todas as páginas, coloque todo o conteúdo principal e único desta página dentro da tag *main*.
- ❖ all 2.2: Em todas as páginas, acima do *main*, crie um cabeçalho com o nome do projeto “Vendas de TVs e acessórios online” (p).
- ❖ all 2.3: Em todas as páginas, abaixo do *main*, crie um rodapé com um texto de copyrights “Todos os direitos reservados” pouco destacado (small).

HTML: exercício 2

```
<body class="page-products">
  <header>Vendas de TVs e acessórios online</header>
  <main>
    <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
    <p>...
    </p>
    <p>Promoções ativas da <mark>semana do consumir</mark>, <strong>não perca!</strong></p>
    <small>Produtos disponíveis de acordo com seu estoque</small>
    <ul>...
    </ul>
  </main>
  <footer>
    <small>Todos os direitos reservados</small>
  </footer>
```

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

Salve esse código no seu email,
Google Drive ou GitHub!

Referência da aula

- ❖ ANDRÉ, João. Primeiros passos no desenvolvimento: front-end vs back-end. Medium, 13 dez. 2024. Disponível em: <https://medium.com/@joaoandrej/primeiros-passos-no-desenvolvimento-front-end-vs-back-end-406c258a1f4d>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ PEREIRA, Magali. HTML semântico: o que é, importância e principais tags. GoDaddy, 6 nov. 2024. Disponível em: <https://www.godaddy.com/resources/br/artigos/html-semantico>. Acesso em: 17 mar. 2026.



univille.br