


HTML; CSS

DANIEL K, GUSTAVO BOEING, RODRIGO SCHULZE E RAFAEL ALMEIDA

HTML: SEMÂNTICA E ACESSIBILIDADE

Semânticas

Uso de tags que descrevem o significado e a função do conteúdo da página, e não apenas sua aparência. Em vez de utilizar várias tags genéricas como `<div>` para tudo, a semântica propõe o uso de elementos específicos para cada tipo de conteúdo.

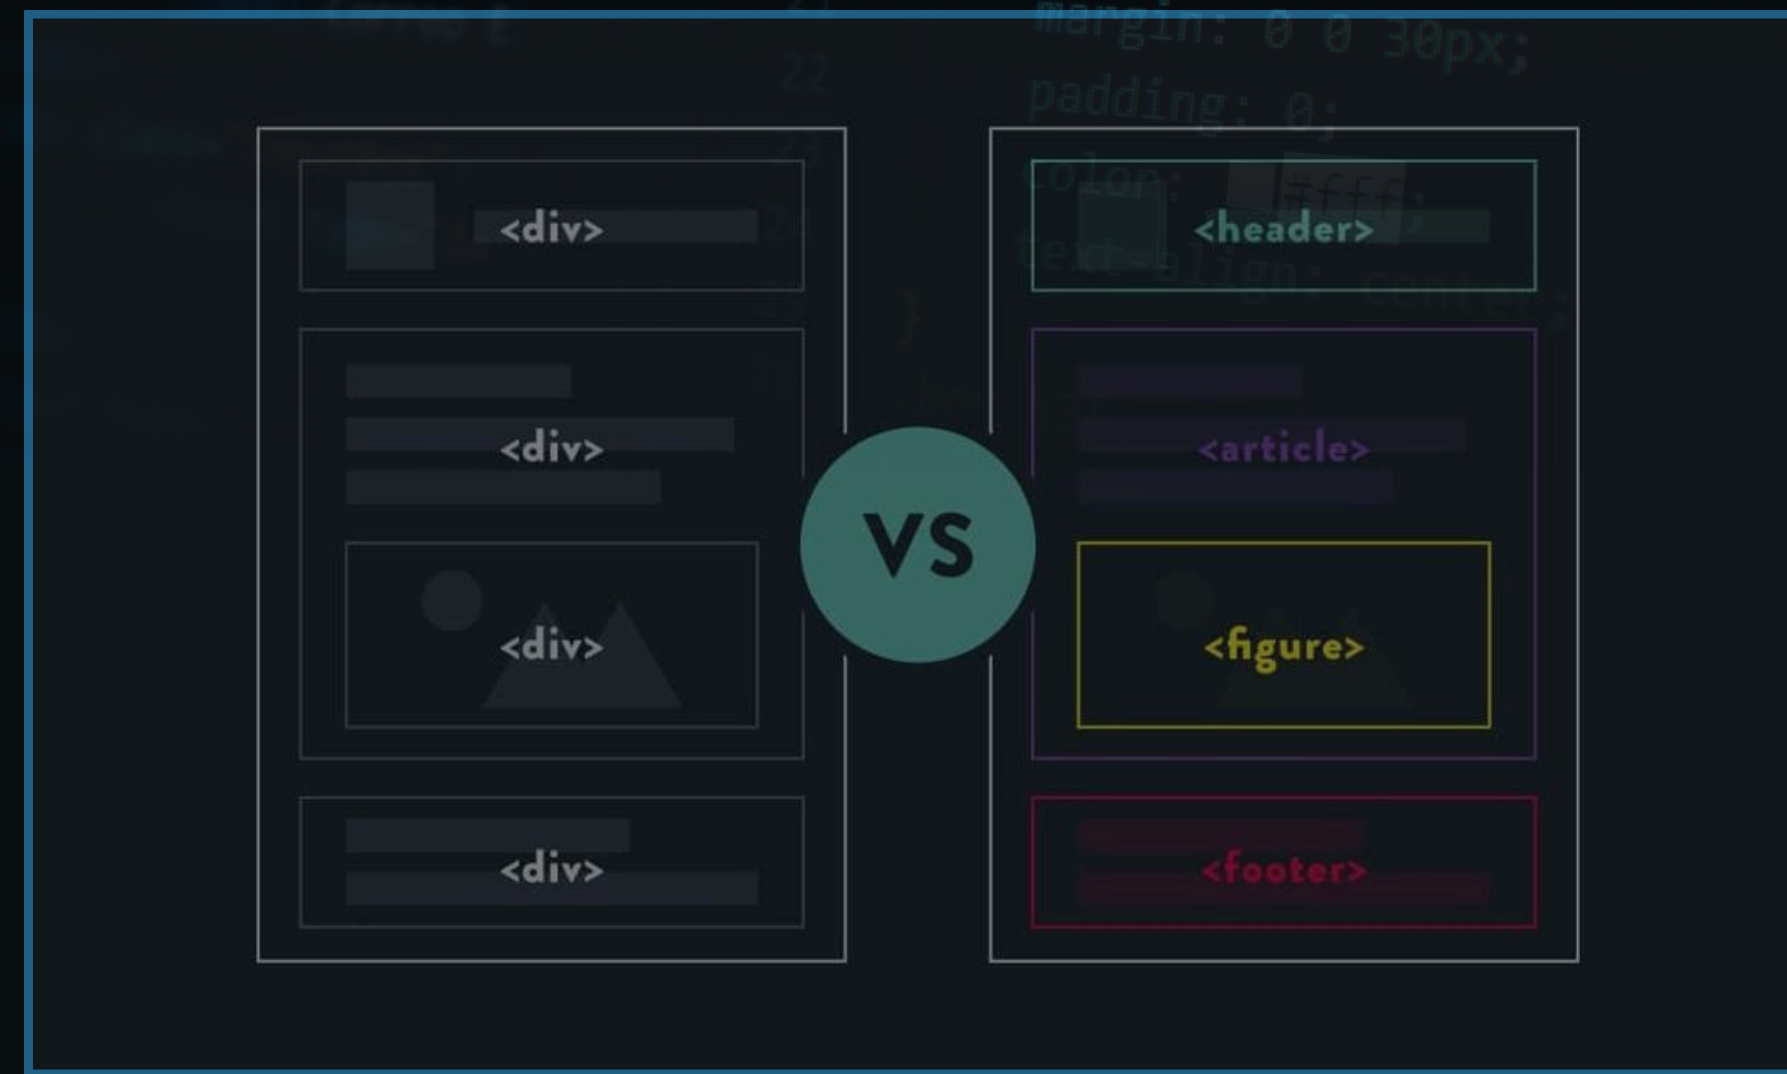

HTML: SEMÂNTICA E ACESSIBILIDADE

Tags semânticas

- <header> → cabeçalho da página ou seção.
- <nav> → área de navegação e menus.
- <main> → conteúdo principal da página.
- <section> → separa conteúdos relacionados.
- <article> → conteúdo independente.
- <aside> → conteúdo complementar.
- <footer> → rodapé da página.

Acessibilidade

Tornar sites utilizáveis para todas as pessoas.

Inclusão de pessoas com deficiência.

Exemplos de tecnologias assistivas:
leitores de tela
ampliadores de tela
teclado adaptado

HTML: SEMÂNTICA E ACESSIBILIDADE

Acessibilidade no código

- Usar imagens com atributo alt.
- Utilizar <label> em formulários.
- Associar label e input com for e id.
- Criar textos claros em links e botões.
- Manter ordem lógica do HTML.
- Utilizar tags semânticas corretamente.

```
1 import { Component, ViewChild } from '@angular/core';
2 import { NgForm } from '@angular/forms';
3 import { FlashService } from '../flash.service';
4
5 @Component({
6   selector: 'app-question',
7   templateUrl: './question.component.html',
8   styleUrls: ['./question.component.css'],
9 })
10 export class QuestionComponent {
11   @ViewChild('questionForm') questionForm: NgForm;
12   @ViewChild('questionInput') questionInput: Input;
13
14   constructor(private flashService: FlashService) {}
15
16   onSubmit() {
17     if (this.questionForm.valid) {
18       this.flashService.show('Question submitted successfully');
19     }
20   }
21 }
```

A label component must be associated with a form element (template-accessibility-label-for) tslint(1)

A label component must be associated with a form element tslint(template-accessibility-label-for)

Quick Fix... Peek Problem

```
<label class="label">Question</label>
<div class="control">
  <input
    required
    class="input"
    type="text"
    name="question">
```


HTML: SEMÂNTICA E ACESSIBILIDADE

Hierarquia de Títulos

A hierarquia de títulos em HTML organiza o conteúdo da página usando tags como h1 até h6. O h1 representa o título principal, enquanto os outros níveis servem para subtítulos e seções menores, ajudando na estrutura, acessibilidade e SEO do site.

```
11 left: 50%;  
12 transform: translate(-50%,  
13 width: 400px;  
14 padding: 40px;  
15 background: rgba(0, 0, 0,  
16 box-sizing: border-box;  
17 box-shadow: 0 15px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);  
18 border-radius: 10px;  
19 }  
20 .box h2{  
21 margin: 0 0 30px;  
22 padding: 0;  
23 color: #fff;  
24 text-align: center;
```


HTML: SEMÂNTICA E ACESSIBILIDADE

Medidas relativas

Medidas relativas são unidades de tamanho que se adaptam ao contexto da página ou da tela.

Diferentemente das medidas fixas, elas não possuem um tamanho absoluto.

São muito usadas em layouts responsivos e acessíveis.

Porque usar

Melhor adaptação em diferentes telas.

Facilita responsividade.

Permite zoom sem quebrar layout.

Melhora acessibilidade para baixa visão.

HTML: SEMÂNTICA E ACESSIBILIDADE

Experiência do Usuário

A experiência do usuário, também chamada de UX (User Experience), é a forma como uma pessoa se sente ao usar um site, aplicativo ou sistema.



Tópicos de HTML que ajudam na UX:

Botões e links claros e navegação por teclado

Layout responsivo para celular e computador

Feedback visual em botões, menus e formulários

```
11 left: 50%;  
12 transform: translate(-50%,  
13 width: 400px;  
14 padding: 40px;  
15 background: rgba(0, 0, 0,  
16 box-sizing: border-box;  
17 box-shadow: 0 15px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);  
18 border-radius: 10px;  
19 }  
20 .box h2{  
21 margin: 0 0 30px 0;  
22 color: #fff;  
23 text-align: center;  
24 }  
25 .box h3{
```


CSS

```
11     left: 50%;
12     transform: translate(-50%,
13     width: 400px;
14     padding: 40px;
15     background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
16     box-sizing: border-box;
17     box-shadow: 0 15px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
18     border-radius: 10px;
19 }
20 .box h2{
21     margin: 0 0 30px;
22     padding: 0;
23     color: #ffff;
24     text-align: center;
25 }
26 .box h3{
```




FLEXBOX

O QUE É FLEXBOX?

- SISTEMA DE LAYOUT UNIDIMENSIONAL;
- ORGANIZA ELEMENTOS EM LINHA OU COLUNA;
- FACILITA ALINHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO.

PRINCIPAIS USOS:

- MENUS;
- CARDS;
- FORMULÁRIOS;
- BARRAS DE NAVEGAÇÃO.



```
11 left: 50%;
12 transform: translate(-50%,
13 width: 400px;
14 padding: 40px;
15 background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
16 box-sizing: border-box;
17 box-shadow: 0 15px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
18 border-radius: 10px;
19 }
20 .box h2{
21 margin: 0 0 30px;
22 padding: 0;
23 color: #fff;
24 text-align: center;
25 }
26 .box h3{
```




MOBILE FIRST

- ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO;
- PRIMEIRO APARELHOS MÓVEIS;
- MAIORIA DOS ACESSOS.

OBJETIVOS:

- MELHOR EXPERIÊNCIA MOBILE;
- MELHOR DESEMPENHO;
- MELHOR RESPONSIVIDADE.

MOBILE FIRST?



< RESPONSIVIDADE

- CAPACIDADE DO SITE DE SE ADAPTAR A DIFERENTES TAMANHOS DE TELA;
- FUNCIONA EM CELULARES, TABLETS E COMPUTADORES;
- AJUSTA LAYOUT, IMAGENS E TEXTOS AUTOMATICAMENTE;
- EVITA USO DE TAMANHOS FIXOS (COMO PIXELS EM EXCESSO);
- MELHORA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO;
- GARANTE BOA VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER DISPOSITIVO;
- EVITA QUE O SITE “QUEBRE” EM TELAS MENORES;
- TORNA A NAVEGAÇÃO MAIS FÁCIL E INTUITIVA;
- É ESSENCIAL PARA SITES MODERNOS.





GRID

O QUE É GRID?

- DASHBOARDS
- LANDING PAGES
- GALERIAS
- ESTRUTURAS COMPLETAS

- SISTEMA DE LAYOUT BIDIMENSIONAL
- TRABALHA COM LINHAS E COLUNAS
- PERMITE LAYOUTS COMPLEXOS

ONDE É USADO?





MEDIDAS

FIXAS:

- SÃO UNIDADES QUE NÃO MUDAM DE TAMANHO, INDEPENDENTEMENTE DA TELA;
- MANTÊM SEMPRE O MESMO VALOR DEFINIDO;
- NÃO SE ADAPTAM AUTOMATICAMENTE A DIFERENTES DISPOSITIVOS.

RELATIVAS:

- SÃO UNIDADES QUE DEPENDEM DE OUTRO VALOR;
- DIFERENTES DE MEDIDAS FIXAS (PX);
- FUNDAMENTAIS PARA RESPONSIVIDADE.

```
11 left: 50%;
12 transform: translate(-50%,
13 width: 400px;
14 padding: 40px;
15 background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
16 box-sizing: border-box;
17 box-shadow: 0 15px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
18 border-radius: 10px;
19 }
20 .box h2{
21 margin: 0 0 30px;
22 padding: 0;
23 color: #fff;
24 text-align: center;
25 }
26 .box h3{
```





ANIMAÇÕES

- PERMITEM CRIAR MOVIMENTOS E EFEITOS VISUAIS EM ELEMENTOS;
- NÃO É NECESSÁRIO DE JAVASCRIPT PARA FUNCIONAR;
- DEIXAM O SITE MAIS DINÂMICO E INTERATIVO;
- DESTACAR ELEMENTOS IMPORTANTES;
- CRIAR TRANSIÇÕES SUAVES ENTRE ESTADOS;
- TORNAR A INTERFACE MAIS MODERNA.

