

TREINAMENTO PROF. WELLINGTON TELLES CUNHA


php7

STEP
2

Escapes

Os escapes podem estar contidos em um echo ou print:

```
<?php
    echo "teste de texto \n nova linha";
?>
```

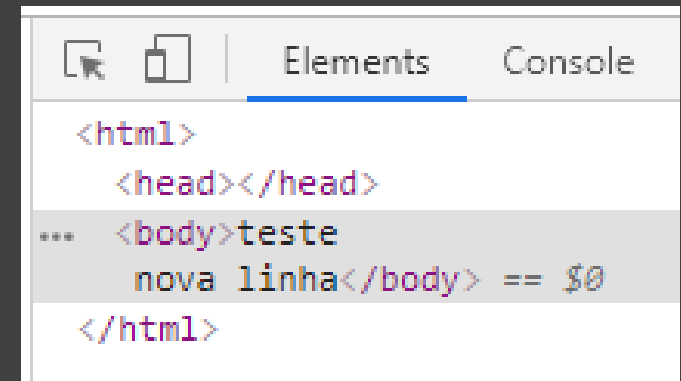

```
<html>
  <head></head>
  *** <body>teste
      nova linha</body> == $0
</html>
```

Escapes

exemplo01.php

```
<?php
    echo "teste de texto \n nova linha";
    echo "<br/>";
    echo "teste de texto <br/> nova linha";
    echo "<br/>";
    echo nl2br("teste de texto \n nova linha");
?>
```

Array (Vetor/Matriz)

```
$nome = array(); #criar
```

#criar e colocar valores

```
$nome = array(valor0,valor1,...,valorN);
```

```
echo $nome[indice]; #mostrar um valor
```

```
$nome[indice] = valor; #atribuir um valor
```

```
$nome[]= valor; #criar um novo e atribuir valor
```

Exemplos

```
$a = array();  
# vetor vazio(tamanho 0)
```

```
$a[0] = 23;  
# grava 23 no índice 0 (tamanho 1)
```

```
$a2 = array("Algumas", "strings", "estão", "em", "array");  
$a2[] = "Ooh!";  
# adiciona no final do array (no índice 5)
```

Exemplos exemplo02.php

```
<?php
    $dias = array('domingo', 'segunda', 'terça',
        'quarta', 'quinta', 'sexta', 'sabado');
    echo $dias[1]."<br/>";
    print_r($dias);
    echo "<br/>";
    var_dump($dias);
?>
```

Nome da Função	Descrição
<u>count</u>	Número de elementos do array
<u>print_r</u>	Imprime o conteúdo do array
<u>array_pop</u> , <u>array_push</u> , <u>array_shift</u> , <u>array_unshift</u>	usando matriz como uma pilha / fila
<u>in_array</u> , <u>array_search</u> , <u>array_reverse</u> , <u>sort</u> , <u>rsort</u> , <u>shuffle</u>	pesquisar e reordenar
<u>array_fill</u> , <u>array_merge</u> , <u>array_intersect</u> , <u>array_diff</u> , <u>array_slice</u> , <u>range</u>	criação, preenchimento, filtragem
<u>array_sum</u> , <u>array_product</u> , <u>array_unique</u> , <u>array_filter</u> , <u>array_reduce</u>	elementos de processamento

Funções

Exemplo

exemplo03.php

```
<?php
    $estados = array("PR","SC","RS","SP","RJ","MG","BA","RN","AM");
    echo "ORIGINAL: ";
    print_r ($estados);
    echo "<hr/>STRTOLOWER: Converte uma string para minúsculas<br/>";
    for ($i = 0; $i < count($estados); $i++) {
        $estados[$i] = strtolower($estados[$i]);
    }
    echo "STRTOLOWER: "; print_r ($estados);
    echo "<hr/>SHIFT: Retira o primeiro elemento de um array<br/>";
    $rotacional = array_shift($estados);
    echo "SHIFT: "; print_r ($estados);
    echo "<hr/>POP: Extrai um elemento do final do array<br/>";
    array_pop($estados);
    echo "POP: "; print_r ($estados);
    echo "<hr/>PUSH: Adiciona um ou mais elementos no final de um array<br/>";
    array_push($estados, "pr");
    echo "PUSH: "; print_r ($estados);
    echo "<hr/>REVERSE: Retorna um array com os elementos na ordem inversa<br/>";
    $inverso = array_reverse($estados);
    echo "REVERSE: "; print_r ($inverso);
    echo "<hr/>SORT: Ordena um array<br/>";
    sort($estados);
    echo "SORT: "; print_r ($estados);
    echo "<hr/>SLICE: Extrai uma parcela de um array<br/>";
    $dividir = array_slice($estados, 1, 2);
    echo "SLICE: "; print_r ($dividir); echo "<br/>";
?>
```

foreach loop

```
foreach ($array as $variableName) {  
    ...  
}
```

Exemplo exemplo04.php

```
<?php
    $cores = array("Amarelo", "Vermelho", "Verde", "Azul");
    foreach($cores as $cor)
    {
        echo $cor."</br>";
    }
?>
```

Multidimensionais exemplo05.php

```
<?php
    $musicas = array (
        array ("Kid Abelha", "Amanhã", 1993),
        array ("Ultrage A Rigor", "Pelados", 1985),
        array ("Paralamas do Sucesso", "Alagados", 1987));
    for ($linha=0;$linha<3;$linha++)
    {
        for ($coluna=0;$coluna<3;$coluna++)
        {
            echo $musicas[$linha][$coluna]. " | ";
        }
        echo "<br/>";
    }
?>
```

Multidimensionais exemplo06.php

```
<?php
    echo "<br/>";
    $AmazonProducts = array(
        array("Código" => "Livro", "Descrição" => "Livros", "Preço" => 50),
        array("Código" => "DVDs", "Descrição" => "Filmes", "Preço" => 15),
        array("Código" => "CDs", "Descrição" => "Música", "Preço" => 20)
    );
    for ($linha = 0; $linha < 3; $linha++) { ?>
        <p> | <?= $AmazonProducts[$linha]["Código"] ?>
          | <?= $AmazonProducts[$linha]["Descrição"] ?>
          | <?= $AmazonProducts[$linha]["Preço"] ?>
        </p>
    }
?>
```

Funções úteis - Array

rand() : Gera um
inteiro aleatório

array_merge() :
Mescla duas ou
mais matrizes.

range() : Cria
uma matriz
contendo
elementos em
um intervalo
definido.

shuffle() :
Embaralha os
elementos de
uma matriz.

Exemplo exemplo07.php

```
<?php
# rand – Gera um inteiro aleatório
$sorteio = rand( 0 , 5 );
echo "Sorteado: $sorteio <hr/>";
# array_merge – Combina um ou mais arrays
# range – Cria um array contendo uma faixa de elementos
# (inicio,fim, passo)
$vetor = array_merge( range( 0 , 10 ),
                      range( $sorteio , 10 , 2 ),
                      array( $sorteio ) );

print_r($vetor);
echo "<hr/>";
# embaralha
shuffle($vetor);
print_r($vetor);
echo "<hr/>";
foreach ( $vetor as $valor )
{
    echo 'O valor ', $valor, ' tem 3 elementos. <br/>';
}

?>
```

Nome

Função

[strcmp](#)

Compara Para

[strstr](#), [strchr](#)

encontrar string / char
dentro de uma string

[strpos](#)

encontrar posição
numérica de string

[str_replace](#),
[substr_replace](#)

substituir string

Strings – Funções de Comparação

Exemplos exemplo08.php

```
<?php
    $vogais = array("a", "e", "i", "o", "u",
                    "A", "E", "I", "O", "U");
    echo "Hello World of PHP<br/>";
    $cons = str_replace($vogais, "", "Hello World of PHP");
    echo "Consoantes:".$cons."<br/>";
    //      012345678901
    $test = "Hello World! \n";
    print "Posição da letra 'o' :";
    print strpos($test, "o")."<br/>";
    print "Posição da letra 'o' após 5ª :";
    print strpos($test, "o", 5)."<hr/>";
    $message = "troca letra uma a uma";
    echo $message."<br/>";
    $new_message = strtr($message, 'abcdef', '123456');
    echo "Criptogrando: ".$new_message."<br/>";
    $new_message = strtr($message, '123456', 'abcdef');
    echo "Descriptorafando: ".$new_message."<br/>";
?>
```

PHP Incorporado

TREINAMENTO PROF.
WELLINGTON TELLES
CUNHA

Imprimir tags
HTML em PHP =
estilo ruim

```
<?php
    print "<!DOCTYPE html>";
    print "<html>";
    print "    <head>";
    print "        <title>Página do Professor</title>";
    ...
    for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
        print "<p> Eu posso contar até $i! </p><br/>";
    }
?>
```

Melhor estilo PHP é minimizar as instruções **print / echo** no código PHP embutido, mas sem impressão, como inserimos conteúdo dinâmico na página?

Exemplo exemplo09.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Exemplo 09</title>
</head>
<body>
    <h1> Exemplo Incorporado </h1>
    <hr/>
    <?php
        for ($i=0;$i<11;$i++)
        {
            echo "<p> $i </p>";
        }
    ?>
    <hr/>
    <p> Rodapé </p>
</body>
</html>
```

Exemplo exemplo09b.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo 9b</title>
  <style type="text/css">
    .linhas{
      font-family: Arial;
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="linhas">
    <?php
      for($a=0;$a<10;$a++)
        echo "Vamos fazer algumas linhas $a<br>";
    ?>
    <p> Parágrafo extra </p>
  </div>
  <p> Fora da DIV </p>
</body>
</html>
```

Blocos de expressão PHP

```
<?= expressão ?>
```

```
<h2> A resposta é <?= 6 * 7 ?> </h2>
```

A resposta é 42

Bloco de expressão PHP: um pequeno pedaço de PHP que avalia e incorpora o valor de uma expressão em HTML

```
<? = expressão?>
```

é equivalente a:

```
<?php print expressão; ?>
```

Exemplo exemplo10.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo 10</title>
</head>
<body>
  <h1> Vamos fazer uma conta? </h1>
  <hr/>
  <p> Nesse parágrafo vamos dividir
    1 por 3 = <?=1/3 ?>
  </p>
</body>
</html>
```

Erros comuns:
chaves não
fechadas,
ausente o sinal
de igual

```
...  
<body>  
  <p>Veja qual alto eu sei contar:  
  <?php  
    for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {  
    ?>  
    <? $i ?>  
  </p>  
</body>  
</html>
```

Se você esquecer de **fechar as chaves**, verá um erro "inesperado"

Se você esquecer = em <? =, a expressão não produz saída

Blocos de expressão complexa exemplo11.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Exemplo 10</title>
</head>
<body>
    <?php
        for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
            ?>
            <h<?= $i ?>>
                Este é o nível <?= $i ?> de cabeçalho.
            </h<?= $i ?>>
            <?php
                }
            ?>
        }
    </body>
</html>
```

Exemplo exemplo12.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo12</title>
  <style type="text/css">
    table {
      border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
      border-style: solid;
      width: 50px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <?php
      for ($l=1;$l<=5;$l++)
      {
        echo "<tr>";
        for ($c=1; $c<=20;$c++)
        {
          echo "<td> $l,$c </td>";
        }
        echo "<tr/>";
      }
    ?>
  </table>
</body>
</html>
```

Exemplo

exemplo12b.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tábuada na Cabeça</title>
  <style type="text/css">
    .tabuada{
      font-family: "Courier New";
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1> Tábuada Completa </h1>
  <div class="tabuada">
    <?php
      for ($i=1;$i<11;$i++)
      {
        for ($j=1;$j<11;$j++)
        {
          echo "$i x $j = " . ($i*$j) . ' | ' ;
        }
        echo "<br/>";
      }
    ?>
  </div>
</body>
</html>
```

Sintaxe PHP avançada (Funções)

TREINAMENTO PROF.
WELLINGTON TELLES
CUNHA

Funções

```
function nome(parâmetro,parâmetro...)  
{  
    comandos;  
}
```

tipos de parâmetro e tipos de retorno não são escritos

uma função sem instruções de retorno implicitamente retorna NULL

Exemplo exemplo13.php

```
<?php
function Multiplica ($a,$b)
{
    return $a*$b;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <p> Multiplicação </p>
    <p> <?=Multiplica(3,4) ?> </p>
    <?php
        for ($i=1;$i<11;$i++)
        {
            echo "<p> $i x 5 = ".Multiplica($i,5)." <br/>";
        }
    ?>
</body>
</html>
```

Valores de parâmetro padrão exemplo14.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Separando Letras</title>
</head>
<body>
  <?php
    function separado($str, $separador = ", ") {
      if (strlen($str) > 0) {
        print $str[0];
        for ($i = 1; $i < strlen($str); $i++) {
          print $separador . $str[$i];
        }
      }
    }
  ?>
  <p> Separando as letras </p>
  <p> <?=separado("Wellington") ?> </p>
  <p> <?=separado("Wellington","-") ?></p>
</body>
</html>
```

Arquivo de Inclusão do PHP

Inserir o conteúdo de um arquivo PHP em outro arquivo PHP antes que o servidor o execute use o:

`include ()` gera um aviso, mas o script continuará a execução

`require ()` gera um erro fatal, e o script irá parar

Exemplo menu.php exemplo15.php

```
<a href="/inicio.php">Inicio</a>  
<a href="/tutoriais.php">Tutoriais</a>  
<a href="/referencias.php">Referências</a>  
<a href="/exemplos.php">Exemplos</a>  
<a href="/contato.php">Contacto</a>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-br">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport"  
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
</head>  
<body>  
    <div class="menu">  
        <?php include("menu.php"); ?>  
    </div>  
    <h1>Bem Vindo a Página</h1>  
    <p>Um menu aqui</p>  
</body>  
</html>
```

Formulários

TREINAMENTO PROF.
WELLINGTON TELLES
CUNHA

Métodos

O envio de dados de formulários podem ser enviado por dois processos:

- GET
 - Pega os dados da URL
- POST
 - Os dados são enviados, mas não mostra na URL

GET

exemplo16.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulário</title>
</head>
<body>
  <form method="GET">
    <label> Nome </label>
    <input name="Nome" type="text" />
    <label> Idade </label>
    <input name="Idade" type="number" />
    <input type="submit" value="Enviar" />
  </form>
</body>
</html>
```

GET completo exemplo17.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulário</title>
</head>
<body>
  <form method="GET" action="exemplo17.php">
    <label> Nome </label>
    <input name="Nome" type="text" />
    <label> Idade </label>
    <input name="Idade" type="number" />
    <input type="submit" value="Enviar" />
  </form>
  <?php
    if (isset($_GET['Nome']) && isset($_GET['Idade']))
    {
      echo "Recebido o cliente " . $_GET['Nome'];
      echo " que tem " . $_GET['Idade'] . " anos";
    }
  ?>
</body>
</html>
```

GET 2

exemplo18.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo Formulário com Soma</title>
</head>
<body>
  <!-- Formulário -->
  <form action="exemplo18.php" method="GET">
    <p>Insira um número A: <input type="number" name="a" /></p>
    <p>Insira um número B: <input type="number" name="b" /></p>
    <p><input type="submit" /></p>
  </form>
  <!-- PHP -->
  <?php
    if (isset($_GET['a'])&&isset($_GET['b'])) {
      $a = $_GET['a'];
      $b = $_GET['b'];
      $c = $a + $b;
      echo "Resposta da soma: $c";
    }
  ?>
</body>
</html>
```

GET 3 exemplo19.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <style type="text/css">
    p {
      color : blue;
    }
    .resposta{
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form action="exemplo19.php" method="GET">
    <p>Insira um número A: <input type="number" name="a" required /></p>
    <p><input type="submit" /></p>
  </form>
  <?php
  if (isset($_GET['a'])) {
    $a = $_GET['a'];
    for ($i=1;$i<=10;$i++)
    {
      $r = $a*$i;
      echo "<p class='resposta'> $a x $i = $r </p>";
    }
  }
  ?>
</body>
</html>
```

GET 4

exemplo20.php

```
<html>
<head>
  <title>Formulário com PHP </title>
</head>
<body>
  <!-- Formulário -->
  <form action="exemplo20.php" method="GET">
    <p>Insira um número: <input type="number" name="a" /></p>
    <p><input type="submit" /></p>
  </form>
  <!-- PHP -->
  <?php
    if (isset($_GET['a'])) {
      $a = $_GET['a'];
      if ($a > 10) {
        echo "$a é maior que 10";
      } elseif ($a < 10) {
        echo "$a é menor que 10";}
      else
        { echo "$a é igual a 10";}
    }
  ?>
</body>
</html>
```

POST

exemplo21.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo POST</title>
  <style type="text/css">
    label{
      display: inline-block;
      width: 100px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form method="POST" action="#">
    <label for="usuario"> Usuário: </label>
    <input type="text" name="usuario" required />
    <br/>
    <label for="senha"> Senha: </label>
    <input type="password" name="senha" required />
    <br/>
    <input type="submit" value="Enviar" name="enviar" />
    <input type="reset" value="Limpar" />
  </form>
  <?php
    if (isset($_POST["enviar"]))
    {
      $usuario = $_POST["usuario"];
      $senha = $_POST["senha"];
      echo "Recebido $usuario e $senha <br/>";
      $cripto = MD5($senha);
      echo "Criptografada $cripto";
    }
  ?>
</body>
</html>
```

Entrada e Saída de Arquivos

TREINAMENTO PROF.
WELLINGTON TELLES
CUNHA

Funções E/S de arquivos

Nome da Função	Categoria
<u>file</u> , <u>file_get_contents</u> , <u>file_put_contents</u>	lendo / escrevendo arquivos inteiros
<u>basename</u> , <u>file_exists</u> , <u>filesize</u> , <u>fileperms</u> , <u>filemtime</u> , <u>is_dir</u> , <u>is_readable</u> , <u>is_writable</u> , <u>disk_free_space</u>	Pedindo informação
<u>copy</u> , <u>rename</u> , <u>unlink</u> , <u>chmod</u> , <u>chgrp</u> , <u>chown</u> , <u>mkdir</u> , <u>rmdir</u>	manipulando arquivos e diretórios
<u>glob</u> , <u>scandir</u>	lendo diretórios

Leitura e Gravação



arquivo retorna linhas de um arquivo como um array



file_get_contents retorna todo o conteúdo de um arquivo como uma string

**Conteúdo de
texto.txt**

("texto.txt")

file_get_contents("texto.txt")

Olá
Como vai
você?

Eu estou bem

```
array(  
    "Olá\n",    #0  
    "Como vai\n", #1  
    "você?\n",  #2  
    "\n",      #3  
    "Eu estou bem\n" #4 )
```

```
"Olá\n  
Como vai\n  
você?\n  
\n  
Eu estou bem\n"
```

Leitura e Gravação

Lendo arquivo inteiro exemplo22.php

```
<?php
    $texto = file_get_contents("texto.txt");
    echo nl2br($texto);
    var_dump($texto);
?>
```

file_get_contents retorna todo o conteúdo de um arquivo como uma string

Gravando um arquivo inteiro exemplo23.php

```
<?php
    $texto = file_get_contents("texto.txt");
    echo nl2br($texto)."<hr/>";
    $texto = $texto. " extra";
    echo nl2br($texto)."<hr/>";
    file_put_contents("texto.txt", $texto);
?>
```

file_put_contents grava uma string em um arquivo, substituindo qualquer conteúdo anterior

Adicionar a um
arquivo
exemplo24.php

```
<?php  
    $linha = "Vamos adicionar mais";  
    file_put_contents("texto.txt",$linha,FILE_APPEND);  
?>
```

Função File exemplo25.php

```
<?php
    # FILE_IGNORE_NEW_LINES ignorar o \n de cada linha
    $linhas = file ("texto.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES);
    var_dump($linhas);
    foreach ($linhas as $linha_num => $linha){
        echo "Linha #{ $linha_num } : ".$linha." <br>";
    }
?>
```

“Desempacotar”
uma array: list

```
list($var1, ..., $varN) = array;
```

A função de lista aceita uma lista separada por vírgula de nomes de variáveis como parâmetros

Use isso para "desempacotar" rapidamente o conteúdo de um array em várias variáveis

Exemplo exemplo26.php

```
<?php
    $valores = array("Wellington", "35", "M", "103");
    list($usuario, $idade, $genero, $qi) = $valores;
    echo "Usuário: ".$usuario."<br/>";
    echo "Idade: ".$idade."<br/>";
    echo "Gênero: ".$genero."<br/>";
    echo "QI: ".$qi."<br/>";
?>
```

Arquivos de
tamanho
fixo, arquivo
e lista
pessoais.txt
exemplo27.php

Wellington Telles
(41) 1234-5678
570-86-7326

```
<?php
    list($nome,$telefone,$codigo) = file ("pessoais.txt");
    echo "Nome: $nome <br/>";
    echo "Telefone: $telefone <br/>";
    echo "Código: $codigo <br/>";
?>
```

lê o arquivo em uma matriz de linhas e
descompacta as linhas em variáveis

Precisa saber o tamanho / formato exato
de um arquivo

Dividindo/Unindo strings

```
$array = explode(delimiter, string);
```

```
$string = implode(delimiter, array);
```

explode e implode converte entre
cadeias de caracteres e matrizes

Exemplos

exemplo28.php

```
<?php
    $turma = "Turma de Desenvolvimento";
    echo "Turma: ".$turma."<br/>";
    $turma1 = explode(" ", $turma);
    echo "turma1: "; print_r ($turma1); echo "<br/>";
    $turma2 = implode("...", $turma1);
    echo "turma2: $turma2 <br/>";
?>
```

Exemplo:
explode
livros.txt
exemplo29.php

Harry Potter, J.K. Rowling
The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien
Dune, Frank Herbert

```
<?php
    foreach (file("livros.txt") as $livro) {
        list($titulo, $autor) = explode(",", $livro);
    ?>
    <p> Título: <?= $titulo ?>, Autor: <?= $autor ?> </p>
<?php
    }
?>
```

Lendo diretórios

função	descrição
<u>scandir</u>	retorna uma matriz de todos os nomes de arquivos em um determinado diretório (retorna apenas os nomes dos arquivos, como "myfile.txt")
<u>glob</u>	retorna uma matriz de todos os nomes de arquivo que correspondem a um determinado padrão (retorna um caminho e um nome de arquivo, como "foo / bar / myfile.txt")

Exemplo: glob exemplo30.php

```
<?php
    $exemplos = glob("exemplo*.");
    foreach ($exemplos as $arquivo) {
        echo $arquivo."<br/>";
    }
?>
```

glob pode corresponder a um caminho "curinga (wildcard)" com o caractere *

a função de nome de base retira qualquer diretório principal de um caminho de arquivo

Exemplo:
scandir
exemplo31.php

```
<?php
    $pasta = "c:/wamp64/www";
    foreach (scandir($pasta) as $arquivo){
        echo $arquivo."<br/>";
    }
?>
```

Exemplo: scandir arvore.php

```
<?php
function arvoreDiretorio($pasta, $numTab = 0, $titulo = true){
    $tab = "    ";    //padrao da tabulação
    if($titulo){
        $pasta = str_replace(chr(92), "/", $pasta);
        $posTitulo = strrpos($pasta, "/");
        $nomeTitulo = substr($pasta, $posTitulo+1); ?>
        <p class="subtitulo">
            Árvore de Diretórios: <br/><span><?=$pasta?></span> </p>
        <p class="titulo"> <?=$nomeTitulo?></p>
    <?php
    }
    ?> <ul style="padding-left= <?=5*$numTab?>"> <?php
    foreach (scandir($pasta) as $arquivo) {
        if ($arquivo != ".." && $arquivo != "."){
            if (is_dir($pasta . "/"$arquivo)){ ?>
                <li> <p class="pasta"> <?=$arquivo;?> </p> </li><?php
                $numTab++;
                arvoreDiretorio($pasta . "/"$arquivo", $numTab, false);
                $numTab--;
            }else{ ?>
                <li> <p class="arquivo"> <?=$arquivo;?> </p> </li> <?php
            }
        }
    }
    ?> </ul> <?php
}
?>
```

Exemplo: scandir style.css

```
*{
  font-family: Century Gothic;
}
ul{
  border-left: 1px dashed #cfcfcf;
  padding-top: 3px;
  padding-bottom: 8px;
  margin-bottom: 2px;
  margin-top: 4px;
}
li{
  line-height:140%;
  margin-left: -26px;
}
p{
  margin:0;
}
p.pasta{
  font-weight: bold;
  font-size: 14pt;
  text-decoration: underline;
}
p.subtitulo{
  font-size: 11pt;
  margin-bottom: 20px;
}
p span{
  font-weight: bold;
  font-style: italic;
  text-decoration: underline;
}
p.titulo{
  font-weight: bold;
  font-size: 18pt;
  text-decoration: underline;
}
p.arquivo{
  font-style: italic;
}
```

Exemplo: scandir diretorios.php

```
<?php
    require_once('arvore.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Árvore de Diretórios</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
    <?php
        $diretorio = "c:/wamp64/www";
        arvoreDiretorio($diretorio);
    ?>
</body>
</body>
```