



GPO-Incluir o grupo TI ao grupo administrador local

NO CASO, SE FOR PARA UM GRUPO QUE EXISTE JA, NÃO PRECISA CRIAR ESSE GRUPO MALANDRAGEM!!

No controlador de domínio, crie um grupo de usuários.

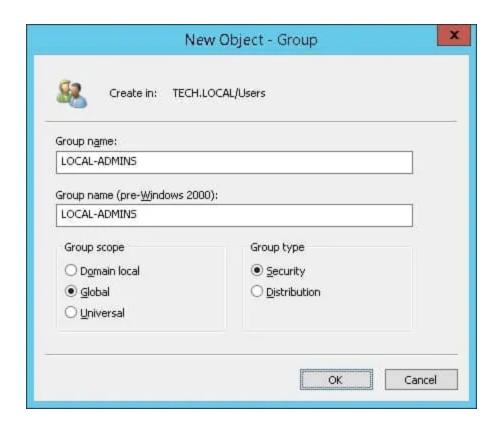


Os membros deste grupo serão configurados como administradores de todos os computadores do domínio.

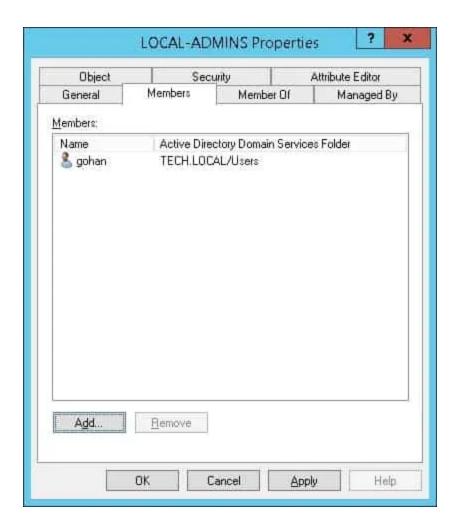

No controlador de domínio, abra a ferramenta de gerenciamento de políticas de grupo.



Crie uma nova política de grupo.

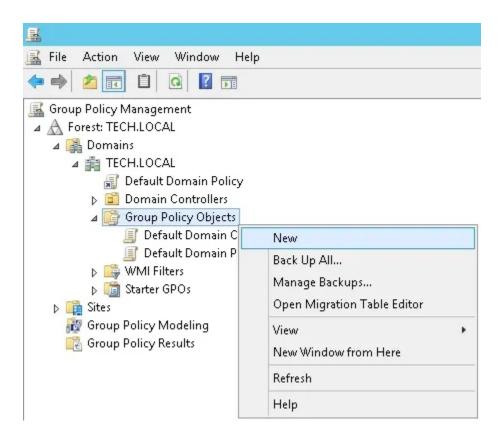


Digite um nome para a nova política do grupo.




Em nosso exemplo, o novo GPO foi nomeado: ADMINISTRADORES LOCAIS. Na tela Gerenciamento de Políticas de Grupo, expanda a pasta chamada Objetos de Política de Grupo.

Clique com o botão direito do mouse no novo Objeto de Política de Grupo e selecione a opção Editar.

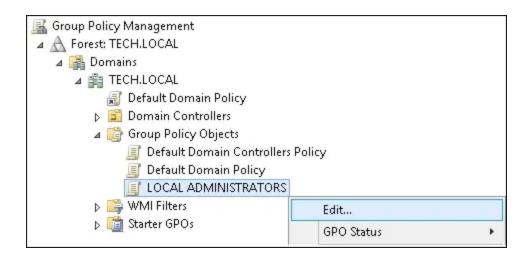

Na tela do editor de política do grupo, expanda a pasta de configuração do computador e localize o seguinte item.


Clique com o botão direito do mouse em grupos restritos e selecione a opção para adicionar um grupo.

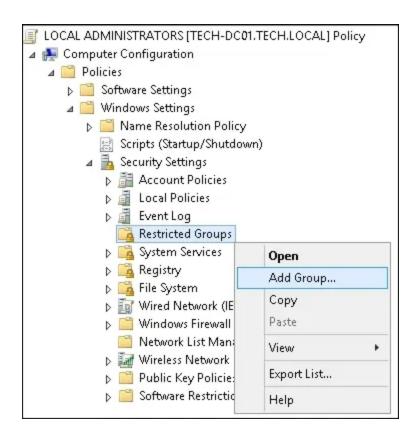

Digite o nome do grupo desejado.



Na parte inferior da tela, clique no botão Adicionar. Digite o nome do grupo de administradores local.

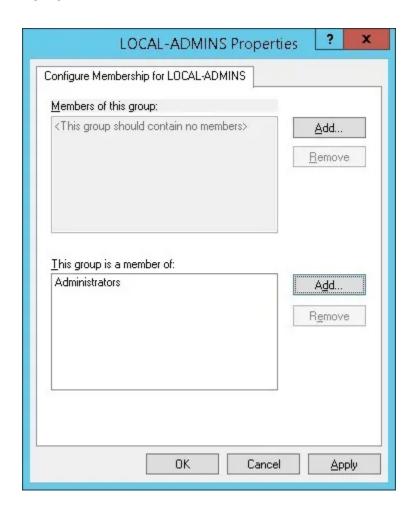

Em nosso exemplo, os membros do grupo Active Directory chamado LOCAL-ADMINS serão configurados automaticamente como membros do grupo de administradores local. Para salvar a configuração da política de grupo, você precisa fechar o editor de Política de Grupo.


Parabéns! Você terminou a criação do GPO.

Tutorial - Aplicando a GPO para configurar os administradores locais


Na tela de gerenciamento de políticas do Grupo, você precisa clicar com o botão direito do mouse na Unidade Organizacional desejada e selecionar a opção de vincular um GPO existente.



Em nosso exemplo, vamos vincular a política de grupo chamada ADMINISTRADORES LOCAIS à raiz do domínio.

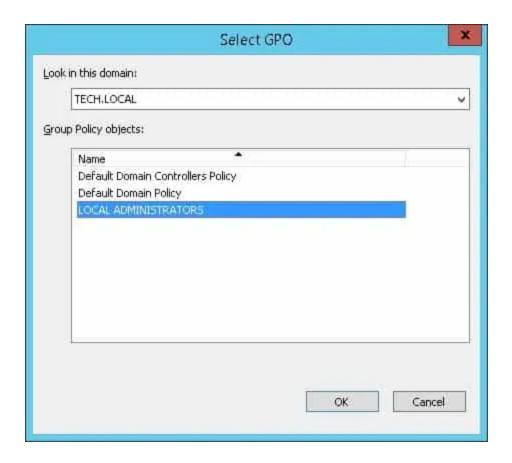

Depois de aplicar o GPO você precisa esperar por 10 ou 20 minutos. Durante este tempo, o GPO será replicado para outros controladores de domínio. Para testar a configuração, Jem um computador remoto.

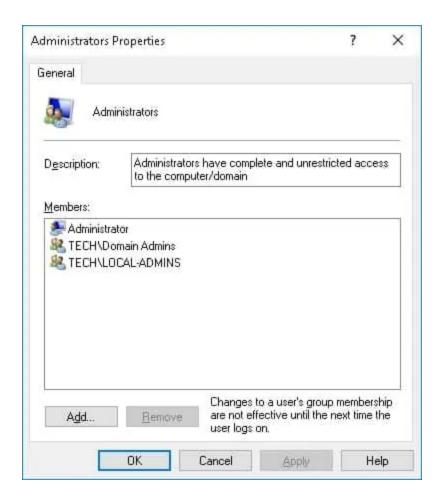

Em nosso exemplo, o grupo chamado LOCAL-ADMINS é um membro do grupo de administradores locais.